PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Código de Catálogo 72131701-002

1	2	3	4	5	6
items	**Descripción**	**Unidad de medida**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA incluido)**	**Precio Total (IVA incluido)**
01.	Relleno y compactación	m3	55		
02.	Preparación del terreno	m2	2.150		
03.	Base - Material suelto H= 17 cmts	m2	2.150		
04.	Piedra Bruta colocada y esparcido con Piedra triturada sexta	m2	2.150		
05.	Cuneta cordón de Hº (0,40 mts de alto; 0,40 mts de ancho; 0,10 mts de espesor)	ml	600		
06.	Compactación de empedrado con "Vibro compactador"	m2	2.150		
		SUMA TOTAL Gs.			

El precio total es de Guaraníes:_____(Gs._____)

PLANOS

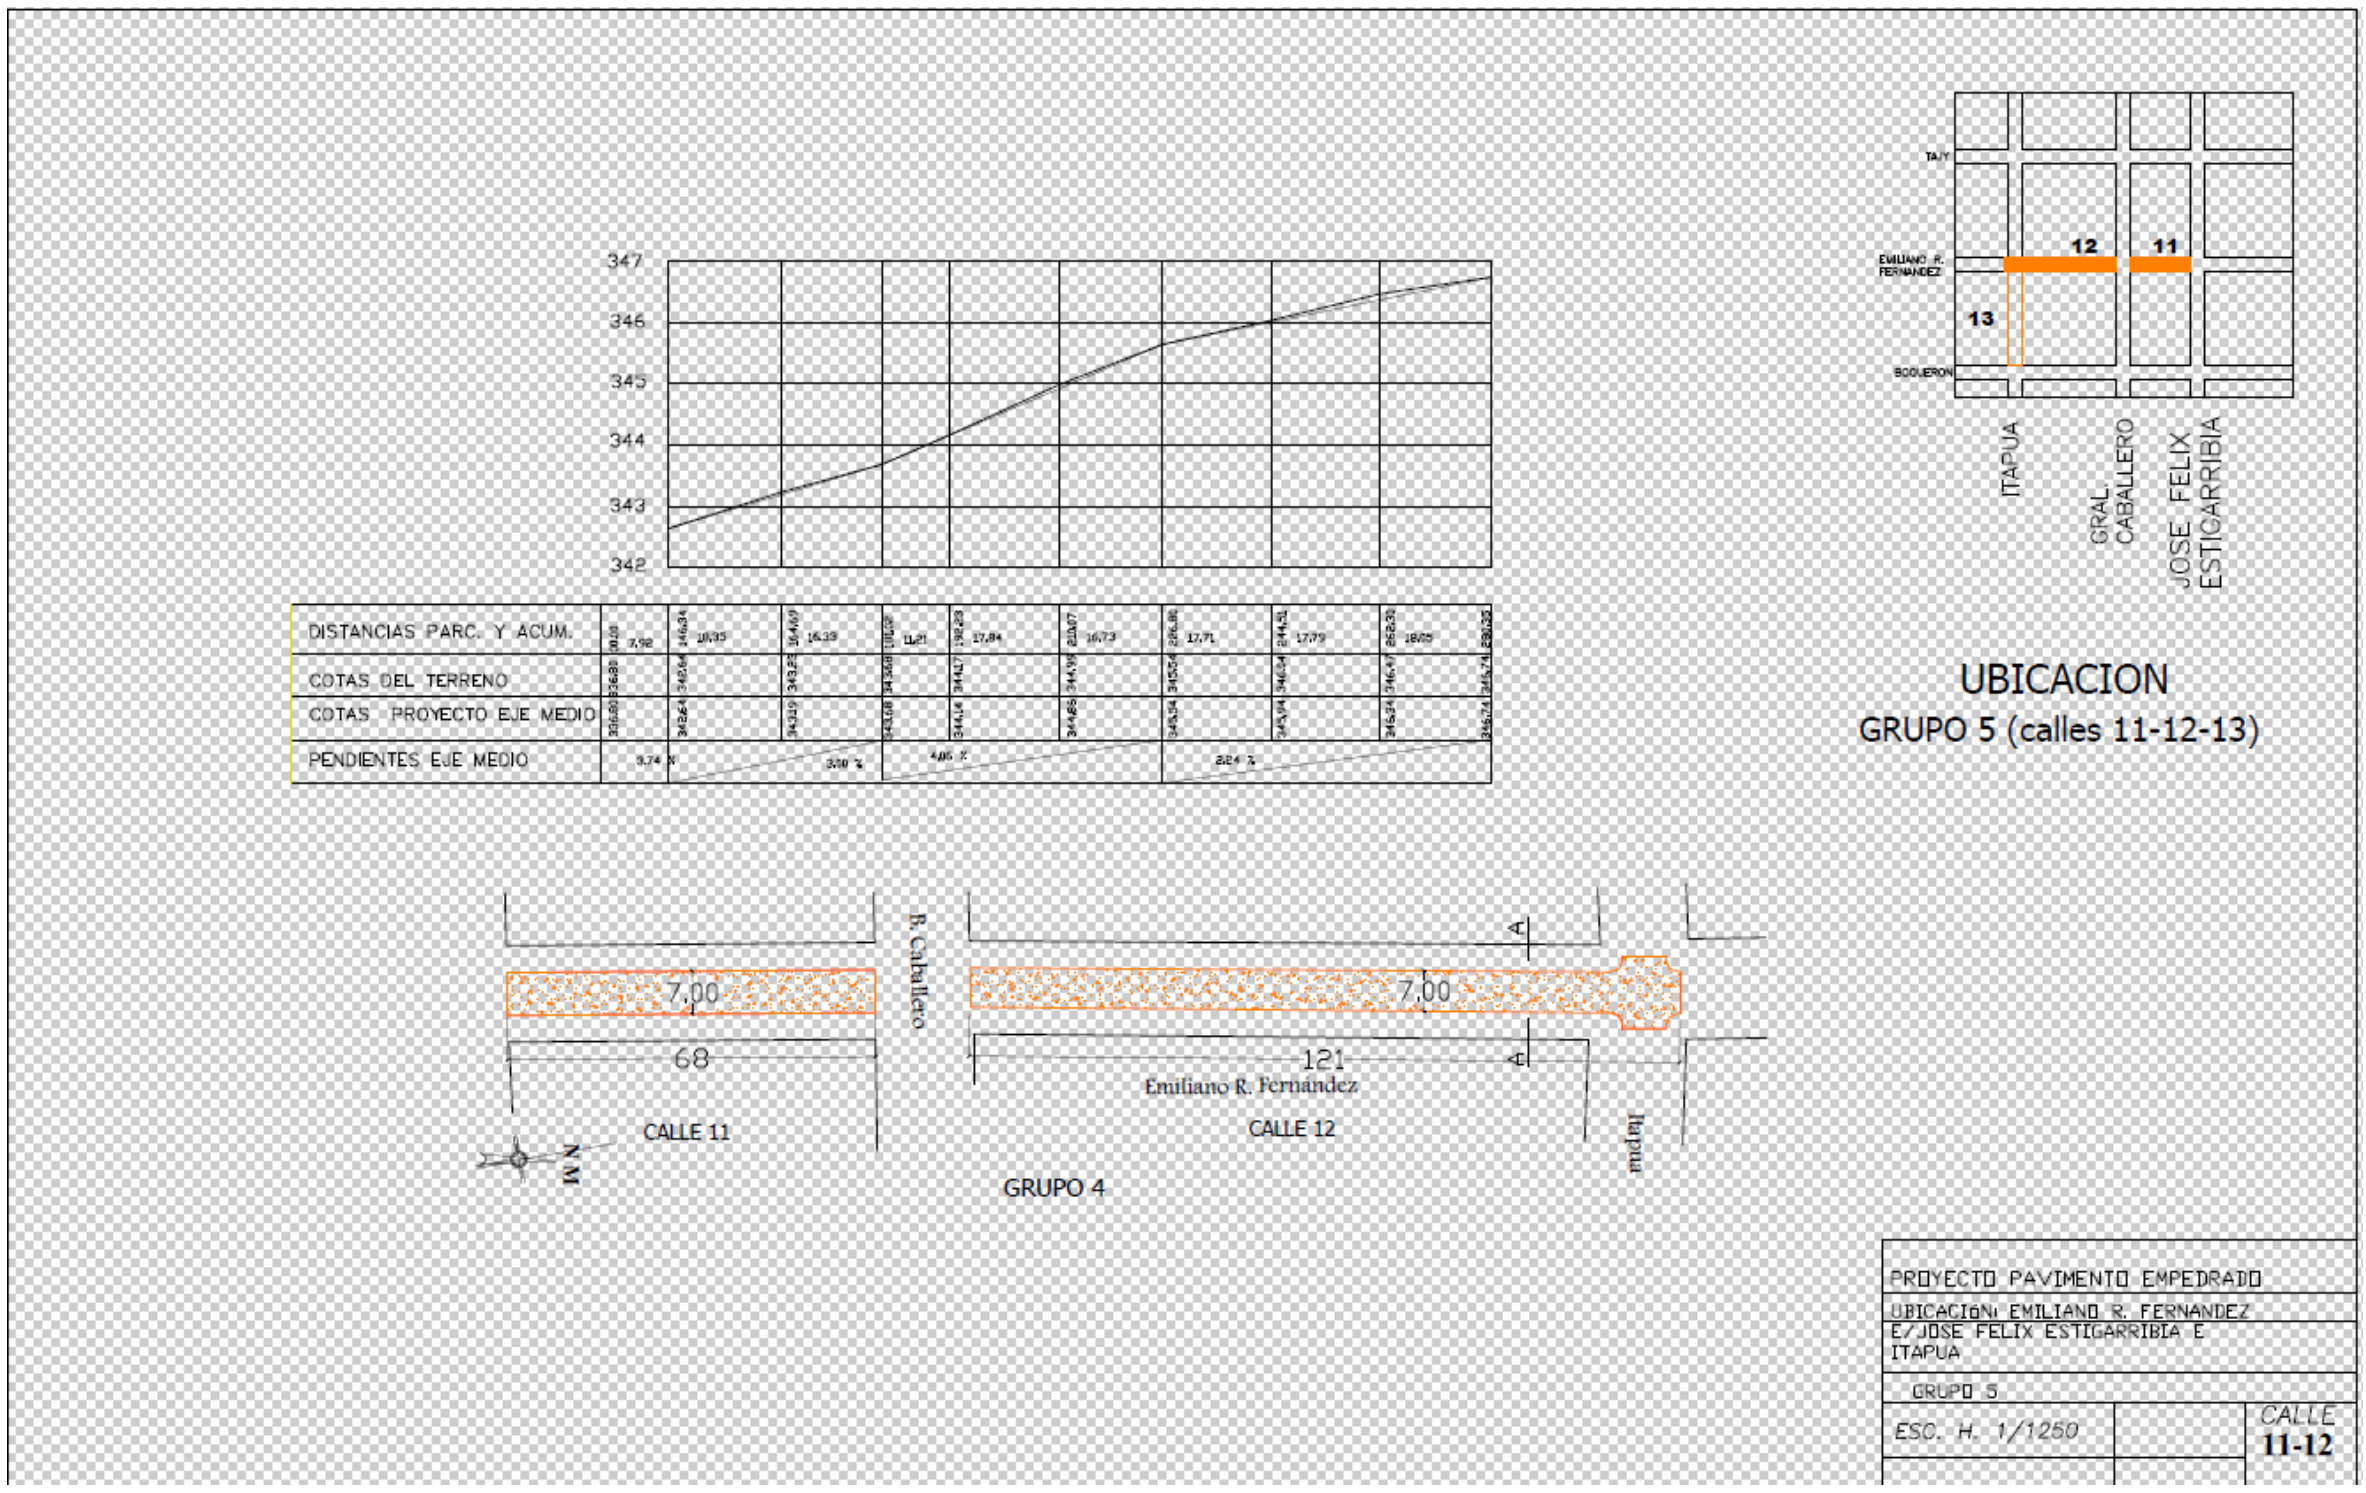

DISTANCIAS PARC. Y ACUM.
COTAS DEL TERRENO
COTAS PROYECTO EJE MEDIO
PENDIENTES EJE MEDIO
ITAPUA
GRAL. CABALLERO
JOSE FELIX ESTIGARRIBIA
UBICACION
GRUPO 5 (calles 11-12-13)
7,00
68
121
CALLE 11
Emiliano R. Fernández
CALLE 12
GRUPO 4
PROYECTO PAVIMENTO EMPEDRADO
UBICACION: EMILIANO R. FERNANDEZ E/JOSE FELIX ESTIGARRIBIA E ITAPUA
GRUPO 5
ESC. H. 1/1250
CALLE 11-12

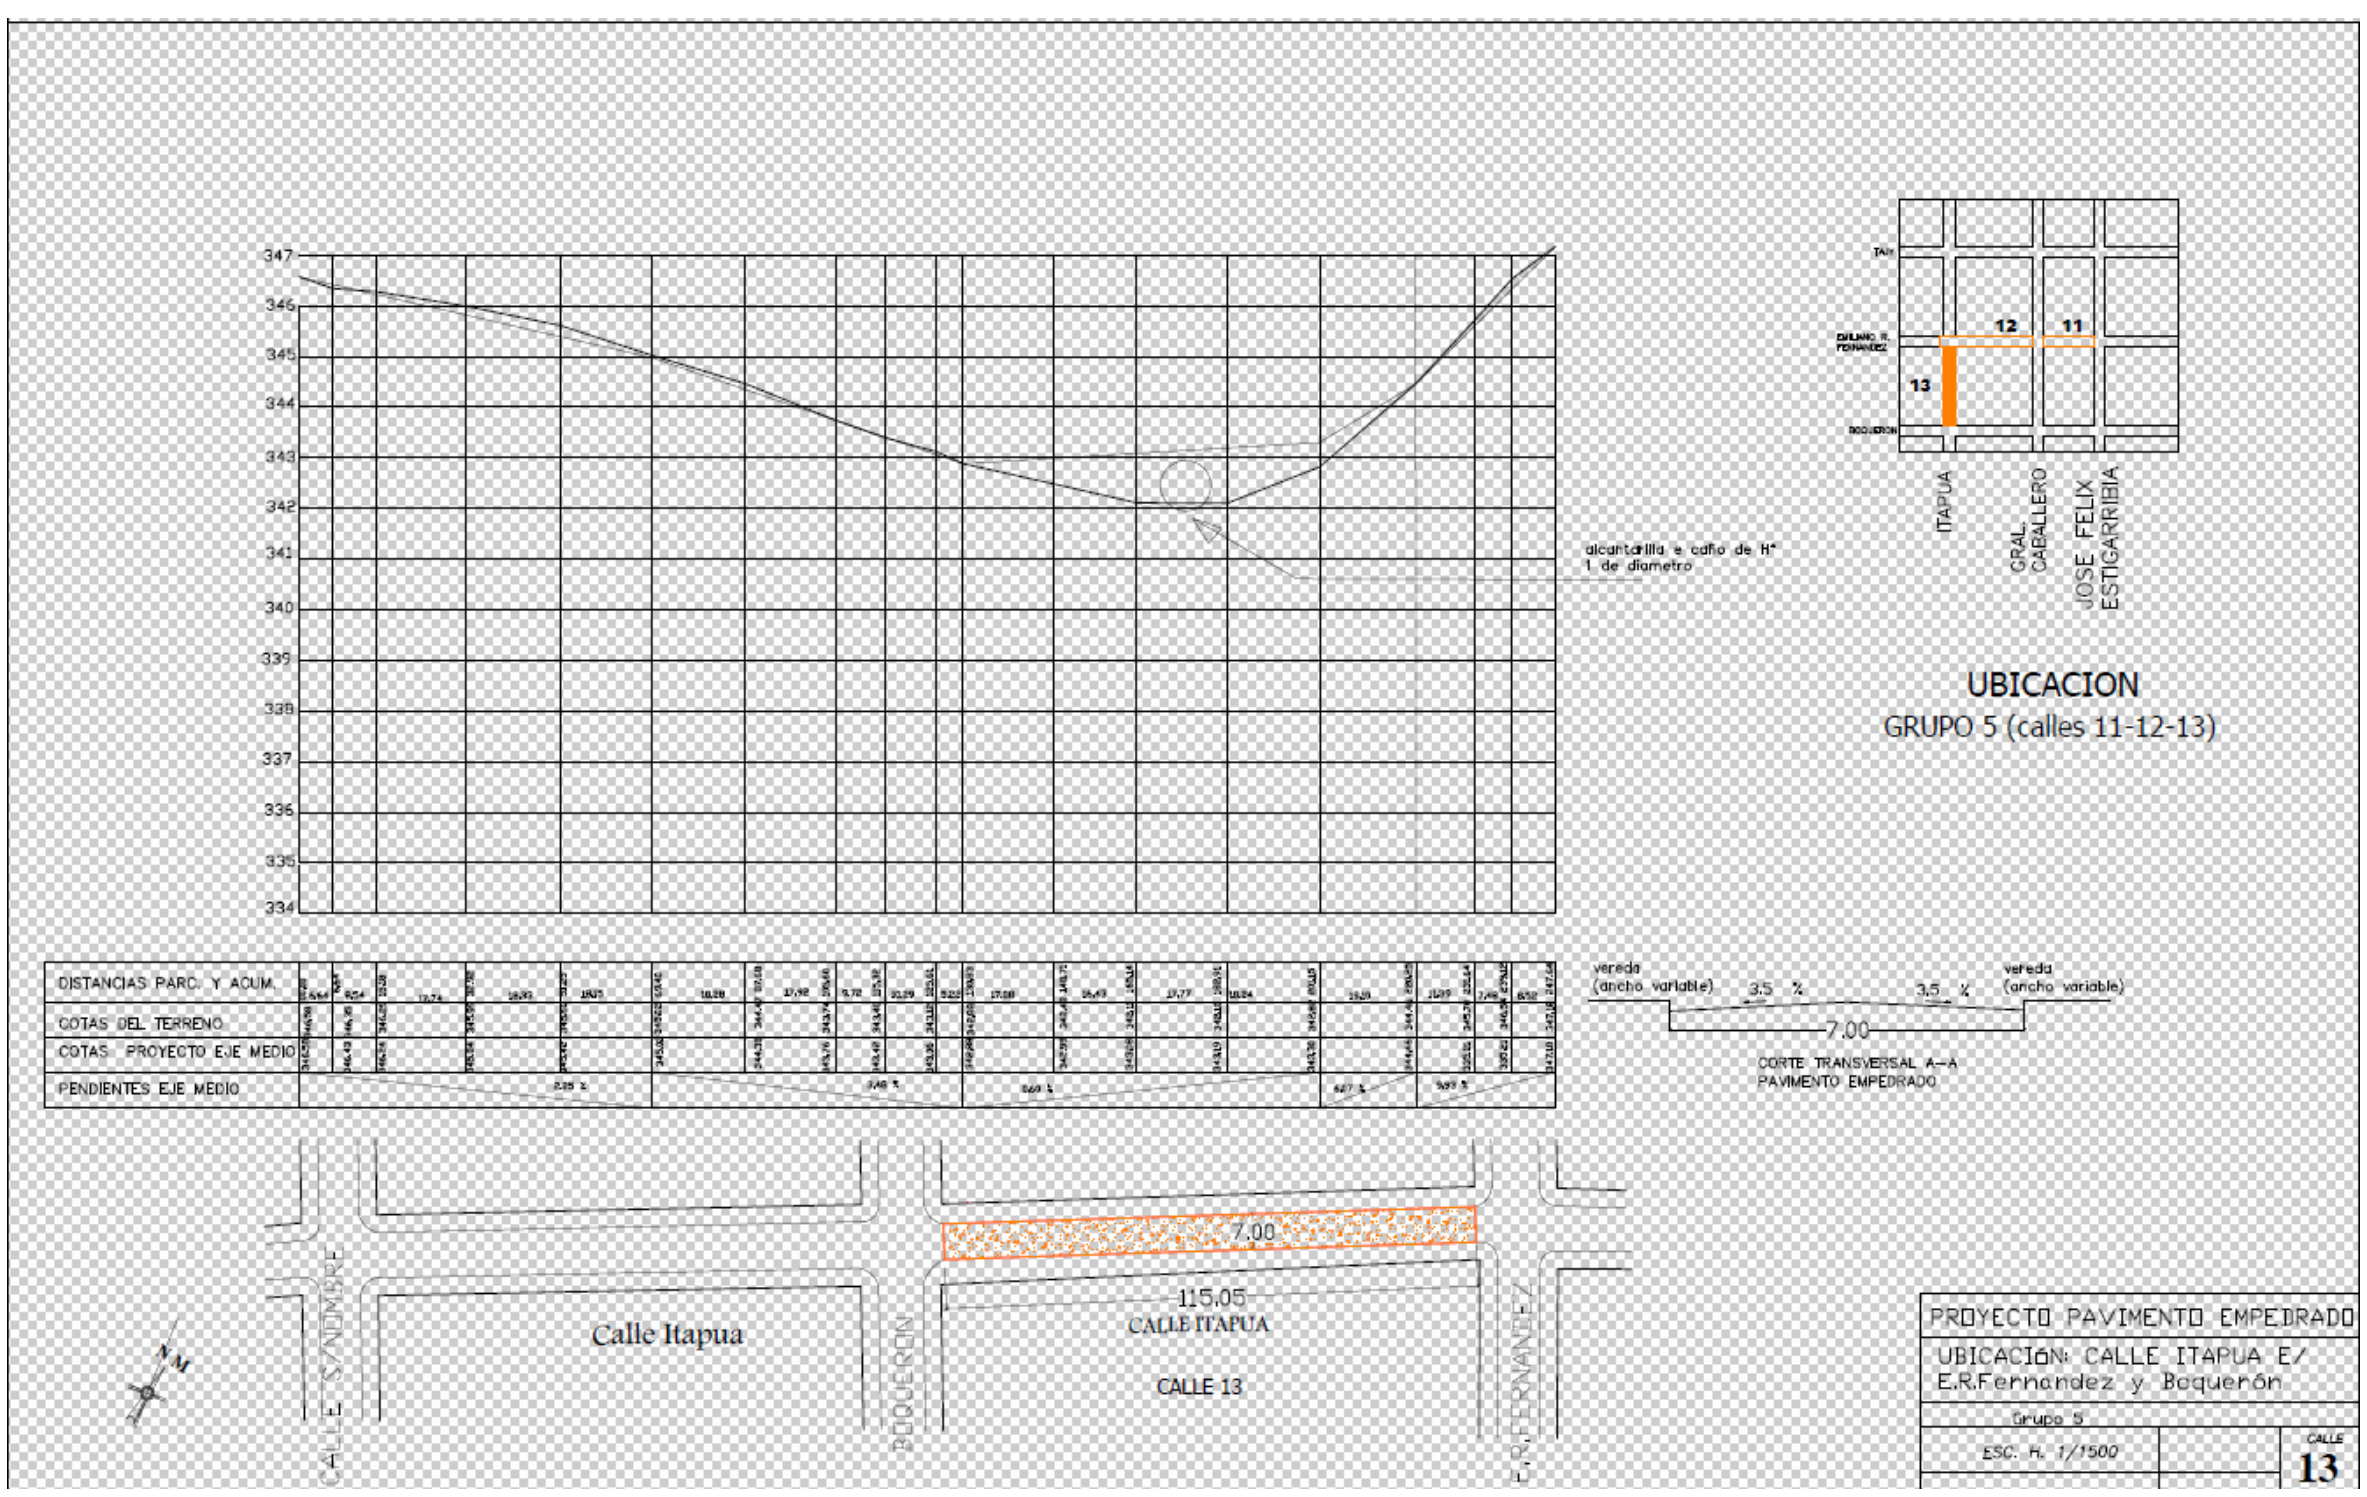

alcantarilla e caño de H° 1 de diametro
DISTANCIAS PARC. Y ACUM.
COTAS DEL TERRENO
COTAS PROYECTO EJE MEDIO
PENDIENTES EJE MEDIO
ITAPUA
GRAL. CABALLERO
JOSE FELIX ESTIGARRIBIA
UBICACION
GRUPO 5 (calles 11-12-13)
vereda (ancho variable)
3,5 %
7,00
CORTE TRANSVERSAL A-A
PAVIMENTO EMPEDRADO
Calle Itapua
115,05
CALLE ITAPUA
CALLE 13
BOQUERON
PROYECTO PAVIMENTO EMPEDRADO
UBICACION: CALLE ITAPUA E/ E.R.Fernandez y Boquerón
Grupo 5
ESC. H. 1/1500
CALLE 13