Proyecto a ejecutar: MEJORAMIENTO DE CALLE - PAVIMENTO RIGIDO DE HORMIGÓN

Beneficiario: CALLES VARIAS SEGÚN PLANO
Contratante: Municipalidad de Paraguarí
Profesional encargado: Ing. Julio Godoy
Ubicación: AREA URBANA (BARRIO CIUDAD NUEVA) - CIUDAD DE PARAGUARÍ
Area a pavimentar: 1537,14 m2

ID N°

Construcción de Pavimento Rígido de Hormigón Simple con Cordon y Cuneta

PLANILLA DE COMPUTO Y PRESUPUESTO

1	2	3	4	5	6
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
a)	TRABAJOS PRELIMINARES				
a.1	Replanteo y marcacion de obra	m2	1.537,14		
b)	AJUSTES EN EL PAVIMENTO EXISTENTE		-		
b.1	Regularización del pavimento existente	m2	622,70		
c)	CORDON DE HORMIGON SIMPLE		-		
c.1	Exacavación manual en suelo duro	m3	26,18		
c.2	Provisión y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor =10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	ml	602,98		
c.3	Cuneta de hormigon simple espesor= 10cm y ancho= 60 cm (fck= 24 MPA)	ml	602,98		
c.4	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento : arena lavada)	ml	602,98		
d)	PAVIMENTO DE HORMIGON HIDRAULICO		-		
d.1	Vigas de borde 25x40cm - Fck=260Kg/cm2 - Aprin.4Ø12 y est.Ø8 - 1c/20 - 120	ml	69,20		
d.2	Carpeta de hormigón hidráulico e=0,15m Fck=240Kg/cm2 (incluye el corte de juntas c/3,00 m para la dilatación - contracción y sellado con material flexible)	m2	1.537,14		
e)	CARTEL DE OBRA				
e.1	Cartel de obra de 1,50 x 2,00m	Un	1,00		
f)	Servicios generales(señalización de obra, equipos de protección para el personal)	gl	1,00		
g)	LIMPIEZA FINAL				
g.1	Limpieza final y habilitacion al trafico	m2	1.537,14		
				TOTAL Gs	

Son guaraníes:

ING. JULIO GODOY
Proyectista
Municipalidad de Paraguarí

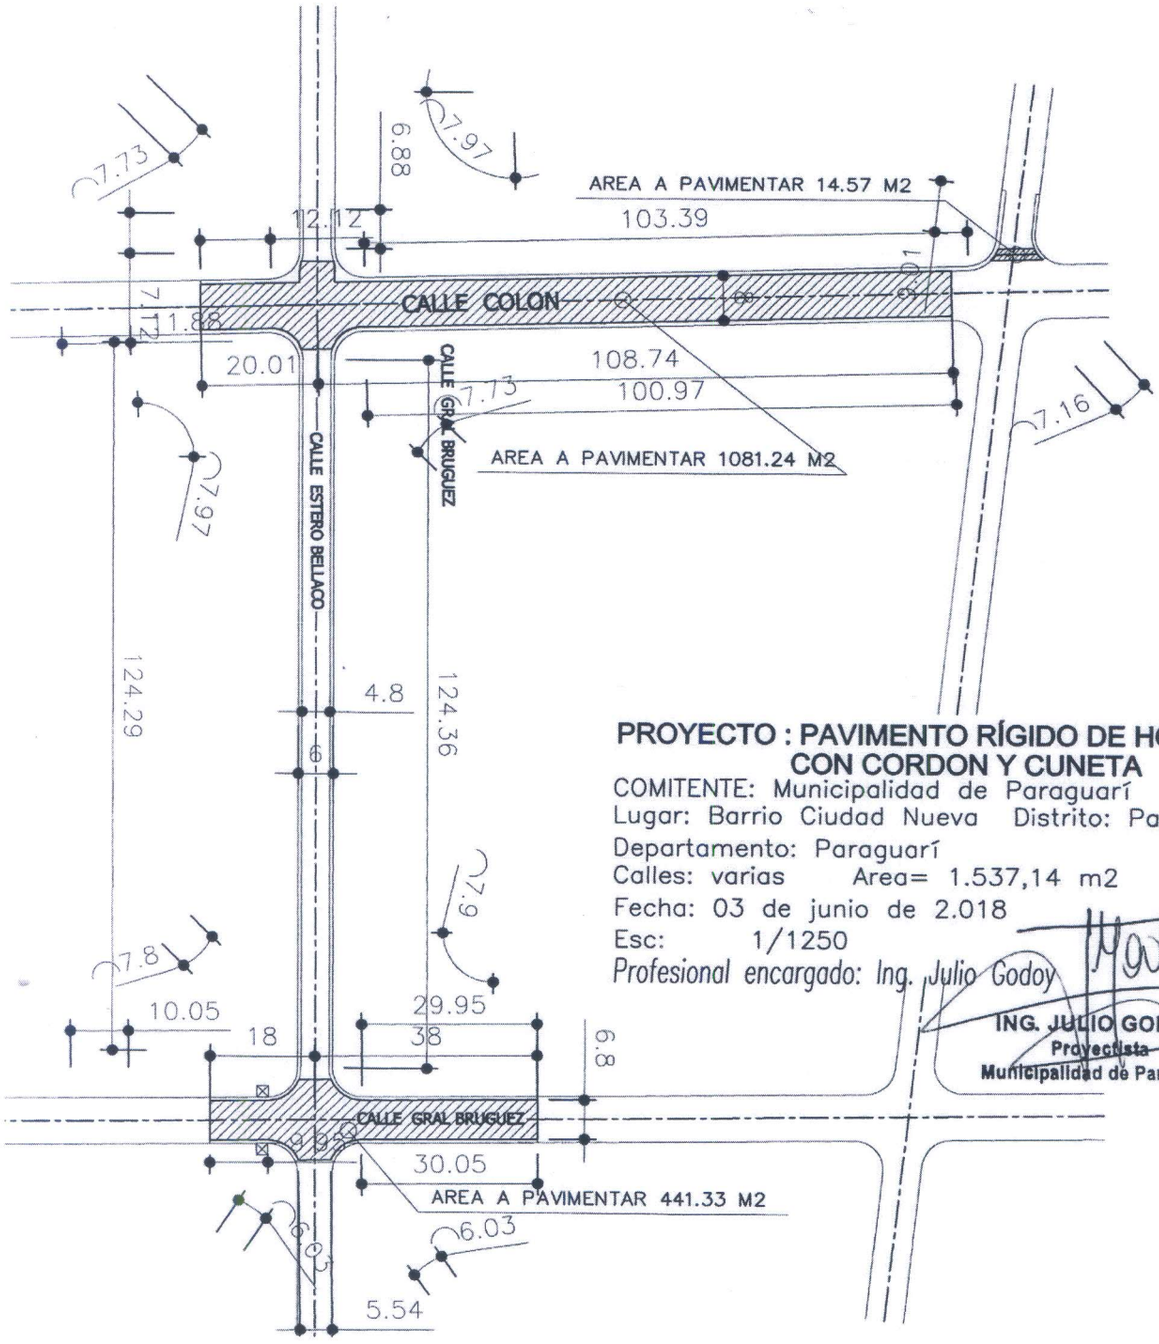

PROYECTO : PAVIMENTO RÍGIDO DE HORMIGÓN CON CORDON Y CUNETA

COMITENTE: Municipalidad de Paraguarí
Lugar: Barrio Ciudad Nueva Distrito: Paraguarí
Departamento: Paraguarí
Calles: varias Area= 1.537,14 m2
Fecha: 03 de junio de 2.018
Esc: 1/1250
Profesional encargado: Ing. Julio Godoy

ING. JULIO GODOY
Proyectista
Municipalidad de Paraguarí