MUNICIPALIDAD DE DR. J.E.ESTIGARRIBIA

Ciudad de Dr. Juan Eulogio Estigarribia, República del Paraguay
UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES
Telefax (0528) -22 2301

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

item	codigo de catalogo	descripción	cantidad	unidad	precio total
1	72131701-004	Servicio de construcción de asfaltado o pavimentación	1	unidad global	
Nº	trabajos a ejecutar	unidad	Cantidad	precio unitario	Precio Total
1.1	Arreglo del Empedrado existente para la capa asfáltica	m2	2.350		
1.2	Calzada de Asfalto encima de empedrado existente(espesor de de 2 a 4 cm)con capa de piedra triturada y emulsión asfáltica				
1.3	Calle Emiliano R. Fernádez	m2	8.102		
1.4	Calle 13 de Noviembre	m2	1.640		
1.5	Pintura de marcacion en los costados y/o estacionamientos	ml	1.213		
1.6	Señalizacion	un	5		
1.7	Cartel de Obra	un	1		
1.8	Limpieza final	un	1		

Planos

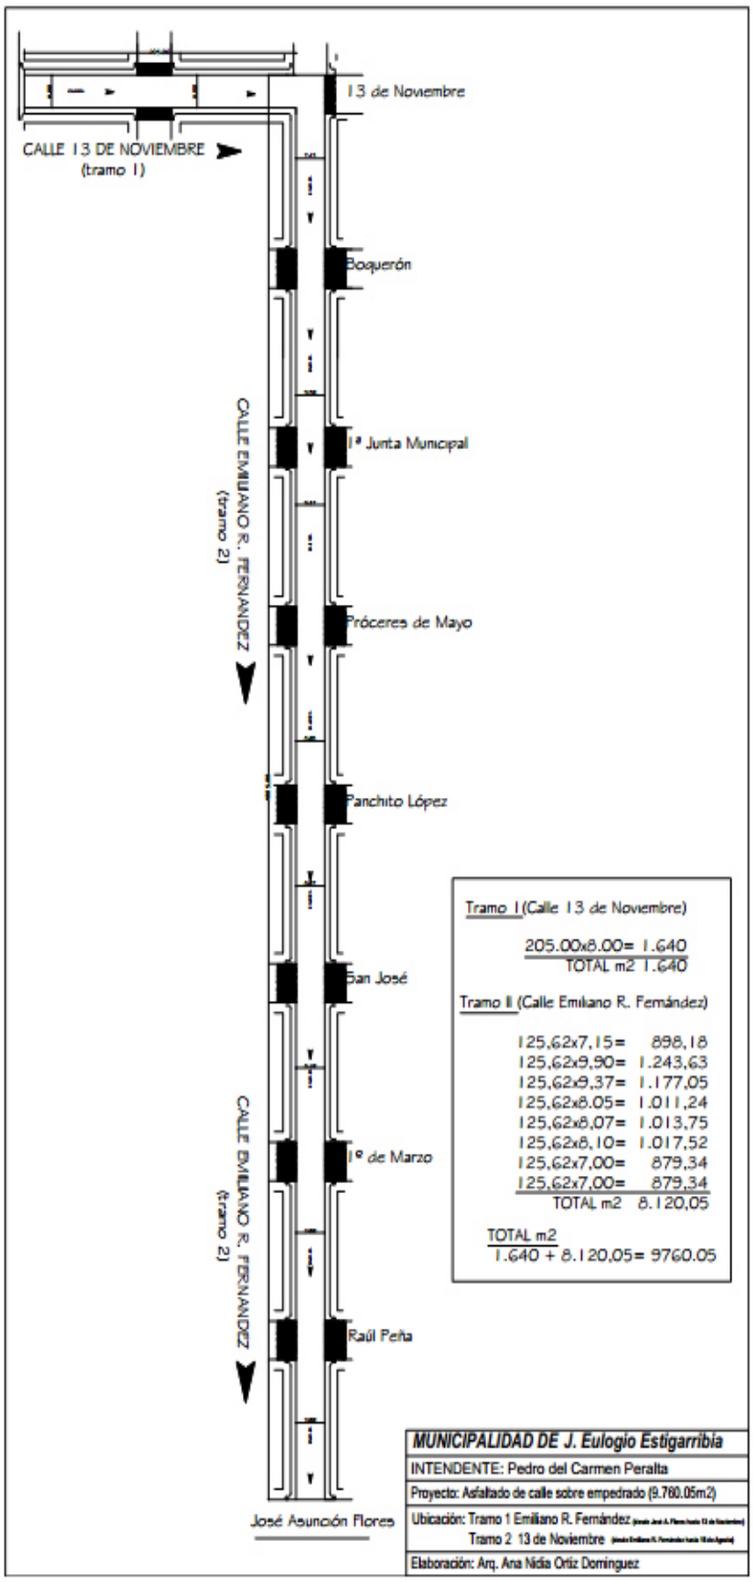
13 de Noviembre
CALLE 13 DE NOVIEMBRE
(tramo 1)
Boquerón
CALLE EMILIANO R. FERNANDEZ
(tramo 2)
1ª Junta Municipal
Próceres de Mayo
Panchito López
San José
1º de Marzo
Raúl Peña
José Asunción Flores
Tramo I (Calle 13 de Noviembre)
205.00x8.00= 1.640
TOTAL m2 1.640
Tramo II (Calle Emiliano R. Fernández)
125,62x7,15= 898,18
125,62x9,90= 1.243,63
125,62x9,37= 1.177,05
125,62x8,05= 1.011,24
125,62x8,07= 1.013,75
125,62x8,10= 1.017,52
125,62x7,00= 879,34
125,62x7,00= 879,34
TOTAL m2 8.120,05
TOTAL m2
1.640 + 8.120,05= 9760.05
MUNICIPALIDAD DE J. Eulogio Estigarribia
INTENDENTE: Pedro del Carmen Peralta
Proyecto: Asfaltado de calle sobre empedrado (9.760.05m2)
Ubicación: Tramo 1 Emiliano R. Fernández
Tramo 2 13 de Noviembre
Elaboración: Arq. Ana Nidia Ortiz Dominguez