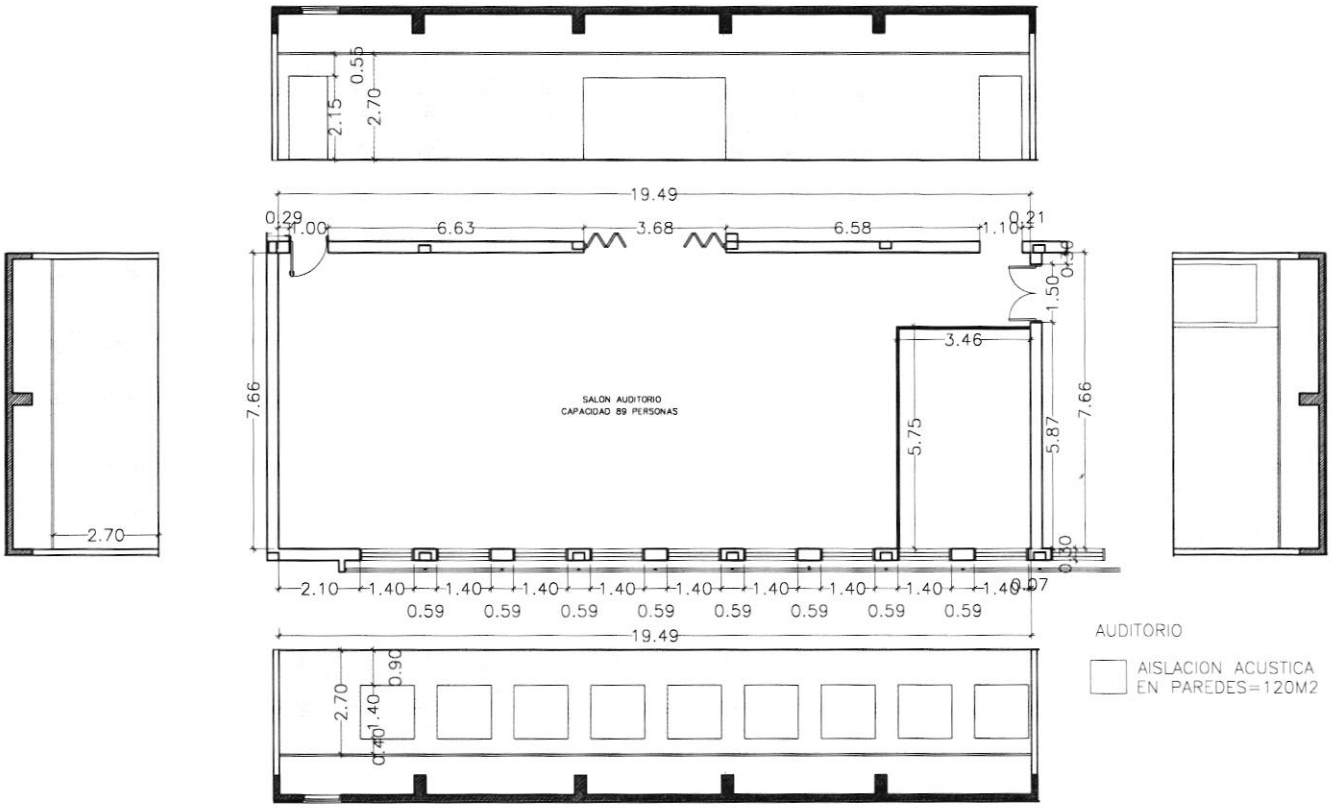

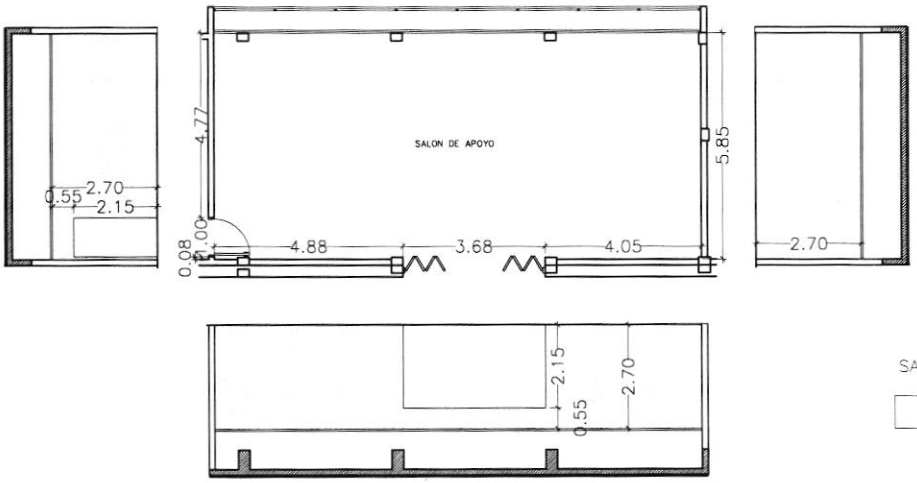

Ing. Federico Santacruz
Director de Obras y Proyectos
Ministerio Público

DESCRIPCIÓN:

Revestimiento acústico con paneles de espuma de poliuretano flexible de espesor aproximado de 50mm resistente al fuego y con terminación en tela acústica de color blanco o crema. Densidad aproximada de 30kg/m3.

OBS:–Se deberá incluir la remoción del revestido acústico existente además de la provisión y colocación del revestimiento nuevo.

–Las medidas deberán verificarse en obra.

Ministerio Público
República del Paraguay
DIRECCION DE OBRAS Y PROYECTOS

BLOQUE 1 - F.G.E.
SALON AUDITORIO-AISLACION ACUSTICA