PROYECTO

ILUMINACIÓN DE AP.

EN VARIAS ZONAS DENTRO

DEL DISTRITO.

ELABORACIÓN:

DEPARTAMENTO DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY.

AÑO 2.020

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC Nº 3.722

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

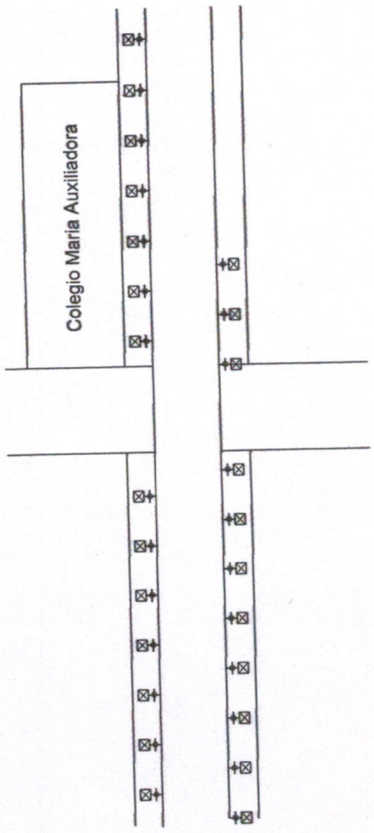

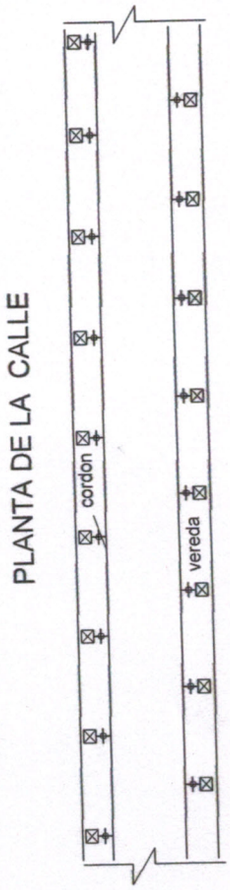



PROYECTO DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS ELECTRICOS EN VARIAS ZONAS DENTRO DEL DISTRITO

PROFESIONAL = DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC Nº 3.722

LUGAR =

BARRIO SAN MIGUEL, CENTRO: 45 artefactos.
VISKOLÀN=25 artefactos.
SAN LUIS=25 artefactos.
SIDEPAR 3000: 15 artefactos.
24 de Mayo =40 artefactos.
ACUADITA 4ta LINEA=25 artefactos.
2da. Línea Acepar=20 artefactos.
GUAYAIBI: 20 artefactos.
5 DE JUNIO: 20 artefactos.
8 DE DICIEMBRE: 20 artefactos.
SAN ISIDRO: 20 artefactos.
SAN PASCUAL: 20 artefactos.

TOTAL = 295 ARTEFACTOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ILUMINACIÓN DE AP EN VARIAS ZONAS DENTRO DEL DISTRITO.
CONDICIONES GENERALES

El proyecto comprende " **ILUMINACION DE AP EN VARIAS ZONAS**" dentro de este Distrito.

1) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
2) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
3) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la reparación de uno o más sectores a la vez.
4) El tiempo de trabajo estimado es de 15 días.

CONDICIONES PARTICULARES

1. Descripción

Este trabajo consistirá en la provisión y colocación de 295 AP de 50 w con cableado e instalación dentro de varias zonas dentro del distrito, según indicadores del plano.

Iluminaciones: Comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminación de las colocaciones de ap. La provisión de los artefactos serán completos, con todos sus elementos incluyendo lámparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensión de 220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz y colocados de tal manera a garantizar el buen funcionamiento y correcta instalación de las mismas.

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC Nº 3.722