Proyecto a ejecutar: MEJORAMIENTO DE CALLE Y PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

Beneficiario: CALLE ACCESO AL IPS

Contratante: Municipalidad de Paraguarí

Profesional encargado: Ing. Julio Godoy

Ubicación: AREA URBANA (BARRIO LA NEGRITA) - CIUDAD DE PARAGUARÍ **ID N°**

Area a pavimentar: 1.372,58 m2

Construcción de Pavimento tipo Empedrado

PLANILLA DE CÓMPUTO Y PRESUPUESTO

1	2	3	4	5	6
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)
a)	TRABAJOS PRELIMINARES				
a.1	Limpieza del lugar y desbroce de la capa vegetal	m2	1.372,58		
a.2	Replanteo y marcacion de obra	m2	1.372,58		
b)	MOVIMIENTO DE SUELO		-		
b.1	Ajuste de nivel, excavacion y corte del terraplen	m2	1.372,58		
b.2	Relleno y compactacion de suelo	m3	168,35		
b.3	Retiro de basuras y material excedente	m3	65,51		
b.4	Colchon de arena con espesor promedio igual a 20 cm	m3	274,52		
c)	CORDON DE HORMIGON SIMPLE		-		
c.1	Exacavación manual en suelo duro	m3	6,31		
c.2	Provisión y colocacion de cordones de hormigon prefabricados de espesor =10 cm, altura= 40 cm (fck= 18 MPA)	ml	352,18		
c.3	Macizada de cordones con mortero 1:3 (cemento : arena lavada)	ml	352,18		
d)	PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO		-		
d.1	Provisión de piedra bruta	m3	261,88		
d.2	Colocación de piedra (incluye la maceada de la piedra)	m2	1.372,58		
d.3	Enripiado con piedra triturada 6ta (20 kg/m2) y compactacion de empedrado	tn	27,45		
f)	Servicios generales(señalización de obra, instalación de baños portatiles, equipos de protección para el personal)	gl	1,00		
g)	LIMPIEZA FINAL				
g.1	Limpieza final y habilitación al trafico	m2	1.372,58		
				TOTAL Gs	

Son guaraníes:

Ing. Julio César Godoy Gómez
Fiscal de Obras
Municipalidad de Paraguarí

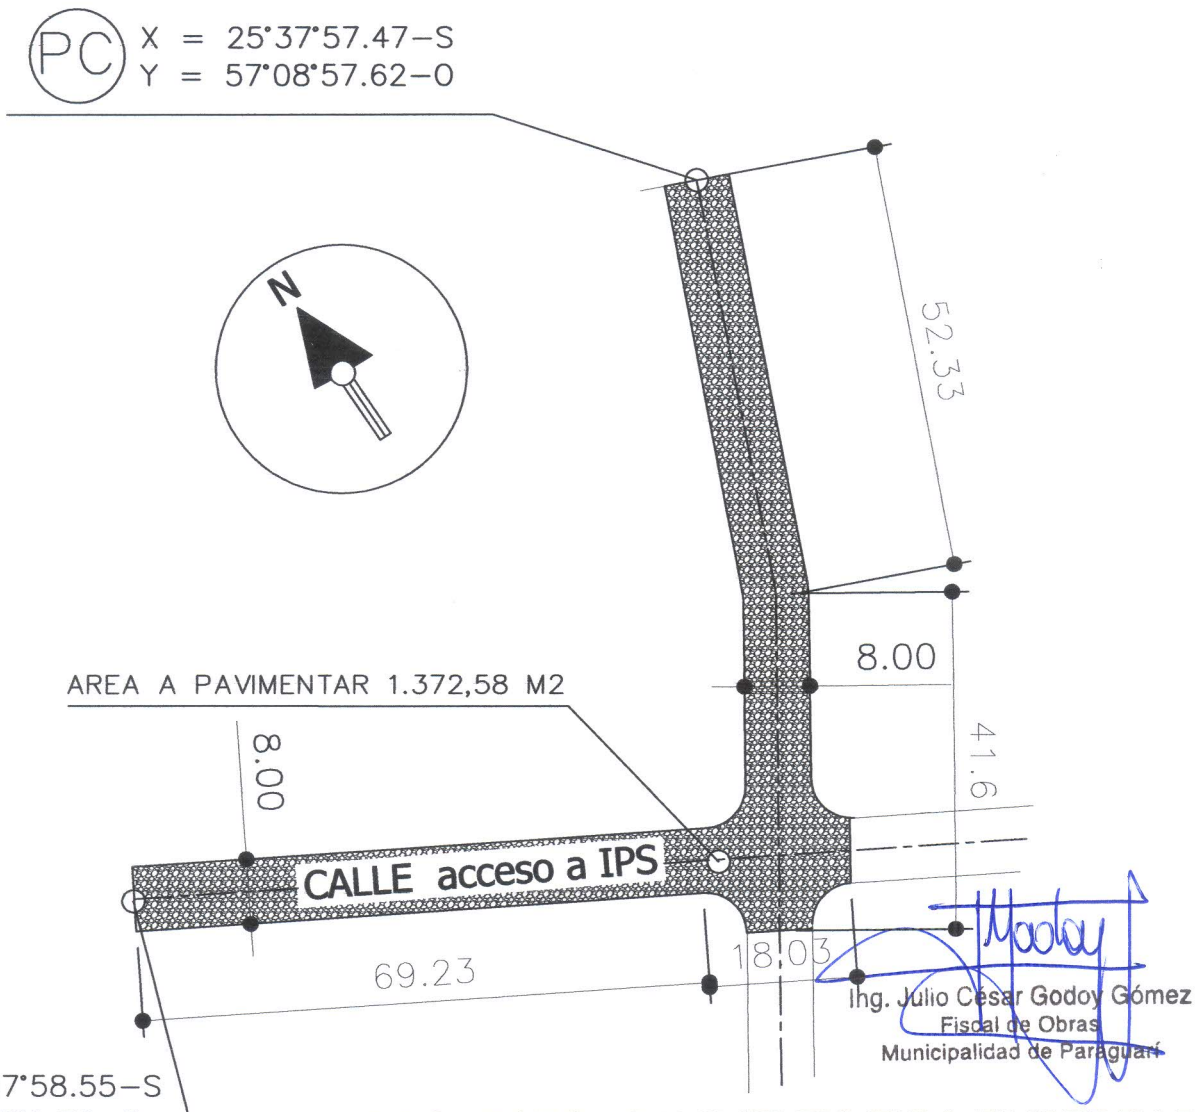

PROYECTO : PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO

COMITENTE: Municipalidad de Paraguarí
Lugar: Barrio La Negrita Distrito: Paraguarí
Departamento: Paraguarí
Calle: Acceso al IPS Area= 1.372,58 m2
Fecha: 12 de Mayo de 2.018
Esc: 1/1250
Profesional encargado: Ing. Julio Godoy