PROYECTO

LIMPIEZA DE CUNETA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE Hº Aº

DENTRO DE ALIANZA .

ELABORACIÓN:

DEPARTAMENTO DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY.

AÑO 2.018

Katerine Solis
Proyectista

PROYECTO LIMPIEZA DE CUNETA.

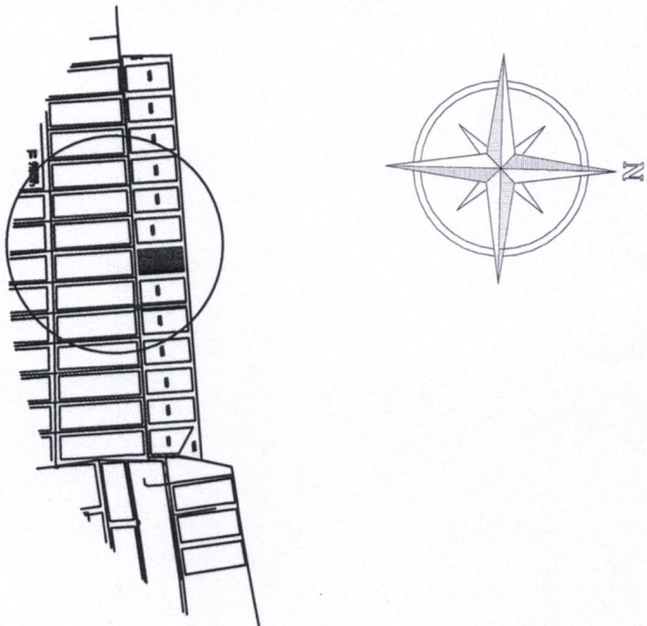

PLANTA DE LA CALLE

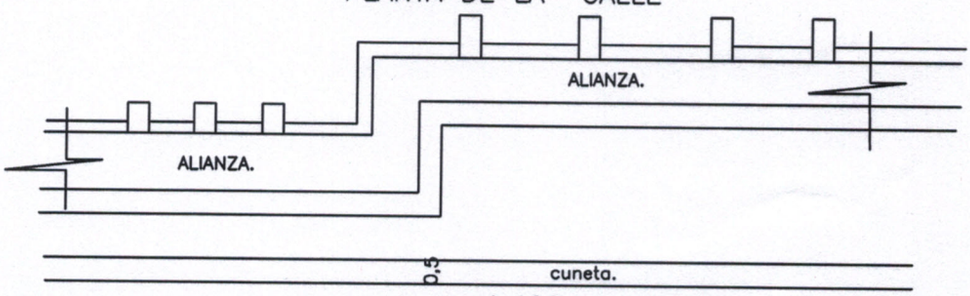

1.400 M.

CORTE DE LA CALLE

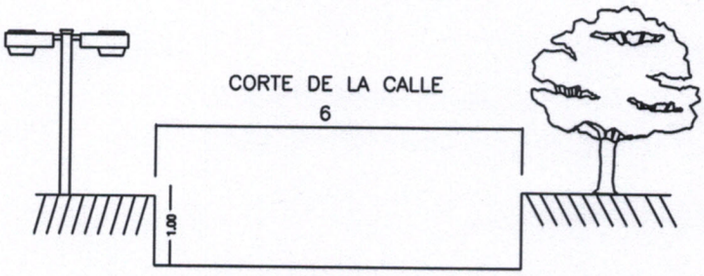

PROYECTO LIMPIEZA DE CUNETA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE ACCESO DE LA CIUDAD DE YASY CAÑY.

ALIANZA DE YASY CAÑY.

PROFESIONAL = DEPARTAMENTO DE OBRAS

Katerine Solis
Proyectista

LUGAR = ALIANZA.

DISTRITO = YASY CAÑY

LONGITUD DEL TRAMO : 1.400 MTS.

ANCHO DE LA CALZADA 8 M.

H: 1 M.

Construcción de Losa de Hº Aº para Accesos.

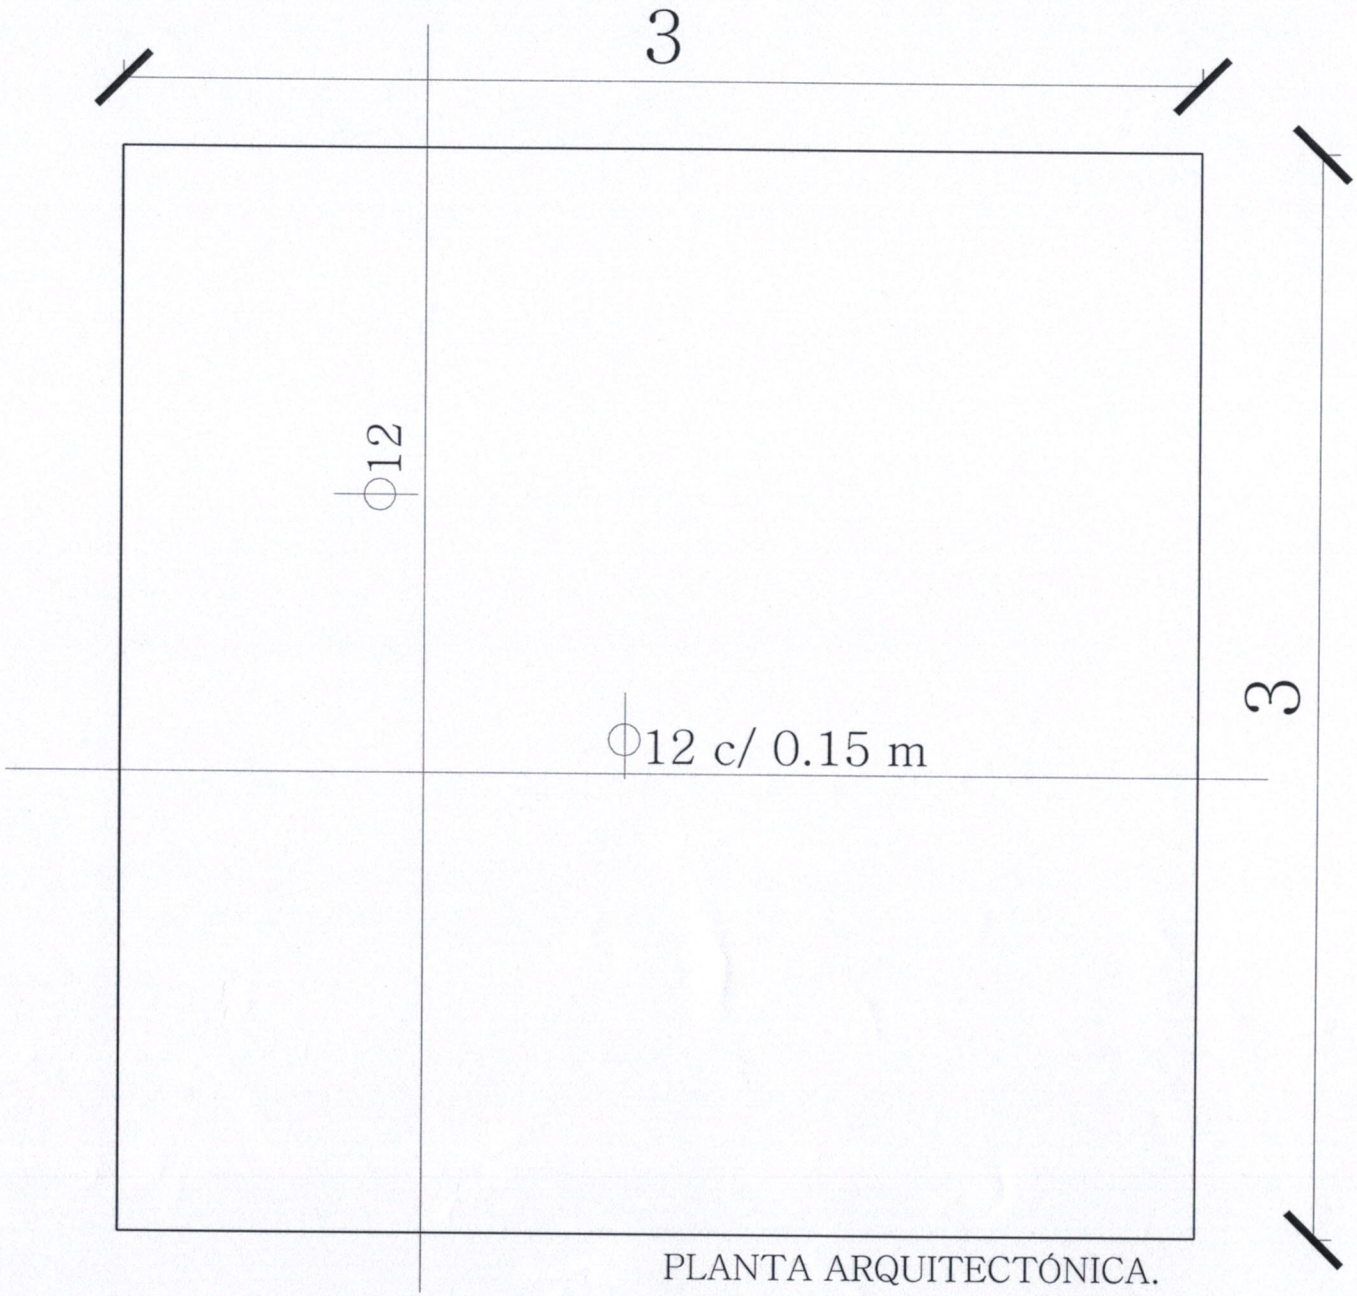

PLANTA ARQUITECTÓNICA.
esc:.....1/50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

LIMPIEZA DE CUNETA Y CONSTRUCCIÓN DE LOSA DE Hº Aº PARA EL ACCESO DE LAS VIVIENDAS DENTRO DE ALIANZA.

CONDICIONES GENERALES

1) El proyecto comprende la Limpieza de Cuneta Y Construcción de Losa de Hº Aº para el acceso de las viviendas en ALIANZA.
2) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
4) No se admitirá el empleo de materiales usados.
5) Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
6) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la construcción de uno o más sectores a la vez.

CONDICIONES PARTICULARES.

- **Limpieza de Cuneta.**: Se realizará la limpieza de cuneta desde el acceso de la ciudad hasta los 1.400 ml, se realizará la limpieza a mano y retirando las malezas de la zona.
- **Losa de Hormigón Armado**: Se realizará losa de Hormigón Armado, cuidando el perfecto desarrollo del sistema constructivo de losa, con mezcla 1:2:4 y varilla de φ 12 mm con separación de 0.15m ambas direcciones, espesor de losa de 0.18 m para 17 viviendas dentro de la zona.

Katerine Solis
Proyectista