Dirección: Defensores del Chaco Nº 170
c/ Caballero Alvarez y Tte A. Martinez.
Telefax: 0294 220 252 - 0294 220 358
Email:
contactos@municipalidaddeitagua.gov.py

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
DPTO. OBRAS Y CATASTRO
APROBADO
Por Resolución Nº 1.124 2019
Fecha 16-05-2019
Observaciones
Firma del Encargado
Arq. Katerine Solis
Directora del Dto. de Obras

Especificaciones Técnicas

Condiciones Generales.

1.) El proyecto comprende la " ***Colocación de Letra Corpórea en el Acceso a la Ciudad y la colocación de Mamparas divisorias dentro del Edificio Municipal de este Distrito***".
2.) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3.) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
4.) No se admitirá el empleo de materiales usados.
5.) Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
6.) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista de disponer de la construcción de uno o más sectores a la vez.
7.) El tiempo de trabajo estimado es de 60 días.

<u>Colocación de Letra Corpórea en el Acceso a la Ciudad y la colocación de Mamparas divisorias dentro del Edificio Municipal de este Distrito</u>

Los rubros que se encaran en la generalidad de los casos son:

- ✓ <u>Pasarela</u>: Plataforma de 9 mtr x 2 mt curvo con parante principal de caño rectangular 120 x 80 pared de 2 mm estructura de caño 100 x 50 pared de 2 mm . Base de chapa antideslizante N° 12 pasamano con apliques de ñanduti al igual que la existente, con pintura anti óxido y acabado con pintura automotriz.
- ✓ <u>Letra Corpórea ITAUGUA:</u>, 1.20 de h, 15 cm de ancho, 10 cm de espesor las letras, el ñanduti con el bastidor a una Altura de 1.50 corte a láser según diseño.

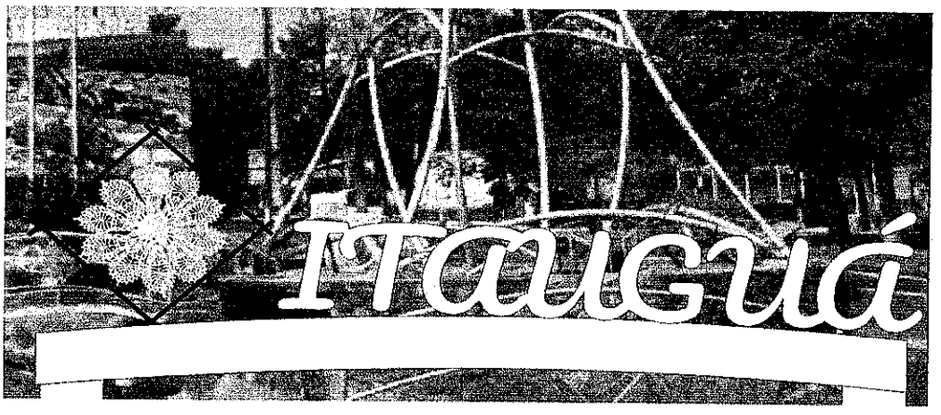

- ✓ <u>Iluminación eléctrica con artefactos lumínicos</u>: Colocación de 3 reflectores de 100 w rojo, blanco y azul con los circuitos correspondientes desde la alimentación.
- ✓ <u>Colocación de postes de iluminación con diseño artístico</u>: Se fabricarán con caños cilíndricos metálicos de 2" pared de 2 mm , doblado y moldeado conforme al diseño que le serán entregado en un plano, con los soportes de fijación correspondiente. Llevará incorporado un diseño de ñanduti tallado en chapa de nro 20, pintado con antióxido y dos manos de pintura sintética color según muestra. Los refuerzos entre las columnas

principales serán de caños de hierro cilíndricos soldado con electrodo básico para mayor resistencia, con pintura antióxida.

- ✓ *Colocación de mamparas divisorias*: Se procederá a la colocación de mamparas dentro del área de recaudaciones según medidas del plano, con puerta de 0.80 m y colocación de ventanas, con sus respectivos soportes y accesorios.

- ✓ Limpieza Final de Obra: Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el sitio perfectamente limpio. Se deberá retirar todo resto de material del predio. El área de limpieza será el área total del predio, donde haya trabajado el Contratista.

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
DPTO. OBRAS Y CATASTRO
APROBADO
Por Resolución Nº 112H/2019
Fecha 16-05-2019
Observación
Firma del Encargado
Arq. Katerine Solís
Directora del Dto. de Obras