MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
PLANOS Y PLANILLA DE COMPUTO METRICO

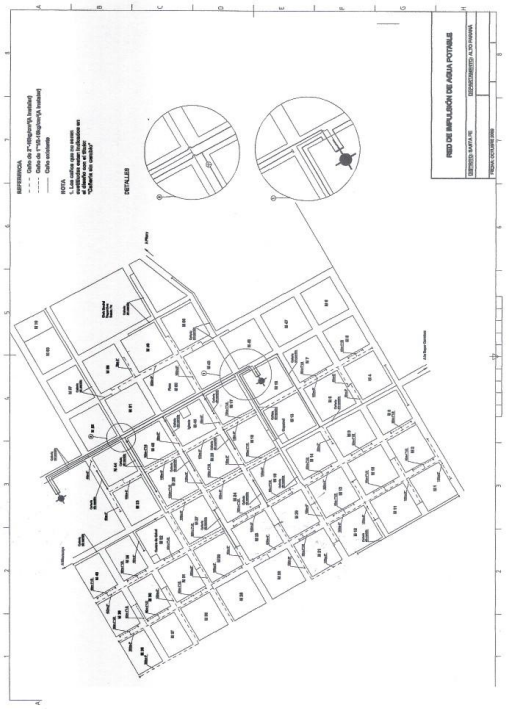

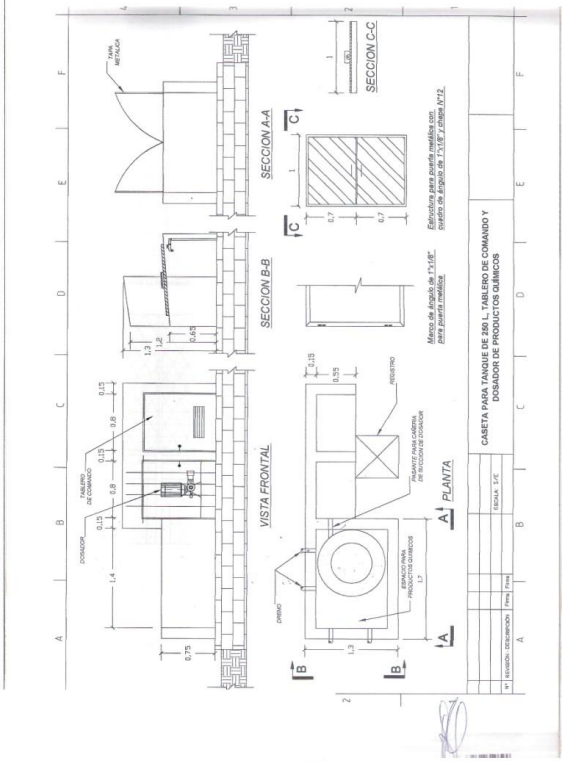

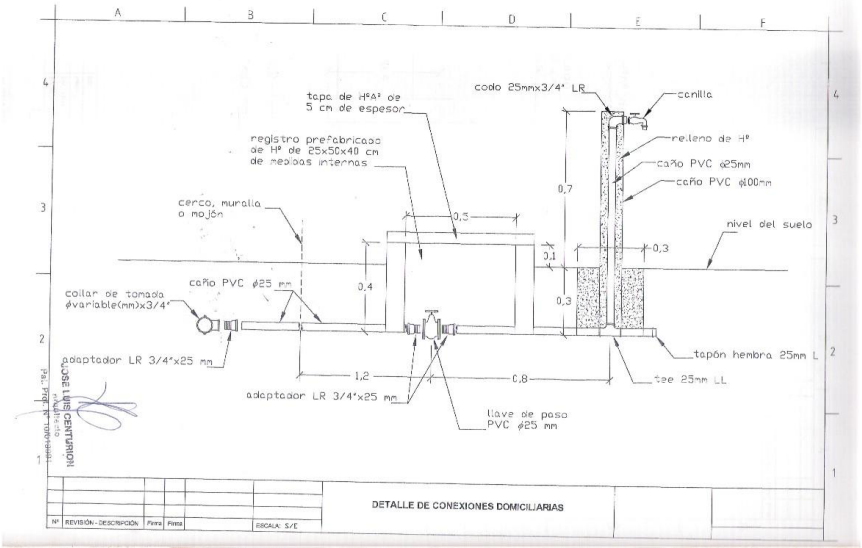

MUNICIPALIDAD DE SANTA FE DEL PARANA
PLANOS Y PLANILLA DE COMPUTO METRICO

Codigo 72102304-004

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD ESTIMADA	UNIDAD
1	Instalación de red de distribución en tuberías de PEAD de 2" de diámetro para 10 kg/cm^2 (Incluye tubo, accesorio de conexión, transporte del material y mano de obra).	5.350	m
2	Instalación de red de distribución en tuberías de PEAD de 1"1/2 de diámetro para 10 kg/cm^2 (Incluye tubo, accesorio de conexión, transporte del material y mano de obra).	2.000	m
3	Excavacion y volteo de tierra de 0,4x0,8m, parainstalación de red de distribución.	7.350	m
4	Demolicion y reposicion de vereda con materiales originales.	600	m
5	Levantamiento y rposición de pavimento tipo empedrado con reposicion de materiales originales para cruce de calle.	200	m
6	Tuberías de PVC soldable de 25 mm de diámetro para 10 kg/cm2.	2.640	m
7	Conexión domiciliaria (incluye collar de tomada, 3 adaptadores de 25x3/4", tee de 25 mm, codo L/R de 25x3/4", llave de paso de 25 mm, tapón de 25 mm, lija, adhesivo, solución limpiadora y cinta teflón).	220	un
8	Construcción de caseta para tanque de productos químicos, tablero de comando y bomba dosadora.	1	gl
9	Bomba dosadora del tipo a diafragma con simple cabezal (con accionamiento del diafragma a través de transmisión mecánica) sus respectivos accesorios, conexión eléctrica e hidráulica a la red de carga del tanque elevado y kit de medidor de cloro residual (incluye caño de 1/2" de diámetro con llave de paso).	1	gl
10	Tanque de agua de polietileno de 250 l con tapa.	1	un
11	Provisión de Hipoclorito de Sodio al 12%.	50	l