ADDENDA N° 1

Señores
Oferentes:

ACLARACION DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL LLAMADO A:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CENEFA METALICA

1.- Por razones de la complejidad que representa retroceder la linea actual de la cenefa, **se eliminarán dos ítems** de los 5 previstos en la planilla de precios, quedando finalmente la que sustituirá a la publicada anteriormente, con el siguientre detalle:

Planilla de Precios									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Item	**Nº de Código de Catalogo DNCP**	**Descripción**	**Presentación**	**Marca**	**Procedencia**	**Unidad de Medida**	**Precio unitario (IVA incluido si correspondiese)**	**Cantidad**	**Precio Total (IVA incluido si correspondiese)**
1	*72101601-001*	*DESMONTE DE: LA CENEFA, CHAPAS DE LA COBERTURA Y CIELORRASO EXISTENTES.*	*Evento*	*No aplica*	*No aplica*	***Global***	-	***1.00***	-
2	*72101601-001*	*PROVISION Y COLOCACION DE LA NUEVA CENEFA TAPA,*	*Evento*	*No aplica*	*No aplica*	***Ml***	-	***140.00***	-
3	*72101601-001*	*REPOSICION DE COBERTURA Y CIELORRASO.*	*Evento*	*No aplica*	*No aplica*	***Global***	-	***1.00***	-
							Precio Total		

2.- Las **especificaciones técnicas** de los items a ser presupuestados quedan de la siguiente manera:

Item	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TECNICAS
1	***DESMONTE DE LA CENEFA,, CHAPAS DE LA COBERTURA Y CIELORRASO EXISTENTES.***	***SERAN DESMONTADOS LOS COKMPONENTES DE LA ESTRUCTURA CONSERVANDO LOS ELEMENTOS QUE SERAN REUTILIZADOS.***
2	***PROVISION Y COLOCACION DE LA NUEVA CENEFA METALICA (TAPA).***	***SERA DE CHAPA NEGRA Nº 20, CON BASTIDOR DE CAÑO DE 20 X 40, SOLDADA A LA VIGA DE BORDE.***
3	***REPOSICION DE COBERTURA Y CIELORRASO.***	***DONDE SEA NECESARIOTANTO EN LA COBERTURA SUPERIOR COMO EN EL CIELORRASO, SERAN ELIMINADOS LOS BORDES ABOLLADOS DE LAS CHAPAS Y TABLILLAS. DICHO TRAMO SERA SUSTITUIDO POR CORTES DE CHAPAS Y TABLILLAS NUEVAS DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LAS EXISTENTES.***

3.- El grafico muestra el trabajo que **no** se realizará. **No se retrocederá** la viga de borde, quedando en la misma posicion actual. Los demas trabajos continuan igual.

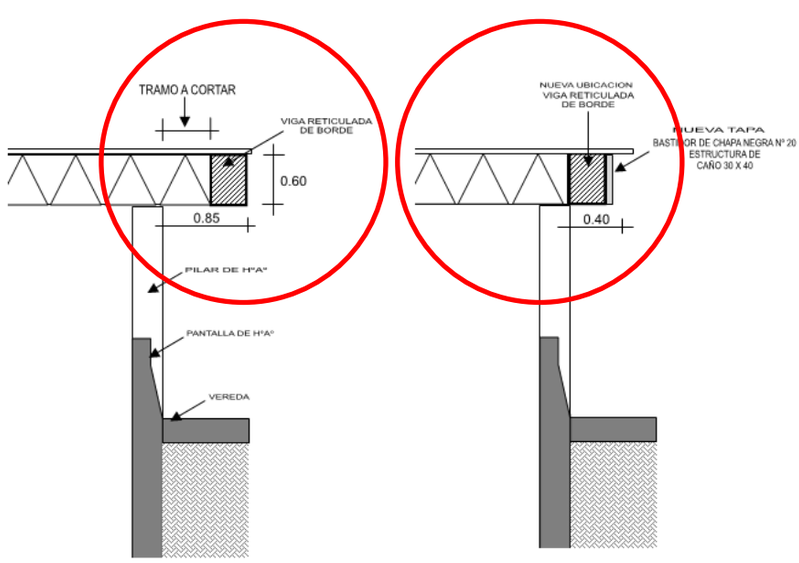

SITUACION ACTUAL **DESPUES DEL CORTE**