PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PRESUPUESTO

item	codigo de catalogo	descripcion	unidad		cantidad	
1	**83101504-992**	**Provisión, Montaje de extensión de línea eléctrica y accesorios**	**global**		**1**	
		RUBROS	**UN.**	**CANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
	1.1	Replanteo y Marcación	1	global		
	1.2	Relleno y nivelación de tierra	400	ml		
	1.3	Excavacion de pozos para columnas	5	unidad		
	1.4	provisión y mantaje de transformador de 63 kva	1	unidad		
	1.5	provisión y colocacion de postes de hormigon 9/300 kgf	5	unidad		
	1.6	provisión de seccionador	9	unidad		
	1.7	provisión de descargador	3	unidad		
	1.8	conductor de cu	40	ml		
	1.9	jabalina	4	unidad		
	1.10	aislador polimerico	12	unidad		
	1.11	mano francesa	16	unidad		
	1.12	aislador campana	2	unidad		
	1.13	crucetas	7	unidad		
	1.14	caja de medidor / entrada / salida	1	unidad		
	1.15	conductor pre ensamblado de 16 mm	800	ml		
	1.16	conductor de aluminio	1200	ml		
	1.17	aislador de campana	15	unidad		
	1.18	crucetas	5	unidad		
	1.19	mano francesa	10	unidad		
	TOTAL					

PLANO

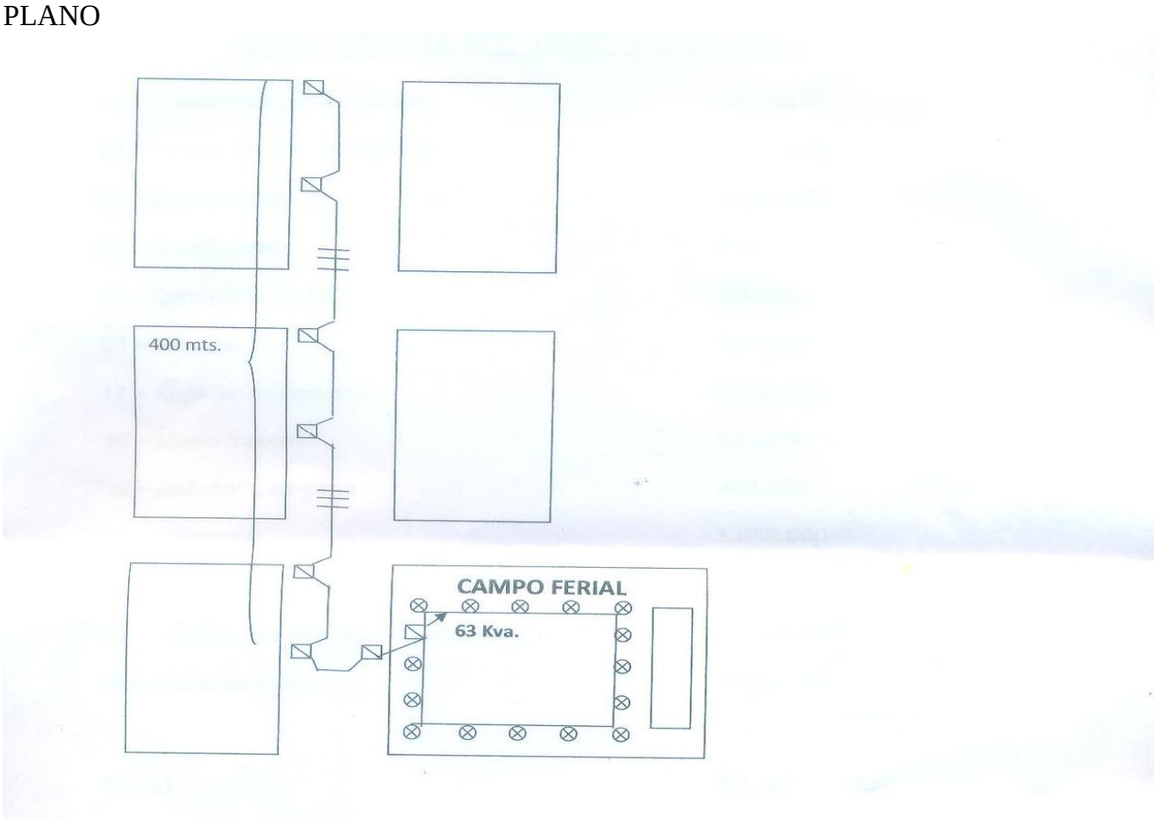

Observación: por una cuestión técnica y por falta de una maquina scanner de mayor capacidad, para aquellos potenciales oferentes que requieran de una copia del plano, puede recurrir en la oficina de la UOC donde se le expedirá una copia del mismo en forma gratuita.

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)