-Especificaciones Técnicas

1- MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y TERMINACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Para la ejecución de los trabajos EL CONSTRATISTA efectuara una visita previa, de manera a ofertar los rubros necesarios a ejecutar conforme a las planillas y especificaciones técnicas. EL CONSTRATISTA se hará responsable de la exactitud de las medidas que aseguren la correcta ejecución de la obra.

Los rubros que se encaran en la generalidad de los casos son:

1. Reparación de techos.
- Reposición de tejas, tejuelas y tejuelones rotos.
- Remoción total y reposición.
2. Reparación de revoques.
3. Reparación de pisos.
4. Reparación de fisuras de muros
5. Reparación de aberturas de madera y metálicas.
6. Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos.
7. Reparación de instalación sanitaria y de agua corriente.
8. Pintura en general.
9. Reposición de vidrios.
10. Obras complementarias.

DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS.

1. Reparación de Techos.

• Reposición de tejas, tejuelas y tejuelones rotos.

Los trabajos de reposición de tejas se realizan cuando se observan goteras en las faldas de los techos, generalmente se producen por roturas de tejas en los canales y en algunos por roturas de tapas. Para realizar la sustitución se debe tener especial cuidado de pisar en los lugares en donde se superponen las tejas en las tapas y en caso de producirse roturas o rajaduras al pisar las mismas deben sustituirse inmediatamente de modo a no olvidar el lugar donde se produjo esa fisura o rotura. En los casos de reposición de tejuelas y tejuelones, se procede de la misma forma pero el trabajo puede ser realizado desde abajo en el caso tejuelas o removiendo parte del techo para reponer tejuelones ya que los mismos se traban unos con otros.

• Reposición total y reposición.

Este trabajo se realiza cuando la falda de los techos están muy dañadas, ya sea por saturación de tejas muy antiguas o por mala calidad del material usado en la ejecución.
En algunos casos el maderamen también es sustituido ya sea por ataque de termitas (cupií) o por mal dimensionamiento de las secciones de los tirantes y vigas, rajaduras, etc.
Al realizar el trabajo de remoción se debe tener especial cuidado de no dañar la estructura de los muros portantes como así también pisos, revoques y aberturas.
Los trabajos de reposición deben ser realizados conforme indican las especificaciones técnicas de este rubro.

2. Reparación de revoques.

Si se observan revoques desprendidos, antes de la reparación del mismo se deben golpear las paredes con la mano y de observase huecos en los mismos se debe proceder a la remoción de estos, para luego proceder a la reparación. Previo a su ejecución se debe remojar con agua el muro en la parte a reponer. En el caso de revoques saturados po humedad, los mismos una vez removidos, se debe proceder a azotar con mezcla 1:3 (cemento - arena) y luego se revoca con mezcla preparada

con hidrófugo especialmente en la parte exterior de las paredes. Para este rubro debe respetarse lo indicado en las especificaciones técnicas.

3. Reparación de pisos

• Por desprendimiento:

En el caso de desprendimiento se debe proceder primero a la remoción total de mezclas y rebarbas, dejando lo más limpio posible para luego proceder a su reposición.

• Por mala ejecución en su base:

En el caso de la mala ejecución de la base puede ser por:

- Mala ejecución del relleno interior que no fue apisonado correctamente, produciendo hundimientos, en este caso se remueve el piso y se procede al apisonado de la base, una vez terminado el apisonado se repone el contrapiso y el piso.
- Mala ejecución del contrapiso:

Que puede ser por la no utilización de mezcla, o sea solo cascoteada, o también por la no realización del contrapiso, solo asentado sobre terreno compactado.

El contrapiso debe ser ejecutado con una dosificación 1 : 7 : 12 (cemento – arena – cascote) con espesor de 10cm.

La reposición del piso debe realizarse conforme a especificaciones técnicas.

4. Reparación de fisuras en muros:

• Fisuras a 45º:

Estas se producen generalmente por asentamiento del cimiento, en este caso, antes de proceder a la reparación de las fisuras, se deben abrir zanjas paralelas al cimiento en las zonas afectadas, procediendo a excavar en forma alternada (intercalado cada metro). Una vez realizado este procedimiento se debe excavar por debajo del cimiento hasta llegar al firme y submurar con piedra colocada con mezcla 1 : 2 : 10 (cemento – cal – arena)

Una vez terminado esto, se procede a la excavación de las restantes partes y se realiza el mismo procedimiento anterior.

• Fisuras verticales y horizontales:

Pueden producirse por vibraciones del terreno u otro tipo de afectación (golpe; no envarillado de muros: por falta de encadenados inferior y superior: por falta de dado de HºAº en el apoyo de la viga, etc.

En ambos casos, el envarillado o costura de los muros rajados debe realizarse con la colocación de varillas de Ø 6 ó Ø 8 en forma de Z en la cantidad que sea necesaria según el tipo de rajaduras.

Las varillas, antes de su colocación, deben ser bañadas en asfalto y colocadas con mezclas 1:3 (cemento -arena); en los lugares previamente picados para su colocación.

5. Reparación de aberturas de madera y metálicas

• **Aberturas de madera:** consiste en reemplazo de cerraduras en mal estado, travesaños o tableros en mal estado, cambio de bisagras, etc.

• **Aberturas metálicas**: reposición de comandos desprendidos, desprendimiento de hojas, etc.

Ambos se realizan en caso de que la reparación no orille el costo de una nueva, en cuyo caso es preferible la sustitución del mismo.

6. Reparación de instalación eléctrica y artefactos eléctricos

Toda instalación eléctrica de una institución educativa debe estar conectada a la red de ande a través de un medidor, no debe instalarse en forma directa, esto es peligroso porque puede producir accidentes.

De ser posible debe contar con la instalación de un disyuntor, este protege de accidentes.

Toda instalación eléctrica en instituciones educativas deben ser embutidas y las cargas deben estar dimensionadas y equilibradas, de manera a evitar recalentamiento de conductores y deben contar con tableros seccionadores, con llaves termomagnéticas que estén dimensionadas para las cargas que deben soportar. Esto evita accidentes.

Los conductores (cables) dimensionados para determinadas cargas, se recalientan, sulfatan y destruyen el revestimiento de protección, pudiendo producir cortocircuitos que deriven en accidentes mayores, todos los empalmes que se realizan en los mismos deben ser aislados correctamente.

En caso de observarse conductores resecados los mismos deben sustituirse.
Las llaves y tomas rotas deben sustituirse inmediatamente.
Es importante en este rubro contar con un especialista en la materia que realice las reparaciones y ampliaciones (electricista).
En cuanto a los artefactos de iluminación, los mismos deben ser dimensionados, para tener una iluminación adecuada dentro del aula, que evite desgastes innecesarios en la visión de los alumnos.
Por esta razón las luces deben ser controladas y sustituidas inmediatamente cuando no funcionan.
Los artefactos de ventilación (ventiladores de techo) deben colocarse por encima de los artefactos de iluminación de manera a evitar que produzcan sombras al funcionar. Los cambios más comunes son tubos, arrancadores y reactancias.

7. Reparación de instalación sanitaria y de agua corriente

Los sanitarios son los que requieren un mantenimiento permanente, la limpieza debe ser realizada al finalizar la jornada de cada turno, de manera a que los mismos estén bien higienizados.
Es importante explicar el uso de los mismos en forma correcta y de ser posible, contar con un control permanente, a fin de lograr que los alumnos se disciplinen en el uso.
Los trabajos de limpieza y destranque en las cañería de desagüe cloacal deben realizarse con varillas que tengan las puntas protegidas para evitar daños en las cañerías, estos pueden producir filtraciones que con el correr del tiempo producen asentamientos de pisos, etc.
Los servicios higiénicos de instituciones educativas que no cuentan con servicio de red cloacal, deben contar con una cámara séptica dimensionada para su uso, esto hace que los pozos absorbentes tengan un mayor límite de vida.
Las tapas de los registros de inspección deben ir sellados con mezcla pobre de manera a evitar el ingreso de materiales que puedan obstruir las cañerías.
Las reparaciones más frecuentes en la instalación de agua corriente son: cambio de válvulas de goma en canillas, reparación de cisternas, se debe evitar el uso de conexiones que con el correr del tiempo se herrumbran y producen obstrucción en la cañería de agua corriente. Se debe observar si en los muros de los sanitarios no existen filtraciones en cuyo caso deben picarse las paredes en las zonas afectadas para su reparación.

8. Pintura en general

Los trabajos de pintura son muy importantes porque aparte de hermosear el aula cumple la función de sanitar y mantener, las paredes, techos y aberturas.
En el caso de paredes nuevas antes de proceder a pintar se debe lijar bien sacando todos los excedentes del revoque una vez terminado es preferible pintar a la cal esto permite el curado de impurezas como coqueras de cal u otros.
Posteriormente ya se puede pintar con pintura látex color (no utilizar pomo color).
En paredes viejas previo al lijado se deben cerrar con mezcla todas las zonas de revoques desprendidos para luego proceder a lijar y sacar los excesos de pinturas para luego proceder a dar las manos de pintura necesarias.
Es importante tener en cuenta al iniciar los trabajos, que la primera mano de pintura debe darse en forma horizontal y la segunda en forma vertical, las pinceladas en ambos casos deben ser largas, procurando cubrir por lo menos de 1 a 1,20 metros.
De esta manera, a la vez de pintar mayor espacio de pared, se notan menos las pinceladas y se tiene un mejor acabado.

Pintura a la Cal

En el caso de la pintura a la cal, el preparado debe realizarse con cal en pasta y de no contarse con la misma, se debe comprar cal viva y se procede al apagado, éste puede realizarse en tambores de 200 litros, vaciando la bolsa de cal viva en la misma y luego se debe derramar abundante agua sobre ella, removiendo permanente mente con un palo largo, todo esto se debe realizar con especial cuidado porque en el proceso de apagado la cal puede saltar y producir quemaduras, el apagado se debe realizar un día antes de su uso.
El procedimiento es diluir la cal en pasta en un balde y luego esta cal diluida se cuela en otro balde, pasando por un colador que puede ser una tela metálica, media de nylon u otro paño, dentro de esta cal colada se debe agregar el pomo fijador que evita que una vez pintada la pared, la pintura se desprenda o salga al tocarla con la mano.

Pintura látex color: (pintura al agua).
Una vez realizado el curado con pintura a la cal. Se procederá al pintado con material “Pintura látex color”. Se deberá optar por colores claros en el interior de las aulas, los ladrillos a la vista podrán ser pintados en color cerámico (siempre hablamos de colores preparados, pintura al agua).

Pintura de techos
En la pintura de techos de tejas se debe previamente proceder a lijar el maderamen para luego pintar con aceite de lino triple cocido, en el caso de maderamen nuevo, para luego pintar con barniz mate o brillante, si se desea mantener el color natural, o con pintura esmalte sintético del color deseado.
Todo trabajo de pintura requiere, un previo lijado de la superficie a intervenir. Es importante antes de iniciar los trabajos de pintura proteger las superficies de pisos y muebles con papel diario o carpas de plásticos a fin de evitar ensuciar y estropear a los mismos.
Los materiales más utilizados para los trabajos de pinturas de paredes son: cal en pasta, pomos color, lijas, pintura látex, pintura sintética, fijador, etc.
Los materiales más utilizados en techos y aberturas son aceite de lino triple cocido, barniz cedro, pintura al aceite, esmalte sintético, lijas, etc.

9. Reposición de vidrios
Para la realización de estos trabajos se debe previamente limpiar bien de todo resto de masilla o silicona para luego proceder a la colocación del vidrio que debe ser de
3mm. Debe ser asentado con masilla.

10 Reposición de Ventiladores de Techo

Los ventiladores de techos descompuestos serán reemplazados - Los ventiladores de techo serán de 56", con llave de comando de siete velocidades y caja metálica.
- Serán montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminación, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujeción de los mismos deberá realizarse con varillas empotradas en el Hº que deberán estar colocadas antes del vaciado de la losa

11. Obras complementarias
Estas obras como su nombre lo indica son las que complementan permiten dar una buena terminación a las obras edilicias y son:

CANALETAS Y CAÑOS DE BAJADA: Las canaletas deben ser construidas con chapa No 24 y deben ejecutarse de acuerdo a los planos respectivos, las bajadas deben conectarse a las rejillas de desagüe pluvial, estas de ser posible deben tener un sistema de cañerías de desagüe pluvial subterránea que deben desembocar en lugares que no afecten otras edificaciones, en lo posible deben desembocar a la parte exterior del predio escolar o sea a las calles. Las canaletas deberán estar pintadas con un fondo antióxido con terminación de pintura sintética, color a definir.
Este sistema de cañerías debe ejecutarse colocando los caños en zanjas de la profundidad requerida, colocándose previamente en el fondo de las mismas arena y sobre estas deben asentarse los caños se coloca nuevamente arena y sobre estas, ladrillos para proteger sean dañados y sobre estos se realiza el relleno final y el compactado.
En caso de existir árboles en el predio de la escuela, las canaletas deben limpiarse una vez a la semana o cada 15 días a fin de evitar que las mismas se atoren en las bajadas por acumulación de hojas.

CANALES DE DESAGUE PLUVIAL: este tipo de obra se ejecuta cuando no se cuenta con un sistema de cañerías de desagüe pluvial y se realiza conforme a planos de detalles en paralelo a las paredes longitudinales y en casos de existir desniveles en los extremos de los bloques, esto permite canalizar las aguas de lluvias y proteger de las erosiones que puedan producir estas.

GUARDA OBRAS: en el caso de obras que estén asentadas sobre terreno natural sin ninguna protección se debe ejecutar un piso pegado al bloque en forma envolvente para que por efectos de las lluvias proteja de ensuciar las paredes, y a la vez proteger de erosiones, este piso puede ser realizado de diferentes tipos de materiales: hormigón, piedra laja, ladrillos, etc.

CAMINEROS DE HORMIGON: Estas obras se ejecutan cuando la comunicación entre bloques se realiza sobre terreno natural, esto hace que los pisos de los bloques se llenen de arenas y

estén permanentemente sucios y en épocas de lluvias se llenen de barros, hecho que deteriora la textura de los mismos para evitar todo esto se realizan estos camineros y se ejecutan sobre terreno natural compactado generalmente de 1.8 x 1.8 ms. Con un espesor de 10 cm. Separadas por juntas de madera. Con dosificación 1:2:4 (cemento; arena; piedra triturada)

CERCADO PERIMETRAL: En instituciones que no cuentan con cerramiento perimetral del predio y se debe ejecutar conforme a planos y especificaciones técnicas, con postes de Ho Ao cada 3ms., alambre tejido de 2"x2"de 1.5m de altura colocado con 3 tensores de alambre liso 16 en el extremo curvo del poste se deben colocar tres hiladas de alambre de púa

2 CONSTRUCCION DE AULA Y BAÑOS

1. PREPARACION DE LA OBRA.

a) Limpieza y preparación del terreno.

Previo al replanteo o marcación de los edificios EL CONSTRUCTOR efectuará la limpieza del terreno de malezas, escombros, construcciones precarias, etc., si los hubiere.

Si en el sitio hubiere árboles que entorpezcan el emplazamiento de la obra, deberán ser derribados y sus raíces extraídas totalmente, previa conformidad del Fiscal de Obras. El resto de los árboles se protegerá y se cuidará adecuadamente durante todo el tiempo que duren las faenas. En caso de existir construcciones precarias que deban demolerse deberá presupuestarse dentro de este rubro.

Si se encontraren hormigueros deberán ser eliminados antes de dar comienzo a la obra, así como insectos, termitas, tacurúes, etc. EL CONSTRUCTOR deberá eliminar del predio de la construcción todos los materiales provenientes de la limpieza y del destronque de los árboles, quemándolos o empleando cualquier método de eliminación, antes de efectuar el replanteo.

b) Replanteo y Marcación.

EL CONSTRUCTOR hará el replanteo de la obra basándose en los puntos de referencia indicados en los planos, será responsable de la exactitud de las medidas y escuadrías.

EL CONSTRUCTOR suministrará por su cuenta todos los materiales y mano de obra que se requieran para este trabajo.

EL CONSTRUCTOR se hará responsable de la correcta marcación de la obra y del cuidado y conservación de todas las estacas y otras marcas aprobadas por el Fiscal de Obras. Se utilizarán estacas de madera de 2" x 3" y cabezales de 1" x 3" como mínimo.

Una vez limpio y nivelado perfectamente el terreno de acuerdo a las cotas especificadas en los planos correspondientes, EL CONSTRUCTOR procederá al replanteo general y parcial de la obra. El replanteo realizado por EL CONSTRUCTOR será verificado por el Fiscal de Obras

EL CONSTRUCTOR deberá revisar las medidas, haciéndose responsable de cualquier error que pudiere perjudicar a la obra y/o terceros.

Deberá preverse dentro de este rubro el vallado de protección a fin de evitar accidentes a alumnos y profesores de la institución en el desarrollo de la obra.

2. EXCAVACION Y CARGA DE CIMIENTO DE PIEDRA BRUTA.

a) Excavación de cimientos.

Los anchos y las profundidades de las zanjas serán de la misma medida de los cimientos que contendrán, especificados en los planos de cimentación. De las excavaciones se quitarán las piedras, troncos, basuras y cualquier otro material que por descomposición pueda ocasionar hundimientos. Los fondos serán uniformes y nivelados y deberán llegar a tierra firme. Si lloviese estando las zanjas abiertas, se procederá a limpiarlas de lodos y capas blandas antes de cargarlas. No se permitirá rellenos de las zanjas en caso de errores de niveles. No se realizará ninguna carga de cimiento sin previa autorización escrita del Fiscal de obras.

b) Cimiento de piedra bruta.

Se hará con piedra bruta tipo basáltica (se podrá utilizar además rocas sedimentarias del tipo arenisca que forman parte de las formaciones geológicas del país) colocada y trabada con mezcla 1:2:10 (cemento – cal – arena), pudiéndose también utilizar cemento y arena gorda con una mezcla 1:12. En caso de que esta cimentación deba ser modificada por problemas imprevistos del terreno, el Fiscal de obras indicará la solución del caso.

En el caso de las obras con estructura de HºAº, está prevista la ejecución de este rubro en los bordes de galería, como así también en los casos que por la topografía del terreno exija la construcción de muro de contención por debajo de la viga cadena inferior a fin de evitarse el escurrimiento de los rellenos interiores. El CONTRATISTA deberá prever en este rubro el costo de dichos trabajos.

3. ESTRUCTURA DE Hº Aº.

Resistencia Característica del Hormigón estructural

La misma será de fck 210 Kg/cm2 a los 28 días.
a) Excavación y carga de zapatas.
b) Pilares.
c) Vigas
d) encadenados

a) Excavación y Carga de Zapatas:

Los fondos serán uniformes y nivelados y deberán llegar a terreno firme. Lasarmaduras de parrilla de zapatas deberán asentarse sobre sello de Hº pobre con mezcla 1:3:6 (cemento – arena – triturada), y no deben estar en contacto con agentes agresivos, tales como sales, óxidos, etc.
El recubrimiento mínimo de las armaduras en condiciones normales no será menor a 5 cm.
Como norma general no se permitirá la utilización de Hº de consistencia fluida, recomendándose la utilización de Hº de consistencia plástica, evitándose la segregación de materiales sólidos y la acumulación en exceso de agua libre, ni de lecherada sobre la superficie de Hº

b) PILARES, c) VIGAS.

Encofrados.

La construcción de los encofrados será impecable. Los encofrados serán estancos, a fin de evitar el empobrecimiento del hormigón por escurrimiento en la lechada de cemento.
Deberán ser de fácil desarme a los efectos de permitir desencofrados parciales o sucesivos de la estructura a fin de favorecer el endurecimiento del hormigón sin alterar las condiciones de alterabilidad del conjunto. Se dejarán previstos de antemano los agujeros y nichos necesarios, para los artefactos de iluminación y ventiladores.
La parte inferior de una de las caras de los moldes de columnas, quedará abierta hasta poco antes de colocar el hormigón a objeto de ver prolijamente limpia la punta.
A los encofrados de las vigas de luces mayores de 6 m, se proveerá de una flecha hacia arriba de 2 mm. por cada metro de luz, además los encofrados deberán tener las dimensiones libres de un par de milímetros más de los definitivos, en consideración del aumento del volumen de la madera a humedecerse y por contracción del hormigón.
Los parantes de sostenes deberán apoyar sobre el suelo por intermedio de tablones y por interposición de piezas de madera en formas de cuñas encontradas que permitan imprimir a aquellos en cualquier momento descansos paulatinos. Estos parantes no podrán tener una separación de más de 0,80 m. Entre los parantes se deberán colocar alfajías en cruz en forma de contravientos, para garantizar la estabilidad de aquellos contra refuerzos accidentales. Los parantes no podrán ser empalmados más de una vez y en tercio de su altura, en una misma estructura no habrá más de 25% de parantes empalmados y no másde uno por cada cuatro de un mismo elemento; el empalme de los parantes será con tablones en los cuatro costados.

Armaduras.

Protección del material.

El acero para la armadura deberá estar siempre protegido contra lesiones. En el momento de su colocación en la obra, deberá estar libre de suciedades, escamas perjudiciales, pinturas, aceite u otras substancias extrañas. No obstante cuando el acero tenga sobre su superficie herrumbres nocivas, escamas sueltas y polvos que puedan ser fácilmente removibles, deberá ser limpiado por el método más adecuado si así lo indica el Fiscal de Obras.

Corte y doblado.

El doblado de las barras de armaduras deberá ejecutarse en frío en la forma indicada en los planos, Los estribos y las barras de amarre deberán ser doblados alrededor de un perno cuyos diámetros no deberán ser en el caso de los estribos, menores a 2 (dos) veces y de las barras a 6 (seis) veces el espesor mínimo, con excepción de las barras más gruesas que 1 (una) pulgada, en cuyo caso, el doblado deberá efectuarse alrededor de un perno de diámetro igual a 8 (ocho) veces el diámetro de la barra.

Colocación y fijación.

Todos los aceros para armaduras deberán ser colocados exactamente en las posiciones indicadas en los planos y firmemente sostenidos durante la colocación y el asentamiento del hormigón. Los empalmes o uniones deberán ser escalonados tan lejos unos de otros como sea posible. Las barras deberán ser amarradas en todas las intersecciones, Para las ataduras de las varillas se usarán alambres de producción nacional.
Para evitar el contacto de las armaduras con el encofrado, deberán ser separados por bloques de morteros.
Todas las varillas deberán tener una extensión de fluencia convencional = 4.200 Kg./cm2.

Agregados.

Los agregados finos y gruesos serán perfectamente limpios y de una granulometría acorde con el dimensionamiento del desagüe necesario para obtener un hormigón cuya resistencia a los 28 días será de 210 Kg./cm2. Ellos serán acopiados, medidos y dosificados o transportados a la hormigonera en la forma aprobada por el Fiscal de Obras.

Mezclado del Hormigón.

El hormigonado será mezclado mecánicamente en el lugar de su aplicación. El hormigón deberá ser completamente mezclado en una hormigonera de tal capacidad y tipo que permita la obtención de una distribución uniforme de los materiales en toda la masa resultante. El mezclado a mano será permitido en caso de emergencia y con el permiso escrito del Fiscal de Obras. Cuando tal permiso sea otorgado, las operaciones de mezclado deberán efectuarse cuidando que la distribución de los materiales sea en toda la masa.
El mezclado deberá ser continuado hasta que se obtenga una mezcla homogénea con la consistencia requerida. Las cargas de mezclado manual no deberán exceder el volumen de 250 litros.

Colocación del Hormigón.

Todo el hormigón deberá ser colocado antes de que haya comenzado su fraguado inicial y en todos los casos, dentro de los 30
Deberá tenerse especial cuidado en la carga de las superficies inclinadas, el hormigón deberá tener la consistencia necesaria para no escurrir, así también deberá ser suficientemente trabajable para rellenar los nervios de las placas alivianadas. El hormigón, durante e inmediatamente luego de su colocación deberá ser bien compacto. Para ello, se proveerá la suficiente cantidad de varillas azadones y pisones, para compactar cada carga antes de que sea descargada la siguiente y para evitar la formación de juntas entre las distintas cargas. Para obtener una superficie lisa y uniforme, se deberá efectuar a lo largo de todas las cargas apisonado adicional conjuntamente con el empleo de varillas o azadones.
El empleo de vibradores estará supeditado a la aprobación del Fiscal de Obras. El hormigón deberá ser colocado en forma continua a lo largo de cada sección de la estructura o entre las juntas indicadas.

Curado del Hormigón.

Las superficies del hormigón expuestas a condiciones que puedan provocar un secado prematuro, deberán ser protegidas tan pronto como sea posible, cubriéndolas con lona, paja, arpillera, arena o con otro material adecuado, y mantenidas húmedas permanentemente Si las superficies no fueron protegidas en la forma antes indicada, las mismas deberán ser humedecidas por regado o por chorros de agua. El curado deberá continuarse por un período de tiempo no menor de 7 (siete) días luego de la colocación del hormigón

Remoción del encofrado y descimbrado.

Los encofrados y cimbrados no deberán ser removidos sin el previo consentimiento del Fiscal de Obras. Los bloques y las abrazaderas deberán ser removidos al mismo tiempo que los encofrados y, en ningún caso, se permitirá la permanencia de porciones de encofrados de madera en el hormigón.
No obstante, y en ningún caso, los encofrados serán retirados de las columnas y de las vigas en menos de 7 y 14 días, respectivamente.
Los soportes serán removidos de tal manera que permita al hormigón tomar, uniforme y gradualmente las tensiones debidas a su propio peso. El plan de descimbrado o desencofrado se harán conjuntamente con el Fiscal de Obras.

Remiendos.

Tan pronto como los encofrados hayan sido removidos, todos los alambres o dispositivos metálicos salientes que hayan sido empleados para mantener los encofrados en su lugar, deberán ser removidos o cortados a por lo menos 7 (siete) milímetros por debajo de la superficie del hormigón.
Los rebordes de mortero y todas las irregularidades causadas por las juntas de los encofrados deberán ser removidos. Las cavidades, depresiones y vacíos que se observan luego de la remoción de los encofrados, deberán ser rellenados con mortero de cemento mezclado en la misma proporción que aquella usada para la estructura de la obra.

Encadenado de HºAº.

Todos los muros llevarán encadenados inferior y superior. En los casos en donde las aberturas son continuas (balancines), de 10 mm. más al encadenado superior. En los muros de 0,15 las cadenas serán de 0,13 x 0,27 y tendrá 2 varillas de 8 mm. de diámetro arriba y 2 varillas de Ø 10 mm. de diámetro abajo, con varillas de 6 mm. de diámetro cada 20 cm. como estribos. En los muros de 0,30 serán de 0,17 x 0,27 con ladrillos a los costados según planos y con varillas de 8 mm. y 10 mm. de diámetro en las partes superior e inferior respectivamente. Los estribos serán de varillas de 6 mm. De diámetro y distribuidos cada 20 cm.
Sobre las aberturas de hasta 1,50 m., el encadenado llevará un refuerzo con una varilla de 10 mm. de diámetro. De 1,50 m. a 3,00 m., el refuerzo será de 2 varillas de 10 mm. De diámetro. Sobre todas las aberturas que no alcancen la altura del encadenado superior llevará mampostería armado con 6 varillas de 10 mm. de diámetro, tres por hilada. En estos casos irán macizados con cemento y arena proporción 1: 3.

4. MUROS DE NIVELACION.

a) De 0,30, b) De 0,45 y c) De 0,60

Serán de ladrillos comunes de calidad asentados con mezcla 1:2:10 (cemento – cal – arena).

A paredes de elevación de 0,30 corresponden muros de nivelación de 0,45 y a los de 0,15 muros de nivelación de 0,30. Se deberán prever los pasos de cañerías de desagües a fin de evitar roturas posteriores.
En el caso de los pilares de 0,45 x 0,45 la nivelación será de 0,60 x 0,60. En este rubro deberá preverse el revoque y pintado del mismo según lo indique el Fiscal de Obras, como así también deberá preverse en el mismo la ejecución de gradas en los lugares que así lo requieran.

5. RELLENOS Y APISONADOS INTERIORES.

Los rellenos y apisonados se harán por capas sucesivas no mayores de 0,20 m., con la humectación adecuada. La última capa de 0,20 m. se hará con "tierra gorda" y arena gruesa, en proporción del 50%; sobre ésta capa se asentará el contrapiso.
Para efectuar estos rellenos podrá utilizarse la tierra extraída de las excavaciones para cimientos. Si faltase material para relleno se podrá:
- Usar tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer y estar autorizado por el Fiscal de Obras.
- Traer tierra de otros sitios.

En todos los casos el material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier material que por descomposición pueda ocasionar hundimiento del terreno. No se permitirá la utilización de tierra arcillosa en la última capa de compactación aunque ésta provenga de la excavación para cimiento.

6. AISLAC. ASFALT. DE MUROS HORIZONTAL Y VERTICAL C/PANDERETE Y AISLACIÓN DE LOSA

a) Horizontal.

En todos los muros de elevación sobre la segunda hilada de ladrillos contados a partir del nivel del piso terminado, se colocarán capas aisladoras que consisten en un revoque de 0,5 cm. de espesor, perfectamente alisadas con mezcla 1: 3 (cemento-arena). Una vez seca la capa de revoque, se aplicará 2 (dos) capas de asfalto caliente sin adición de ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir perfectamente toda la superficie a aislar sin dejar huecos o infladuras de aire.

b) Vertical con Panderete.

La misma deberá ejecutarse de la siguiente forma. El muro a ser aislado deberá revocarse con mezcla 1: 3 (cemento – arena) en el caso de ladrillos prensados a la vista se deberá ejecutar previamente una azotada con cemento – arena. Sobre dicho revoque, una vez secado, se procederá a aplicar dos capas de asfalto caliente sin ningún tipo de aditamento, cuidando de cubrir toda la superficie sin dejar huecos o infladuras de aire. Luego se procederá a ejecutar un muro en panderete, sobre el cual se colocará revoque con mezcla adicionada con hidrófugo.

c) Aislación de losa.

La losa deberá pintarse con dos manos de pintura asfáltica, encima de esta pintura se realizará una carpeta de Hº de Cascote con las pendientes del 1% hacia los lugares de desagüe.
Sobre esta carpeta se colocará la membrana asfáltica con aluminio de 3mm de espesor.
En los bordes de la losa se ejecutarán dos hiladas de ladrillo de 0,15 m, con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena). Este muro deberá ir revocado. Los caños de desagüe serán de 40 mm, y se colocarán cuatro del lado de la galería y cuatro en el sector opuesto a galería. Los bordes deberán llevar un revoque ejecutado con mezcla 1:3 (cemento, arena) con terminación en media caña y la membrana deberá envolver a la misma.

7. MUROS DE ELEVACION.

Observación: Todos los muros de elevación de ladrillos con juntas a la vista se ejecutarán con ladrillos comunes de calidad o semiprensados veteados.
Todo tipo de mampostería, responderá exactamente a las indicaciones detalladas en los planos. Queda absolutamente prohibido hacer engrosamientos ulteriores por medio de la aplicación de ladrillos de plano. Los ladrillos deberán estar bien mojados, se los hará resbalar a mano en el lecho del mortero, apretándolos de manera que éste rebase por las juntas y se recogerá el que fluya de los paramentos.
Queda estrictamente prohibido el empleo de medio ladrillo, salvo los imprescindibles para la trabazón y, en absoluto, el uso de cascotes. Los muros, las paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos ante sí y sin pandeos. Se construirán simultáneamente y al mismo nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo para regularizar el asiento y el enlace de la albañilería.

a) Muros de 0,30 m. p/revocar.

Se efectuarán de acuerdo a las medidas indicadas en planos. Los ladrillos serán colocados con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena), con las juntas de un espesor de 1,5 m. como máximo. Los ladrillos irán perfectamente trabados, nivelados y con planos perfectos.

b) Muros de 0,15 m. p/revocar.

Rigen las mismas Especificaciones que el punto a**)**

c) Muros de 0,30 m. visto ambas caras.

Los muros de 0,30 m. de espesor, con las dos caras vistas, se ejecutarán con 2 (dos) muros de 0,15 m. de espesor vinculando ambos con varillas de hierro de Ø 8 mm. pintadas con asfalto en forma de Z continua a lo largo del muro a trabar y cada cinco (5)

hiladas. Estas varillas deberán ir fijadas con mezcla 1:3 (cemento – arena). Posterior a la colocación, se continuará con el dosaje de mezcla normal correspondiente a muros vistos.
La mezcla para muros vistos será 1:2:10 (cemento – cal – arena). Las juntas tendrán un espesor máximo de 1,5 cm. Perfectamente encalados con los fondos de las rendijas bien aplomados, uniformes y cubiertos sin dejar espacios con una profundidad de encalado máximo de 5mm. Se construirán hasta la altura del encadenado de Hº superior y se regirán por las mismas Especificaciones que anteceden. La limpieza de los mismos se hará con cepillos que no dañen la textura natural del ladrillo.

d) Muros de 0,30 m. visto una cara.

La ejecución de éste rubro se regirá por las mismas Especificaciones de los "muros de 0,30 visto ambas caras".

e) Muros de 0,15 m. visto una cara.

Rigen las mismas Especificaciones que para los muros de ladrillos a la vista.

f) Muros de 0,20 m. p/ revocar

Rigen las mismas Especificaciones que los muros de ladrillos comunes de calidad.

8. PILARES.

a) De 0,30 x 0,30 revocados.

Se ejecutarán con mezcla 1:2:10 (cemento, cal, arena) y deberán estar perfectamente aplomados.

b) De 0,38 x 0,38 de ladrillos comunes vistos para galerías.

Llevarán estructura de Hº Aº (núcleo) y capitel de Hº. Deberán ejecutarse de acuerdo a lo indicado en el plano respectivo y respetando las Especificaciones particulares correspondiente a los componentes de dicho rubro.

9. TECHOS.

Incluye todos los elementos necesarios para su terminación, como ser: tejas, tejuelones, bocatejas, viga cumbrera, etc., imprescindibles para la buena y correcta terminación del techo.
a) Techo de tejas y tejuelones, ambas prensadas a máquina.
Las tejas prensadas serán de color rojo uniforme de buena calidad, de tamaño y forma regular de color uniforme y sin grietas y colocadas con mezcla 1: 2: 10 (cemento-cal-arena), debiendo asentarse las tejas canal sobre un lecho de mortero de 5 mm de espesor y 50 mm de ancho, perfectamente nivelado y alineado con cordel. La flecha de la curvatura del ala mayor será como mínimo 6 cm. y la del ala menor 4,5 cm. El traslape de las tejas será de 8
cm. como mínimo y las mezclas estarán bien enrasadas sin manchar las tejas. Las bocatejas irán revocadas con mezcla 1:2:10 (cemento-cal-arena).
Observación: Queda expresamente prohibido la utilización de aislapol para aislación de techo.
Las tejas que irán colocadas como canal serán seleccionadas y deberán ir pintadas con asfalto sólido diluido en caliente sin adición alguna en la superficie convexa. La distribución general de la tirantería deberá ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podrá introducirse cambios por autorización del Fiscal de Obras.
La distribución general del maderamen deberá ajustarse estrictamente a los planos respectivos y solo podrá introducirse cambios por autorización del Supervisor de Obras. Los extremos de los aleros laterales de los techos serán terminados con doble tapa y con mezcla reforzada 1:3 (1 de cemento y 3 de arena) y bien encalados.
Todo el maderamen será de lapacho o Ybyrapytá, sin rajaduras, grietas, sin alburas, nudos, libre de polillas, u otros defectos, y perfectamente cepillado. Se tendrá especial cuidado durante el clavado del maderamen para evitar fisuras en la madera. No se permitirá que los clavos queden a la vista. Conforme se indican en los planos de planta de techos, incluido en el maderamen. Se deberán colocar como topes de tejuelones listones de 1 x 3 y se colocaran 3 listones de 1 x3 de amarre en el medio de cada falda de techo, uno en medio de la galería y dos en el aula (ver detalle).
Una vez terminado el maderamen y su asegurado se procederá a la ejecución del techo a fin de evitar que quede por mucho tiempo expuesto a la intemperie. No podrá iniciarse la colocación del maderamen si no se cuenta con el resto de los materiales del techo.
NOTA: La sujeción entre los tirantes y la viga de madera en la galería, y la unión entre tirantes sobre la viga principal y las paredes deberán ser con planchuelas metálicas y tirafondos, como se indica en los planos.

10. REVOQUES.

a) Interior y exterior de muros a una capa.

Los muros se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena). Antes de su realización, éstos deberán mojarse abundantemente. Todo revoque terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serán vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena). Los revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
La mezcla para revoque será hecha con arena tamizada y cal colada. Este revoque interior incluye en el rubro, los revoques de encadenado y vigas, que coinciden con los muros; pero a éstos últimos se le hará previamente una azotada de cemento-arena (1: 3).

b) Exterior de muros a una capa con hidrófugo.

Los muros se revocarán a una capa con mezcla 1:4:16 (cemento-cal-arena), con adición especial de "ceresita" en porcentaje adecuado.

c) De losas, vigas de Hº Aº.

Las losas y vigas se revocarán a 1 (una) capa con mezcla 1:4:12 (cemento-cal-arena). Pero previamente se hará un salpicado de cemento-arena en proporción 1:3. Todo revoque terminado no será de espesor mayor a 1,5 cm. y será perfectamente liso y uniforme, sin superficies combadas o desaplomadas, ni rebarbas u otros defectos. Las aristas serán vivas. En las mochetas, cantos y aristas, será usada una mezcla 1:1:4 (cemento-cal-arena).
Los revoques deberán tener un aspecto uniforme una vez concluidos.
En el revoque de losa y viga de galería se deberá prever la ejecución de corta gotera de un espesor no menor a 3 cm.

11. CONTRAPISO DE HORMIGON DE CASCOTES.

a) Para Baldosas calcáreas

Los contrapisos serán de hormigón de cascotes con mezcla 1:6 (cemento – arena) y doce
(12) partes de cascotes cuyos diámetros oscilarán entre 2 y 5 cm. El contrapiso no podrá tener un espesor inferior a los 10 cm., debiendo mojarse abundantemente los cascotes antes de ser mezclados. En ningún caso se colocarán los cascotes en forma separada de la mezcla. El contrapiso irá asentado sobre el terreno natural, el cual deberá estar bien apisonado antes de su cargamento.
La superficie del contrapiso deberá estar bien nivelado y alisado de tal manera que para la colocación del piso no sea necesario rellenarlos con arena, ni con ningún otro material que no sea la mezcla correspondiente para su colocación.
En caso de ser necesarias pequeñas pendientes en los pisos, como sucede en los baños, corredores, etc., el contrapiso ya deberá prever las pendientes. No se permitirá el uso de cal en el contrapiso y de ser comprobada tal situación, se procederá al levantamiento total por cuenta del CONSTRUCTOR. El hormigón de cascotes deberá ser preparado a máquina.

12. PISOS.

a) De Baldosas calcáreas

Se colocarán en los lugares indicados en los planos. Serán de color rojo de 20 x 20 cm. Con excepción de los baños que serán de 15 x 15 cm.
El piso terminado deberá presentar una superficie uniforme sin vértices ni aristas sobresalientes. Los mosaicos se colocarán con las diagonales paralelas a las paredes de elevación. Antes de su colocación el material deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras.
Las juntas deberán llenarse previa mojadura con pastina del mismo color. Estas baldosas irán asentadas directamente sobre el contrapiso con mezcla 1:2:5 (cemento – cal – arena).
Las juntas se rellenarán con lecheradas de cemento, coloreada con óxido rojo logrando una
pastina del mismo color que el de la baldosa de forma tal que no se produzcan manchas ni resulte una coloración diferente. Antes del secado de la pastina se procederá a la limpieza de la superficie, removiendo el excedente que pueda quedar en las juntas.
La terminación de los bordes de los pisos de los corredores se hará con una hilada de mosaicos colocados en el lado paralelo al muro.
El piso a ser ejecutado en planta alta no debe llevar contrapiso, debiendo la losa estar perfectamente terminada y nivelada, de manera a que el piso sea asentado directamente sobre él, en caso de que por imperfecciones en la ejecución de la losa requiera realizar un contrapiso de Hº de cascote para nivelar, la misma correrá por cuenta del contratista. En ningún caso se permitirá la utilización de un colchón de arena previa a la colocación.
En los bordes de galería se ejecutará dos hiladas de ladrillos de espesor 0,15 totalmente revocados, previéndose en los mismos cañerías desagüe de 40 mm. En la parte interna se debe prever la colocación de zócalos.

13. ZÓCALOS

a) Zócalos calcáreos

Se colocaran en lugares indicados en los planos. Serán de color rojo y colocados en todos los locales donde haya piso calcáreo y en todas las paredes se colocarán con mezcla 1:1/2:5 (cemento – cal – arena).

14. ABERTURAS DE MADERA.

Las maderas se labrarán con el mayor cuidado, las ensambladuras se harán con esmero, debiendo resultar suaves al tacto y sin vestigios de aserrados o depresiones. Las aristas serán bien rectilíneas y sin acanaladuras.
No se permitirá el arreglo de las piezas de carpintería desechadas, sino en caso de que no se perjudiquen la solidez, duración y estética de dichas piezas. Se desechará definitivamente y sin excepción toda pieza de madera en la cual se hubiera empleado o deberá emplearse para corregirla, clavos, masilla o piezas añadidas en cualquier forma.
Toda la obra de carpintería que, durante el plazo de garantía llegare a alabearse, hincharse, resecase o apolillase, será arreglada o cambiada por EL CONSTRUCCION, a sus expensas.

a) Para locales varios

- Colocación de marcos.

Los marcos de las puertas de madera irán unidos a los muros con 6 (seis) tirafondos por lado, pareados, de 1/2" por 5, macizados con mezcla 1:3" (cemento –arena).
Durante su colocación se tendrá especial cuidado de la perfecta horizontalidad y verticalidad.
En los planos respectivos se detallan los rebajes de los marcos con respecto a los muros.

Los marcos serán de madera de lapacho debidamente estacionada o secada mecánicamente, perfectamente cepillada y pulida sin grietas, nudos u otros defectos.
No se permitirá que los marcos tengan pieza añadidas en cualquier forma o que se pretenda corregirlo con clavos, parches o masillas. El ensamblaje de las piezas de los marcos será hecho a caja y espiga y no simplemente clavados. Si los marcos estuvieren alabeados, o sufrieren alguna dilatación o contracción, deberán ser cambiados. Deberán tener un tratamiento de aceite de lino con terminación de barniz cedro.

- Puertas: Placas y Tableros.

Las hojas de las puertas serán del tipo tablero para las que dan al exterior y del tipo placa para las puertas internas; de madera de cedro, de las dimensiones indicadas en los planos correspondientes. Para este rubro sirven todas las observaciones hechas para los marcos de madera. Deberá preverse la colocación de un tope o encastre en el piso o en la pared, para que la puerta al abatirse totalmente, quede sujeta. Deberán tener un tratamiento de aceite de lino con terminación de barniz cedro.

- Herrajes.

Tanto las cerraduras como los picaportes irán embutidos. Cada hoja de puerta será colocada con tres fichas de 5 agujeros, reforzados. Las cerraduras de todas las puertas serán a cilindro. Las puertas de 2 hojas llevarán pasadores con porta candado de arrimar arriba y abajo, cromadas y cerraduras a cilindro.
Todas las cerraduras deben ser de calidad tipo YALE, no se permitirán en ningún caso herrajes que no se ajusten a estas exigencias y serán aprobadas previamente por el Fiscal de Obras.

b) Para baños y vestuarios (Boxes)

Las puertas de los SSHH y vestuarios serán del tipo Placa de Abrir con marcos de madera de un solo rebaje, conforme a planos e irán colocadas con dos fichas de cinco agujeros y picaportes con manijas para baños. En los lugares que serán colocadas las cerraduras, la tripa a ser utilizada en la placa deberá ser de mayor dimensión de manera a alojar con seguridad a la cerradura.
Estas puertas serán pintadas con una base a dos manos de aceite de lino triple cocido y posteriormente con dos manos de pintura sintética brillante color marrón caoba.

15. ABERTURAS METALICAS Y BARANDAS METÁLICAS P/ GALERIA P.A. Y ESCALERA.

a) Aberturas metálicas

- Ventanas del tipo balancín.

Las aberturas deberán ajustarse exactamente a las medidas indicadas en los planos. Las uniones soldadas no presentarán rebarba visible. Las soldaduras de las uniones de barras deberán llenar toda la superficie de contacto con las mismas y no se permitirán que sean solo puntos aislados. Los hierros laminados a emplearse serán perfectos. Las uniones se harán compactas y prolijas debiendo resultar suaves al tacto.

- Colocación.

La colocación se hará de modo que quede en el plano vertical que pasa por el eje de la viga o cadena de Hº Aº. El cargado de las vigas y pilares de Hº Aº que queden sin revoque, deberá prever en su interior las planchuelas o varillas de anclaje de cada abertura, de tal manera que para su colocación pueda soldar en obra a dicha abertura. Se deberá tener especial cuidado que las planchuelas queden en los ejes de las vigas. Los balancines deberán ser pintados con pintura anticorrosiva, dos manos, antes de su colocación en obra, y otras dos, con pintura esmaltada sintética opaca como terminación; el color a ser determinado por el Fiscal de Obras.
Deberá llevar un comando por cada hilera de hojas móviles y accionar libremente permitiendo la abertura de las hojas en su totalidad y su cierre hermético al cerrarlas.a.3)
Puerta metálica 1,20x2,10, a.4) 0,90x2,10 y a.5) 0,70x2,10
El marco de puerta será de chapa Nº 20 doblada y en las uniones se deberá llenar con soldadura y no se permitirá que sean solo puntos visibles.
Las puertas serán de dos (2) hojas de chapa Nº 20 doblada e irán fijadas al marco con bisagras soldadas al mismo (tres unidades por cada hoja).
Cada hoja tendrá molduras de caños de 20 x 20 con pared de 0,90 soldados al mismo. Una de las hojas de puerta tendrá pasadores tipo de embutir (arriba y abajo) de manera que en su parte superior se fije al marco y en su parte inferior encastrada en una guía metálica que deberá ir embutida en el piso de granito. Además deberán llevar cerraduras con picaportes de alta seguridad con doble perno.
Todos los detalles señalados conforme a planos.
Las soldaduras realizadas deben ser prolijas y suaves al tacto, debiendo utilizarse masilla para chapa en los lugares que presentan porosidad y previo a la pintura se debe lijar en forma completa y luego pintar con dos manos pintura anticorrosiva a cromato de zinc de alta calidad, antes de su colocación, sobre esta pintura se darán dos (2) manos de pintura con color marrón caoba mate.

16. ALFEIZAR DE VENTANAS.

a) De revoque 1: 3: y Mocheta de revoque

Se ejecutará con cemento – arena (1: 3), debiendo ejecutarse con una pendiente de por lo menos 1 cm. de tal forma que el agua se escurra con facilidad. Se pintará con color cerámica. El alféizar interior deberá ir revocado con mezcla (1:3) cemento arena y pintado con pintura látex color cerámica.

b) De ladrillos comunes a sardinel.

Se utilizarán ladrillos comunes, de formas regulares y textura uniforme, serán bien cocidos sin llegar al límite de vitrificación. Se ejecutará solo en el tramo correspondiente a cada abertura y canteros.

17. PINTURAS.

Antes de ejecutar el rubro, se procederá a la limpieza total de la superficie a ser pintada. Los defectos que pudieran presentar las paredes serán corregidos antes de proceder a pintarlas y los trabajos se retocarán esmeradamente una vez concluidos. No se admitirá el empleo de pintura espesa para tapar poros, grietas u otros defectos. EL CONSTRUCTOR tomará las precauciones indispensables a fin de preservar, pisos, marcos, aberturas, etc., de manchas de pintura que pudieran afectarlos. En el caso de los pisos, se procederá a cubrir la superficie con un manto completo de lámina plástica para su protección.
La última mano de pintura se dará después de que todos los otros gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus trabajos en cada local.

a) De paredes revocadas a la cal:

Las paredes revocadas llevarán 4 (cuatro) manos de pintura a la cal, debiendo ser tratadas con 2 manos de blanqueo antes de la colocación del piso. No se permitirá adicionar a la pintura jabón ni aceite de ninguna clase.

b) De pilares revocados a la cal:

Rigen las mismas Especificaciones que paredes a la cal.

c) De pilares de ladrillos a la vista

Serán pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro o con dos manos de látex color cerámica, siguiendo el mismo criterio elegido para la pintura de los muros a la vista.

d) De aberturas de madera:

Las aberturas de madera (marcos y hojas de puertas), irán pintadas a dos manos con aceite de lino triple cocido y dos manos de barniz sintético esmaltado. Antes de la pintura deberá limpiarse de polvo y resina toda la madera.
Las puertas para boxes de SSHH deberán ser pintadas con dos manos de aceite triple cocido y dos manos finales con pintura esmalte sintético color marrón caoba brillante.

c) De muros revocados por pintura al agua:

Los muros revocados nuevos, una vez curados con la pintura a la cal, deberán ser tratados con 2 manos de pintura al agua (látex color), utilizar colores claros interiormente y exterior, se podrá utilizar un color más oscuro, en la parte inferior de las paredes hasta la altura de las aberturas, y arriba de las mismas, se podrá utilizar el mismo color claro que dentro delas aulas.

f) De aberturas metálicas:

Antes de pintar se procederá a limpiarlas, secando todo herrumbre, grasa, suciedad, etc. Irán pintadas con pintura anticorrosiva acromato de zinc, a dos manos, la primera antes de su colocación y la segunda después de la misma. Sobre esta última mano de pintura anticorrosiva se pintará con dos manos de pintura sintética color marrón caoba mate. Se toma como área solamente una cara, en el caso de los balancines. Este rubro incluye la pintura de todos los tipos de aberturas metálicas.

g) De ladrillos a la vista:

Serán pintadas con dos manos de pintura antimoho, incoloro, previa limpieza de los ladrillos cuidando de no dañar la textura de los mismos. Si los ladrillos utilizados en el visto no son blancos, se procederá a la pintura con látex color cerámica (color preparado no usar pomo) tipo látex pintor o suvinil de manera a no obtener colores cerámicos de otros tonos.

i) De muros a la vista, al látex, color cerámica:

Serán pintados con 2 manos de pintura al látex color cerámica (color preparado no usar pomo) tipo látex pintor o suvinil, tanto interna como externamente, en aquellas instituciones donde las aulas a construir se encuentren anexas a aulas existentes. Se deberá mantener el mismo criterio del bloque existente.

j) De maderamen en general:

El maderamen utilizado en general (vigas, tirantes y correas) será pintado con tres manos de aceite de lino, una primera mano a la colocación del maderamen y dos manos de terminación, con barniz sintético esmaltado color cedro. Será importante la aplicación de pintura preventiva agroquímica para combate de termitas u otros insectos parásitos. Merece especial atención las partes de madera escondida en la mampostería.

18. REVESTIMIENTOS.

a) De azulejos:

El material de revestimiento a ser usado deberá ser de calidad, de perfecto esmaltado de color claro sin bisel. Los azulejos serán colocados de tal forma que las juntas horizontales y verticales estén en una misma línea, sin trabazones. La superficie terminada no deberá presentar vértices ni aristas sobresalientes y estarán en un plano vertical.
Las juntas horizontales serán hechas con pastina de cemento blanco y tendrán un espesor máximo de 2 mm. Los azulejos que tengan que ser cortados o perforados, se harán mecánicamente y deberán presentar una línea continua y sin superficies dentadas.
Los azulejos manchados que no puedan ser limpiados, los rotos, rajados o rayados, serán cambiados por cuenta de EL CONTRATISTA.
La colocación se hará con adhesivo tipo glaucol previa ejecución de revoque peinado. Los azulejos serán mantenidos en agua durante (8) ocho horas como mínimo antes de su colocación, no llevarán zócalos aquellos muros que llevan revestimientos de azulejos.

19. VIDRIOS DOBLES.

Todas las aberturas metálicas llevarán vidrios dobles de 3 mm. de espesor y serán colocados con asientos de masilla.

20. PATIOS. RELLENOS Y COMPACTACION.

Se deberá proceder a la explanación del predio libre de edificaciones, respetando las cotas indicadas en la planta de conjunto, cotas de amarre.
Los rellenos deberán hacerse por capas no mayores de 30 cm., debidamente humectadas y compactadas.
No se pagará como relleno de patio, los rellenos ejecutados con material del desmonte efectuado dentro del predio, bajo el rubro Nº 3.

21. PASTILLONES DE PATIO Y CORDONES DE MAMPOSTERIA DE BORDE.

a) Pastillones:

Los camineros serán hechos de bloques de Hº (pastillones), y tendrán medidas iguales a 1,80 x 10 cm. de espesor, debiendo asentarse sobre terreno compactado, respetando las cotas que aparecen en los planos. Los pastillones irán separados por juntas de secas y la ejecución será del tipo damero.
El vaciado de éstos deberá hacerse en su posición definitiva, debiendo utilizarse un Hº de 1:2:4 (cemento – arena – piedra triturada). La superficie de los mismos deberá ser rodillada y ejecutada sobre alisado de cemento arena 1:3 con un espesor no mayor de 0,5 cm. Y antes del fraguado total del Hº permitiendo una adherencia perfecta. En las escuelas construidas con módulos de 2,00 m. llevarán pastillones de 2,00 m. y en las que se construyen con módulos de 1,80 m. llevarán pastillones de 1,80 m.

b) Cordones de mampostería de borde:

En todos los bordes exteriores de los pastillones, deberán llevar: - Muros de ladrillos de 0,30 y en los lugares donde se requiera un relleno superior a los 0,40 cm. se deberá prever la ejecución del cimiento de piedra bruta de 0,40 X 0,50. Este muro de ladrillo debe ir revocado. - El relleno y compactación requeridos para estos trabajos deberán computarse en este rubro.

22. PASTILLONES DE HORMIGON ARMADO DE PATIO.

Estos, serán ejecutados en donde pasan por encima de los canales de desagüe a cielo abierto, con armaduras de Ø de 10 cada 10 cm. en ambas direcciones, conforme lo indican los planos respectivos. Regirán las mismas Especificaciones que para los pastillones de hormigón sin armadura.

23. GRADAS C/MUROS LATERALES DE MUROS VISTOS Y SARDINEL DE PROTECCION.

a) Gradas: En los sitios indicados en los planos y lugares que requieran, se harán gradas de ladrillos de acuerdo a los detalles de las láminas correspondientes, con:
b) Muros laterales de ladrillos comunes de calidad la vista.
c) Muros laterales de ladrillos prensados a máquina a la vista.
Todos los bordes de gradas llevarán empotrados hierros ángulo de 1". Para la construcción de las mismas, se respetarán las cotas que aparezcan en los planos.
La ejecución de este rubro incluye en su costo todos los componentes expresados en el plano de detalle, como por ejemplo: excavación, cimiento, muros, contrapiso, rellenos, hierros, ángulos, aislación asfáltica vertical y horizontal, etc.

24. MUROS DE CONTENCION.

a) De ladrillos vistos semiprensados beteados de 0,30 m.:

Se harán muros de contención de 0,30 de ladrillos vistos semiprensados beteados con mezcla 1:2:10 (cemento – cal – arena), en los lugares que por desnivel sea necesario y que indicará el Fiscal de Obras. La terminación superior será a sardinel a todo lo largo. En el costo de este muro se incluirá una cimentación de piedra bruta de 0,40 de ancho por 0,50 de profundidad. Este rubro se presupuestará por metro lineal su altura promedio será de 1 m.

b) De piedra colocada a la vista:

Se harán muros de contención de piedra colocada a la vista con mezcla 1:2:10 (cemento – cal – arena), en los lugares que por desnivel sea necesario y que indicará el Fiscal de Obras. Este rubro se presupuestará por metro lineal y su altura promedio será de 1,20 m. Se deberá ejecutar de acuerdo a los planos de detalles.

25. CANTEROS.

Se harán en los lugares indicados en los planos y de acuerdo a los detalles correspondientes. Los canteros se harán con muros de ladrillos vistos semiprensados beteados de 0,30, asentados con mezcla 1:2:10 (cemento – cal – arena), no tendrán en ningún caso una altura menor de 0,50 m. A los efectos del cómputo métrico, la aislación vertical con panderete, deberá incluirse dentro de este rubro.

El costo de todos los demás componentes del rubro expresado en el plano de detalle, están incluidos en este mismo rubro, como por ejemplo: excavación, muros de ladrillos, ladrillos a sardinel, etc. No incluye cantero de portón de acceso, que se presupuestará en el rubro

"portón de acceso". En este rubro también se presupuestará, el llenado total del cantero con tierra vegetal y el empastado del mismo. Los canteros que en algunos de sus lados tenga una altura superior a 1 m., se construirán como muros de 0,45 m.

26. DESAGUE PLUVIAL.

a) Canaletas y caños de bajada:

Todos los bloques tendrán su desagüe de techo y se harán con canaletas y caños de bajada de chapa galvanizada Nº 24, de acuerdo a las indicaciones de los planos respectivos.

Los caños de bajada irán conectados a registro decantador desde donde serán evacuados hasta los canales de desagüe a cielo abierto, P.V.C. acompañando las pendientes de los canales.

Irán pintados con anticorrosivos del tipo Corrless o similares, posterior dará un acabado con esmalte sintético de color a ser determinado por el Fiscal de Obras y el costo estará incluido en este rubro.

b) Canal de desagüe y rejillas:

Se harán canales de desagüe para evacuación de aguas pluviales en los sitios indicados en los planos, construidos con ladrillos con mezcla 1: 3 (cemento – arena) y con las medidas especificadas en los planos.

Se asentarán sobre un contrapiso de hormigón de cascotes de 10 cm. de espesor. El contrapiso se hará con mezcla 1: 6 (cemento – arena), y 12 partes de cascotes cuyas dimensiones debe oscilar entre 2 y 5 cm. de diámetro. En los lugares donde los pastillones llegan al borde de los canales o cruzan los mismos, se construirán a ambos lados del canal de desagüe muros de 0,30 para asiento de los pastillones de acuerdo a los detalles especificados en los planos.

Todos los componentes especificados en este rubro y en los planos respectivos, deberán presupuestarse incluidos en este rubro. También las rejillas de patio sobre los canalones, detallados en los planos correspondientes deberán incluirse en este rubro.

c) Cañerías de desagüe pluvial y registros:

Se construirán de P.V.C. 150mm. con pendiente mínima de 2%, y son los que unen las bajadas con los canales de desagüe. Los registros correspondientes tendrán sus costos incluidos en este rubro.

d) Registro decantador:

Se construirán según detalles que figuran en planos.

27. CERRAMIENTO EXTERIOR Y PORTONES DE ACCESO.

a) Cerramiento exterior c/malla metálica y muro inferior de ladrillo:

Como cerramiento exterior se ejecutará un cercado perimetral con malla metálica, muro inferior de ladrillo y parantes de HºAº cada 3,00 (tres) metros. La malla metálica será de 0,04 m. e irá reforzada con 4 (cuatro) tensores de alambre galvanizado No. 9. Los parantes de Hº Aº irán anclados en dados de Hº. ciclópeo: Estos deberán apoyarse en el fondo de la fosa sobre una losa de Hº de 10 cm. de espesor y cada 20 m. se colocarán otros parantes como contrafuertes, además de los contrafuertes esquineros. El muro inferior de ladrillo deberá sobresalir por encima del terreno 0,50 m. Los detalles de este cerramiento exterior se encuentran detallados.

b) Portón de acceso:

Se construirá del tipo indicado en lámina correspondiente Se incluyen en el costo de este rubro los detalles indicados en los planos de detalles. El color de la pintura del portón será determinado por el Fiscal de Obras.

28. INSTALACION ELECTRICA-ARTEFACTOS ELECTRICOS.

1. GENERALIDADES.

1.1. Esta Instalación Eléctrica comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminación de la obra.

En el caso particular de las intervenciones que serán ejecutadas en este Proyecto sean estos: construcción de aulas, S.S.H.H. y/o abastecimientos de agua deberá preverse la alimentación de dichas instalaciones hasta el tablero general y deberá presupuestarse dentro del Rubro de Instalación Eléctrica.

1.4. Las instalaciones se harán en un todo de acuerdo a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE, tanto de Media como de Baja Tensión, utilizando los materiales adecuados.

1.5. Los equipos, accesorios y materiales de uso común en este tipo de instalaciones se ajustarán a las Reglamentaciones vigentes de la ANDE y a Especificaciones Técnicas que se dan en el numeral 2. La Supervisión de Obra rechazará cualquier material que no cumpla las condiciones exigidas por esas Reglamentaciones y/o Especificaciones Técnicas.

1.6. En los lugares en que la instalación estará embutida en muros con ladrillos a la vista, se deberá tener especial cuidado de que estas cañerías y cajas embutidas se coloquen durante la construcción de muros y en sus lugares respectivos con perfecto acabado.
1.7. Los caños instalados en forma visible serán lisos, de plástico. Los que se coloquen durante la construcción de los muros en su interior, podrán ser corrugados o lisas de plástico. Los que se deban colocar bajo piso, podrán ser de plástico liso para instalaciones eléctricas o de plástico para baja presión de los usados para instalaciones sanitarias, según las dimensiones.
1.8. Los electroductos y cables subterráneos deben enterrarse a una profundidad de 60 cm. sobre una capa de 10 cm. de arena lavada, que servirá de drenaje y encima ladrillos. colocados con mezcla pobre como protección mecánica. Solo se permitirán empalmes subterráneos en los registros cuando se los ejecute con la correcta tecnología, que corresponde al tipo de cable usado. Para la aislación de los empalmes se deberán utilizar cintas autovulcanizantes o sistemas de aislación más eficientes que éstas.
No se permitirán empalmes para los conductores que alimentan al tablero general y los tableros seccionales.
1.9. Los registros eléctricos serán como mínimo de 40 x 40 x 70 cm, revocadas, con tapa de HºAº y en el fondo se colocará una capa de 10 cm de arena lavada y encima piedra triturada. Deben estar limpios y libres de escombros o basuras. Merece especial atención el cierre y tapa de estos registros desde el inicio de su construcción hasta su presentación final, pues, la inobservancia de ello, pone en peligro a muchos escolares de corta edad que no pueden calibrar la magnitud de peligro que corren si tocaren los cables, ductos o conexiones.
1.10. El amperaje de las llaves TM y los circuitos indicados en los planos se deben respetar, excepto algunas modificaciones que por motivos técnicos y aprobados por la supervisión y/o fiscalización, justifiquen dicho cambio.
1.11. Los circuitos de iluminación de patio, estarán comandados por fotocélulas individuales para cada artefacto sin que esto excluya la pertinente protección termo magnética del circuito.
1.14. Todas las partes metálicas de la instalación, tales como: tablero principal, tablero secundario, deberán ser puestos a tierra.
1.15. Está prevista la alimentación de los circuitos de ventiladores, y su provisión. En las aulas se colocarán los TCV al lado del TC, hasta donde llegará los retornos y fase del circuito de ventiladores.
1.16. Toda la instalación eléctrica se debe realizar respetando los planos y planillas de obras, también las Especificaciones Técnicas.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

Estas Especificaciones servirán de guía para el suministro de materiales para la instalación eléctrica permanente, así como de artefactos de iluminación.
No obstante, antes de su instalación, todo el material, los artefactos y su equipamiento, deberá ser aprobado por el Fiscal de Obras.

2.1. Equipos y Accesorios de M.T.

Toda esta parte de la instalación eléctrica, deberá ejecutarse con materiales que se ajusten a las Especificaciones Técnicas de ANDE.

2.2. Cables subterráneos de B.T.

Estos cables deben cumplir las Especificaciones Técnicas de ANDE. Las secciones a utilizar están indicadas en los planos. Son los conocidos como NYY; u otras denominaciones según su origen..

2.3. Materiales para B.T.

En general, estos materiales son los corrientes que se utilizan para instalaciones de este tipo, aceptado en la práctica por el Reglamento para instalaciones de Baja Tensión de la ANDE. Como guía se detallan Especificaciones para los mismos.

2.3.1. Conductores de cobre aislado para Baja Tensión.

2.3.2. Llaves termomagnéticas.

2.3.2.1. Características Generales.
Llaves termomagnéticas unipolares o tripolares para ser montadas en tableros de distribución de energía a circuitos de utilización en edificios.

2.3.3. Accesorios completos de embutir, con sus tapas.

2.3.3.1. Características generales.
Los accesorios deben ser del tipo adecuado para ser instalados en las cajas comunes del tipo conocido para llaves, de buena calidad y de buena presentación. Serán según se indique, llaves de un punto, de dos o tres puntos, tomas de corrientes simples o dobles; llaves de combinaciones de tres o cuatro vías; pulsadores para timbres o combinaciones de estos accesorios.
2.3.3.3. Características constructivas.
Los accesorios serán formados por elementos intercambiables montados en chapa metálica y provista de tapa de material plástico color blanco o marfil. Los contactos se harán por medio de tornillos de bronce o estañados.

2.5. Tableros Generales, Principales y Seccionales y de Comandos

2.5.1. Características Generales.
Los tableros en general serán construidos con chapa Nº 14, con cerraduras de abrir con monedas barras de fases y neutros, pintadas con esmalte sintético, rielera y todo accesorio para la buena terminación y seguridad para los que la operen.
- El cableado de los tableros se deben hacer en forma ordenada y atar los conductores con cintas de plástico, de tal forma que deje una buena impresión a la vista. Las conexiones a las barras se deben hacer con terminales de cobre.
- En todos los tableros se deben poner nombres a las llaves TM de tal forma a identificar los circuitos al que pertenece.

- Todos los tableros serán embutidos en la pared a una altura de 1,50 mts, medido desde el piso a la base del tablero.
- Los TCV son tableros de comando de ventiladores, dimensionados de acuerdo a la cantidad de llaves de ventiladores que irán colocadas dentro, con fondo de madera para sujetar las llaves con tornillos y serán aterrados con jabalina de cobre de 2,00 mts.
- Los TC son tableros de comando de luces y tomas, y las llaves a ser utilizadas en este tablero son interruptores tipo TM de procedencia europea. También debe estar aterrado.

3. ARTEFACTOS ELÉCTRICOS Y DE ILUMINACION

3.1. Equipos para armar artefactos de iluminación de tubos fluorescentes.

3.1.1. Características generales.

Los equipos serán completos, compuestos de tubos, zócalos, arrancadores, reactancias, capacitores y otros accesorios (tornillos, etc.), armados en artefactos construidos en chapa Nº 22 o de mayor espesor, pintadas con anticorrosivo y dos manos de esmalte sintético blanco, para lámparas a la vista, del tipo conocido como de iluminación directa.

Serán aptos para colgar, En los artefactos colgantes NO permitirá el uso de cadenas ni de otro material que no permita una sujeción rígida de los mismos. Los artefactos fluorescentes de 3 x 40 W. deben ir colgados del techo a una altura máxima de 3,00 m. Debiendo ubicarse los mismos por debajo de la altura de los ventiladores, para evitar que estos arrojen sombra.

Los tubos serán del tipo conocido como blanco de lujo de 40 W.

Los arrancadores del tipo bulbo de gas y elementos bimetálico, con capacitor adecuado para evitar molestias en radio recepción.

NOTA: Todos los artefactos de iluminación deberán ser de calidad, los mismos deberán estar aprobadas por el fiscal de obras.

3.2. Equipo eléctrico para iluminación de patios con lámparas de vapor de mercurio de 250 W.

3.2.1. Características generales.

Los artefactos deberán ser completos, para acoplarse a una columna de hierro galvanizado de 2 ½", de altura libre sobre el suelo de 5 mts., empotrado 0,80 en una base de hormigón.

El hierro galvanizado debe tener con tapón hembra en la punta de tal forma a que no penetre agua dentro del caño.

La columna tendrá en la base una pilastra de ladrillo visto de 0,50x0,45x0,45, en la que se colocará una caja de conexión de 10 x 10 con tapa de metal.

3.2.2. Los artefactos serán completos, con todos sus elementos incluyendo lámparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensión de 220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz. La lámpara será de vapor de mercurio de una potencia de 250 W.

3.2.3. Características constructivas.

Los artefactos serán del tipo alumbrado público abierto API con cuerpo metálico y acrílico.

Estarán preparados para fijarse en caños de hierro galvanizado de 2" O, como se indica en el numeral 3.2.1.

3.4 Ventiladores de Techo

3.4.1. Características generales.

- Los ventiladores de techo serán de 56", con llave de comando de siete velocidades y caja metálica.
- Serán montados en las aulas como indica en los planos, por encima de los artefactos de iluminación, de tal forma que al funcionar no proyecten sombras y la sujeción de los mismos deberá realizarse con varillas empotradas en el Hº que deberán estar colocadas antes del vaciado de la losa.

29. INSTALACION SANITARIA.

29.1 GENERALIDADES.

Los trabajos se harán en un todo de acuerdo con los reglamentos de ESSAP y SENASA, con los planos proveídos por el M.E.C., con las indicaciones que impartan la Supervisión y/o la Fiscalización de Obras y con las normas del I.N.T.N. sobre instalaciones y calidad del agua.

29.2 AGUA POTABLE.

Comprende su abastecimiento en adecuadas condiciones de presión y cantidad para su utilización en los sanitarios, facilitando el alejamiento rápido de las aguas servidas de la superficie del suelo

Las cañerías de alimentación del sistema, que deban ir enterradas, serán protegidas por un manto de arena lavada y ladrillos de plano, sueltos, a una profundidad de 0,50 m. por debajo del nivel del terreno. No podrá rellenarse la zanja sin antes obtener la conformidad de la Fiscalización de Obras.

29.3 INSTALACION DE AGUA POTABLE

a) Red de distribución interna:

En los planos de detalles figura la correspondiente proyección axonométrica de la instalación interna con sus correspondientes diámetros.

Las redes de distribución serán instaladas subterráneas, embutidas en paredes o losas de hormigón, según el caso utilizándose caño de P.V.C. (roscable), P.E. de alta densidad que se ajusten a la NP Nº 68. Los accesorios (codos, tes, curva, etc.), serán de plástico de BP 3 rojo para agua caliente.
Las columnas de subida y bajada serán de PVC rígido roscable, así como sus accesorios, e irán aseguradas con grampas desarmables con bridas y amuradas a la mampostería de la base del tanque.
La instalación interna que debe embutir en las paredes se hará a una altura de 0,60 m. del nivel del piso terminado. De esta cañería de alimentación se derivarán los correspondientes ramales que alimentarán en cada caso los artefactos sanitarios.
Todas las derivaciones, reducciones, cambios de dirección, etc., se harán utilizando accesorios adecuados. No se permitirá el doblado de ningún caso.
En el proyecto figuran en planta las cañerías de alimentación con sus respectivos diámetros. Se han ubicado las válvulas o llaves de pasos correspondientes.
Todos los artefactos sanitarios se alimentan por medio de ramales de 1/2" y donde sean necesarios se acoplarán a los ramales flexibles para su conexión al artefacto o cisterna según los casos, éstos deberán ser cromados y no de plástico.
Cada caño tendrá su llave de paso general que interrumpe totalmente la circulación de agua dentro del baño. Este será del tipo "Exclusa" o compuesta.
Todas las bocas de riego de 3/4" estarán a 0,60 m del nivel del piso, e irán sujetos a parantes de caños de hierro de 3" tapado y macizado con cemento arena 1,oo en el terreno y asegurados a un dado de Hº de 0,40 m de lado, sobresaliendo 0,60 m. Estarán sujetas con grampas metálicas y serán de hierro galvanizado.

b) Caños:

La totalidad de la cañería será de plástico, del tipo roscable con accesorios de plástico B.P. 3 rojo para agua caliente. En la red externa podrá utilizarse caño de plástico soldable. El tipo de caño plástico será aquel que aguante hasta una presión de 6 Kg/cm2. y cumpla con las Normas Paraguayas correspondientes establecidas por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.
La instalación de la cañería de plástico se realizará siguiendo estrictamente las indicaciones del fabricante y/o lo establecido por las Normas Paraguayas del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Las griferías interiores serán cromadas, y las externas serán de bronce. Las llaves de paso generales se ubicarán en registros de Hº prefabricado de 0,20 x 0,20 m. con tapa del mismo material. En todos los casos deberá tener presente la necesidad de un fácil mantenimiento futuro.

c) Válvulas y registros:

- Válvulas o registros de tipo "Exclusa" o compuesta:
Se utilizarán éstas válvulas en los siguientes casos:
a) En los casos de que todas las bocas de riego sean de 3/4".
b) En las cañerías instaladas fuera de las edificaciones.
c) En las válvulas o registros indicados, que sirven para dejar fuera de servicios a un grupo de artefactos.
d) Ensayos: Una vez terminada la instalación se realizará el ensayo de todo el sistema de la forma y durante el tiempo que se indica en el numeral 8 de la NP Nº 68.

29.4 INSTALACIONES SANITARIAS – DESAGUE CLOACAL GENERALIDADES.

Esta sección trata de los desagües sanitarios de acuerdo al proyecto y conforme a lo especificado.
a) Red de recolección de aguas servidas:
La red completa de recolección de aguas servidas figura en los planos donde se detallan para cada tramo la clase de caño a ser utilizado , Serán de PVC rígido en Planta Alta como en Planta Baja. No se permitirá en ningún caso la utilización de caños PVC livianos.
Las cañerías externas de recolección deberán ir a una profundidad mínima de 0,40 m y asentadas sobre un colchón de arena lavada y encima deberán colocarse ladrillos con mezcla pobre como protección mecánica.
Las zanjas para el tendido de ramales de P.B. y cañería principal tendrán en su fondo las pendientes requeridas, cuidando de no excavar con exceso, para que el colchón de arena sobre el que se asentarán las cañerías sea de 10 cm.
En las cañerías externas de recolección, en cada cambio de dirección y cada 10 metros de distancia o fracción, según se indica en el plano de Planta General de Conjunto, se instalará una cámara de inspección. de las Normas NP Nº 44 y se construirá de mampostería de ladrillo revocada internamente con mezcla 1:3 (cemento – arena).
- Las cámaras de inspección, cuya profundidad sea inferior a 1,00 m. se construirán sobre una base de tres hiladas de ladrillos bien trabados que sobresalgan horizontalmente de las paredes de la cámara unos 15 cm. y aquellas que sobrepasen los 1,00 m., tendrán como base hormigón de 10 a 15 cm. de altura y paredes de 0,30 m. Su piso y las canaletas se construirán, con hormigón 1:2:4 y terminarán con un perfecto alisado. Las canaletas serán del diámetro de los ramales que reciban, debiendo prolongarse hacia arriba unos 20 cm. Del radier en la paredes del canal que enfrentan a las entradas de los ramales.
-La cámara de inspección principal tendrá una dimensión de 0,60 x 1,00 o conforme indican los planos y la profundidad indicada en el detalle correspondiente. Se construirá de mampostería de ladrillo con paredes de 0,30 y revocada internamente con un mortero de cemento 1:3. Su borde más cercano estará a 1 m. del lindero de la profundidad y dentro de

la misma. Todas las cámaras de inspección que se encuentren en lugares donde exista piso de cualquier material que éste sea, tendrán doble tapa.
El caño de ventilación terminará encima del techo y su terminación armonizará con la
Arquitectura del mismo. Se deberá adoptar medidas para evitar la introducción de pájaros, lagartijas u otros animales que puedan obstruirlos Se ha previsto que todos los inodoros tengan cisterna elevada, por permitir ésta una mayor eficiencia en las descargas del artefacto, en consideración al uso del edificio.

b) Caños:

Los caños de plástico así como los accesorios que se utilicen en la construcción de la red, deberán cumplir con las Normas Paraguayas correspondientes, o en su defecto con las que indique el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

c) Tanque séptico:

Los tanques sépticos para tratamiento de desagüe se construirán conforme a planos de detalles. Los cimientos se harán de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento – arena). La losa de fondo se hará con hormigón 1:2:3 (cemento – arena – piedra triturada), tendrá un espesor de 10 cm.
Las paredes de mampostería de ladrillos se trabarán con mezcla 1:2:6 (cemento – cal – arena), con la salvedad siguiente: las dos hiladas asiento de las vigas y la losa de cobertura que se tomará con mezcla 1:3 (cemento – arena). El revoque impermeable de los tanques sépticos, se construirá con tres capas.
Las tapas de los registros deberán quedar finalmente al nivel de la superficie del terreno.

d) Pozo absorbente:

Se construirán siguiendo las indicaciones de los planos. Los cimientos se harán de piedra bruta colocada con mezcla 1: 6 (cemento – arena).
Las paredes de mampostería de ladrillos comunes se trabarán con mezcla 1:2:6 (cemento – cal – arena. El fondo no llevará losa. Los pozos absorbentes individuales (vivienda del cuidador), se regirán por las medidas indicadas en los planos de cotas de amarre.

Observación: Alrededor de la cámara séptica y del pozo absorbente se colocará piedra triturada y arena lavada compacta para evitar hundimientos y posteriores desmoronamientos.

e) Campo de irrigación superficial:

Se utiliza éste sistema cuando el nivel de la napa freática se encuentre a 1,50 m. aproximadamente del nivel del terreno. Se ejecutarán conforme a detalles individuales que se adjuntan para cada caso en los planos respectivos. Las cámaras de inspección externas serán de 0,40 x0,40 m.; 0,50 x 0,50 m. ; 0,60 x 0,60 m. , según el caso, y llevarán doble tapa. La interna será de Hº Aº con varillas 0 6 mm. e irá macizada con mezcla pobre y la externa, también de Hº Aº , apoyada sobre el registro. Se construirán siguiendo las indicaciones especificadas en los planos correspondientes (dimensionamiento y tipos de cañerías, longitudes y superficies de irrigación).

30. ARTEFACTOS Y ACCESORIOS.

GENERALIDADES.

Los artefactos y la grifería a instalar, se ajustarán a las características siguientes, debiendo incluirse conexiones cromadas en las alimentaciones y en las descargas.
Deben fijarse con seguridad utilizando en cada caso grapas o tarugos de P.V.C. en cantidad suficiente para asegurar su correcta fijación.

a) Inodoros:

A pedestal con asiento y tapa de plástico con descarga de cisterna alta, instaladas completas con sus tubos de descarga de P.V.C. rígido y embutidos.

b) Lavatorios:

Mediano (57 cm. x 45 cm.). Estarán colocados empotrados en mesadas de HºAº revestidos con azulejos y bases de mampostería revestidos totalmente de azulejos.
Tendrá una canilla para lavatorio pico largo cromado de desagüe a sopapa cromada, tapón de goma con cadena de bolilla para cada lavatorio.

c) Mingitorio:

Para colgar con tornillos de bronce cromado a control con llave de paso con campana cromada.

Accesorios:

a) Perchas:

Serán del tipo doble y se colocarán una en cada caseta de inodoros en todos los sanitarios sin excepción y también dos en cada caseta de duchas. En los vestuarios se colocarán tantas unidades dobles como sean necesarias en los lugares que posteriormente indique el Fiscal.

b) Jaboneras:

Serán de 15 cm. x 15 cm. y se colocarán uno por cada lavatorio sin manija. En cada caseta de ducha llevará uno de 15 cm. x 15 cm. con manija. Se colocarán también dos con manija por cada bañera.

c) Toallero:

Se colocará un toallero por cada lavatorio en los SS.HH. destinados a la Dirección y profesores.

d) Portarrollos:

Se colocará uno por cada inodoro.

e) Espejos:

Se colocarán con marcos de madera o plástico atornillado a la pared con tarugos deplástico, tamaño mínimo 0,60 m x 0,50 m. Se colocará uno por cada lavatorio.

31. MOBILIARIO INCORPORADO AL EDIFICIO.

a) Pizarrones: EL CONSTRUCTOR deberá confeccionar pizarrones embutidos en las paredes. Dichos pizarrones deberán ejecutarse conforme a las siguientes especificaciones: preparar el marco de material cerámico y portatiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero 1:3 (cemento-arena), dándole una terminación redondeada en las aristas interiores. En la zona del pizarrón propiamente dicha, aplicar una azotada con hidrófugo (ceresita). Posteriormente revoque con mortero 1:3 (cemento-arena) y aplicación de 3 manos de enduido plástico con fina textura de terminación, luego de la cantidad de lisado necesario. Aplicar sellador o fijador plástico, y 3 manos de pintura sintética para pizarrón, color verde pizarra. El marco portatiza con color gris.

32. LIMPIEZA FINAL.

Comprende todos los trabajos necesarios para dejar el edificio perfectamente limpio interior y exteriormente. Se deberá retirar todo resto de material del predio. Las obras auxiliares construidas por el Contratista, (depósitos, retretes, etc.), serán desmanteladas y retiradas del predio. Las zanjas para el apagado de cal serán rellenadas y apisonadas. Las canchas de mezclas serán levantadas. El área de limpieza será el área total del predio, donde haya trabajado el Contratista. Dentro de este rubro deberá incluirse el costo de dos tableros; cada uno con la totalidad de las llaves y cerraduras y candados, en original y duplicado, con sus respectivos nombres de puertas o accesos.

33-CONDICIONES DE LOS MATERIALES

1-ALCANCE

Los materiales a utilizar deberán responder a las calidades previstas en la documentación contractual EL CONSTRUCTOR está obligado a emplear métodos y elementos de trabajo que aseguren la correcta ejecución de la obra. Todos los materiales destinados a la obra serán de primera calidad y tendrán las formas, dimensiones y características que describan los planos y la documentación del Contrato. EL CONSTRUCTOR deberá suministrar, si se le pidiere, muestras de los materiales a utilizar y/o certificados de calidad de los mismos, emitidos por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización. Los materiales que la
Supervisión y/o Fiscalización de Obra rechacen por no estar de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, no podrán ser utilizadas en la obra y serán retirados de la misma en un plazo no mayor que cuarenta y ocho (48) horas. Los materiales defectuosos o rechazados que llegaren a colocarse en obra, o los de buena calidad, colocados en desacuerdo con las reglas del arte o de las Especificaciones contractuales, serán reemplazados por EL CONSTRUCTOR, corriendo a su cargo los gastos que demande la sustitución. Si por razones de propia conveniencia, EL CONTRUCTOR deseare emplear materiales de mejor calidad que la que le obliga el contrato, su empleo, una vez autorizado por la Fiscalización de Obra, no le dará derecho a reclamar mayor precio que el que le corresponde al material especificado.

2-AGUA.

Será proveída por EL CONTRUCTOR y se empleará la más pura posible. No se aceptará agua que contenga más de cinco por ciento (5%) de sales, ni más de tres por ciento (3%) de sulfato de cal o de magnesio, o que sea rica en ácido carbónico. El agua estará exenta de arcilla.

3-CEMENTO.

Se utilizará cemento nacional Vallemí Tipo I, que satisfaga las condiciones de calidad establecidas en las Normas del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización - NP Nº 70. Para las estructuras de Hº Aº no se permitirá el empleo de otro tipo de cemento diferente al especificado, sin la autorización del Fiscal de Obras. Se podrá utilizar otra marca, siempre aprobado por el Fiscal de Obras, que reúna las mismas características de calidad, teniendo en cuenta la falta del mismo. El polvo debe ser de color uniforme y tiene que estar acondicionado en bolsas de papel de cierre hermético, con la marca de fábrica y procedencia, en lugares secos y resguardados. Todo envase deteriorado que revele contener cemento fraguado será rechazado. También serán rechazados aquellos envases que contengan material cuyo color está alterado.

4-CAL.

La cal viva podrá ser triturada o en terrones, proveniente de calcáreos puros, y no podrá contener más de tres por ciento (3%) de humedad ni más de cinco por ciento (5%) de impurezas. Se apagará en agua dulce, dando una pasta fría o untuosa al tacto. Si la pasta resultare granulada, deberá ser cribada por tamiz.
Esta operación no eximirá a EL CONTRATISTA de su responsabilidad por ampollas debidas a hidratación posterior de los gránulos por defecto de apagado de la cal. En ningún caso podrá emplearse la cal antes de los cinco (5) días de su completo apagamiento.
Antes de su apagado deberá ser conservada en obra dentro de locales adecuados, al abrigo de la humedad e intemperie, estibada sobre tarimas o piso no higroscópicos.

5-ARENA LAVADA.

Debe ser limpia, de granos adecuados a cada caso, sin sales, substancias orgánicas ni arcillas. Su composición granulométrica será la más variada posible: entre 0,2 y 1,5 mm.

Para el revoque se usará arena fina o mediana, o bien, una mezcla de ambas por partes iguales. En ningún caso se utilizará arena gorda para ningún tipo de mampostería.

6-LADRILLOS.

- Comunes de primera calidad: Deberán estar bien quemados, sin llegar a la vitrificación.

Serán de color uniforme, de aristas vivas, caras planas, sin grietas ni núcleos calcáreos. Se buscará, en lo posible que las dimensiones permanezcan constantes, que presenten todas las caras una misma apariencia y que al golpearlos tengan un sonido metálico. Deben estar bien mojados antes de usarlos a fin de asegurar una correcta unión ladrillo-mortero. Los ladrillos a utilizar en estas obras deberán ser ladrillos comunes de primera calidad.

- **Semiprensados beteados**: Se utilizarán ladrillos semiprensados beteados, en los muros que se indiquen tanto en los diseños como en el cómputo.

7-VIDRIOS.

Los vidrios a emplearse deberán estar exentos de todo defecto, manchas o burbujas, estarán bien cortados, serán dobles, de espesor regular de 3mm.

Todos los vidrios, deberán ser cortados en sus exactas medidas, siendo único responsable de tal exactitud EL CONSTRUCTOR.

8-TEJAS.

Deben ser prensadas a máquina y tener regularidad en la forma y en las dimensiones.

Serán bien cocidas, sin llegar a la vitrificación, debiendo producir un sonido claro y metálico al golpearlas. De color rojo uniforme.

9-TEJUELONES.

Serán prensados, de aristas vivas, caras planas, bien cocidos, de superficies lisas, sin grietas o núcleos calcáreos. El espesor no será mayor que 4 cm.

10-TEJUELAS.

Deben ser prensadas a máquina, tener regularidad en la forma y dimensiones, y estar libres de aristas y núcleos calcáreos. Serán bien cocidas sin llegar a la vitrificación y tendrán color rojo uniforme.

11-CAÑOS Y ACCESORIOS:

P.V.C. Rígido:

Deberán ajustarse a las normas técnicas exigidas por CORPOSANA para instalaciones de agua corriente y de desagüe cloacal y pluvial.

12-PIEDRA.

12-1Bruta:

Las piedras para cimientos serán tipo basáltica (se podrá utilizar además rocas sedimentarias del tipo arenisca y arenisca cuarcítica que forman parte de las formaciones geológicas del país). Deben ser durables, no presentar grietas y agujeros y tendrán una estructura homogénea, debiendo adherirse bien a la mezcla. No se admitirá la utilización de la piedra tipo "D".

121-2Triturada:

Provendrá de la trituración de piedras basálticas duras. Pueden emplearse también cantos
rodados en las mismas condiciones. En ambos casos, las piedras deben ser completamente limpias, estar libres de partículas blandas, desmenuzables, delgadas o laminadas.

El agregado grueso será piedra triturada del tipo 4a. Podrá utilizarse otro agregado de granulometría diferente a la especificada, variando el dosaje de la mezcla de acuerdo a las directivas que en cada caso se fijen.

13-VARILLAS DE ACERO.

Se utilizarán las varillas indicadas en cada uno de los planos respectivos, con resistencia característica FYK = 4.200 kg/cm2. (ACERO AP 420 DNS). Antes de su colocación serán limpiadas de escamas de óxido, no debiendo sufrir mermas de secciones superiores al diez por ciento (10%). Para ataduras y empalmes de barras se empleará alambre cocido de 2 mm.

14-MADERAMEN.

Toda la madera utilizada en la construcción deberá ser recta, de aristas vivas, sin alburas, grietas, nudos y estará libre de polillas u otros defectos. Asimismo, deberá estar bien estacionada o secada mecánicamente.

El maderamen será de ybyrapytá ya que las secciones previstas en los planos están calculadas en base a esta madera.

La misma podrá utilizarse siempre y cuando se cuenten con todos los materiales para el techado, ya que esta madera no debe quedar expuesta a la inclemencia del tiempo.

15-PISOS Y ZOCALOS.

Serán calcáreos de color rojo. Los zócalos medirán 10 x 20 cm., las baldosas 20 x 20 cm. y las de los baños 15 x 15 cm.

Deben estar estacionados como mínimo un mes. Las caras de las baldosas y de los zócalos serán planas, sin rebarbas, rajaduras u otros defectos. La capa superior, de cemento y colorante, tendrá un espesor mínimo de 3 mm., debiendo estar perfectamente ligada al cuerpo de la baldosa. El espesor total de las baldosas será de 2,5 cm. Como mínimo.

16-ALAMBRE P/ ATADURAS Y EMPALMES DE BARRA.

Para este trabajo se empleará alambre de 2 mm.

17-. TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

Se entiende como tales aquellos trabajos, presentaciones y provisiones a cargo del Contratista, cuyos costos deberán incluirse en la Planilla de Oferta, tales como:

- **Limpieza permanente y final de la obra.**
- **Preparación de la obra para su recepción provisional.**
- **Limpieza general**.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

1-Esc. Bas N° 148 Mayor Nicolas arguello de Boqueron*:Reparacion y reacondicionamiento de once aulas y de SS.HH. de la Institucion*

1	2	3	4
N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	*Trabajo y movimiento inicial de Obra*	*Gl*	*1*
2	Reparación total de revoque en mal estado, cierre de grieta y aislación hidrófuga para once aulas	*Un*	*11*
3	*Pintura total de paredes interno y externo con pintura acrilica*	*Mts2*	*1425*
4	*Pintura de techos y maderamen*	*Mts2*	*825*
5	*Reparacion y pintura de Pizarrones*	*Un*	*11*
6	*Reparación de techo incluye cambio de tejas y tejuelon y maderamen en mal estado si fuere necesario*	*Un*	*5*
7	Reparacion de piso y zocalo de baldosa calcarea en cinco aula	*Gl*	5
8	Reparacion y cambio de cerraduras en mal estado	*Un*	5
9	Reparcion de Instalación eléctrica en cinco aula	GL.	5
10	Artefactos eléctricos, Fluorescente 3x 40W	*Un*	15
11	Ventiladores de Techode 7 velocidades	*Un*	*2*
12	Guarda Obra de baldoson de cemento 40 x 40	*Ml*	*210*
13	Reposicion de piezas de vidrio de balancines	*Un*	*25*
14	Canaletas y bajadas de desague	*Ml*	*95*
15	Pintura de Aberturas de maderas	*Un*	*10*
16	Pinturas de Aberturas metalicas	*Un*	*30*
17	*Reparación de techo de baño incluye cambio de tejas y tejuelon y maderamen en mal estado si fuere necesario y la pintura de los mismos*	*Un*	*1*
18	Reparación total de revoque en mal estado, en baño, cierre de grieta y aislación hidrófuga para once aulas	*Un*	*1*
19	Reparacion de Intalacion electrica de Baño con reposicion de artefacto	*Un*	*1*
20	Limpieza final	GL.	1
	T O T A L		

2-Esc. Basica N° 536 Juan Alberto Brizuela de Keray: *Construcción de dos aula con galería y reacondicionamiento de un aula*

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- Desmonte de construccion existente	GL.	2
	b-Retiro de materiales limpieza y preparación del terreno	GL.	2
	c- Replanteo	M2	127,4
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	24
3	Estructura de H° A° :		

	a- Vigas y dado de H° A°	M3	1,64
	b- Encadenados de H° A°	M3	4,34
4	Muros de nivelación :		
	a- De 0,45 cm.	M2	7,2
	b- De 0,30 cm.	M2	15
	c- De 0,60 cm.	M2	1,2
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	46,6
6	Aislación asfaltica :		
	a- De paredes	M2	12,8
7	Muros de elevación :		
	a- De 0,15 para revocar	M2	6,8
	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	75
	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	27
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	68,6
	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	24
8	Pilares :		
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	13,2
9	Techo :		
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina con tijeras de madera 2" x6"	M2	181
	b- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	2
10	Revoques :		
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	68,6
	b- De viga cumbrera de H° A°	M2	20,6
11	Contrapiso de H° de cascotes	M2	116
12	Piso de baldosa calcarea	M2	116
13	Zocalo calcareo	ML	68
14	Aberturas de madera :		
	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	2
15	Aberturas metálicas :		
	a- Ventanas tipo balancines	M2	13,68
16	Alfeizar de ventanas :		
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	10
17	Pinturas :		
	a- De paredes con pintura acrilica	M2	128,6
	b-De pilares vistos con pintura ceramico	M2	23,8
	c- De viga cumbrera con pintura acrilica	M2	20,6
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,68
	e- De ladrillos vistos con pintura acrilico	M2	222,6
	f- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	181
	g- De abertura de madera con barniz	M2	11
18	Vidrios dobles	M2	13,68
19	Desague Pluvial		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	46
20	Instalación eléctrica	GL.	2
21	Artefactos eléctricos, Fluorescente 3x 40W	UN.	8
22	Artefactos eléctricos, Fluorescente 1x 40W	UN.	4
23	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	UN.	4
24	Mobiliarios		
	Pizarrones	Un	2
25	Limpieza final	M2	127,4
	Reacondicionamiento de un aula		
26	Techo de chapa de zinc	M2	75
27	Muros de elevación :		
	a- De 0,15 para revocar	M2	28

	b- De 0,30 a revocar	M2	16
28	Revoque de paredes interior y exterior a una capa	M2	90
29	Piso de baldosa calcarea	M3	55
30	Zocalo calcareo	ML	32
31	Instalacion electrica completo	GL.	1
32	Artefactos eléctricos, Fluorescente 3x 40W	UN.	4
33	Artefactos eléctricos, Fluorescente 1x 40W	UN.	2
34	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	UN.	2
35	Pintura de paredes interior y exterior	M2	190
	T O T A L		

3- Coleg Nac. Padre Luis Guanela- Keray : *Reparacion y reacondicionamiento de cinco aulas*

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- Limpieza y preparación del lugar	M2	240
	Desmonte de techo existente	M2	240
2	Estructura de H° A° :		
	a- Vigas, columnas y dado de H° A°	M3	4,96
	b- Encadenados de H° A°	M3	2,28
3	Relleno y apisonado de interiores	M3	25
4	Pilares :		
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	13,2
5	Techo :		
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	240
	b- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1
	c- Reparacion de techo incluye cambio de tejas en mal estado de aulas y baños	Un	3
6	Revoques :		
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	150
	b- De viga cumbrera de H° A°	M2	30,9
	c- Reparacion de paredes con grietas, revoques en mal estado de las aulas	Un	3
7	Contrapiso de H° de cascotes	M2	178
8	Piso de baldosa calcarea	M2	178
9	Zocalo calcareo	ML	95
10	Guarda Obra de baldoson de cemento 40 x 40	ML	103
11	Reparacion de puerta con cambio de cerraduras	Un	3
12	Pinturas :		
	a- De paredes con pintura acrilica	M2	1127
	b-De pilares vistos con pintura acrilico	M2	35,7
	c- De viga cumbrera con pintura acrilica	M2	30,9
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84
	e- De ladrillos vistos con pintura acrilica	M2	111,3
	f- De Techo y tejuelones con barniz	M2	385
	g- De abertura de madera con barniz o pintura sintetica	M2	54,5
13	Desague Pluvial		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	115
14	Instalación eléctrica en aulas y baños	Un	7
15	Artefactos eléctricos, Fluorescente 3x 40W	UN.	16
16	Artefactos eléctricos, Fluorescente 1x 40W	UN.	4
17	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	UN.	6
18	Mobiliarios		
	Reparacion y pintura de Pizarrones	Un	3

18	Limpieza final	M2	240
	T O T A L		

4- Esc. Bas. N° 4371 Virgen de Caacupe de Hugua Guazu *Construcción de un aula con galería y reacondicionamiento de 3 aula*

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7
	b- Replanteo	M2	63,7
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14
3	Estructura de H° A° :		
	a- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82
	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17
4	Muros de nivelación :		
	a- De 0,45 cm.	M2	3,6
	b- De 0,30 cm.	M2	7,5
	c- De 0,60 cm.	M2	0,6
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3
6	Aislación asfaltica :		
	a- De paredes	M2	6,4
7	Muros de elevación :		
	a- De 0,15 para revocar	M2	3,4
	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5
	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,3
	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12
8	Pilares :		
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,6
9	Techo :		
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tijeras de hormigon	M2	90,5
	b- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1
10	Revoques :		
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3
	b- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3
11	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58
12	Piso de baldosa calcarea	M2	58
13	Zocalo calcareo	ML	34
	Aberturas de madera :		
	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1
14	Aberturas metálicas :		
	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84
15	Alfeizar de ventanas :		
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5
16	Pinturas :		
	a- De paredes con pintura acrilica	M2	64,3
	b-De pilares vistos con pintura acrilico	M2	11,9
	c- De viga cumbrera con pintura acrilica	M2	10,3
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84
	e- De ladrillos vistos con pintura acrilica	M2	111,3
	f- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5

	g- De abertura de madera con barniz	M2	5,5
17	Vidrios dobles	M2	6,84
18	Desague Pluvial		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23
19	Instalación eléctrica	GL.	1
20	Artefactos eléctricos, Fluorescente 3x 40W	UN.	4
	Artefactos eléctricos, Fluorescente 1x 40W	UN.	2
21	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	UN.	2
22	Mobiliarios		
	Pizarrones	Un	1
23	Limpieza final	M2	59
	Reacondicionamiento de tres aulas		
24	Reparación de techo con reposición de tejas y tejuelones en mal estado	GL.	3
25	Reparación de Instalación Eléctrica con reposición de artefactos	Un	3
26	Reparación de paredes con grietas y revoques en mal estado	Un	3
27	Reparación de pisos y Zócalos con reposición de los que están en mal estado	Un	3
28	Reparación de puertas con reposición de Cerraduras de Puertas	Un	3
29	Reposición de vidrios de aberturas metálicas	Un	8
30	Pintura de paredes exterior con pintura acrílica	Mts2	234
	T O T A L		

5- Esc. N° 949 Dr Favio Rivas de Rosario Catiry: C*onstrucción de un Servicio Higiénico diferenciado*

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	7,6
	b- Replanteo	M2	7,6
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	2,2
3	Estructura de H° A° :		
	a- Encadenados de H° A°	M3	0,54
4	Muros de nivelación :		
	a- De 0,30 cm. Armado con 4 Ø 6	M2	5,5
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	1,5
6	Aislación asfáltica de muros :		
	a- De 0,15 - Horizontal	M2	8,23
7	Muros de elevación :		
	a- De 0,15 para revocar	M2	20,5
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,6
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12
8	Techo :		
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, 35% de pendiente con vigas y tirantes de Ybyrapyta	M2	17
	b- Viga de madera y planchuela	GL.	1
9	Revoques :		
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75
10	Contrapiso de H° de cascotes	M2	16,6
11	Piso de baldosa calcárea, con sócalo del mismo material	M2	16,6
12	Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50 de ancho	ML	14
13	Aberturas de madera :		
	a- Marcos de 0,15 de madera dura con Puerta tablero de 0,70 x 2,10	UN.	2
	b- Marcos de 0,15 madera dura con Puerta liza de 0,60 x 1,6	UN.	3

14	Aberturas metálicas :		
	a- Ventanas tipo balancines de 0,60 x 0,40	UN.	2
15	Alfeizar de ventanas :		
	a- Mocheta de revoque en aberturas	ML	12,5
16	Pinturas :		
	a- De paredes interior con pintura acrilica	M2	40
	b- De aberturas metálicas con pintura sintética	UN.	2
	c- De ladrillos vistos exterior con pintura acrilica	M2	35,6
	d- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	17
	e- De abertura de madera con barniz	M2	5,5
17	Vidrios dobles	M2	6,84
18	Revestimiento con azulejos blanco 15 X 15 h: 1,20	M2	23
19	Instalación eléctrica conforme plano	GL.	1
20	Artefactos eléctricos, Fluorescente 1 x 20W	UN.	3
21	Artefactos sanitarios blanco y accesorios(Inodoro, lavatorio con pedestal, mingitorio, canillas y llaves)	GL.	1
22	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL.	1
23	Construcción de desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	Un	1
24	Limpieza final	GL.	1
	TOTALES		

6- Esc. Bas. N° 5115 Anatalino Fleitas Acunas de 3 de febrero Arroyo Pora: *Terminación de dos aulas, y de un Servicio Higiénico Diferenciado* **,** *construcción de 212 mts de cercado* perimetral

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- Limpieza y preparación del terreno	GL.	1
2	Contrapiso de H° de cascotes	M2	130
3	Piso de baldosa calcárea	M2	130
4	Zócalo calcáreo	ML	70
5	Aberturas de madera :		
	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	2
6	Aberturas metálicas :		
	a- Ventanas tipo balancines	M2	14,4
7	Reparación de techo y cambio de cuatro tijeras	m2	50
8	Pinturas :		
	a- De paredes y pilares con pintura acrilico interior y exterior	M2	378
	b- De viga cumbrera con pintura acrilico	M2	20,6
	c- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	13,68
	e- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	164
	f- De abertura de madera con barniz	M2	11
	g- Pintura de muro con pintura acrilico	M2	32
9	Vidrios dobles	M2	13,68
10	Desague Pluvial		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	46
11	Instalación eléctrica	GL.	2
12	Artefactos eléctricos, Fluorescente 3x 40W	UN.	8
13	Artefactos eléctricos, Fluorescente 1x 40W	UN.	2
14	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	UN.	4
15	Mobiliarios		

	Pizarrones	Un	2
16	Rejas metalicas para proteccion sobre galeria	Mt2	26,4
17	Gradas de 2 escalones de 3 mts	Mt2	2,4
	Terminacion de Servicio Higienico		
18	Muro de elevacion de 0,15 a revocar	m2	10
19	Techo :		
	a- Viga de madera y planchuela	GL.	1
	b- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, 35% de pendiente con vigas y tirantes de Ybyrapyta	M2	17
20	Contrapiso de H° de cascotes	M2	12,6
21	Piso de baldosa calcárea, con sócalo del mismo material	M2	12,6
22	Aberturas de madera :		
	a- Marcos de 0,15 de madera dura con Puerta tablero de 0,70 x 2,10	UN.	2
	b- Marcos de 0,15 madera dura con Puerta liza de 0,60 x 1,6	UN.	3
23	Pinturas :		
	a- De paredes interior y exterior con pintura acrilico	M2	40
	b- De aberturas metálicas con pintura sintética	UN.	2
	c- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	17
	d-De ladrillos vistos exterior con pintura acrilica	M2	35,6
	e- De abertura de madera con barniz	M2	11
24	Vidrios dobles	M2	5,68
25	Instalacion Electrica	Un	1
26	Artefactos eléctricos, Fluorescente 1x 20W	UN.	4
27	Artefactos sanitarios blanco y accesorios(Inodoro, lavatorio con pedestal, mingitorio, canillas y llaves)	GL.	1
28	Revestimiento con azulejos blanco 15 X 15 h: 1,20	M2	23
29	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL.	1
30	Terminacion de desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	Un	1
31	Revoques :		
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75
32	Guarda Obra de alisada de cemento de 0,40 de ancho	ML	14
33	Aberturas metálicas :		
	a- Ventanas tipo balancines de 0,60 x 0,40	UN.	2
	Cercado Perimetral		
34	*Trabajo y movimiento inicial de Obra*	*Gl*	*1*
35	**Cordones y muretes :**de ladrillo común a junta enrasada 3 hiladas, para base del cercado perimetral conforme a proyecto.	*Mts/L*	*212*
36	*Cercado con Poste de hormigón prefabricado, tejido de alambre romboidal de 1,5 mts de altura ,terminado con dos hileras de alambre de Pua*	*Mts/L*	*212*
37	*Porton de acceso de estructura de caño negro y tejido de alambre de 1,5 x 1,8 mts*	*Gl*	1
38	Limpieza final y retiro de escombros	*Gl*	1
	T O T A L		

7- Colegio Nacional Riachuelo de la Compañía Riachuelo: Construccion de un aula con galeria

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7
	b- Replanteo	M2	63,7

2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14
3	Estructura de H° A° :		
	a- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82
	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17
4	Muros de nivelación :		
	a- De 0,45 cm.	M2	3,6
	b- De 0,30 cm.	M2	7,5
	c- De 0,60 cm.	M2	0,6
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3
6	Aislación asfaltica :		
	a- De paredes	M2	6,4
7	Muros de elevación :		
	a- De 0,15 para revocar	M2	3,4
	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5
	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,3
	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12
8	Pilares :		
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,6
9	Techo :		
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina y tijeras de maderas de 2" x6"	M2	90,5
	b- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1
10	Revoques :		
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3
	b- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3
11	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58
12	Piso de baldosa calcarea	M2	58
13	Zocalo calcareo	ML	34
14	Aberturas de madera :		
	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1
15	Aberturas metálicas :		
	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84
16	Alfeizar de ventanas :		
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5
17	Pinturas :		
	a- De paredes con pintura acrílica	M2	64,3
	b-De pilares vistos con pintura acrílico	M2	11,9
	c- De viga cumbrera con pintura acrílica	M2	10,3
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84
	e- De ladrillos vistos con pintura acrílica	M2	111,3
	f- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5
	g- De abertura de madera con barniz	M2	5,5
18	Vidrios dobles	M2	6,84
19	Desagüe Pluvial		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23
20	Instalación eléctrica	GL.	1
21	Artefactos eléctricos, Fluorescente 3x 40W	UN.	4
22	Artefactos eléctricos, Fluorescente 1x 40W	UN.	2
23	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	UN.	2
24	Mobiliarios		
	Pizarrones	Un	1
25	Limpieza final	M2	59
	T O T A L		

8- Col Nacional Tte 1° Jose Domingo Colman de Santa Catalina: *Reparacion de Servicio Higienico la Institución*

Item No	Descripción	Unidad	Cantidad
1	*Trabajo y movimiento inicial de Obra*	*Gl*	*1*
2	Reparacion de Techo , incluye cambio de tejas y tejuelones en mal estado	*mts2*	*24*
3	*Pintura de paredes interior y exterior con pintura acrilica*	*mts2*	*60*
4	*Instalacion electrica nuevo*	*Gl*	1
5	Artefactos eléctricos, Fluorescente 1x 40W	UN.	5
6	*Reparacion de instalaciones sanitarias con reposicion de cisterna y un inodoro*	*Gl*	1
7	*Reposicion de tres puerta tablero con cerraduras*	Un	3
8	*Pintura de techos y maderamen*	Mts2	24
9	*Pintura de Aberturas de maderas con barniz*	Un	7
10	*Conexión de agua corriente desde la entrada a la Institucion*	Ml	50
11	*Limpieza final*	GL.	2
	TOTALES		

9- Esc. N° 675 Santa Teresita de Santa Teresita- *Construcción de un aula con galería*

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,7
	b- Demolición de aula vieja	GL.	1
	b- Replanteo	M2	63,7
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14
3	Estructura de H° A° :		
	a- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82
	b- Encadenados de H° A°	M3	2,17
4	Muros de nivelación :		
	a- De 0,45 cm.	M2	3,6
	b- De 0,30 cm.	M2	7,5
	c- De 0,60 cm.	M2	0,6
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,3
6	Aislación asfaltica :		
	a- De paredes	M2	6,4
7	Muros de elevación :		
	a- De 0,15 para revocar	M2	3,4
	b- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,5
	c- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,5
	d- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,3
	e- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12
8	Pilares :		
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML.	6,6
9	Techo :		
	a- De tejas y tejuelones prensadas a maquina, con tirantes de maderas de 2" x6"	M2	90,5
	b- Viga de madera y planchuela en galería	GL.	1
10	Revoques :		
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,3
	b- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,3

11	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58
12	Piso de baldosa calcárea	M2	58
13	Zócalo calcáreo	ML	34
14	Aberturas de madera :		
	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1
15	Aberturas metálicas :		
	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84
16	Alfeizar de ventanas :		
	a- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5
17	Pinturas :		
	a- De paredes con pintura acrílica	M2	64,3
	b-De pilares vistos con pintura acrílico	M2	11,9
	c- De viga cumbrera con pintura acrílica	M2	10,3
	d- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84
	e- De ladrillos vistos con pintura acrílica	M2	111,3
	f- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,5
	g- De abertura de madera con barniz	M2	5,5
18	Vidrios dobles	M2	6,84
19	Desagüe Pluvial		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	23
20	Instalación eléctrica	GL.	1
21	Artefactos eléctricos, Fluorescente 3x 40W	UN.	4
22	Artefactos eléctricos, Fluorescente 1x 40W	UN.	2
23	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	UN.	2
24	Mobiliarios		
	Pizarrones	Un	1
25	Limpieza final	M2	59
	T O T A L		

***10- Col Nacional Sta Teresita de Santa Teresita**: Reparación y reacondicionamiento de siete aulas*

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- Limpieza y preparación del lugar	GL.	1
	b- desmonte de techo con recuperación de partes de teja y tejuelon	M2	540
2	Estructura de H° A° :		
	a- Zapatas y Columnas de H° A° 0,15x0,3	M3	2,7
	b- Vigas y dado de H° A° de 0,2x 0,45	M3	1,4
3	Techo :		
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, (70 % nuevo) 35% de pendiente con tirantes de Ybyrapyta	M2	540
4	Revoques :		
	a-Reparación de revoques en mal estado con cierre de grietas en siete aulas	Un	7
	b-Recuadro y revoque de vigas y pilares	ml	15
5	Reparación de Instalación eléctrica con cambio de llaves	Un	7
6	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 3x 40	Un	10
7	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	4
8	Puerta Tablero con cerradura	Un	2
9	Reparación de puertas y cambio de cerraduras	Un	5
10	Piso de baldosa calcárea, con sócalo del mismo material	M2	64

11	Reparación de Piso, con reposición de materiales en mal estado en seis aulas y galerías	Un	6
12	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrílica	M2	1220
13	Pintura de tejueon y maderamen	m2	535
14	Pintura de Aberturas de maderas	Un	7
15	Pintura de aberturas metálica	Un	20
16	Reposición de vidrios de aberturas metálicas	Un	42
17	Guarda Obra de alisada de cemento de 0,40 de ancho	ML	60
18	Canaletas		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	46
	b- reparación y pintura de canaletas existentes	Ml	110
19	Limpieza final	GL.	1
	TOTALES		

11 Esc. N° 189 San José de Comp. San José: *Reparación y reacondicionamiento de 8 aulas*

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- Limpieza y preparación del lugar	Gl	8
	b- desmonte de techo con recuperación de partes de teja y tejuelon	M2	460
2	Techo :		
	a- Reposicion de techo, con tejas, tejuelones y tejuelita prensadas a máquina, 35% de pendiente	M2	460
3	Revoques :		
	a-Reparación de Revoques en mal estado con cierre de grietas en ocho aulas	Un	8
4	Reparación de Instalación eléctrica con cambio de llaves y cableados	Un	8
5	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 3x 40	Un	16
6	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 1 x 40	Un	8
7	Ventiladores de Techo, de 7 velocidades	Un	13
8	Puerta Tablero con cerradura	Un	4
9	Reparación de puertas y cambio de cerraduras	Un	5
10	Reparación de Piso y sócalos, con reposición de materiales en mal estado en ocho aulas y galerías	Un	8
11	Gradas de accesos de ladrillos con piso de baldosa calcárea	Un	2
12	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrílica	M2	856
13	Pintura de tejuelon y maderamen	m2	460
14	Pintura de Aberturas de maderas	Un	13
15	Pintura de aberturas metalica	Un	9
16	Reposición de vidrios de aberturas metalicas	Un	6
17	Canaletas		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	140
18	Limpieza final	GL.	1
	TOTALES		

12 Col San Jose de la Compañía San José*: Reparación y reacondicionamiento de ocho aulas*

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- Limpieza y preparación del lugar	Gl	8

2	Estructura de H° A° :		
	a- Zapatas y Columnas de H° A° 0,15x0,3	M3	3,55
	b- Vigas y dado de H° A° de 0,2x 0,45	M3	2
3	Desmonte de techo con recuperación de partes de teja y tejuelon	M2	507
4	Techo :		
	a- Reposicion de tejas, tejuelones, tejuelita prensadas a máquina y maderamen en mal estado, 35% de pendiente	M2	273
	b- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, (70 % nuevo) ,35% de pendiente con tirantes nuevos de maderas de 2" x 6"	M2	234
5	Revoques :		
	a-Reparación de Revoques en mal estado con cierre de grietas en ocho aulas	Un	8
6	Reparación de Instalación eléctrica con cambio de llaves y cableados	Un	8
7	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 3x 40	Un	12
8	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 1 x 40	Un	4
9	Ventiladores de Techo, de 7 velocidades	Un	4
10	Reparación de puertas y cambio de cerraduras	Un	7
11	Reparación de Piso y sócalos, con reposición de materiales en mal estado en ocho aulas y galerías	Un	8
12	Gradas de accesos de ladrillos con piso de baldosa calcárea	Un	2
13	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrílica	M2	980
14	Pintura de tejuelon y maderamen	m2	507
15	Pintura de Aberturas de maderas	Un	7
16	Pintura de aberturas metálica	Un	31
17	Reposición de vidrios de aberturas metalicas	Un	20
18	Mobiliarios		
	Reparación y pintura de pizarrones	Un	7
19	Canaletas		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	150
20	Limpieza final	GL.	1
	TOTALES		

***13-Col Dr Agustin Rodriguez de ñupyahumi**: Reparación y reacondicionamiento de cinco aula y un Servicio Higiénico*

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- Limpieza y preparación del lugar	Gl	6
	b- desmonte de techo con recuperación de partes de tejuelon	M2	384
2	Techo :		
	b- De tejas y tejuelones y tejuelitas prensadas a máquina, (70 % nuevo), cambio de maderamen en mal estado 35% de pendiente	M2	384
3	Revoques :		
	a-Reparación de Revoques en mal estado con cierre de grietas en ocho aulas	Un	5
4	Reparación de Instalación eléctrica con cambio de llaves y cableados	Un	5
5	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 3x 40	Un	5
6	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 1 x 40	Un	4
7	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	2
8	Reparación de puertas y cambio de cerraduras	Un	5
9	Reparación de Piso y sócalos, con reposición de materiales en mal estado en ocho aulas y galerías	Un	5

10	Guarda obra de baldoson de cemento 0,4 x 0,40	ml	98
11	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrílica	M2	760
12	Pintura de tejuelon y maderamen	m2	384
13	Pintura de Aberturas de maderas	Un	5
14	Pintura de aberturas metálica	Un	17
15	Reposición de vidrios de aberturas metálicas	Un	15
16	Mobiliarios		
	Reparación y pintura de pizarrones	Un	4
17	Canaletas		
18	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	100
	Reparación de Servicio Higiénico		
19	b- desmonte de techo con recuperacion de partes de Teja y tejuelon	M2	20
20	Techo :		
	a- Reposición de tejas, tejuelones y tejuelita prensadas a máquina, 35% de pendiente	M2	20
21	Reparación de Instalación Sanitaria	Gl	1
22	Reposición de Cisternas y Grifería	UN.	3
23	Reparación de Instalación eléctrica con cambio de llaves y cableados	Gl	1
24	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 1x 40	Un	5
25	Puertas liza con herrajes y cerraduras	Un	4
26	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrílica	M2	60
27	Pintura de tejuelon y maderamen	m2	20
28	Pintura de Aberturas de maderas	Un	5
29	Pintura de aberturas metálica	Un	7
30	Reposición de vidrios de aberturas metálicas	Un	4
31	Limpieza Final y retiro de materiales y escombros	Gl	1
	TOTALES		

14- Esc. Jose Mercedes Zuares de 20 de Julio*: Reparación y Reacondicionamiento de cuatro aulas*

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- Limpieza y preparación del lugar	Gl	4
	b- desmonte de techo con recuperación de partes de tejuelon de dos aulas	M2	154
2	Techo :		
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, (50 % nuevo) 35% de pendiente	M2	154
3	Estructura de H° A° :		
	a- Zapatas y Columnas de H° A° 0,15x0,3	M3	2,7
	b- Vigas y dado de H° A° de 0,2x 0,45	M3	1,35
4	Revoques :		
	a-Reparación de Revoques en mal estado con cierre de grietas en ocho aulas	Un	4
	b- Revoque de muro de nivelación	mts2	38
5	Construcción de dos escalones de entrada	Un	2
6	Reparación de Instalación eléctrica con cambio de llaves y cableados	Un	4
7	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 3x 40	Un	4
8	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 1 x 40	Un	4
9	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	4
10	Reparación de puertas y cambio de cerraduras	Un	4

11	Reparación de Piso y sócalos, con reposición de materiales en mal estado en ocho aulas y galerías	Un	4
12	Reparación de Techo con reposición de tejas y tejuelones en mal estado en dos salones	Gl	2
13	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrílica	M2	698
14	Pintura de tejuelon y maderamen	m2	314
15	Pintura de Aberturas de maderas	Un	4
16	Pintura de aberturas metálica	Un	12
17	Reposición de vidrios de aberturas metálicas	Un	10
18	Mobiliarios		
	Reparación y pintura de pizarrones	Un	4
19	Canaletas		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	93
20	Limpieza Final y retiro de materiales y escombros	Gl	1
	TOTALES		

15- Esc. N° 60 Fray Luis de Bolaños - Caazapa *Reparación y reacondicionamiento de 16 salas*

N°	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD
1	Cartel de Obra de 1,2 x 2mts	Un	1
2	Preparación de la obra		
	a- Limpieza y preparación del lugar	Gl	1
	b- desmonte de techo con recuperación parcial de tijeras	M2	450
3	Techo :		
	a- Techo nuevo de tejas y tejuelones prensadas a máquina, 35% de pendiente	M2	450
4	Revoques :		
	a-Retiro y reparación de revoques en mal estado con cierre de grietas y aislación hidrófuga en16 aulas	Mts2	600
5	Tablero Central con llaves centrales y seccionadas	Gl	1
6	Instalación eléctrica nueva con cableado y llaves seccionadas para cada bloque en 16 aulas	Un	16
7	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 3x 40	Un	32
8	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 1 x 40	Un	15
9	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	24
10	Reparación de puertas y cambio de cerraduras	Un	15
11	Aberturas metálicas tipo balancín de 2,00 x1,20	mts2	14,4
12	Vidrios dobles para aberturas metálicas	mts3	14,4
13	Reparación de Piso y sócalos, con reposición de materiales en mal estado en 16 aulas y galerías	Un	16
14	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrílica	M2	4.400
15	Pintura exterior de paredes, con pintura sintética	M2	250
16	Pintura de tejuelon y maderamen	m2	1200
17	Pintura de Aberturas de maderas	m2	194
18	Pintura de aberturas metálica	Un	47
19	Reposición de vidrios de aberturas metálicas	Un	20
20	Mobiliarios		
	Reparación y pintura de pizarrones	Un	14
21	Revestimiento de salones de sub suelo con PVC de 1 mt	Mts2	130
22	Canaletas		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	250

23	Guarda Obra de baldoson de cemento de 0,40 x 0,40	ml	60
24	Limpieza Final y retiro de materiales y escombros	Gl	1
	TOTALES		

16 Esc. Basica N° 915 Don Zoilo Vera - Caazapa- Construcción de Servicio Higiénico Diferenciado

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	7,6
	b- Replanteo	M2	7,6
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	2,2
3	Estructura de H° A° :		
	a- Encadenados de H° A°	M3	0,54
4	Muros de nivelación :		
	a- De 0,30 cm. Armado con 4 Ø 6	M2	5,5
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	1,5
6	Aislación asfáltica de muros :		
	a- De 0,15 - Horizontal	M2	8,23
7	Muros de elevación :		
	a- De 0,15 para revocar	M2	20,5
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,6
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12
8	Techo :		
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, 35% de pendiente con vigas y tirantes de Ybyrapyta	M2	17
	b- Viga de madera y planchuela	GL.	1
9	Revoques :		
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75
10	Contrapiso de H° de cascotes	M2	16,6
11	Piso de baldosa calcárea, con sócalo del mismo material	M2	16,6
12	Guarda Obra de baldoson de cemento de 0,40 de ancho	ML	14
13	Aberturas de madera :		
	a- Marcos de 0,15 de madera dura con Puerta tablero de 0,70 x 2,10	UN.	2
	b- Marcos de 0,15 madera dura con Puerta liza de 0,60 x 1,6	UN.	3
14	Aberturas metálicas :		
	a- Ventanas tipo balancines de 0,60 x 0,40	UN.	2
15	Alfeizar de ventanas :		
	a- Mocheta de revoque en aberturas	ML	12,5
16	Pinturas :		
	a- De paredes interior con pintura acrílica	M2	40
	b- De aberturas metálicas con pintura sintética	UN.	2
	c- De ladrillos vistos exterior con pintura acrílica	M2	35,6
	d- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	17
	e- De abertura de madera con barniz	M2	5,5
17	Vidrios dobles	M2	6,84
18	Revestimiento con azulejos blanco 15 X 15 h: 1,20	M2	23
19	Instalación eléctrica conforme plano	GL.	1
20	Artefactos eléctricos, Fluorescente 1 x 20W	UN.	3

21	Artefactos sanitarios blanco y accesorios(Inodoro, lavatorio con pedestal, mingitorio, canillas y llaves)	GL.	1
22	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL.	1
23	Construcción de desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	Un	1
24	Limpieza final	GL.	1
	TOTALES		

17 Esc.Bas. N° 5107 María Auxiliadora de Isla Pau Santa Catalina, Construcción de Servicio Higiénico Diferenciado, reparación y reacondicionamiento de 4 aulas

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- Limpieza y preparación del terreno	M2	7,6
	b- Replanteo	M2	7,6
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	2,2
3	Estructura de H° A° :		
	a- Encadenados de H° A°	M3	0,54
4	Muros de nivelación :		
	a- De 0,30 cm. Armado con 4 Ø 6	M2	5,5
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	1,5
6	Aislación asfáltica de muros :		
	a- De 0,15 - Horizontal	M2	8,23
7	Muros de elevación :		
	a- De 0,15 para revocar	M2	20,5
	b- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	35,6
	c- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12
8	Techo :		
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, 35% de pendiente con vigas y tirantes de Ybyrapyta	M2	17
	b- Viga de madera y planchuela	GL.	1
9	Revoques :		
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	75
10	Contrapiso de H° de cascotes	M2	16,6
11	Piso de baldosa calcárea, con sócalo del mismo material	M2	16,6
12	Guarda Obra de alisada de cemento de 0,50 de ancho	ML	14
13	Aberturas de madera :		
	a- Marcos de 0,15 de madera dura con Puerta tablero de 0,70 x 2,10	UN.	2
	b- Marcos de 0,15 madera dura con Puerta liza de 0,60 x 1,6	UN.	3
14	Aberturas metálicas :		
	a- Ventanas tipo balancines de 0,60 x 0,40	UN.	2
15	Alfeizar de ventanas :		
	a- Mocheta de revoque en aberturas	ML	12,5
16	Pinturas :		
	a- De paredes interior con pintura acrílica	M2	40
	b- De aberturas metálicas con pintura sintética	UN.	2
	c- De ladrillos vistos exterior con pintura acrílica	M2	35,6
	d- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	17
	e- De abertura de madera con barniz	M2	5,5
17	Vidrios dobles	M2	6,84
18	Revestimiento con azulejos blanco 15 X 15 h: 1,20	M2	23
19	Instalación eléctrica conforme plano	GL.	1

20	Artefactos eléctricos, Fluorescente 1 x 20W	UN.	3
21	Artefactos sanitarios blanco y accesorios(Inodoro, lavatorio con pedestal, mingitorio, canillas y llaves)	GL.	1
22	Instalación de agua corriente en baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo	GL.	1
23	Construcción de desagüe cloacal de un (1) baño con tres (3) inodoros, dos (2) lavatorios y mingitorio colectivo, con registros, cámara séptica (0,75x 1,50) y pozo ciego (1,50 x 2,50).	Un	1
24	Limpieza final	GL.	1
	Reacondicionamiento de cuatro aulas		
25	a- Desmonte de techo con recuperación parcial de tejas y tejuelones	M2	252
26	Techos		
	a- Rehacer techos con cambio de maderamen en mal estado y cambio total de tejas	M2	252
27	Revoques :		
	a-Retiro y reparación de revoques en mal estado con cierre de grietas y aislacion hidrófuga en16 aulas	Un	4
28	Pisos y Contrapiso		
	a-Relleno con tierra y compactación de cuatro aulas	M3	95
	b-Contrapiso de H° de cascotes	M2	189
	c-Piso de baldosa calcárea, con sócalo del mismo material	M2	189
	d-Zócalos de baldosa calcárea	ML	112
29	Pinturas :		
	a- De paredes interior y exterior con pintura acrílica	M2	650
	b- De aberturas metálicas con pintura sintética	UN.	10
	c- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	252
	d- De abertura de madera con barniz	M2	15,4
30	Reparación y pintura de pizarrones	Un	4
31	Tablero eléctrico central con bajada y medidor	GL.	1
32	Reparación de Instalación eléctrica con cambio de llaves y cableados	Un	4
33	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 3x 40	Un	16
34	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 1 x 40	Un	4
35	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	8
36	Reparación de puertas y cambio de cerraduras	Un	4
37	Guarda Obra de baldoson de cemento de 0,40 de ancho	ML	65
38	Canaletas		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	72
38	Reposición de piezas de vidrio de balancines	Un	5
39	Gradas de accesos de ladrillos con piso de baldosa calcárea 3,5 x 0,5 mts	Un	1
40	Mástil metálico con estructura de ladrillo	Un	1
41	Limpieza Final y retiro de materiales y escombros	Gl	1
	TOTALES		

18 Colegio Nac. Colonia Cosme de Colonia Cosme, reparación y reacondicionamiento de 8 aulas

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- desmonte de techo con recuperación parcial de tijeras y tejuelones	M2	223
	b- desmonte parcial de techo con recuperación de materiales en buen estado	M2	40
	c- Limpieza, desalijo de materiales y preparación del lugar	Gl	1
2	Techo :		
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de maderas (50 % nuevo) ,35% de pendiente	M2	263
3	Revoques :		
	a-Retiro y reposición de revoques en mal estado con cierre de grietas y aislación hidrófuga en 8 aulas	Mts2	255

4	Reparación de Piso, con reposición de materiales en mal estado en aulas y galerías	Un	8
5	Colocación de zócalos de mosaico calcáreo en cinco aulas y galerías y 14 pilares	ML	155
6	Reparación de Instalaciones eléctricas con cambio parcial de conductores y llaves y tomas en 8 aulas	Gl	8
7	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 3x 40	Un	20
8	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 1 x 40	Un	8
9	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	10
10	Reparación de puertas y cambio de cerraduras	Un	4
11	Reposición de Vidrios dobles para aberturas metálicas	Un	20
12	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrílica	M2	1.340
13	Pintura de pilares con pintura acrílica	un	14
14	Pintura de tejuelon y maderamen	m2	1200
15	Pintura de Aberturas de maderas, con pintura sintética	un	8
16	Pintura de aberturas metálica y rejas	Un	28
17	Mobiliarios		
	Reparación y pintura de pizarrones	Un	8
18	Canaletas		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	166
19	Guarda Obra de baldoson de cemento de 0,40 x 0,40	ml	157
20	Limpieza Final y retiro de materiales y escombros	Gl	1
	TOTAL		

19 Colegio Nac. Héroes del Chaco de San Miguel 29 de setiembre, reparación y reacondicionamiento de 6 aulas

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- desmonte de techo con desalijo de materiales	M2	441
2	Estructura de H° A° :		
	a- Vigas cumbrera de H° A°	M3	3,78
	b-Zapata y Columna de H°A°	M3	6,74
	c- Envarillado bajo tijeras 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	83
2	Techo :		
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de maderas ,35% de pendiente	M2	441
	Vigas de galería de madera de 4" x 8"	ml	39
	Canaleta embutida de chapas N° 26	ML	8
	Pilares de ladrillo visto 0,45 x 0,45 con base de piedra colocada para galería	ML	36
	a- Muro de Elevación de 0,15 para revocar	M2	90
3	Revoques :		
	a-Retiro y reposición de revoques en mal estado con cierre de grietas y aislación hidrófuga en 6 aulas	Mts2	230
	Contrapiso de H° de cascotes	M2	150
4	Piso de baldosa calcárea	M2	150
5	Zócalo calcáreo	ML	126
6	Reposición total de Instalaciones eléctricas conductores, llaves y tomas llaves y tomas en 6 aulas	Un	6
	Conexión Eléctrica, acometida desde la calle hasta el tablero principal, jabalinas y llaves termomagneticas en el tablero principal	Gl	1
7	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 3x 40	Un	24
8	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 1 x 40	Un	12

9	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	12
10	Reparación de puertas y cambio de cerraduras	Un	6
11	Reposición de Vidrios dobles para aberturas metálicas	Un	16
12	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrílica	M2	890
13	Pintura de pilares con pintura acrílica	un	12
14	Pintura de tejuelon y maderamen	m2	441
15	Pintura de Aberturas de maderas, con pintura sintética	un	6
16	Pintura de aberturas metálica	Un	17
17	Mobiliarios		
	Reparación y pintura de pizarrones	Un	6
18	Canaletas		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	131
19	Guarda Obra de baldoson de cemento de 0,40 x 0,40	ml	105
20	Limpieza Final y retiro de materiales y escombros	Gl	1
	TOTALES		

20 Escuela Basica N° 235 Tte1° Adolfo Rojas Silva de Tte Rojas Silva, reparación y reacondicionamiento de 8 aulas

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Preparación de la obra		
	a- desmonte de techo con desalijo de materiales	M2	160
2	Estructura de H° A° :		
	a- Vigas cumbrera de H° A°	M3	0,7
	b-Zapata y Columna de H°A°	M3	1,7
	c- Envarillado bajo tijeras 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	27
2	Techo :		
	a- De tejas y tejuelones prensadas a máquina, con tirantes de maderas ,35% de pendiente	M2	125
	b- Reparación techo con reposición de materiales en mal estado en 4 aulas	Un	4
	Vigas de galeria de madera de 4" x 8"	ml	13,8
	Pilares de ladrillo visto 0,45 x 0,45 con base de piedra colocada para galería	ML	9
	a- Muro de Elevacion de 0,15 para revocar	M2	15
3	Revoques :		
	a-Retiro y reposición de revoques en mal estado con cierre de grietas y aislación hidrófuga en 8 aulas	Mts2	450
	Contrapiso de H° de cascotes	M2	37
4	Piso de baldosa calcárea	M2	37
5	Zócalo calcáreo	ML	76
6	Reposición total de Instalaciones eléctricas conductores, llaves y tomas llaves y tomas en 3 aulas	Un	3
	Reparación parcial de instalación eléctrica con reposición de llaves y tomas en lugares necesarios en 5 aulas	Un	5
7	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 3x 40	Un	20
8	Reposición de Artefacto Eléctrico Fluorescente 1 x 40	Un	4
9	Ventiladores de Techo, pesado de 7 velocidades	Un	16
10	Reparación de puertas y cambio de cerraduras	Un	9
	Reparación de ventanas de maderas con fichas y pasadores	Un	11
	Marcos con puerta y cerraduras instalada	Un	2
	Aberturas tipo balancín de 0,8 x 1,2mts	Un	2
11	Reposición de Vidrios dobles para aberturas metálicas	Un	16

12	Pintura Interior y exterior de paredes, con pintura acrílica	M2	1.040
	Pintura Interior de paredes, con pintura sintética	M3	300
13	Pintura de pilares con pintura acrílica	un	21
14	Pintura de tejuelon y maderamen	m2	612
15	Pintura de Aberturas de maderas, con pintura sintética	un	11
	Pinturas de aberturas de maderas(ventanas), con pinturas sintéticas	un	11
16	Pintura de aberturas metálica	Un	11
17	Mobiliarios		
	Reparación y pintura de pizarrones	Un	7
	Construcción y pintura de pizarrones	Un	2
18	Canaletas		
	a- Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 33 cms.	ML	73
	b- Reparación pintura de canaleta existente con bajada	ML	80
19	Guarda Obra de baldoson de cemento de 0,40 x 0,40	ml	105
20	Limpieza Final y retiro de materiales y escombros	Gl	1
	TOTALES		

3. **Planos o Diseños.**

A-UN AULA

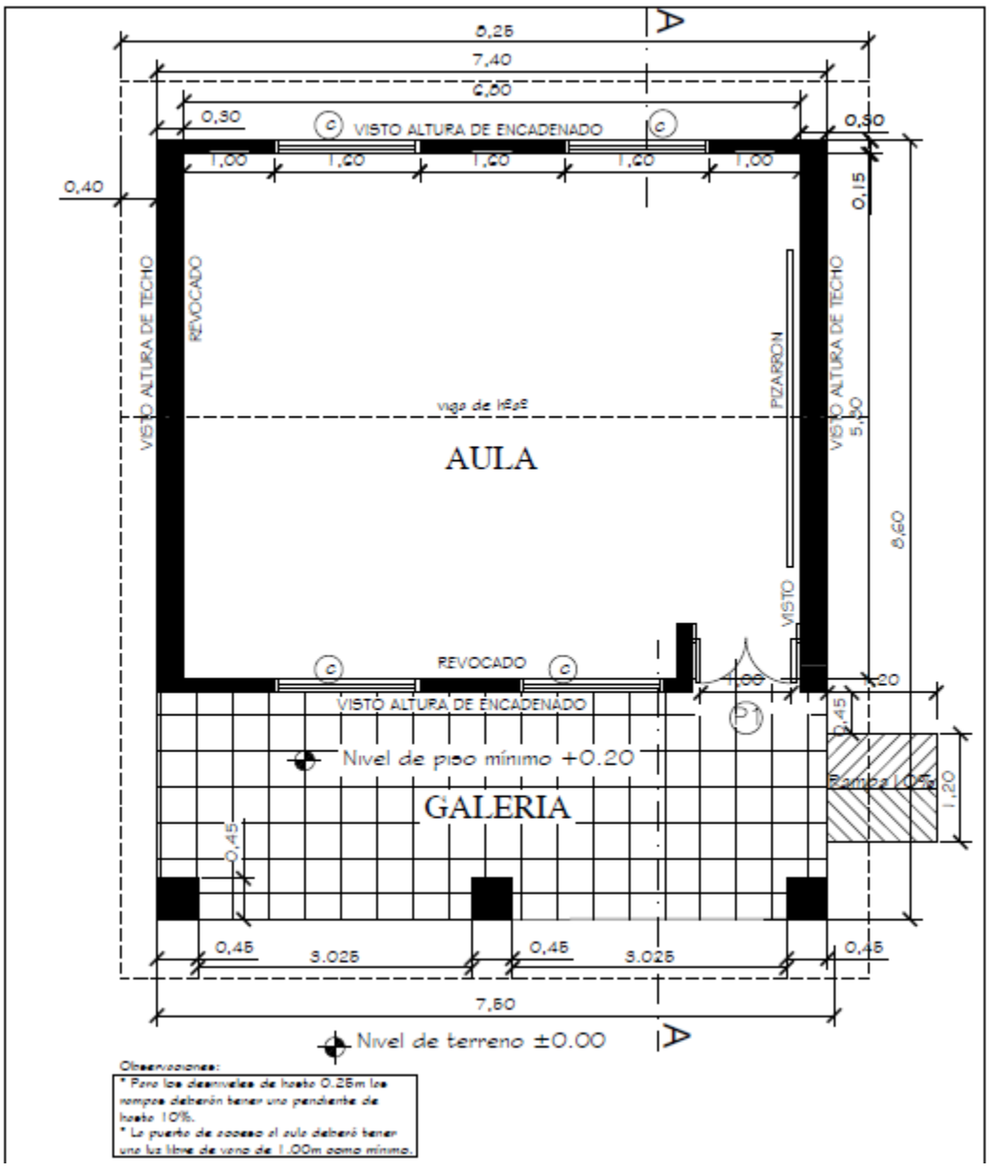
8,25
7,40
6,60
0,30
0,50
VISTO ALTURA DE ENCADENADO
1,00
1,20
1,20
1,20
1,00
0,40
0,15
VISTO ALTURA DE TECHO
REVOCADO
PIZARRON
VISTO ALTURA DE TECHO
viga de lÍpa
AULA
5,50
8,60
VISTO
REVOCADO
VISTO ALTURA DE ENCADENADO
1,00
0,20
0,45
Nivel de piso mínimo +0.20
GALERIA
Rampa LOSA
1,20
0,45
0,45
3.025
0,45
3.025
0,45
7,60
Nivel de terreno ±0.00
Observaciones:
* Para los desniveles de hasta 0.25m las rampas deberán tener una pendiente de hasta 10%.
* La puerta de acceso al aula deberá tener una luz libre de vano de 1.00m como mínimo.

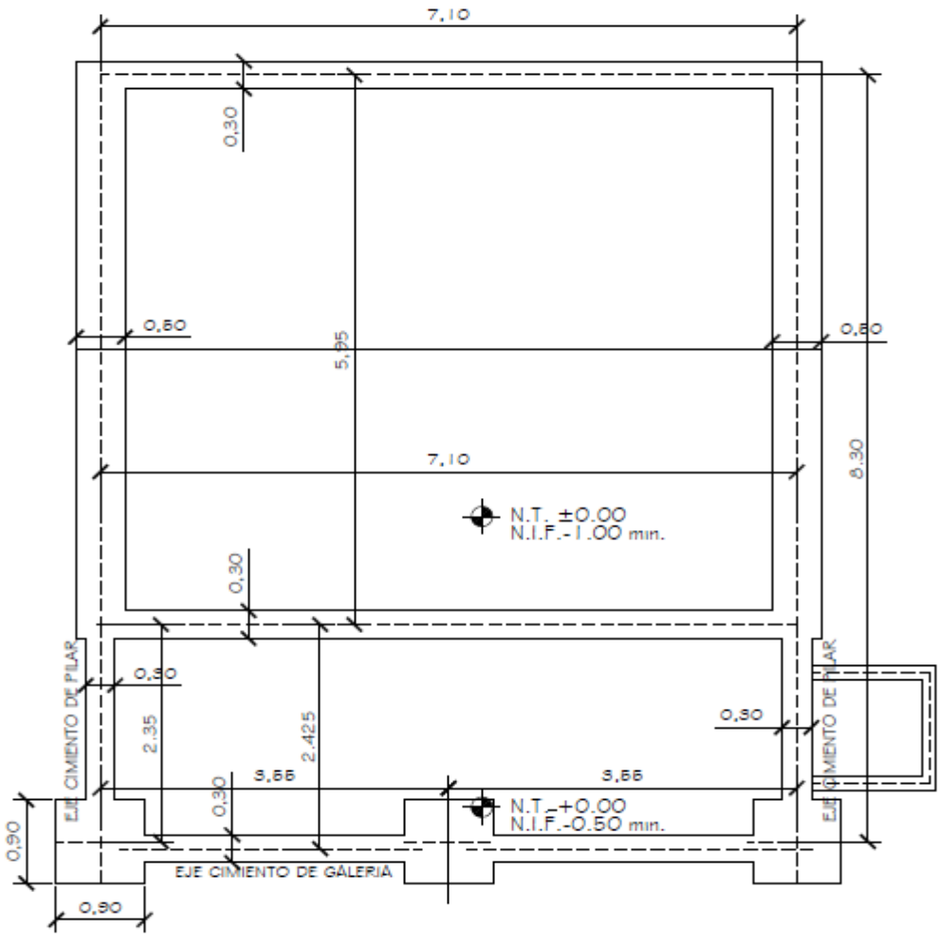
7,10
0,30
0,60
5,95
0,60
7,10
8,30
N.T. ±0.00
N.I.F.-1.00 min.
0,30
EJE CIMIENTO DE PILAR
0,50
2,35
2,425
0,50
EJE CIMIENTO DE PILAR
3,66
3,66
0,30
N.T.±0.00
N.I.F.-0.50 min.
0,90
EJE CIMIENTO DE GALERIA
0,90

OJO:encadenado superior en las paredes de 0.30 y en las paredes de 0.15

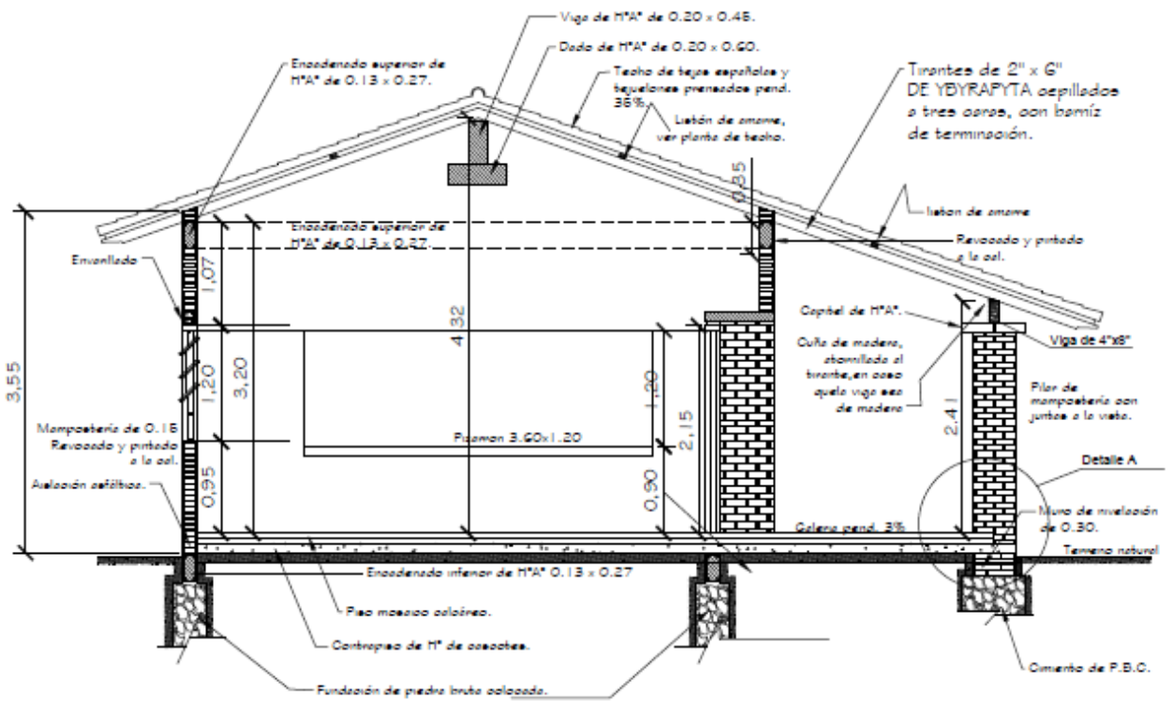

Obs. Los balcones deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y pilares, siguiendo el eje de la viga de encadenado superior.

CORTE A - A

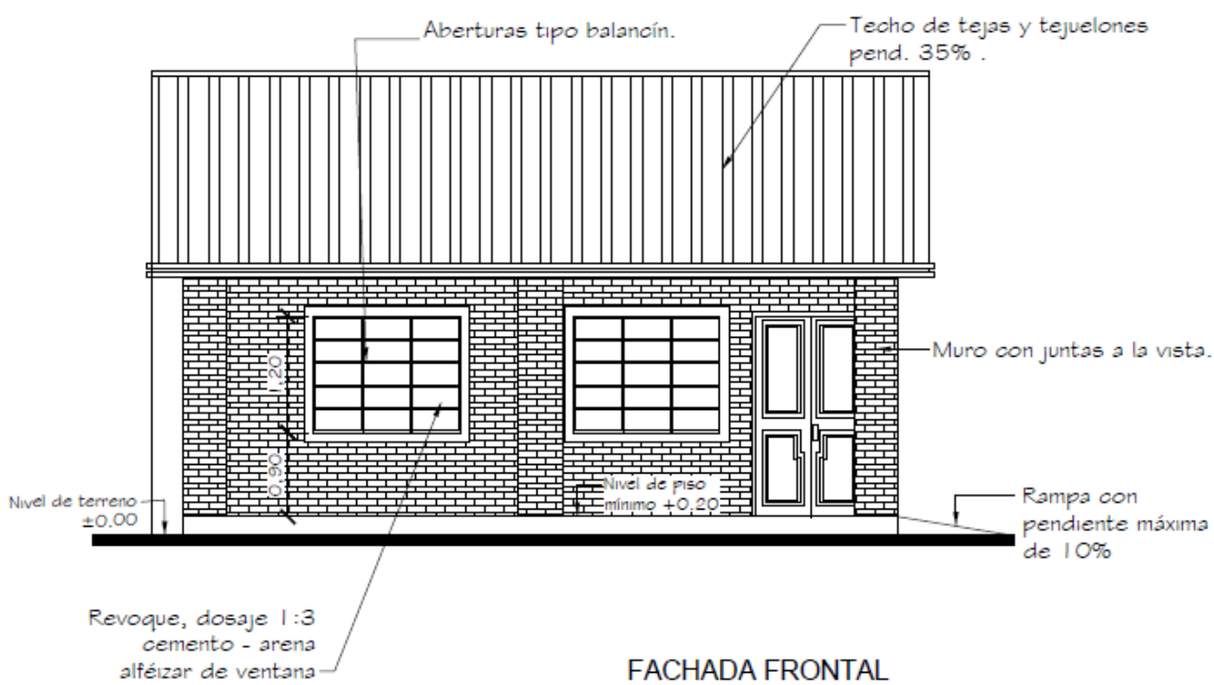

FACHADA FRONTAL

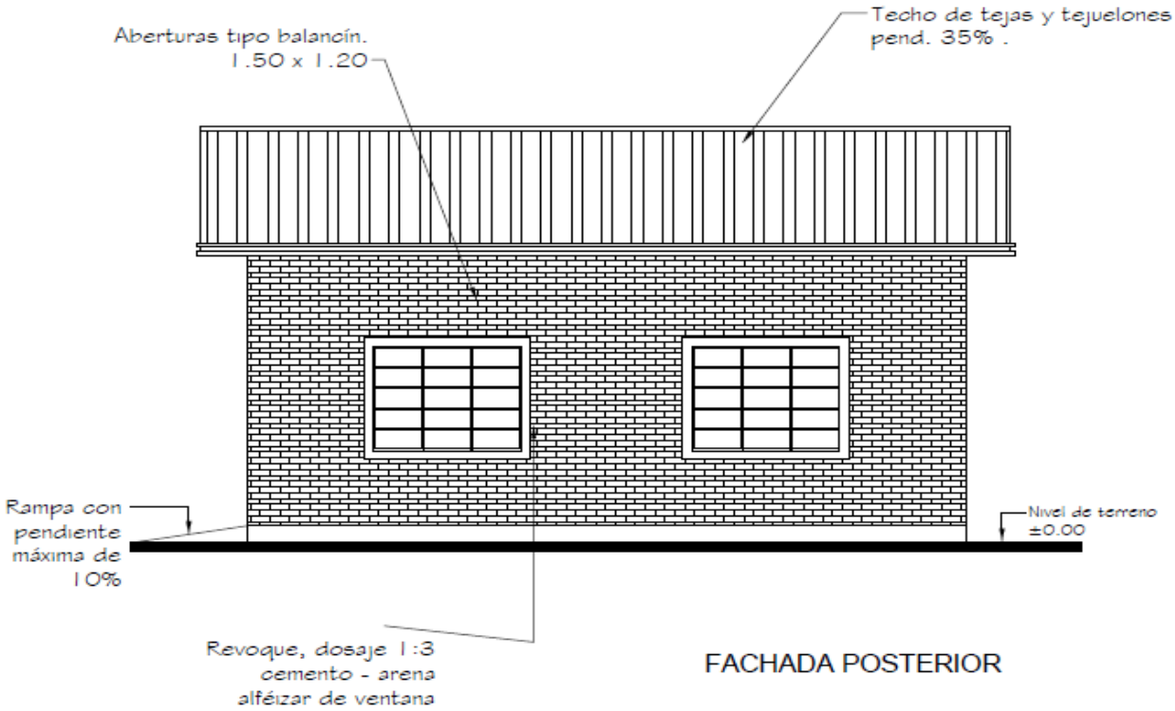

FACHADA POSTERIOR

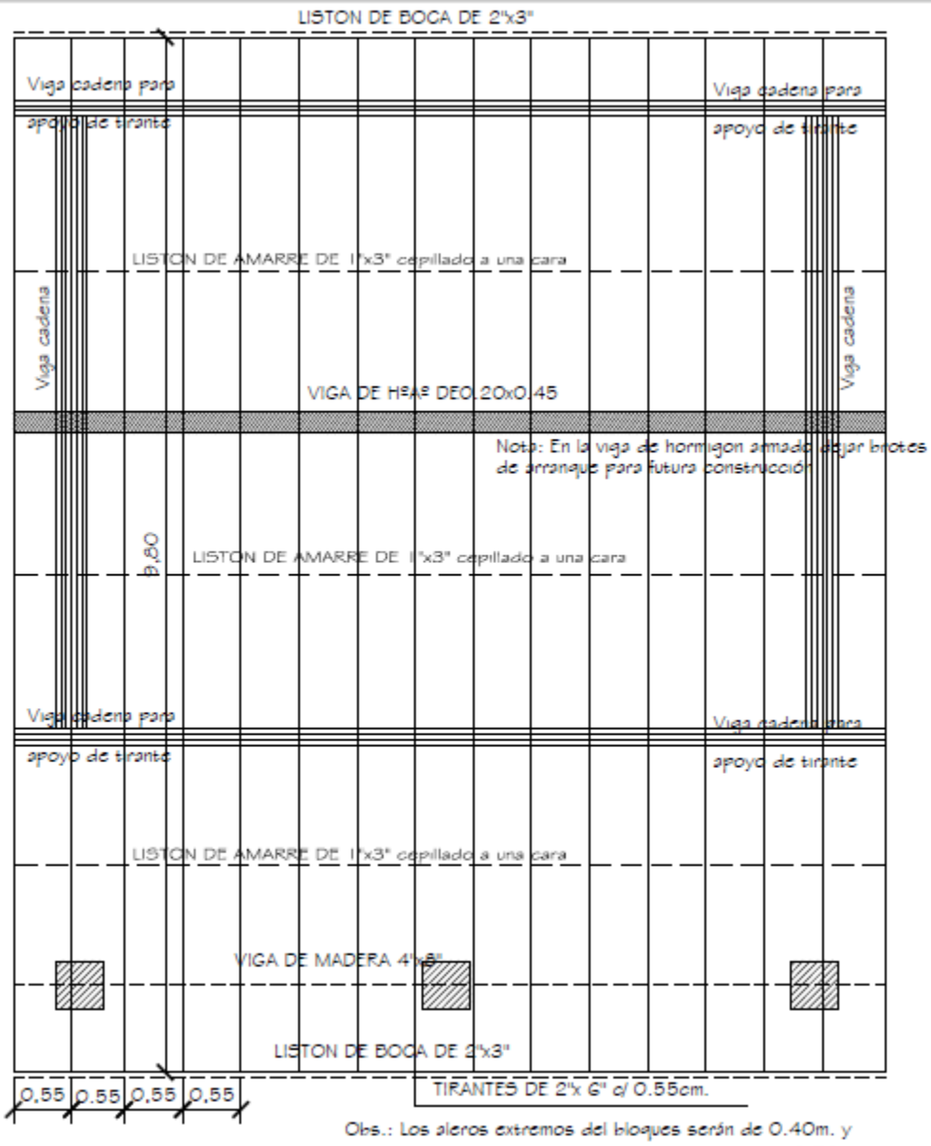

Obs.: Los aleros extremos del bloques serán de 0.40m. y los aleros longitudinales del bloque serán de 0.70m., contados del lado de la galeria apartir de la viga de apoyo del tirante, y en el opuesto apartir del muro.

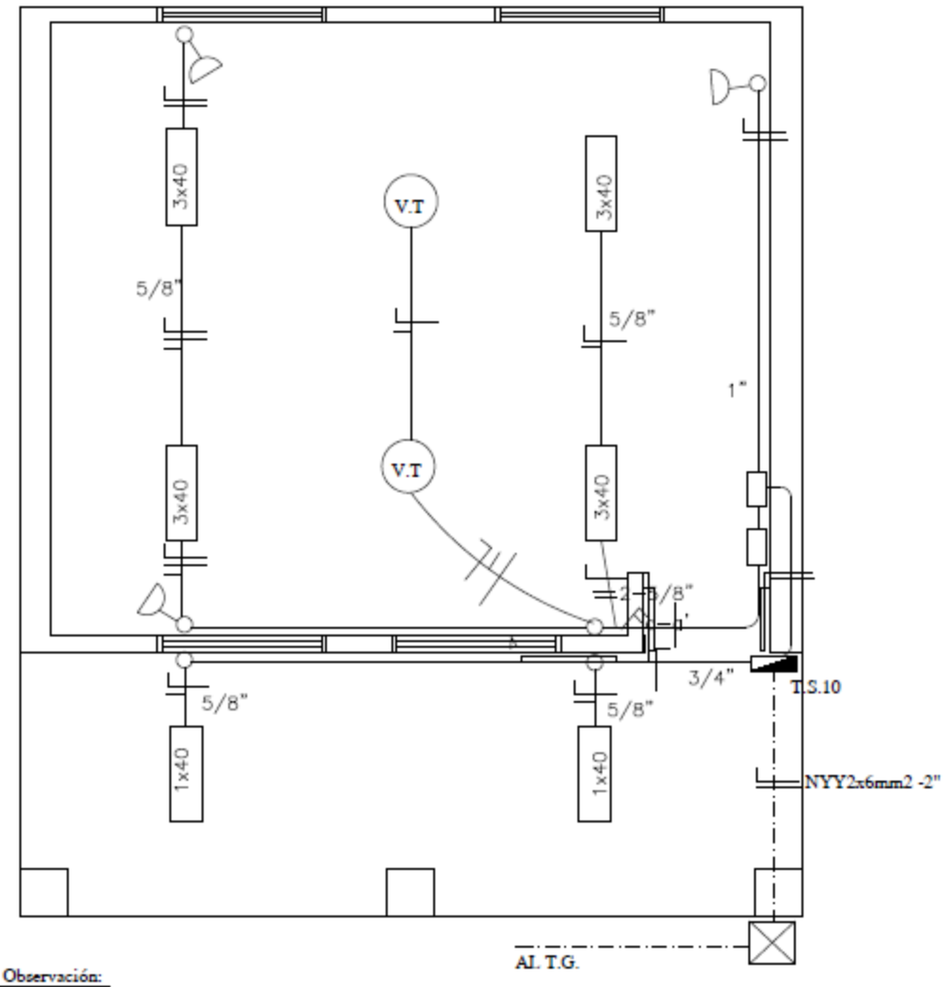

Observación:

*Los artefactos fluorescente son de 3x40W.
*Los artefactos fluorescentes deben ir colgados.
*Los condutores no acotados son de 2mm2.
*Los fluorescentes deben tener capacitores.
*Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
*Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

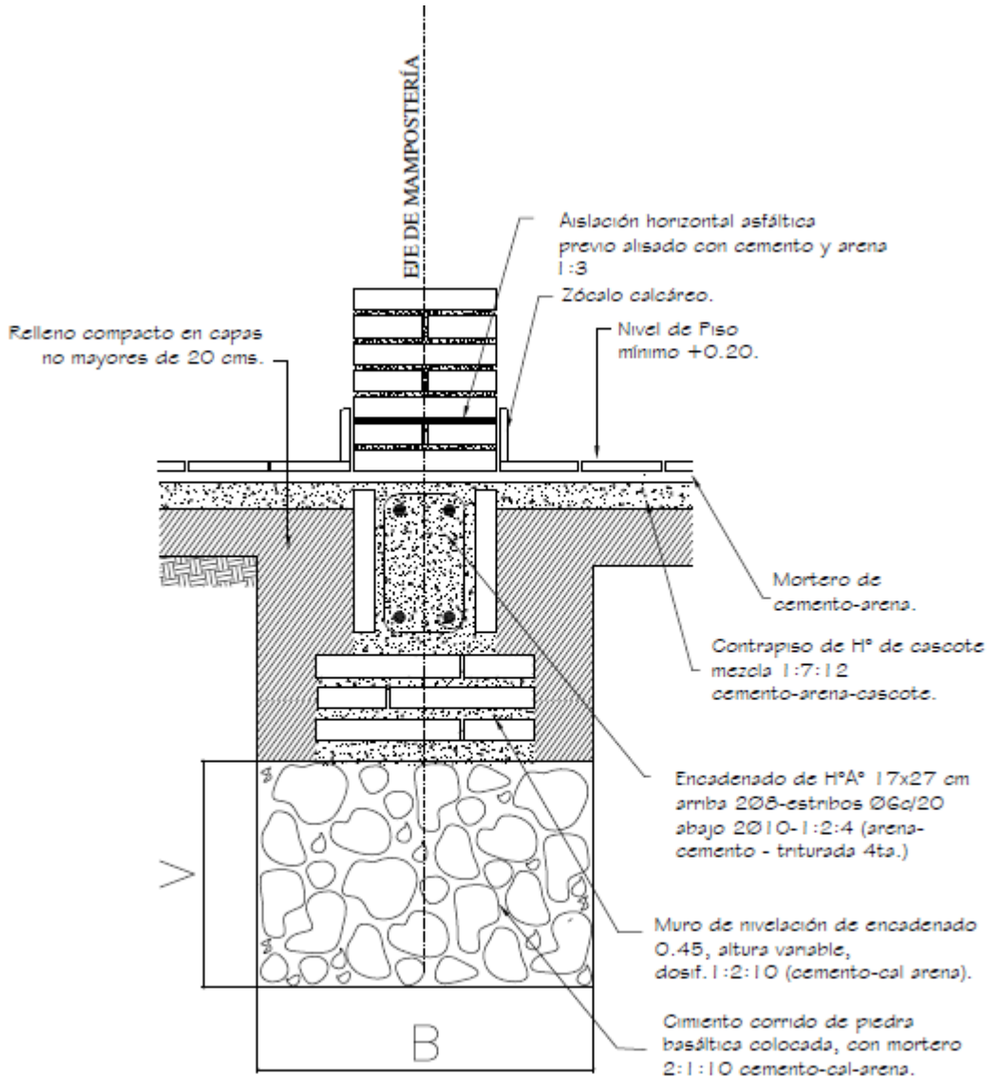

Obs.:

V = variable

B = ancho de cimentación

Encadenado Superior e Inferior para muro de 0.15

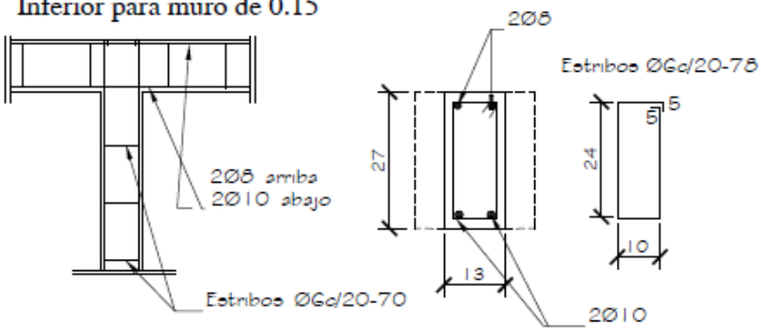

Dado de H°0.20x0.60

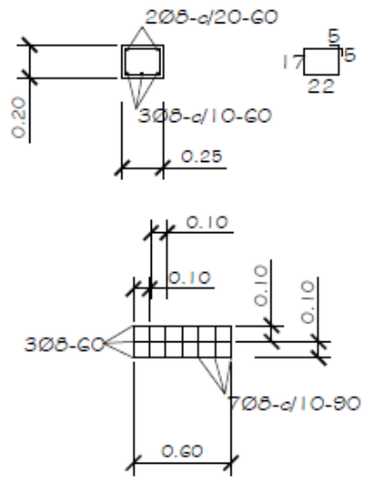

Viga H°A° 0.20x0.45



Viga de H°A° 0.20x0.45

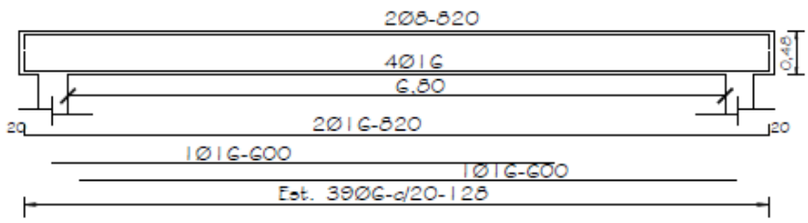

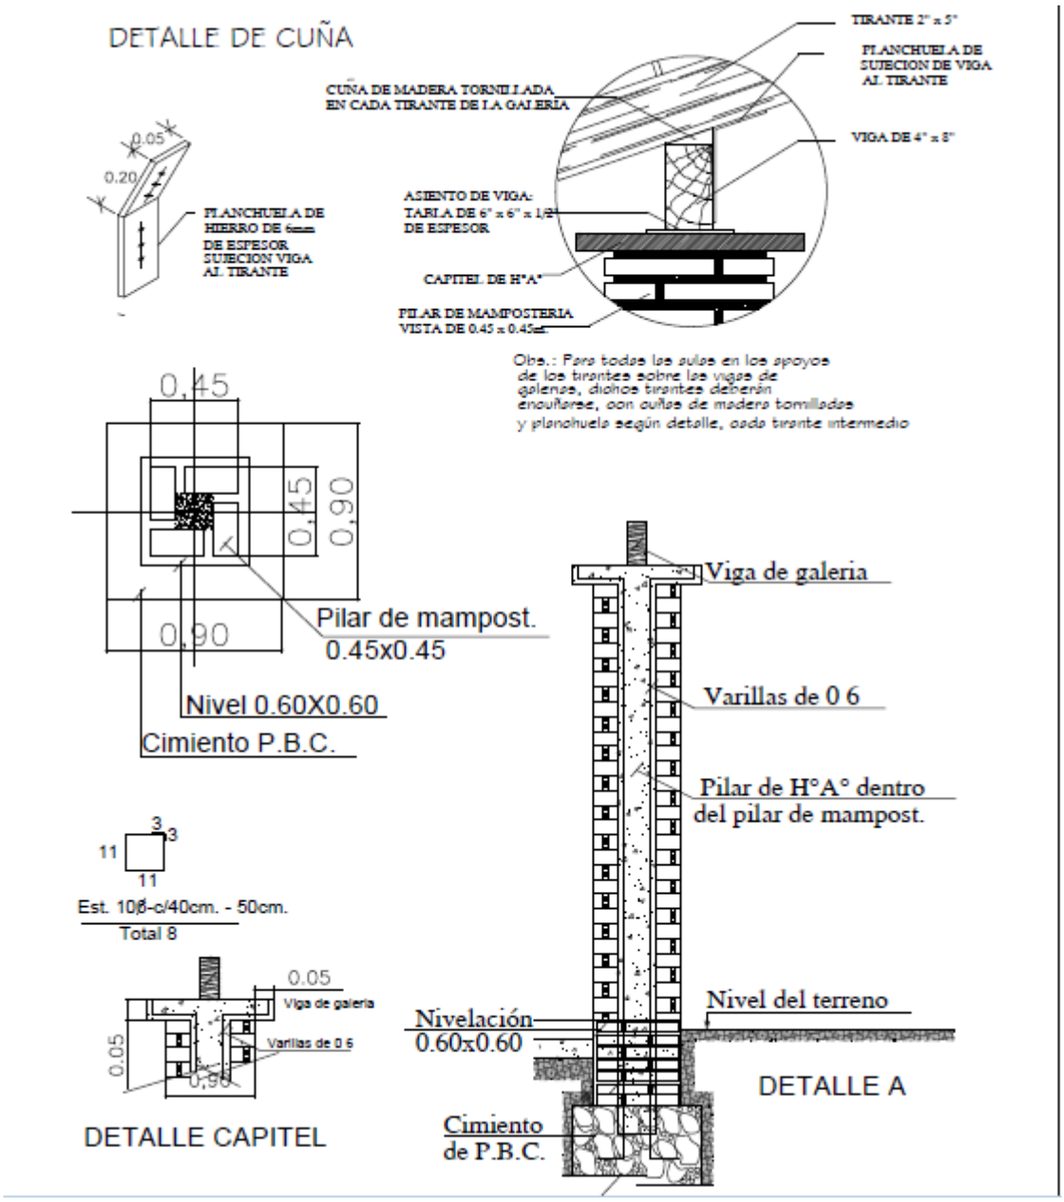
DETALLE DE CUÑA
TIRANTE 2" x 5"
PLANCHUELA DE SUJECION DE VIGA AL TIRANTE
CUÑA DE MADERA TORNILLADA EN CADA TIRANTE DE LA GALERÍA
VIGA DE 4" x 8"
0.05
0.20
PLANCHUELA DE HIERRO DE 6mm DE ESPESOR SUJECION VIGA AL TIRANTE
ASIENTO DE VIGA: TABLA DE 6" x 6" x 1/2" DE ESPESOR
CAPITEL DE H°A°
PILAR DE MAMPOSTERIA VISTA DE 0.45 x 0.45m.
Obs.: Para todos los aulas en los apoyos de los tirantes sobre las vigas de galerías, dichos tirantes deberán encuñarse, con cuñas de madera tornilladas y planchuela según detalle, cada tirante intermedio
0,45
0,45
0,90
0,90
Pilar de mampost.
0.45x0.45
Nivel 0.60X0.60
Cimiento P.B.C.
Viga de galeria
Varillas de 0 6
Pilar de H°A° dentro del pilar de mampost.
3
3
11
11
Est. 10ø-c/40cm. - 50cm.
Total 8
0.05
Viga de galeria
Varillas de 0.6
0.05
0,90
DETALLE CAPITEL
Nivel del terreno
Nivelación
0.60x0.60
DETALLE A
Cimiento
de P.B.C.

DETALLE DADO DE Ho. Ao

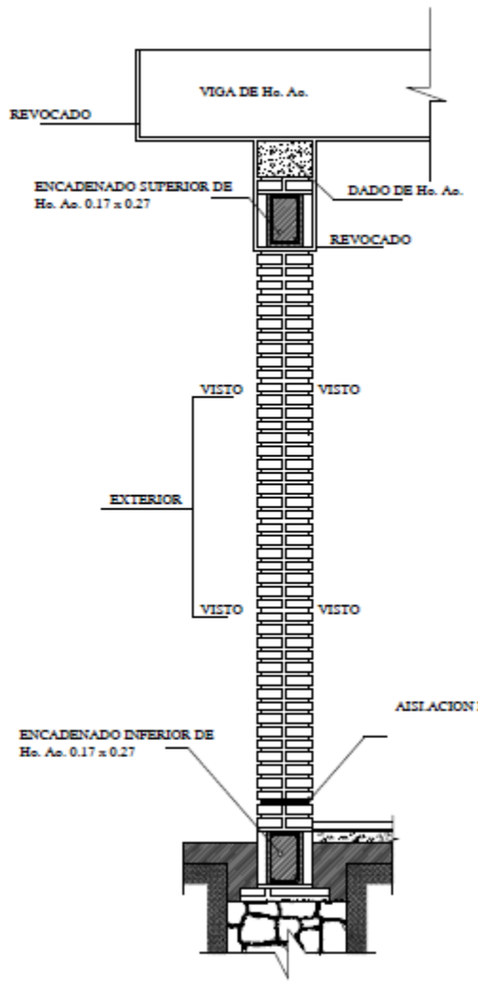









OBS.:

EN LOS CASOS DE QUE EL AULA SEA CONSTRUIDA COMO ULTIMA DEL BLOQUE LA PARED EXTERIOR LLEVARA LOS LADRILLOS CON JUNTAS A LA VISTA HASTA LA ALTURA DE TECHO, LA VIGA Y EL DADO DE Ho. Ao. SERAN REVOCADOS.
SI EL AULA A CONSTRUIR ES ANEXA LA PARED TRANSVERSAL SERA CON JUNTAS A LA VISTA A AMBOS LADOS HASTA EL ENCADENADO SUPERIOR Y REVOCADO HASTA EL TECHO, TAMBIEN LA VIGA Y EL DADO.

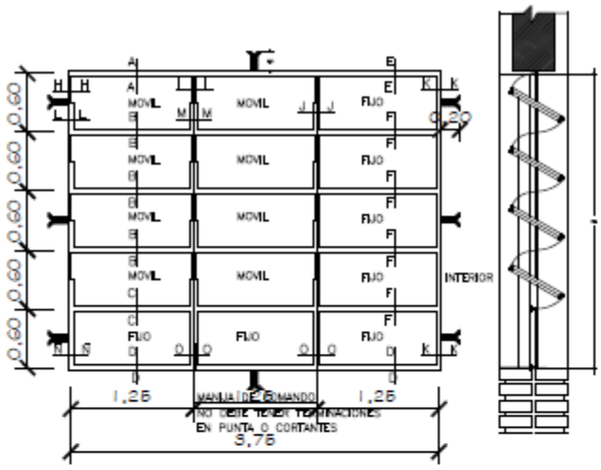

VENTANA BALANCIN

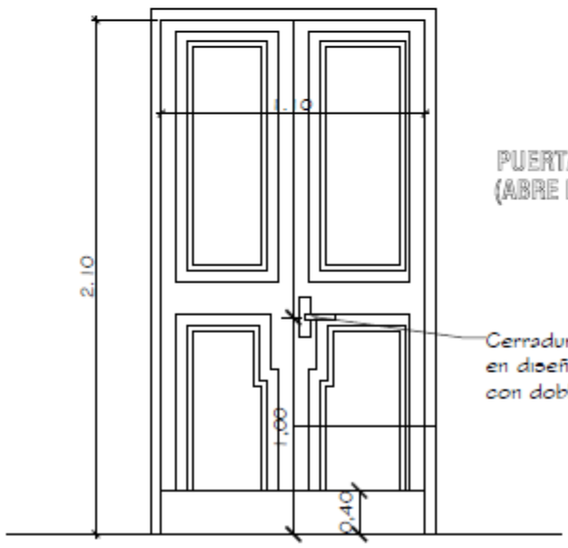

PUERTA DE ACCESO - TABLERO
(ABRE HACIA AFUERA)

Cerradura con picaporte
en diseño de líneas rectas
con doble perno.

Observaciones:
* El modelo de la puerta tablero puede variar, lo importante es respetar las medidas indicadas (1.10 x 2.10m).
* Se debe eliminar el uso del sistema tambor circular en las cerraduras.

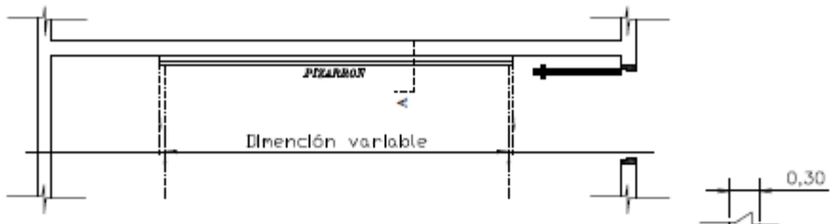

UBICACIÓN DEL PIZARRÓN

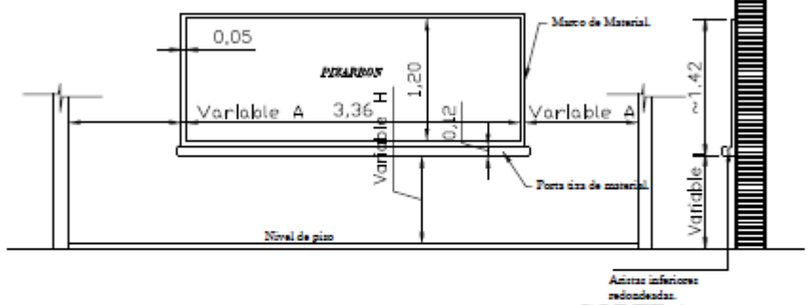

ALZADO FRONTAL

CORTE A

CONSTRUCCIÓN DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS



* 1- Sobre el muro de ladrillo marcar las dimenciones recomendadas preparar el marco de material y portatiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero, cemento-arena(1:3), dándole una terminación redondeada en las aristas interiores.

* 2- En la zona de pizarrón propiamente, aplicar una azotada con hidrófugo(cemsita), posteriormente revoque con mortero cemento-arena(1:3), y aplicación de tres manos de enduido plástico, con textura de terminación luego de la cantidad de alisado necesario.

* 3- Aplicar sellador o fijador plástico, posteriormente aplicar tres manos de pintura sintética para pizarrón color verde pizarra, en el marco y portatiza luego del mismo proceso pintura sintéticas color gris.

B- DOS AULA CON GALERIA

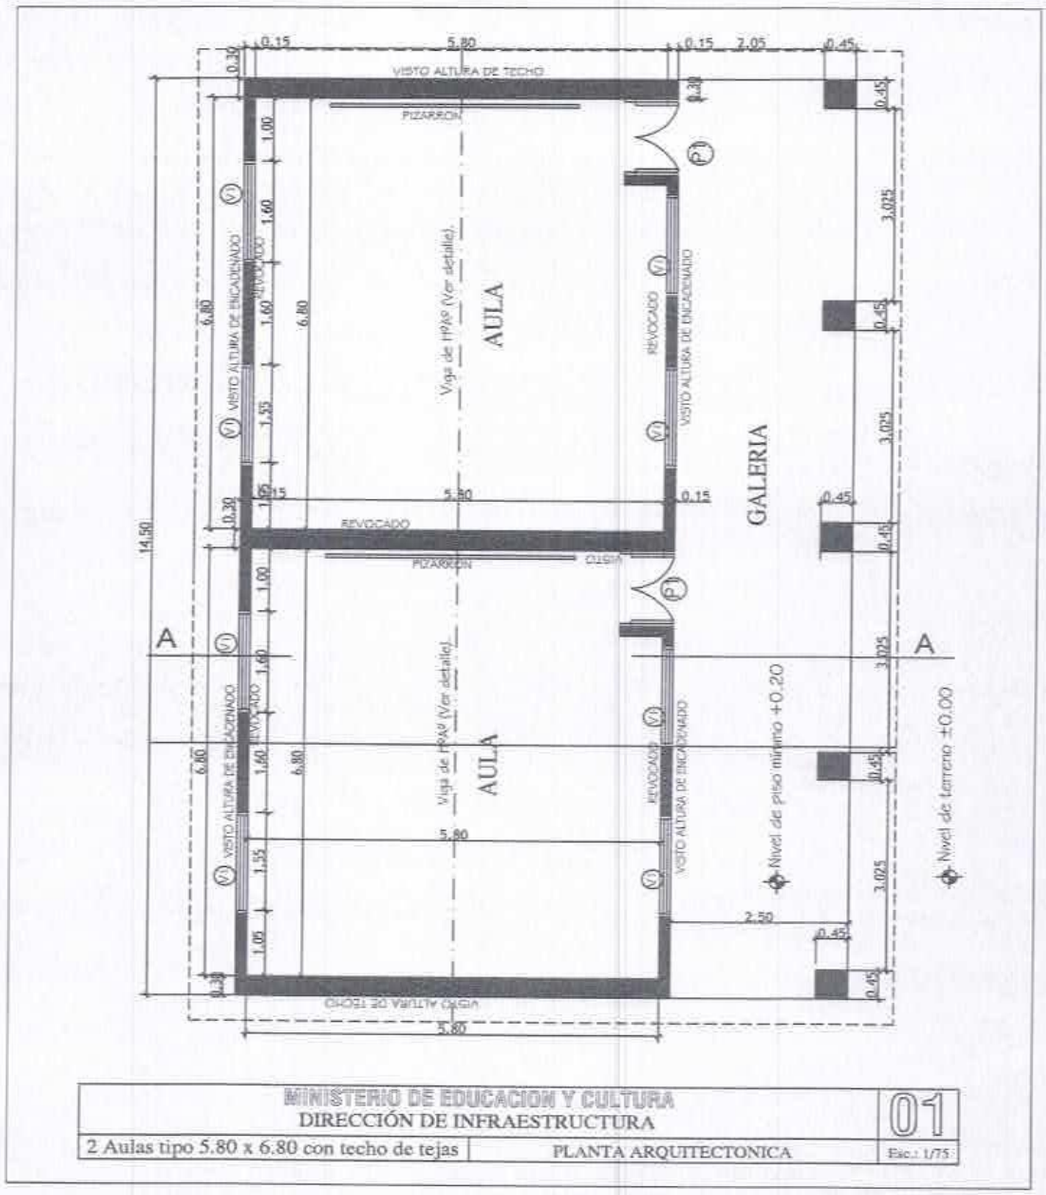

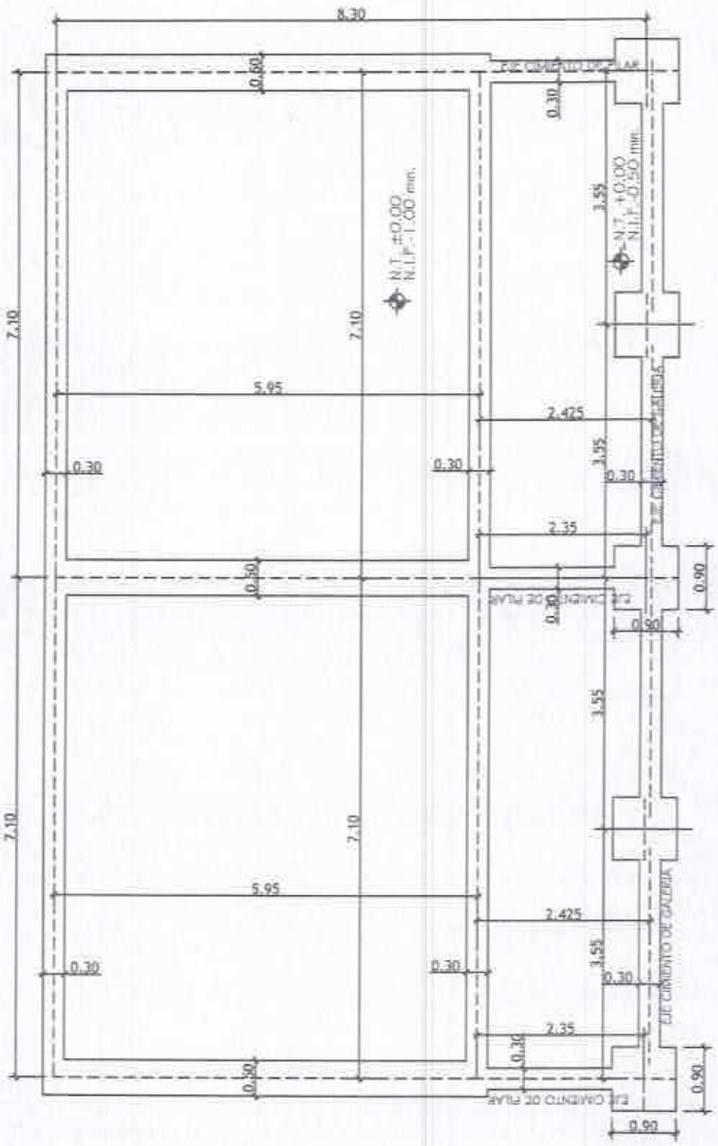

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		02
2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	PLANTA FUNDACION	Esc.: 1/75

Obs. Los balcones deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y pilares, a eje de la viga de encadenado superior.

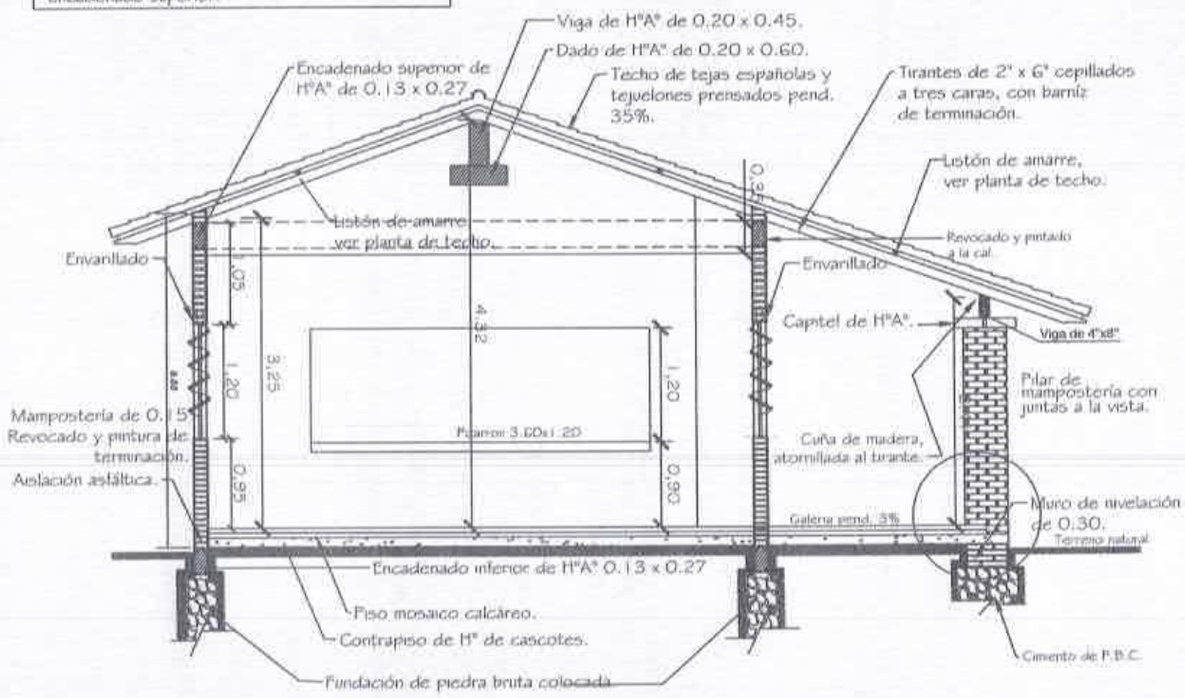

CORTE A-A

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas

CORTE TRANSVERSAL

03

Esc.: 1/100

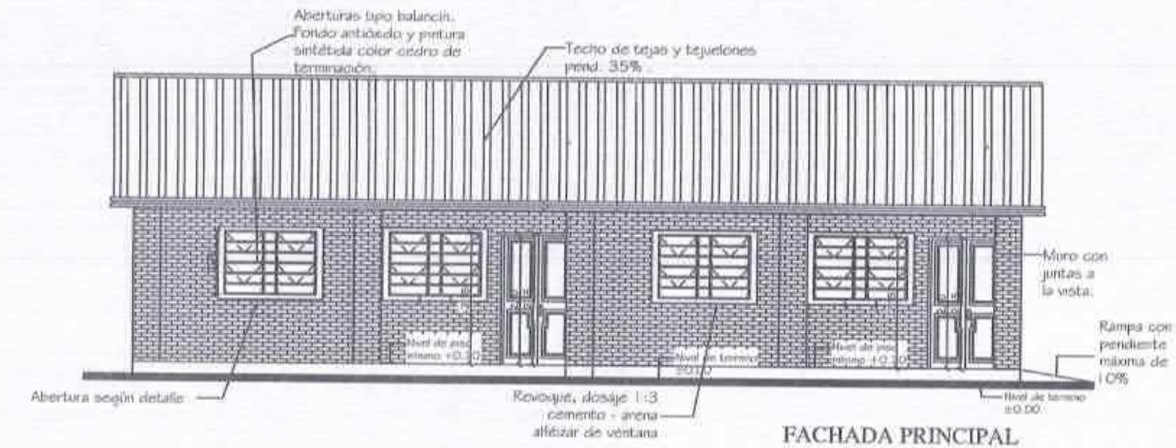

FACHADA PRINCIPAL

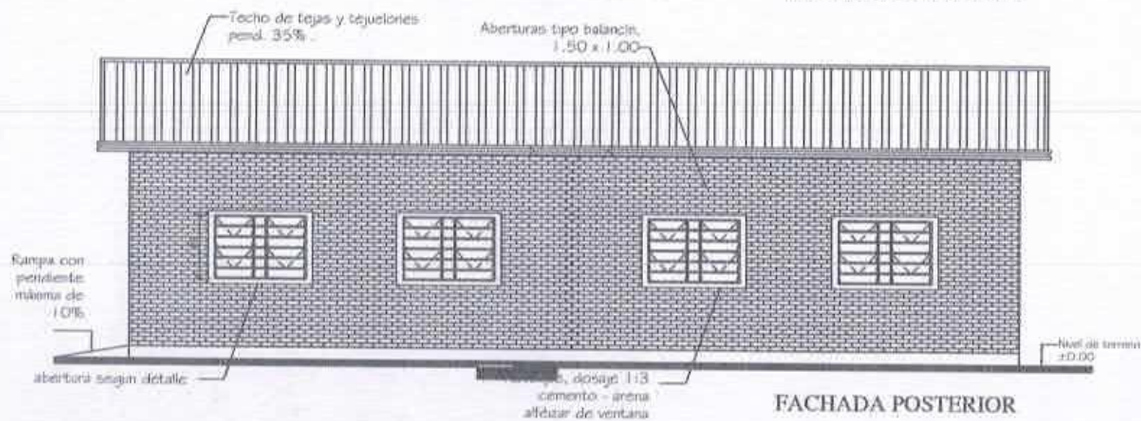

FACHADA POSTERIOR

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas | FACHADA FRONTAL Y POSTERIOR | 04

Sin Escala

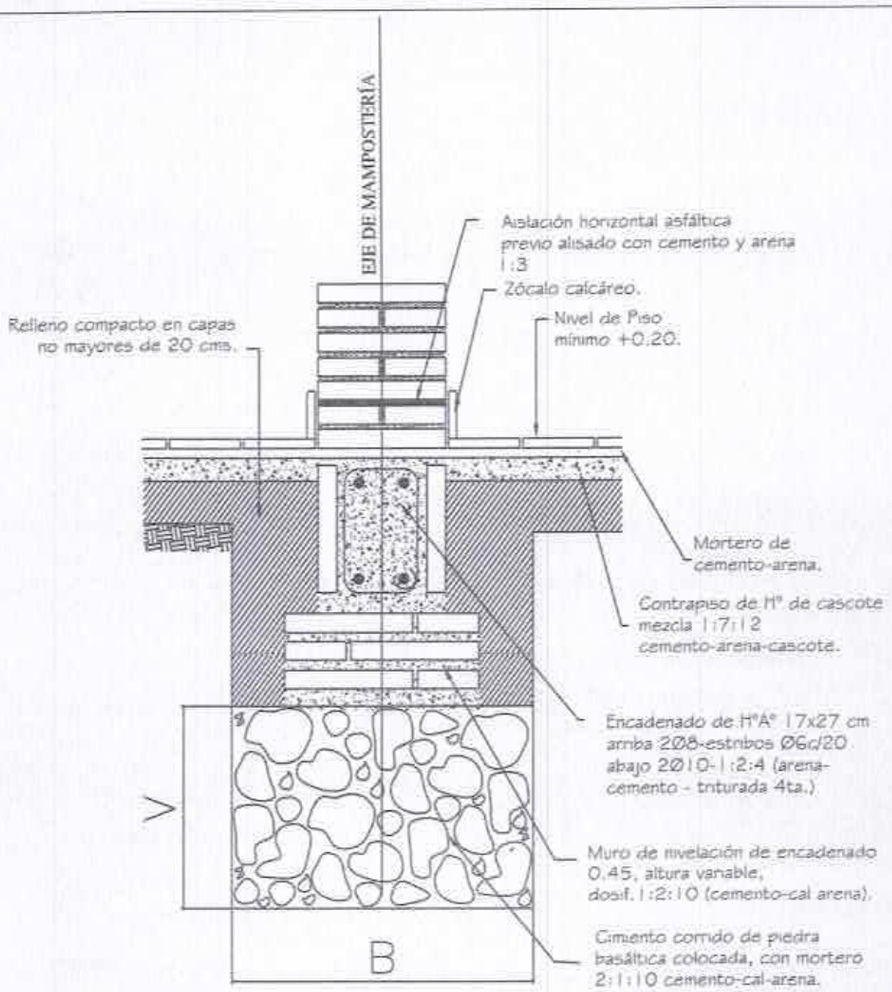

Obs.:

V = variable

B = ancho de cimentación

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		05
2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	DETALLE FUNDACION	Sin Escala

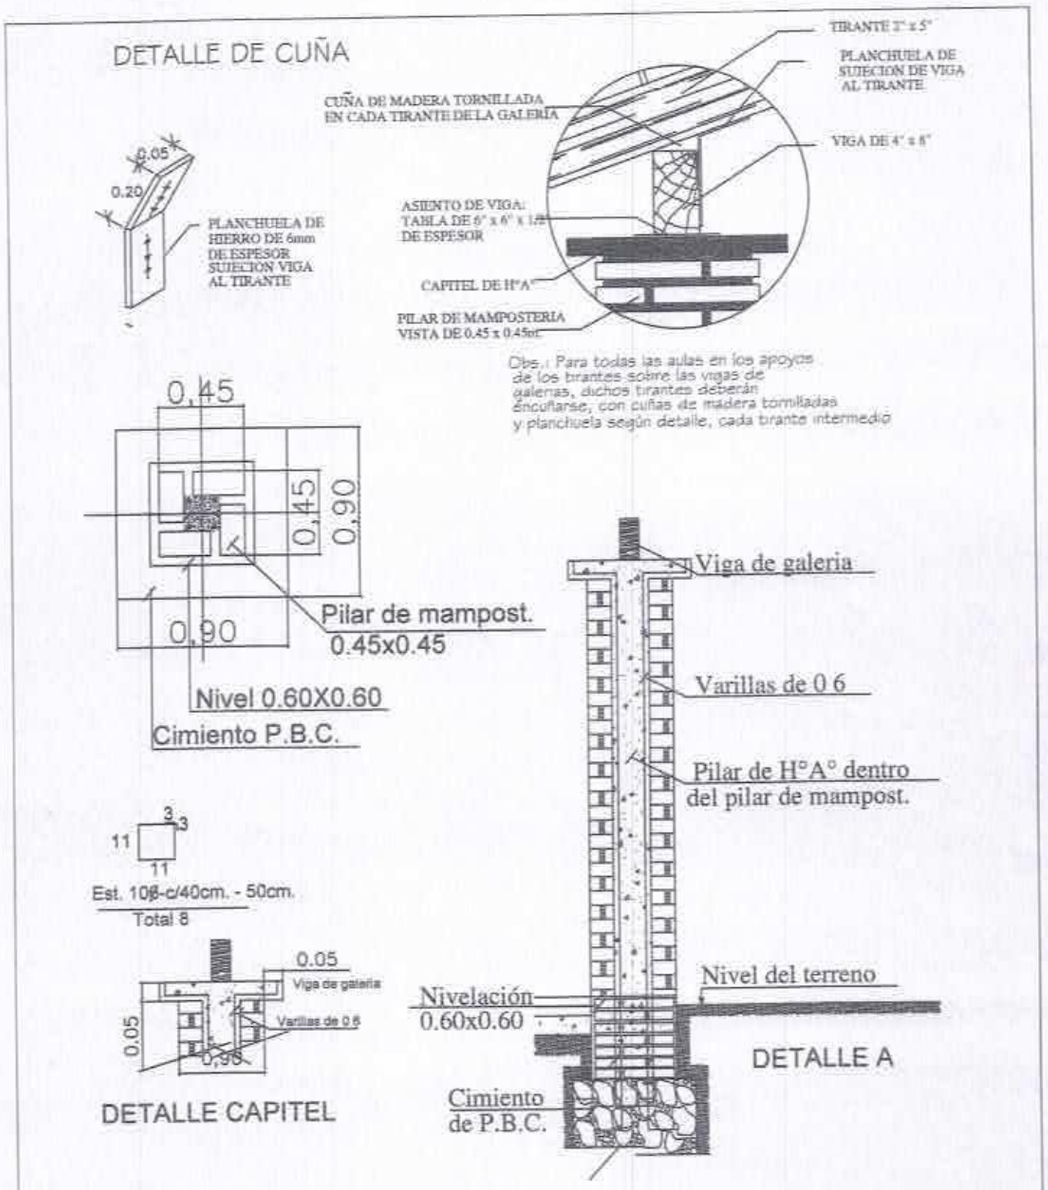

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		06
2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	DETALLES VARIOS	Sin Escala

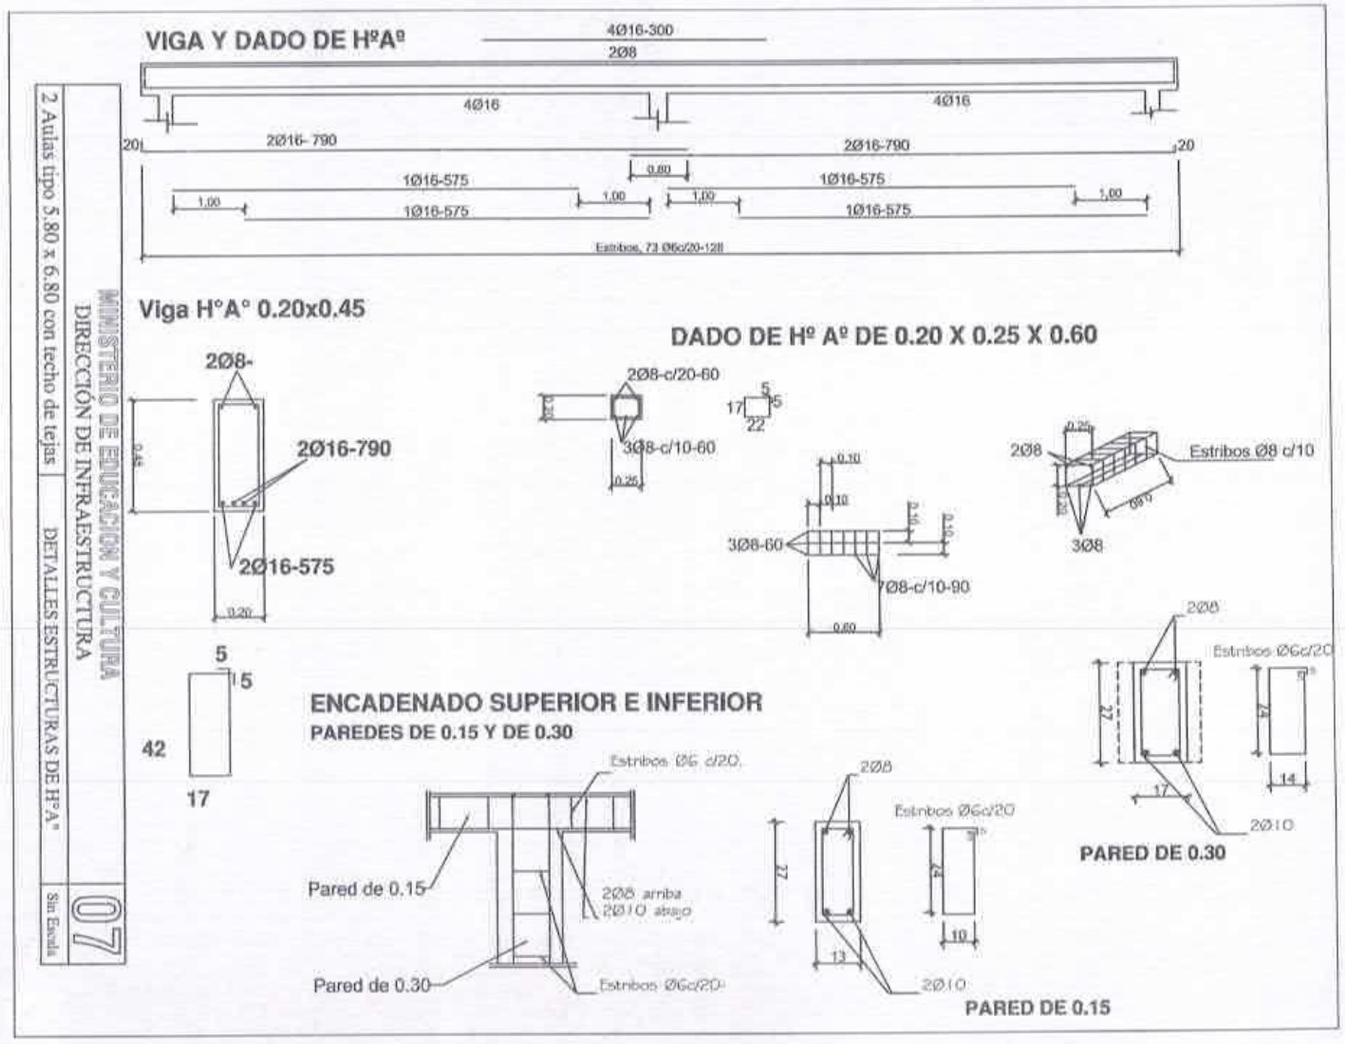
VIGA Y DADO DE HºAº
4Ø16-300
2Ø8
4Ø16
4Ø16
2Ø16- 790
2Ø16-790
1Ø16-575
1Ø16-575
1Ø16-575
1Ø16-575
Estribos, 73 Ø6c/20-12ll
Viga H°A° 0.20x0.45
2Ø8-
2Ø16-790
2Ø16-575
DADO DE Hº Aº DE 0.20 X 0.25 X 0.60
2Ø8-c/20-60
3Ø8-c/10-60
3Ø8-60
7Ø8-c/10-90
2Ø8
Estribos Ø8 c/10
3Ø8
ENCADENADO SUPERIOR E INFERIOR
PAREDES DE 0.15 Y DE 0.30
Estribos Ø6 c/20.
Pared de 0.15
2Ø8 arriba
2Ø10 abajo
Pared de 0.30
Estribos Ø6c/20
2Ø8
Estribos Ø6c/20
2Ø10
PARED DE 0.15
2Ø8
Estribos Ø6c/20
2Ø10
PARED DE 0.30
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas
DETALLES ESTRUCTURAS DE HºAº
07
Sin Escala

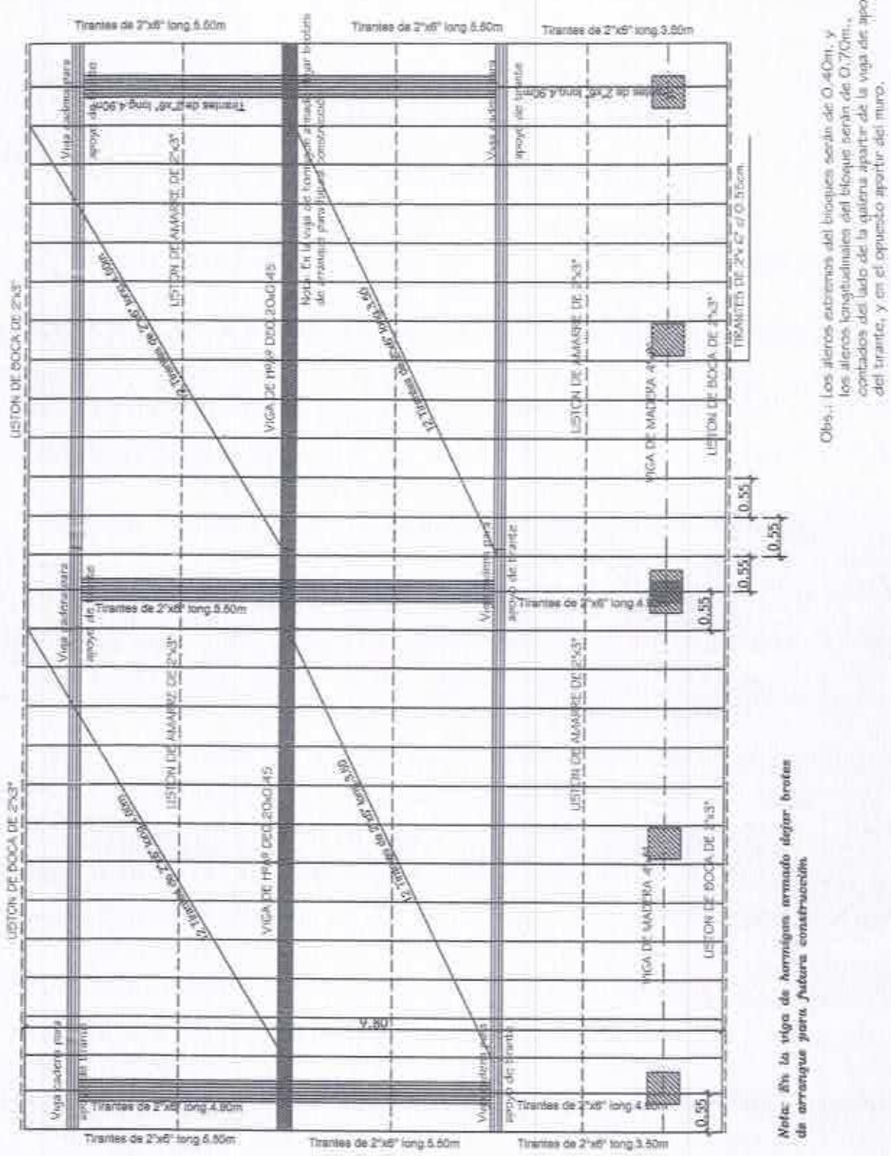

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		08
2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	PLANTA ESTRUCTURA DE TECHO	Esc.: 1/75

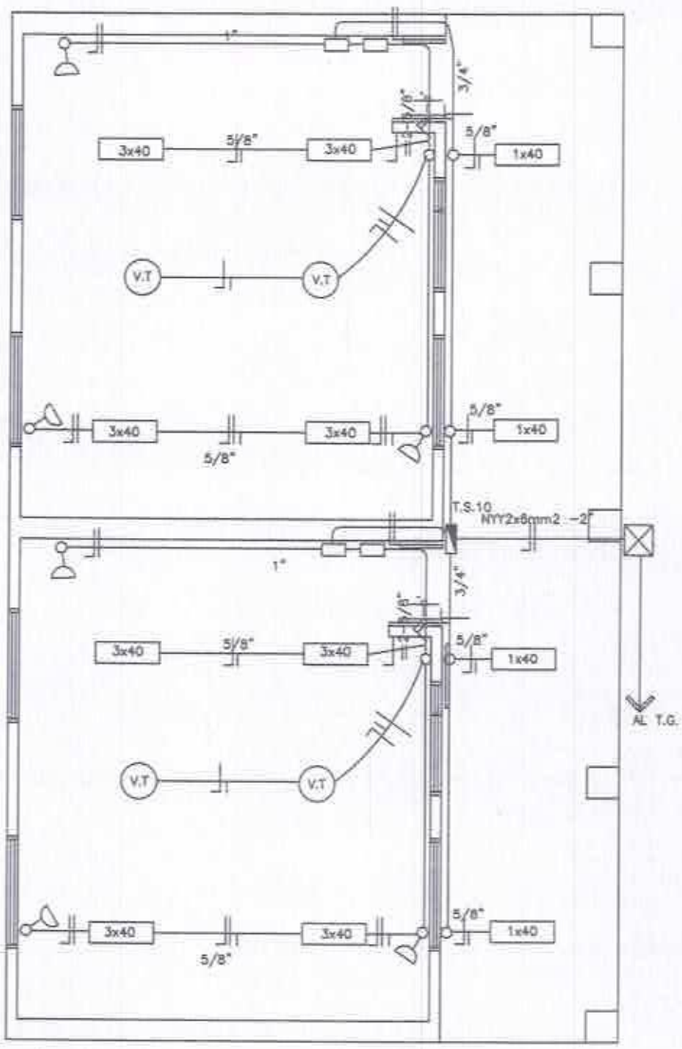

Observaciones:

*Los artefactos fluorescente son de 3x40W.
*Los artefactos fluorescentes deben ir colgados.
*Los conductores no acotados son de 2mm2.
*Los fluorescentes deben tener capacitores.
*Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
*Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		09
2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	PLANTA INSTALACION ELECTRICA	Esc.: 1/75

DETALLE DADO DE Ho. Ao

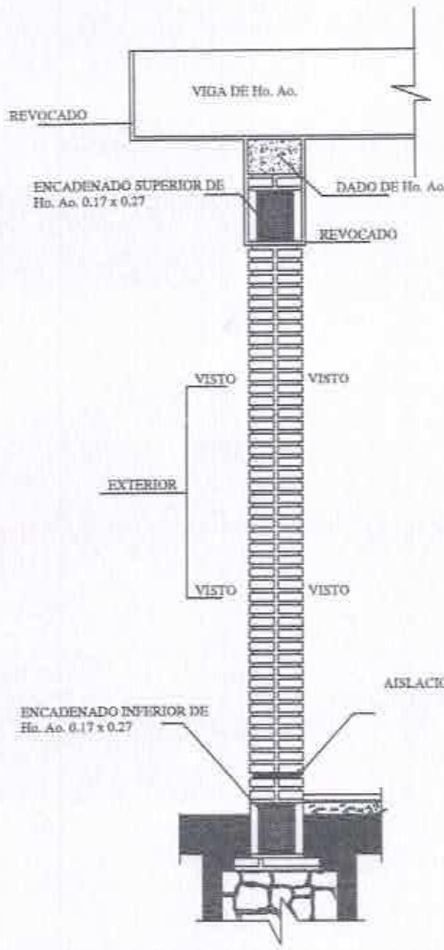







OBS.:

EN LOS CASOS DE QUE EL AULA SEA CONSTRUIDA COMO ULTIMA DEL BLOQUE LA PARED EXTERIOR LLEVARA LOS LADRILLOS CON JUNTAS A LA VISTA HASTA LA ALTURA DE TECHO. LA VIGA Y EL DADO DE Ho. Ao. SERAN REVOCADOS.
SI EL AULA A CONSTRUIR ES ANEXA LA PARED TRANSVERSAL SERA CON JUNTAS A LA VISTA A AMBOS LADOS HASTA EL ENCADENADO SUPERIOR Y REVOCADO HASTA EL TECHO, TAMBIEN LA VIGA Y EL DADO.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		10
2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	DETALLES VARIOS	Sin Escala

PUERTA DE ACCESO - TABLERO (ABRE HACIA AFUERA)

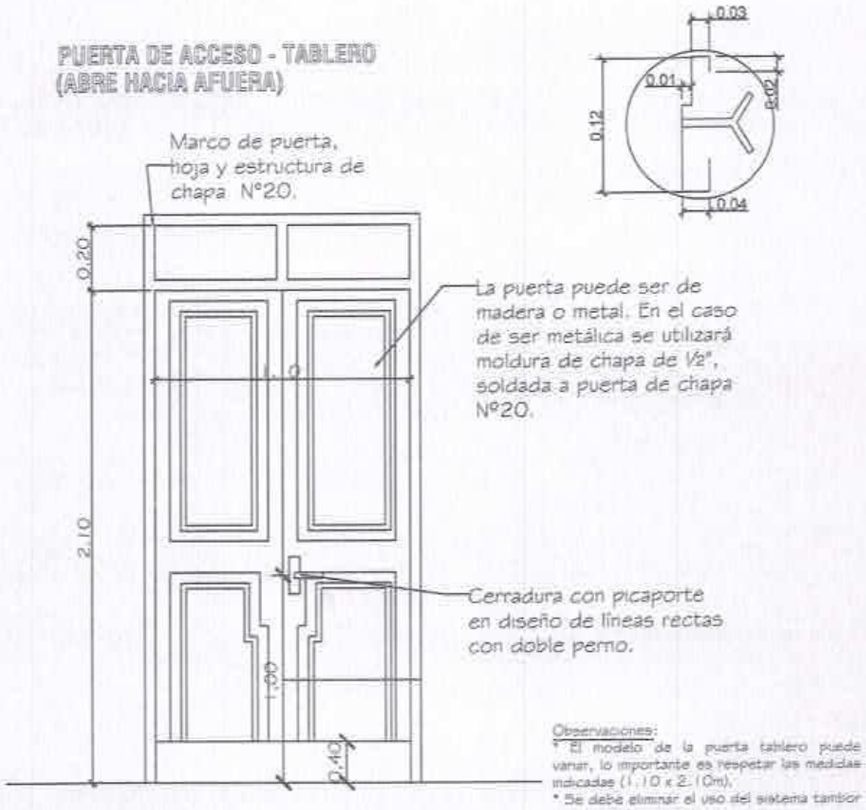

Observaciones:
* El modelo de la puerta tablero puede variar, lo importante es respetar las medidas indicadas (1.10 x 2.10m).
* Se debe eliminar el uso del sistema tambor circular en las cerraduras.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		11
2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	DETALLE ABERTURAS	Sin Escala

OBSERVACIONES: * LAS MEDIDAS PRESENTADAS EN ESTE DETALLE DEBEN SER RESPETADAS POR EL HERRERO CONTRATADO.
* COLOCAR LOS BALANCINES EN LA PARTE INTERNA PARA EVITAR QUE LOS COMANDOS TOPEN CON LOS MISMOS.

DETALLE DE BALANCINES

M MOVIL
F FIJO

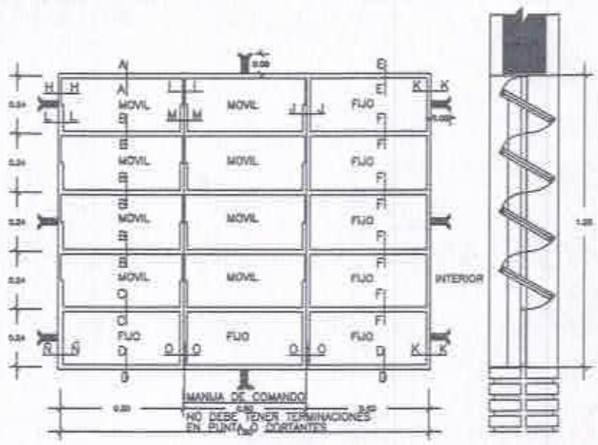

VENTANA BALANCIN TIPO C

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		12
2 Aulas tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	DETALLE ABERTURAS	Sin Escala

2- BAÑO SEXADO TIPO 2,55 X 4,00 CON TECHO DE TEJAS

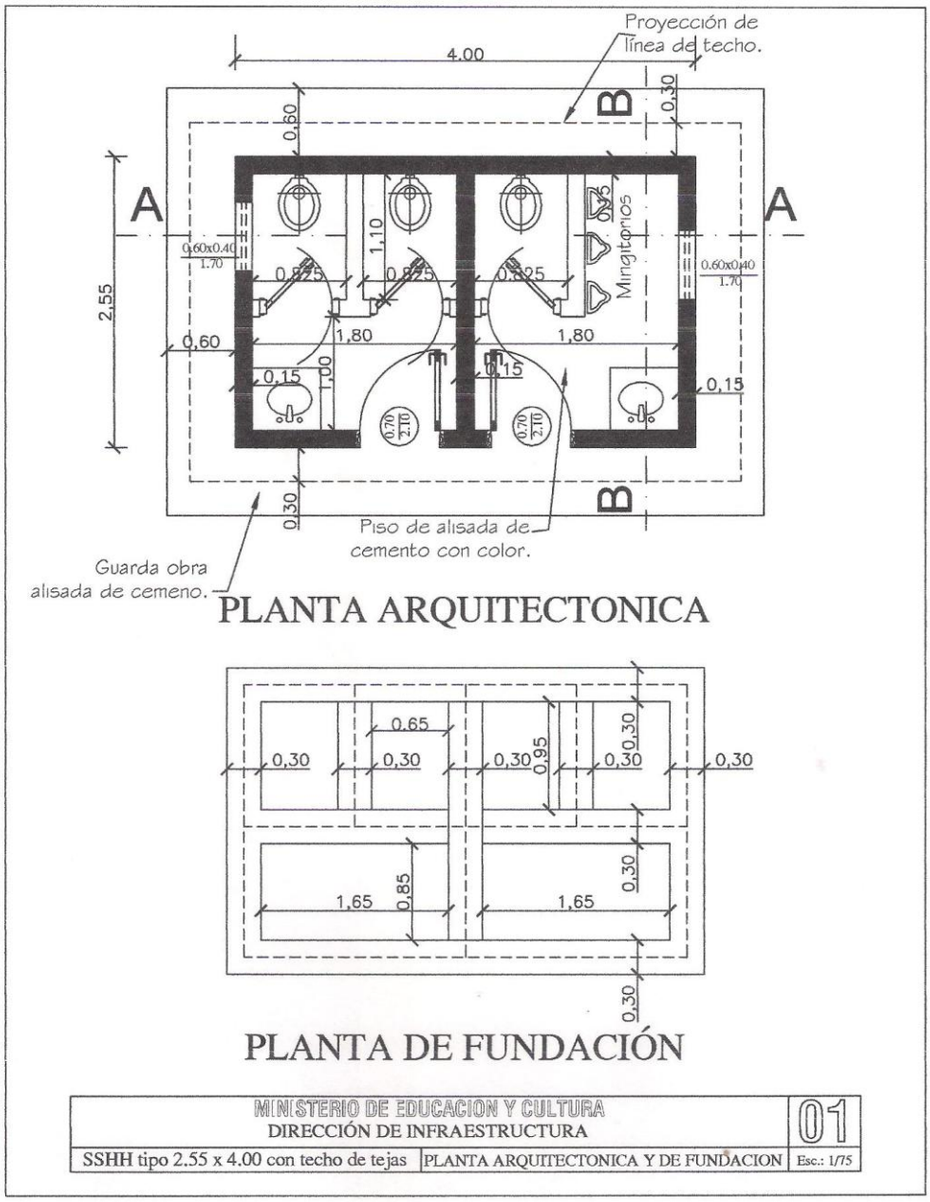

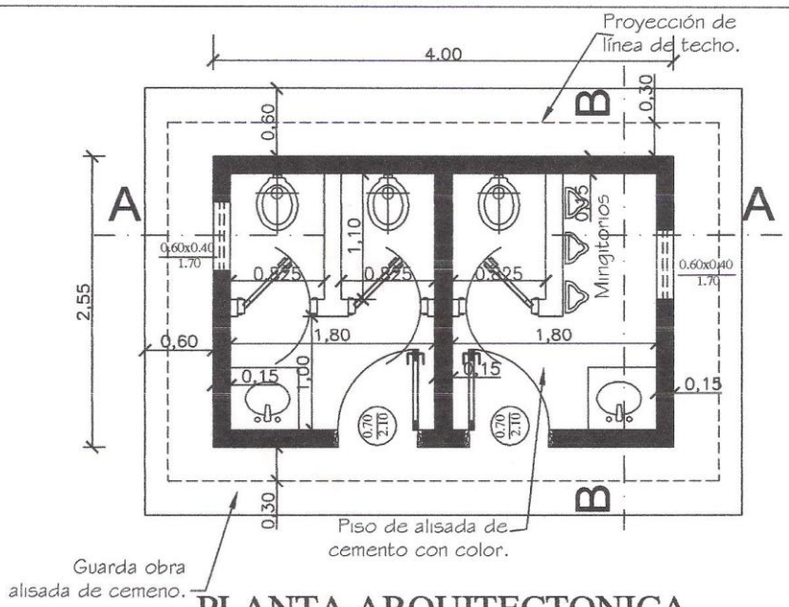

PLANTA ARQUITECTONICA

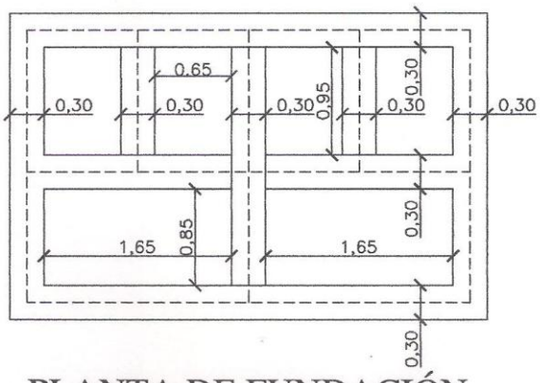

PLANTA DE FUNDACIÓN

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		01
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	PLANTA ARQUITECTONICA Y DE FUNDACION	Esc.: 1/75

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		03
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	FACHADA FRONTAL Y LATERAL	Esc.: 1/100

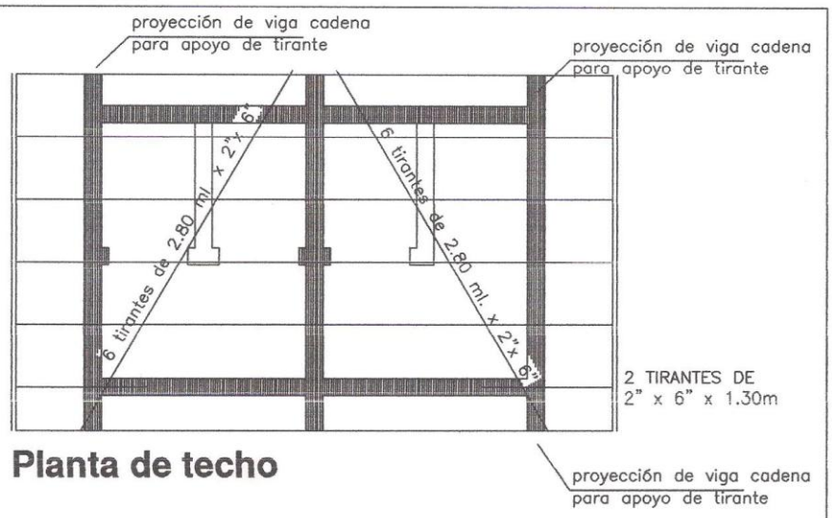

Planta de techo

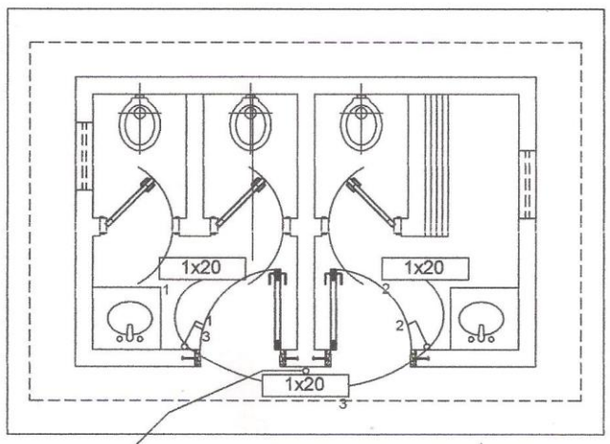

Instalación Eléctrica

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		04
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	PLANTA ESTRUC. TECHO E INST. ELECTRICA	Esc.: 1/75

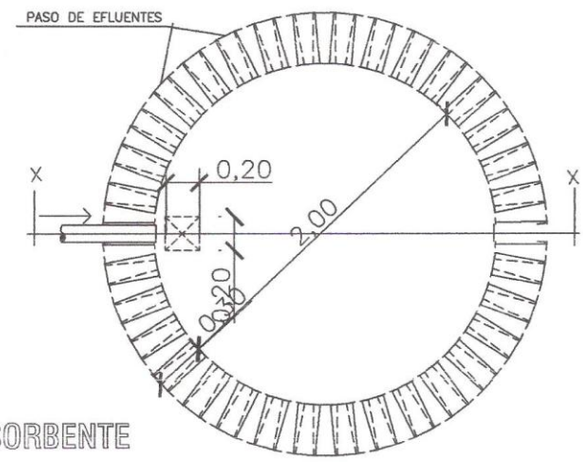

PLANTA
POZO ABSORBENTE

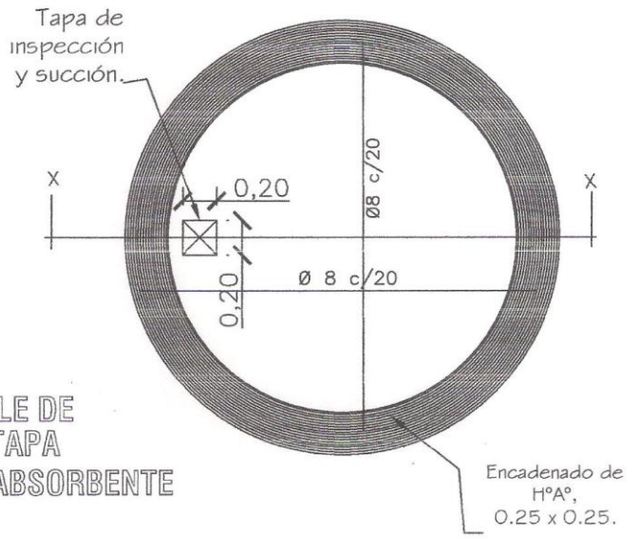

DETALLE DE
LOSA TAPA
POZO ABSORBENTE

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		05
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	DETALLE POZO ABSORBENTE	Sin Escala

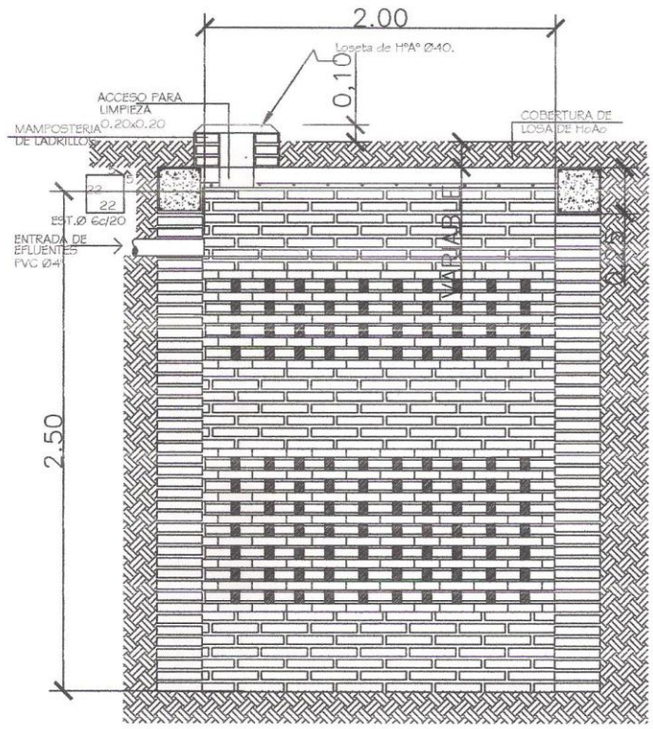

POZO ABSORBENTE

CORTE X-X

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		06
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	DETALLE POZO ABSORBENTE	Sin Escala

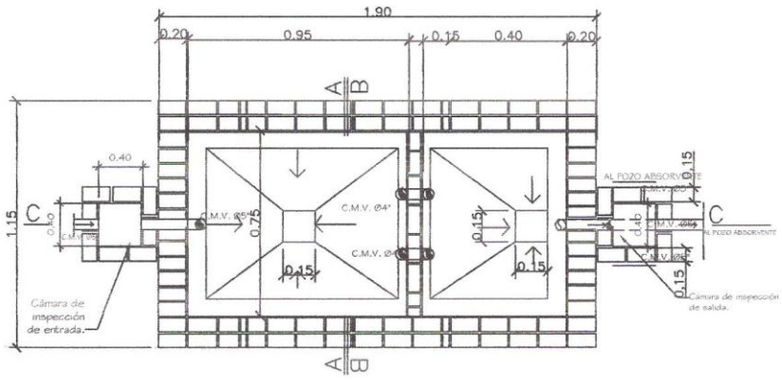

PLANTA CAMARA SEPTICA

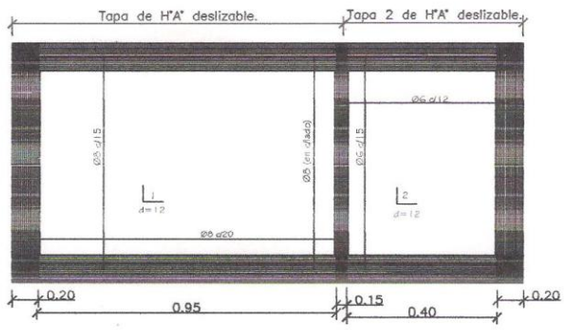

DETALLE DE LOSA TAPA CAMARA SEPTICA

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		07
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	DETALLE CAMARA SEPTICA	Sin Escala

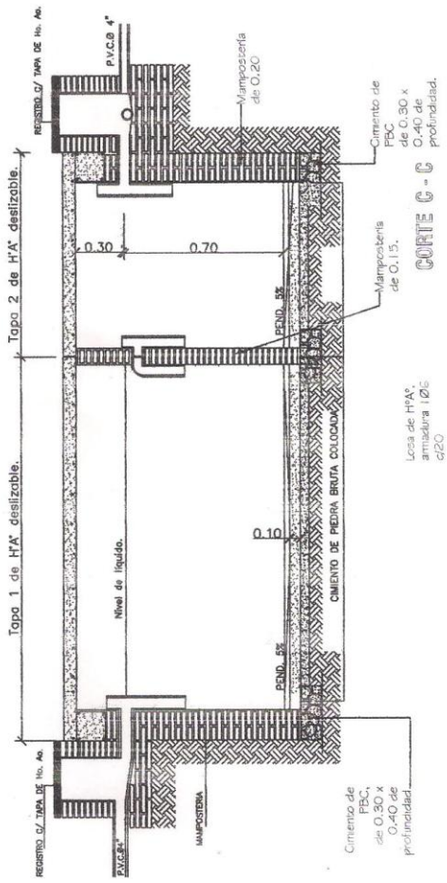

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		08
SSHH tipo 2.55 x 4.00 con techo de tejas	DETALLE CAMARA SEPTICA	Sin Escala
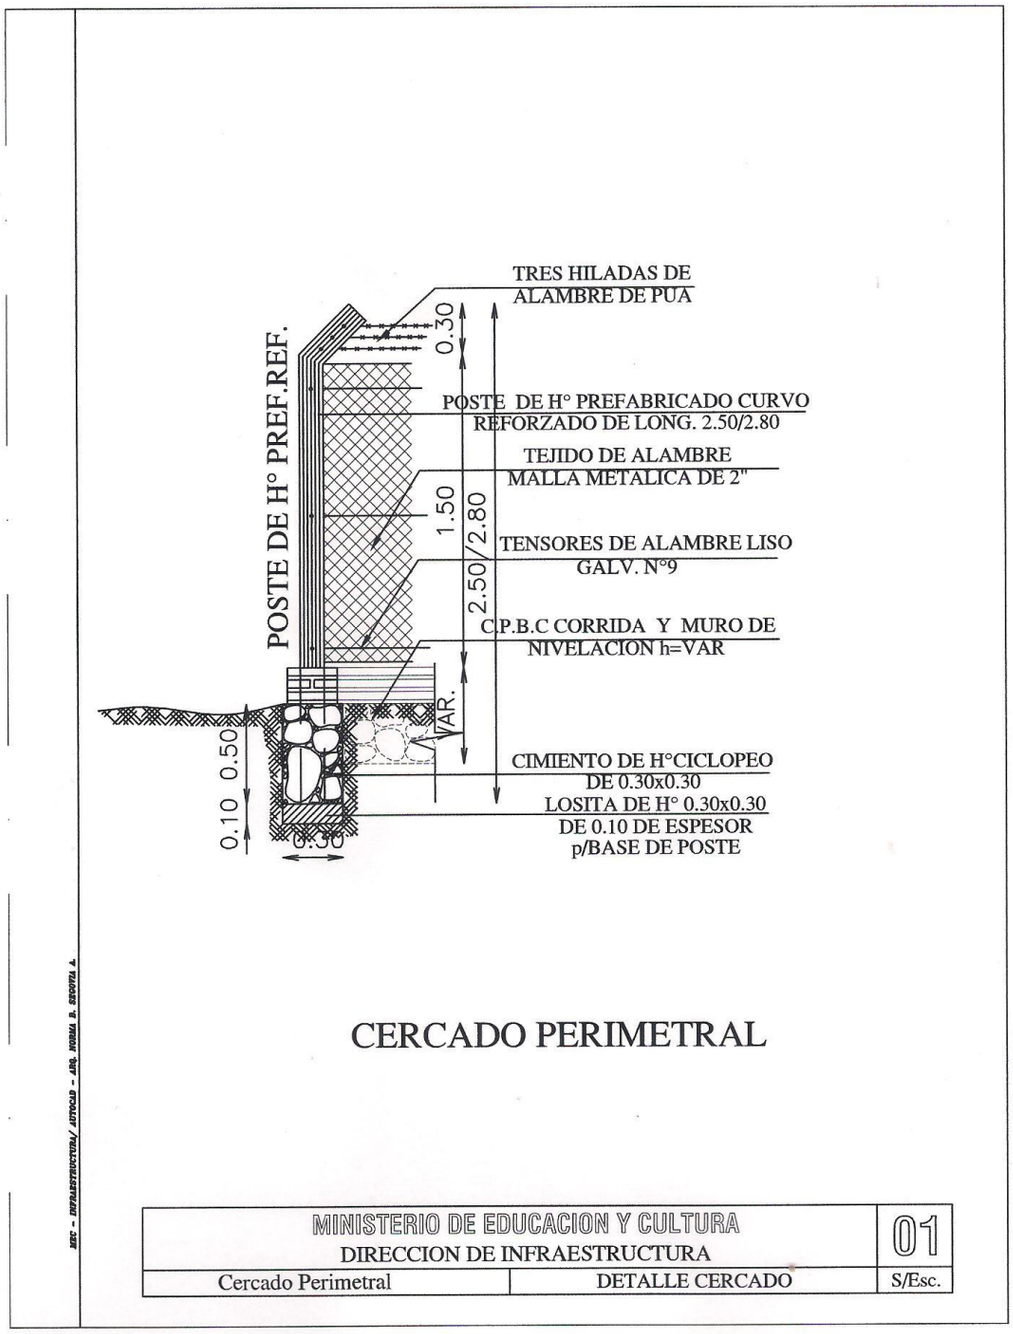
3- CERCADO DE POSTE DE HORMIGON Y TEJIDO DE ALMBRE RONBOIDAL