PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

LOTE 1: CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE CALLE NUESTRA SEÑORA DE LA ASUNCION

N°	Código de catalogo	trabajos a ejecutar	UM	Cantidad
1	72131701-002 Construcción de Empedrado	Replanteo de Obras, Limpieza de franja de dominio, Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	gl	1
2		Preparación de terreno p/empedrado, Terraplén hasta 20 cm de espesor, con maquinarias tipo motoniveladora	m2	800
3		Cordón Cuneta 0,50 de hormigon armado cargado in situ	ml	200
4		Cordón prefabricado de Ho. 10x 30 [cm] c/ proteccion lateral	ml	8
5		Pavimento Tipo empedrado Con colchón de arena lavada de río, piedra basaltica o blanca no meteorizada (si Piedra Bruta Basáltica 0,20 m^3/m^2), con terminación de Ripio de Piedra triturada de VI (0,02 tn/m^2)	m2	700
6		Compactacion final	gl	1
7		Limpieza Final	gl	1

LOTE 2: CONSTRUCCION DE ATM BANCARIO EN LA COMISARIA DE JOSE DOMINGO OCAMPOS

N°	Codigo de catalogo	trabajos a ejecutar	UM	Cantidad
1	72131601-002 Preparacion de obra	Replanteo de Obras, Limpieza de franja de dominio, Levantamiento plani-altimétrico y Marcación	gl	1
2	72131601-004 Colocacion de hormigon armado	Base de hormigon armado de espesor igual 0,30cm ancho igual a 1,20m; largo de 2,15m; con doble parrilla de varilla de diametro de 10mm separados cada 20cm	gl	1
3	72131601-005 Mamposteria	Pared de ladrillo comun de 0,15m de espesor terminado con texturado	m2	8,8
4	72131601-007 Colocacion de techo	Colocacion de techo de chapa tipo zinc según diseño con cielo raso de tipo pvc según diseño	m2	5
5	72131601-009 Colocacion de pisos	piso de porcelanato pulido sobre contrapiso de hormigon	m2	4,4
6	72131601-010 Aberturas	Puerta de Blindex (vidrio N°10 transparente) con perfileria de aluminio; 6- Manija de metal de 30cm, Cerradura, Freno para puerta; 7- Sistema Eléctrico (cables, llaves independientes, caja externa)	gl	1
7	72131601-001 Construccion e instalaciones electricas	Colocacion de iluminacion tipo led 15x15; 7- Sistema Eléctrico (cables, llaves independientes, caja externa); jabalina; camara tipo domo; carteleria con letras corporeas	gl	1

PLANOS

LOTE 1

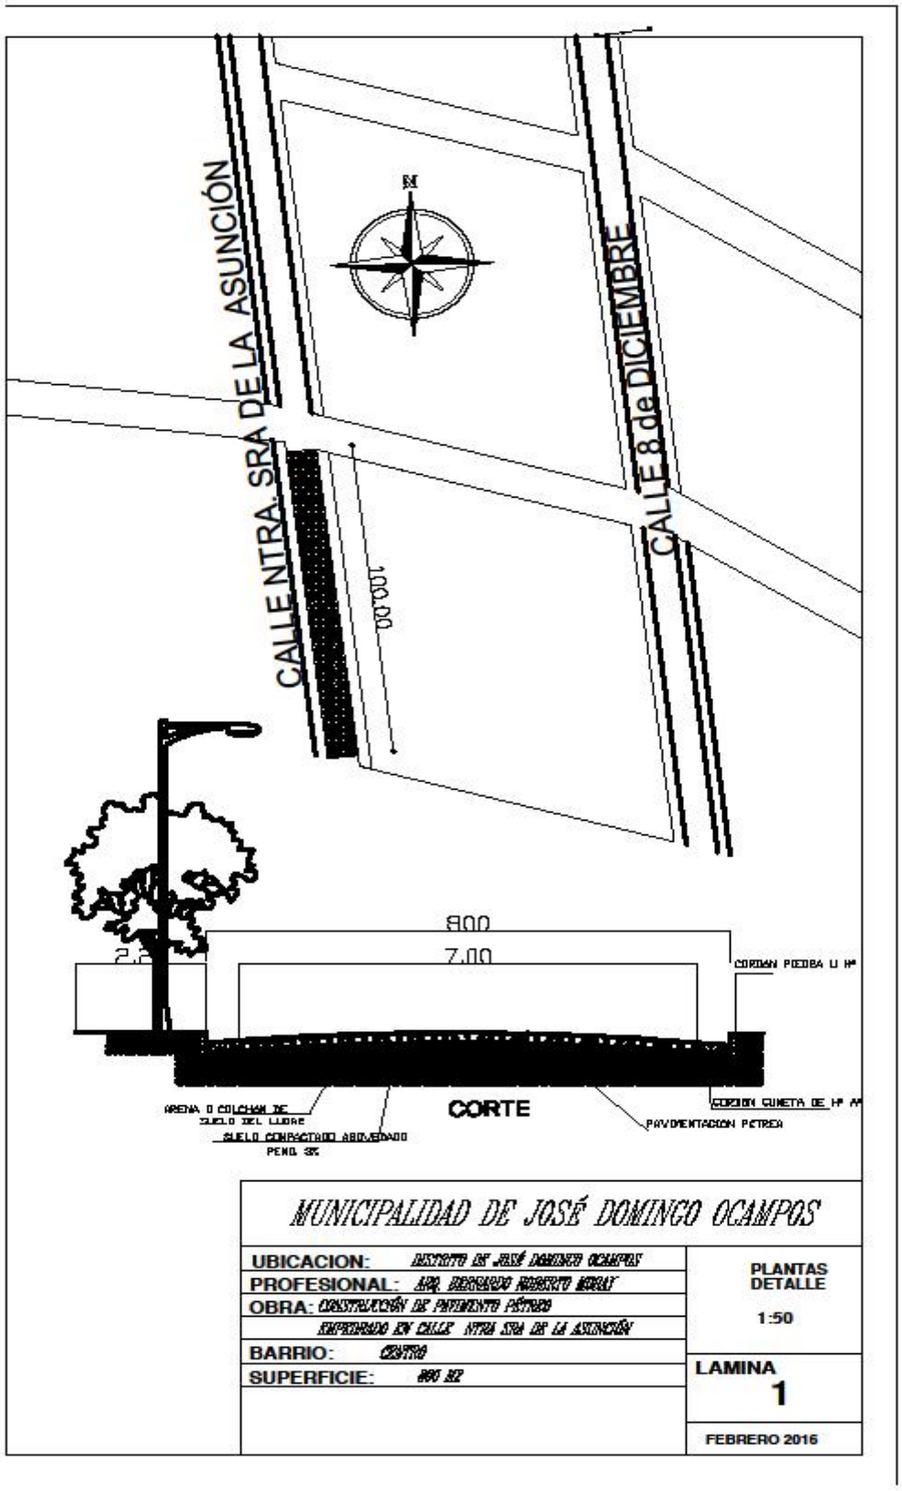

LOTE 2

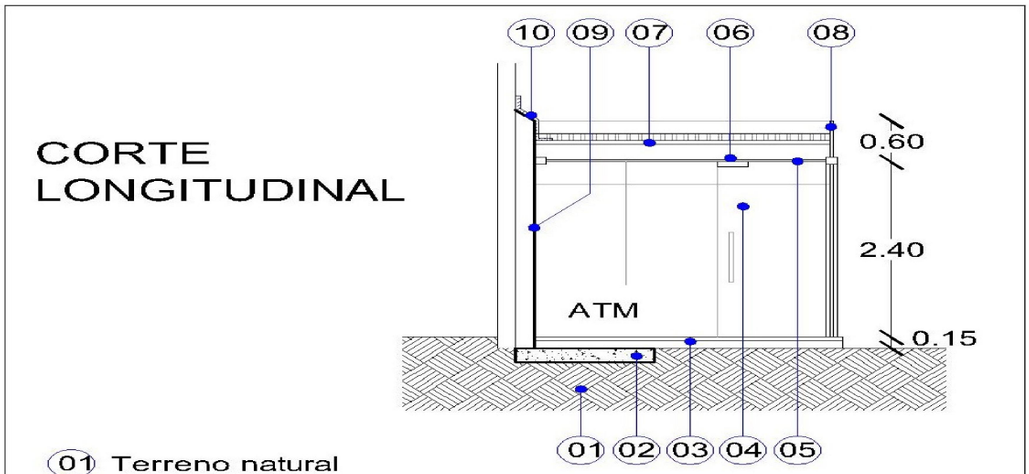

01 Terreno natural

02 Base de hormigón armado según detalle.

03 Piso de porcelanato pulido sobre contrapiso de hormigón pobre.

04 Vidrio templado incoloro de 10 mm con perfilería de aluminio.

05 Cielorraso de PVC.

06 Iluminación tipo Led 15X15.

07 Techo de chapa.

08 Cartelería con letras corpóreas.

09 Pared de ladrillo común de 0.15m de espesor, terminado con texturado y pintura al latex.

10 Aislación de unión con membrana de 3mm con aluminio.

PLANTA ACOTADA

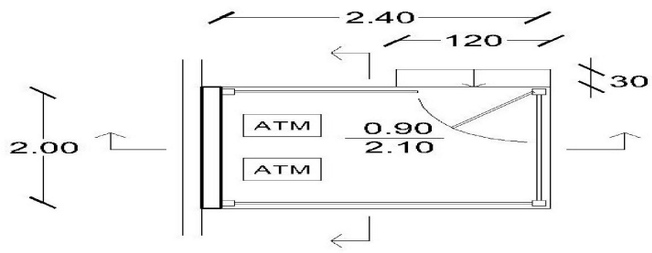

OBSERVACIÓN:
Las medidas son mínimas y libres

BASE DE HORMIGÓN

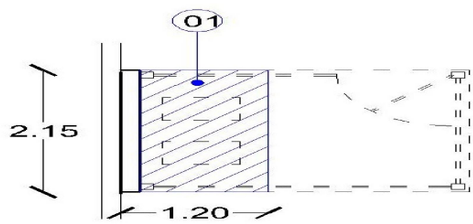

01 Base de hormigón armado de espesor igual 0.30 cm, ancho igual a 1.20m, largo de 2.15m, con doble parilla de varilla de diámetro 10 mm separados cada 20 cm .