COMPUTO METRICO

ITEM	COD. CATALOGO	DESCRIPCION DE RUBROS	UN	CANT
1	72131601-002	Movilización (PREPARACION DE OBRA)	gl	1
2	72103003-001	Desmontaje de Ductos de AA (incluye reparación de revoque dañado por el soporte de ducto)	ml	16
3	72103003-001	Desmontaje de Ventana tipo persiana de 2,70 x 3,70 mts.	gl	1
4	72103003-001	Desmontaje de piso existente c/retiro de materiales	m2	26,4
5	72131601-002	Excavación para cimiento c/retiro de materiales	ml	22
6	72131601-003	Cimiento de PBC (0,40 x 0,50)	m3	2,42
7	72131601-005	Mamposteria de Nivelación 030	m3	3,75
8	72131601-006	Aislación Horizontal	ml	8,75
9	72131601-005	Mamposteria de Elevación 0,15 con ladrillo hueco	m2	60
10	72131601-005	Encadenado de Mamposteria en nivel medio (15 x30)	ml	11
11	72131601-008	Revoque de Mamposteria	m2	120
12	72131601-009	Carpeta de regularización	m2	26,4
13	72131601-009	Piso Cerámico PI 5	m2	26,4
14	72131601-009	Zócalo Cerámico	ml	20,5
15	72131601-010	Puerta placa Vidriada 1,50x2,60 c/Marco de Ybyrapyta	gl	1
16	72102402-001	Pintura de paredes interiores al látex	m2	150
17	72102402-001	Pintura de aberturas	ml	9
18	72102402-001	Pintura de cieloraso	m2	53,5
19	72102201-002	Readecuación de instalaciones internas. Detalle en E.T.	gl	1
20	70171707-001	Perforación de pozo. Profundidad 50 mts.	ml	150
21	72102203-002	Excavación de canal para cable de 70mm de Cu con protección mecanica. Provisión y colocación de un colchón de arena lavada, tapado con material de la excavación.	ml	200
22	72102203-002	Instalación de cable de Cu de 70mm y unión con soldadura exotérmica	ml	350
23	72102203-004	Verificación de aislación de Mástil y retensado de riendas.	gl	1
24	72102203-004	Verificación y provisión de tubos de cobre no templado de 3/4"	ml	25
25	72102203-011	Montaje deuna base metálica para Caja de Sintonía con techo de chapa de zinc (1 m x 3 m x0,80 m)	gl	1
26	72131601-011	Reparación general de Baño. Reposición de grifería, cañerias con pérdida, 2 inodoros, 1 bañadera, tapas de inodoros, conexión flexible, rejilla de piso sifonado, limpieza de azulejos, desague cloacal.	un	4
27	72131601-006	Aislación con membrana asfaltica de 3 mm c/aluminio	m2	50
28	72131601-007	Cieloraso de Yeso	m2	60
29	72131601-010	Provisión y Colocación de puerta de Blindex de 10 mm. Transparente. Tipo corrediza. Altura total de la abertura 3 x 2 m. parte corrediza con cerradura 1, 80 x 2hojas de 0,90 m.	gl	1
30	72131601-010	Provición y Colocación de Puerta. Sala de Prensa	gl	1
31	72131601-012	Pintura de paredes exteriores al látex	m2	575
32	72102402-001	Pintura de paredes interiores al látex	m2	760

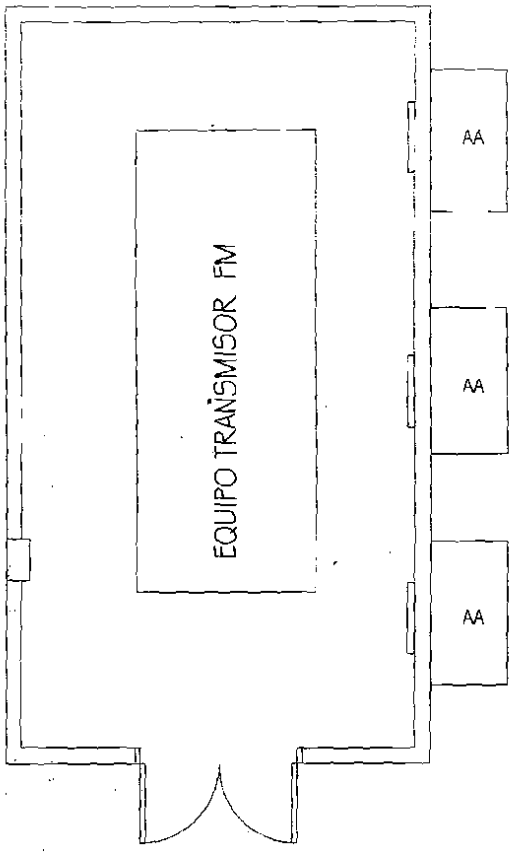

PLANTA ACOTADA

BTU NECESARIO 150.000 BTU DISTRIBUIDO EN TRES EQUIPOS COMO MINIMO

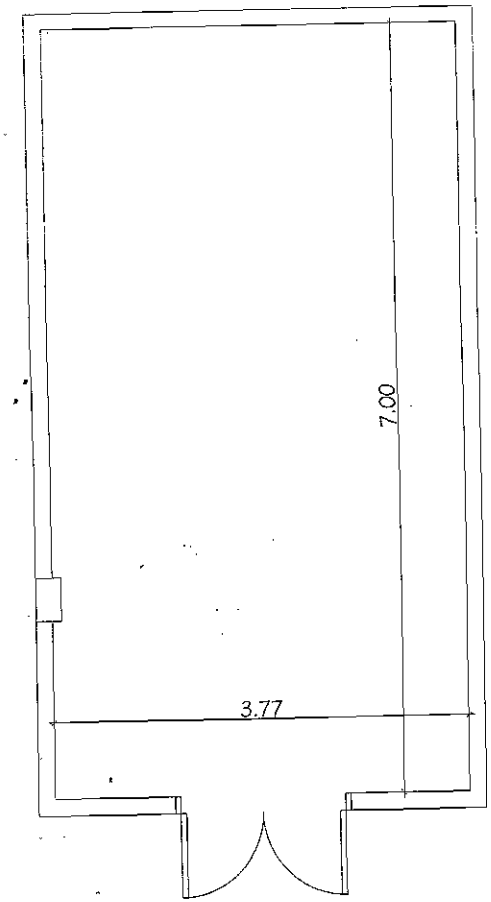

PLANTA ACOTADA

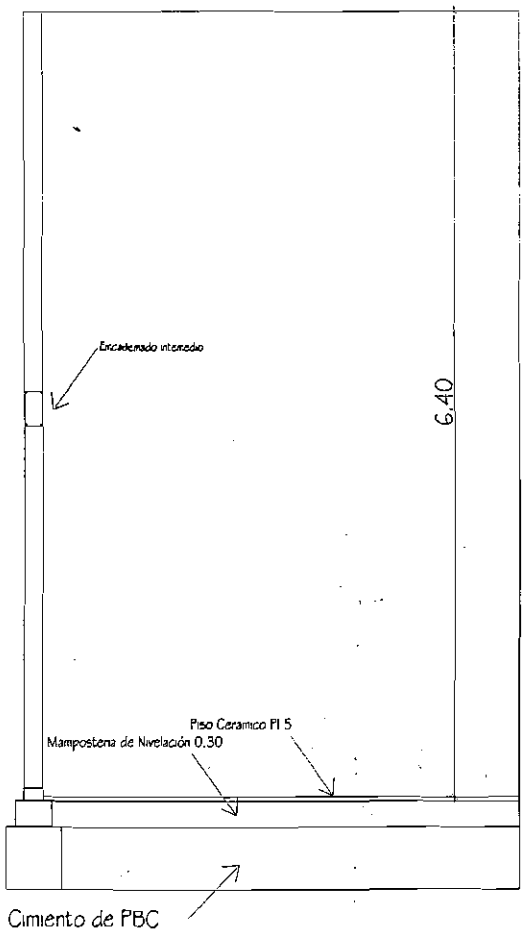

CORTE A-A

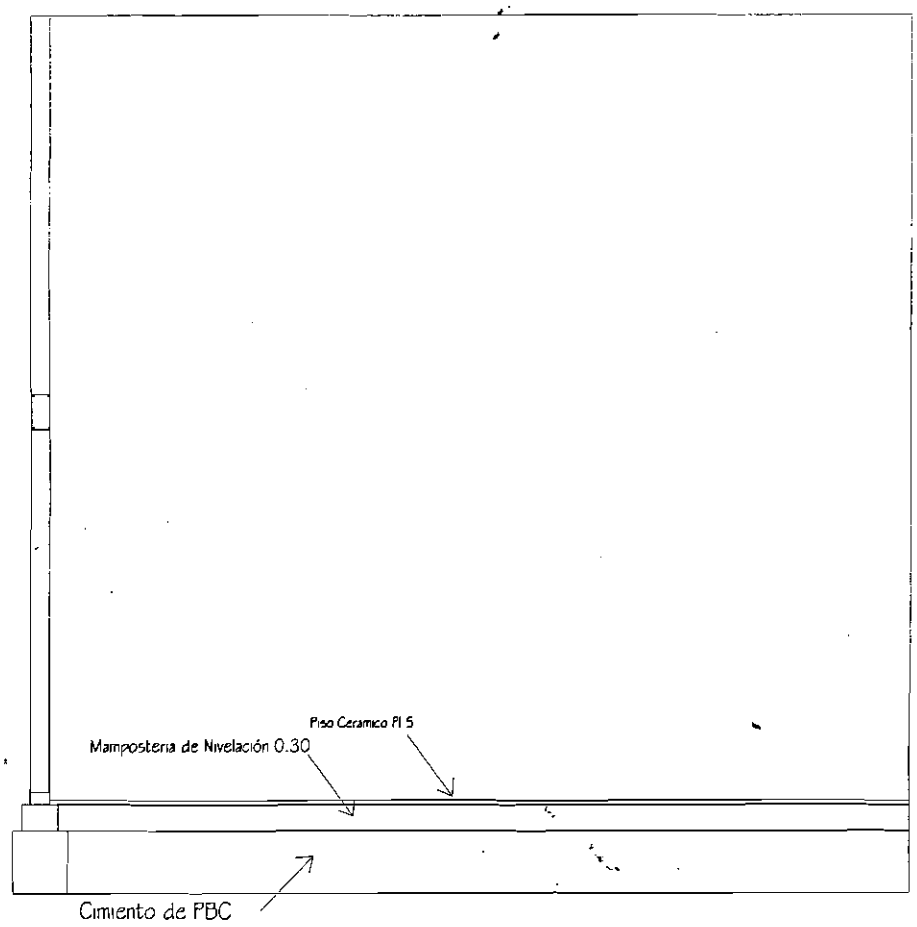

CORTE B-B

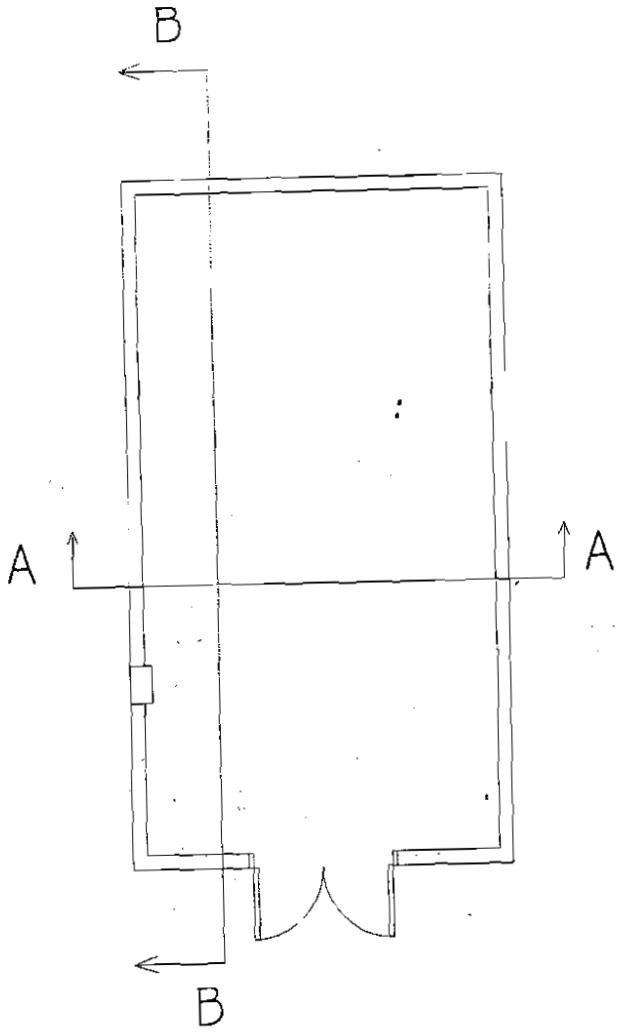

PLANTA ARQUITECTONICA

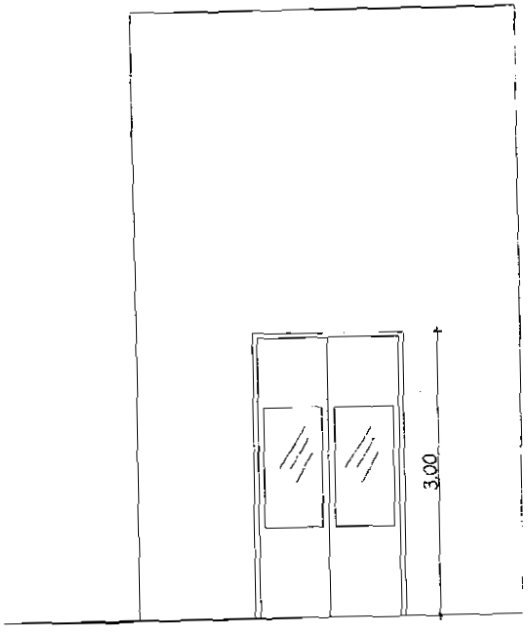

FACHADA