Municipalidad de Hernandarias

- UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES -

uoc@hernandarias.gov.py

Avda.César Gianotti esq. José Asunción Flores ***Tel: (0631) 20558 Fax: (0631) 22462***
www.hernandarias.gov.py ***intendencia@hernandarias.gov.py***
Hernandarias - Alto Paraná - Paraguay

PLANILLA DE COMPUTO MÉTRICO Y PRESUPUESTO

CONSTRUCCION DE EMPEDRADO - BARRIO MCAL. LOPEZ – CALLE GUATAMBU E/ ARASA Y TAJY
Total Calle a Empedrar: 2.652,80 m2 (3 cuadras) Longitud de Calle: 331.60 ml Ancho de Calle: 8ml

Item	Código de Catalogo	DESCRIPCION	U.M.	Cant.	P. Unitario	P. Total
O1	**72131601-002**	**PREPARACIÓN DE OBRA Y TRABAJOS PRELIMINARES**				
		Colocación de Carteles (medida 2 m x 1 m)	Un.	1,00		
		Marcación y replanteo s/ levantamiento planaltimétrico	m2	2.652,80		
O2		**MOVIMIENTO DE SUELO**				
		Excavación y limpieza	m3	397,92		
		Preparación de terreno para caja Empedrado	m2	2.652,80		
O3	**72101703-004**	**CORDON**				
		Colocación de cordón prefabricado 10x30x50 cm	Ml	663,20		
		Relleno para soporte de cordones	m3	397,92		
		Pintura a la cal	Ml	663,20		
O4	**72131701-002**	**EMPEDRADO**				
		Pavimento Tipo Empedrado sobre colchón de tierra roja	m2	2.652,80		
		Compactación y Relleno de espacios entre piedras	m2	2.652,80		
O5	**72131601-013**	**LIMPIEZA DE OBRAS Y TRABAJOS FINALES**				
		Limpieza Final y Entrega de Obra	gl.	1,00		
		Presentación de Planos Finales	gl.	1,00		
TOTAL						
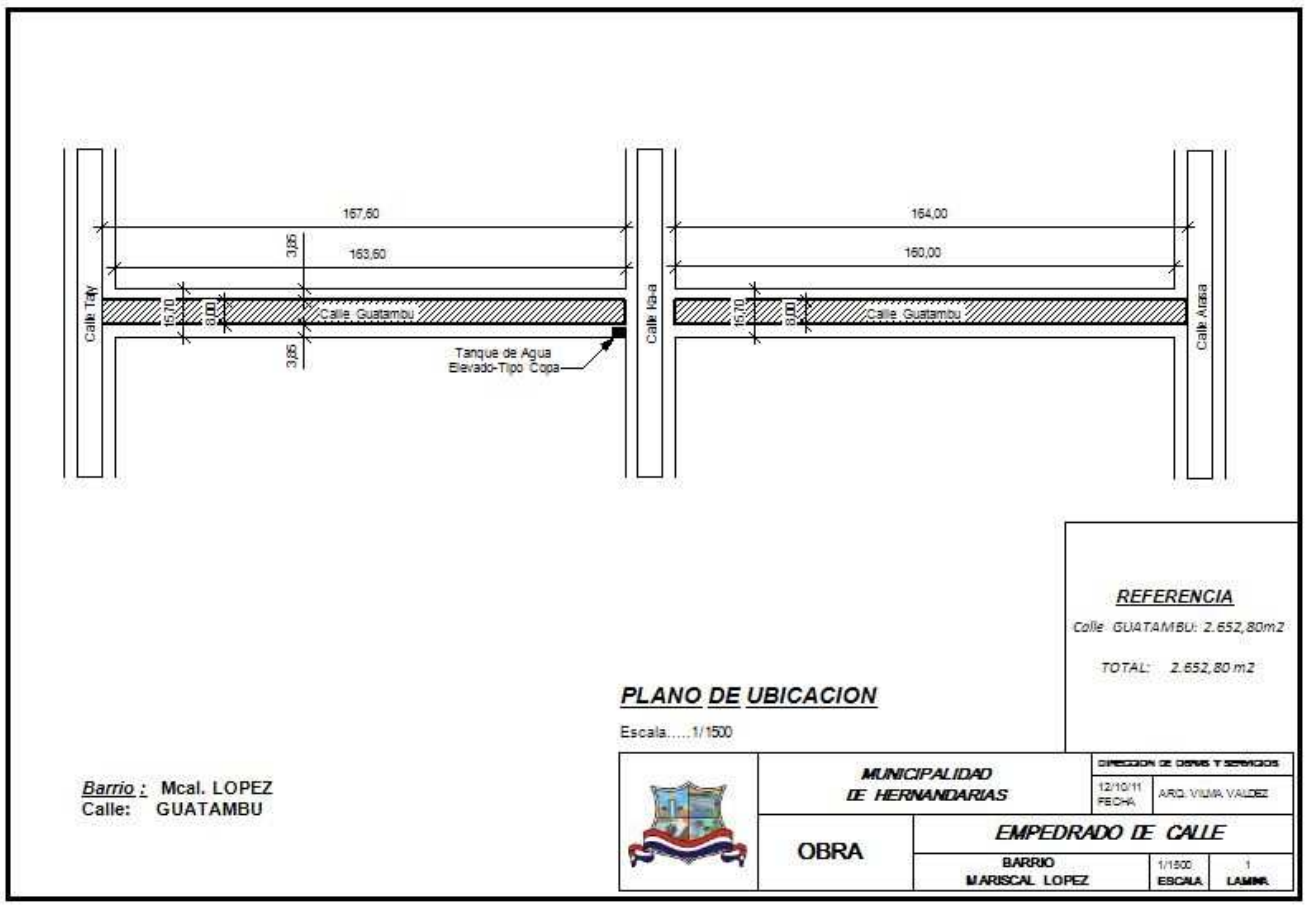
PLANO