MOVIMIENTO DE SUELO, PERFILADO Y NIVELACIÓN.

Katerine Solís
Proyectista

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY.

PLANTA DE LA CALLE



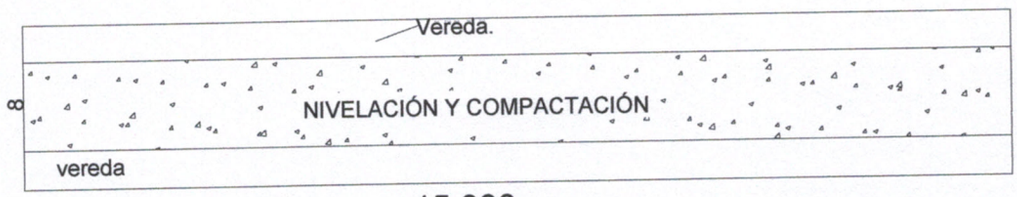

15.000

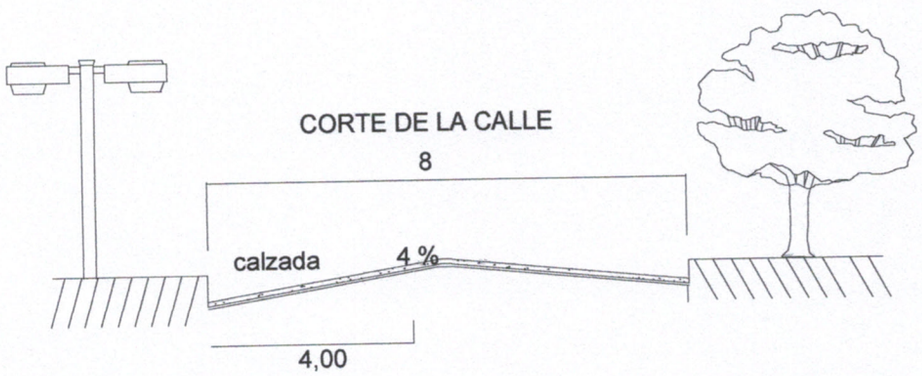

PROYECTO DE PERFILADO Y NIVELACIÓN.

6ta linea Nueva Vida, San Juan, 5ta línea San Marcos y San Pedro.- Mandu'ara.

PROFESIONAL = DEPARTAMENTO DE OBRAS

Katerine Solís
Proyectista

DISTRITO = YASY CAÑY.

LONGITUD DEL TRAMO DE ENRIPIADO : 15.000 MTS.

ANCHO DE LA CALZADA 8 M.

SUPERF. TOTAL DE PERFILADO = 120.000 m²

PROYECTO

DE PERFILADO Y NIVELACIÓN .

ELABORACIÓN:

DEPARTAMENTO DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY.

AÑO 2.018

Katerine Solís
Proyectista

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PERFILADO Y NIVELACIÓN EN LA CALLE 6TA LÍNEA NUEVA VIDA. SAN JUAN, Y 5TA LÍNEA SAN MARCOS Y SAN PEDRO MANDU`ARA.

CONDICIONES GENERALES

1) El proyecto comprende trabajos de "Movimiento de Suelo, Perfilado y Nivelación de 6ta Línea Nueva Vida, San Juan, y 5ta Línea San Marcos y San Pedro de las calles de 15.000 ml en Mandu`ara, " de este Distrito.
2) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
3) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
4) No se admitirá el empleo de materiales usados.
5) Los materiales que resultaren rechazados, deberán ser retirados del lugar de la obra.
6) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la construcción de uno o más sectores a la vez.
7) La pendiente transversal de la calzada será de 4%, siendo el eje de esta, la de mayor altura.
8) El tiempo de trabajo estimado es de 60 días.

CONDICIONES PARTICULARES

1. Descripción

Este trabajo consistirá en el movimiento de suelo, perfilado y nivelación de las calles con máquinas horas, de 8m de ancho, en conformidad a las disposiciones, pendientes, cotas y sección transversal, indicadas en los planos.

2. Preservación del Medio Ambiente

A los efectos de la preservación del Medio Ambiente, el Contratista antes de los inicios de los trabajos relativos a este ítem, deberá seguir las indicaciones previas dadas por la Fiscalización que guardan relación con este párrafo.

3. Medición

Las cantidades de enripiado serán medidas en metros cuadrados y aceptado por la Fiscalización, conforme a las áreas determinadas según los planos y/u órdenes de trabajo.

Katerine Solís
Proyectista