FONACIDE 2022

CRONOGAMA FISICO - FINANCIERO

INSTITUCIÓN: ESC. BÁS. Nº 612 CERRO CORÁ.

OBRA: SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 para ALUMNOS Y PROFESORES

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	**Preparación de la obra**				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10	8.500	230.350
1.2	Replanteo	M2	27,10	15.000	406.500
2	Excavación y carga de **cimiento con PBC.**	M3	9,00	350.000	3.150.000
3	**Estructura de Hº Aº :**				0
3.1	Encadenados de Hº Aº	M3	1,90	2.000.000	3.800.000
4	Muros de nivelación :				0
4.1	De 0,30 cm.	M2	11,00	120.000	1.320.000
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	7,20	45.000	324.000
6	Aislación asfaltica :				0
6.1	De paredes	M2	5,50	80.000	440.000
7	Muros de elevación :				0
7.1	De 0,15 para revocar	M2	63,00	110.000	6.930.000
7.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes prensados	M2	50,64	115.000	5.823.600
7.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML.	15,60	45.000	702.000
8	**Techo :**				0
8.1	Tejas con tejuelones prensadas a maquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	M2	43,00	350.000	15.050.000
9	**Revoques :**				0
9.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	135,00	32.000	4.320.000
9.2	Moldura lineal en balancines	ML.	20,40	32.000	652.800
10	Contrapiso de Hº de cascotes 10 cms.	M2	22,50	70.000	1.575.000
11	Piso cerámico (alto tránsito)	M2	22,50	120.000	2.700.000
12	Zocalo cerámico	ML.	2,60	60.000	156.000
13	**Aberturas** metálicas y maderas:				0
13.1	Puerta tablero de 0,90 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	1,00	1.200.000	1.200.000
13.2	Puerta tablero de 0,80 x 2,10 marco, contramarco y cerradura	UN.	2,00	1.100.000	2.200.000
13.3	Puerta para boxes de madera, marco y cerradura.	UN.	4,00	750.000	3.000.000
13.4	Ventanas balancines	M2	3,17	450.000	1.426.500
14	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	M2	13,50	80.000	1.080.000
15	Rampa peatonal	UN.	1,00	450.000	450.000
16	Alfeizar de ventanas :				0
16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML.	18,00	18.000	324.000
17	**Pinturas :**				0
17.1	De paredes a la cal- Base para Latex (2 manos y lijado)	M2	63,00	22.500	1.417.500
17.2	De paredes revocadas al latex	M2	63,00	22.500	1.417.500
17.3	De aberturas de madera con barniz sintético	M2	16,20	45.000	729.000
17.4	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,17	45.000	142.650
17.5	De ladrillos vistos con antimoho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriatico y patinal D)	M2	50,64	30.000	1.519.200

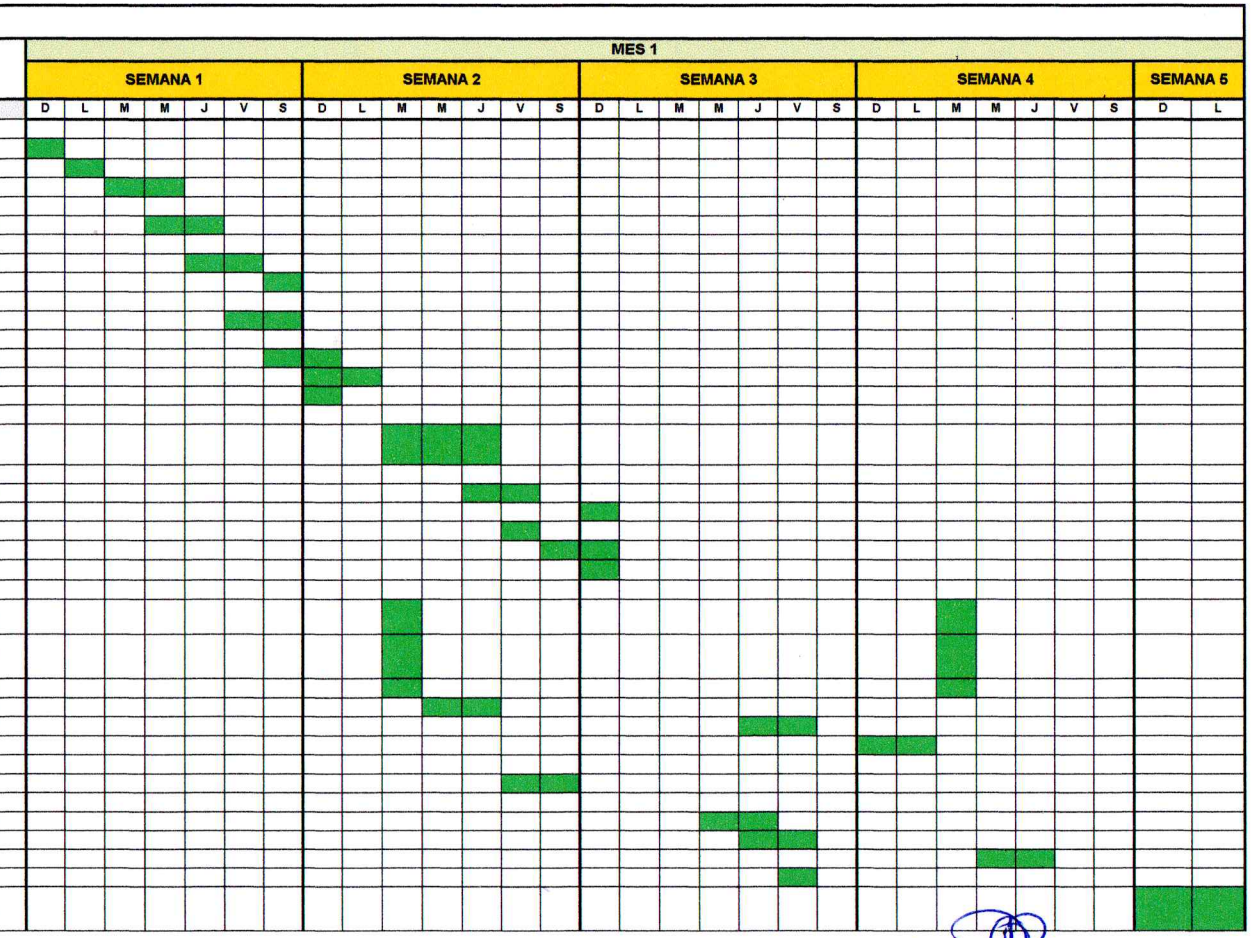

Raquel Ortellado B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 2152

Visión: "Ser una Institución de excelencia por la calidad e innovación de los servicios, buscando la transparencia en su gestión y programas de formación y capacitación laboral; proyectando en la Descentralización de recursos a los Municipios y la elección de representantes honestos y transparentes del Distrito"

FONACIDE 2022

CRONOGAMA FISICO - FINANCIERO

INSTITUCIÓN: ESC. BÁS. Nº 612 CERRO CORÁ.

OBRA: SS.HH TIPO DE 4,40 x 6,15 para ALUMNOS Y PROFESORES

Nº	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
17.6	De tejuelones con barniz	M2	37,00	45.000	1.665.000
17.7	De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	M2	23,50	22.500	528.750
17.8	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	ML.	17,50	45.000	787.500
18	**Revestimientos :**				0
18.1	De azulejos de 0,15 x 0,15 cm.	M2	82,00	90.000	7.380.000
19	Vidrios dobles de 4 mm.	M2	3,17	210.000	665.700
20	Desague Pluvial				0
20.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	ML.	17,50	85.000	1.487.500
21	Instalación eléctrica				0
21.1	Instalación del tablero TS de 3 AG.	Boc.	2,00	165.000	330.000
21.2	Alimentación de los circuitos de luces	Boc.	10,00	120.000	1.200.000
22	**Artefactos eléctricos**				0
22.1	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	Un.	10,00	150.000	1.500.000
22.2	Tablero TS de 3 AG. con barra de fase y neutro	Un.	1,00	250.000	250.000
23	**Instalación sanitaria :**				0
23.1	Agua corriente - desague cloacal - camara de inspección y artefactos sanitarios completo (ver planos)	GL.	1,00	8.000.000	8.000.000
23.2	Camara séptica tipo 3 de 1,50 x 3,00, incluye cañeria externa y registros según plano general (ver planos)	GL.	1,00	3.500.000	3.500.000
23.3	Pozo absorvente tipo 2 de 2,50 x 3,00	UN.	1,00	4.500.000	4.500.000
24	Barras de asiento	UN.	2,00	450.000	900.000
25	**Limpieza final**	M2	27,10	6.500	176.150
26	Vallado protección de obra	GL.	1,00	650.000	650.000
27	Obrador (para diferentes obras)	GL.	1,00	850.000	850.000
28	CARTEL INDICADOR MEDIDA (1,00 X 2,00) m CHAPA N° 24, BASTIDOR CAÑO DE (25 X 25) M, BASE: DOS ESTRUCTURA METALICA TRIANGULAR DE 15CM ., ALTURA 4,00 M	GL.	1,00	1.200.000	1.200.000
TOTAL GENERAL					**98.057.200**
AVANCE (Gs.)					**98.057.200**
AVANCE (%)					**100%**

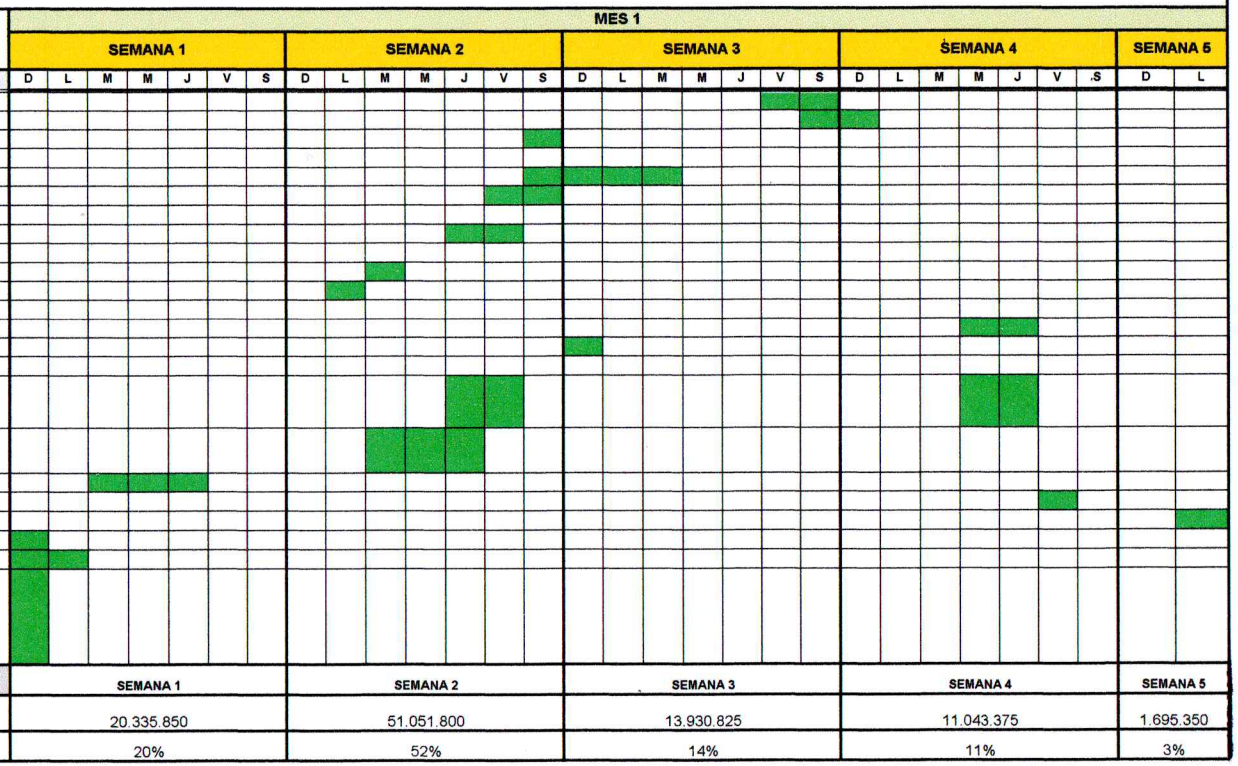

	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	SEMANA 5
AVANCE (Gs.)	20.335.850	51.051.800	13.930.825	11.043.375	1.695.350
AVANCE (%)	20%	52%	14%	11%	3%

Raquel Ortellado B.
Arquitecta
Reg. Prof. N° 2152