PROYECTO

ILUMINACIÓN DE AP.

EN VARIAS ZONAS DENTRO

DEL DISTRITO.

ELABORACIÓN:

DEPARTAMENTO DE OBRAS

MUNICIPALIDAD DE YASY CAÑY.

AÑO 2.021

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ILUMINACIÓN DE AP EN VARIAS ZONAS DENTRO DEL DISTRITO.
CONDICIONES GENERALES

El proyecto comprende " **ILUMINACION DE AP EN VARIAS ZONAS**" dentro de este Distrito.

1) El contratista deberá priorizar la elección de mano de obra local.
2) Todos los materiales que se emplearán se ajustarán a las condiciones establecidas en estas especificaciones técnicas.
3) Los trabajos serán iniciados por orden establecido para cada sector, pudiendo el contratista disponer de la reparación de uno o más sectores a la vez.
4) El tiempo de trabajo estimado es de 15 días.

CONDICIONES PARTICULARES

1. Descripción

Este trabajo consistirá en la provisión y colocación de 265 AP de 50 w con cableado e instalación dentro de varias zonas dentro del distrito, según indicadores del plano en las zonas 6TA. LINEA LADO B, GUAYAIBI, 6TA. LINEA SAN JUAN, 6TA. LINEA NUEVA VIDA , KAA`Y, 5TA. LINEA MANDU`ARA, YASY CAÑY CENTRO, GUAYAIBI, BASE SANTA ROSA, NUEVA ALIANZA.

Iluminaciones: Comprende la ejecución de todos los trabajos; provisión de los materiales y de la mano de obra especializada necesarios para la terminación de las colocaciones de ap. La provisión de los artefactos serán completos, con todos sus elementos incluyendo lámparas, reactores c/base para fotocélulas incorporadas, con factor de potencia alto, etc., preparados para funcionar a una tensión de 220 V. entre fase y neutro de un sistema 3 x 380/220 V. -50 Hz y colocados de tal manera a garantizar el buen funcionamiento y correcta instalación de las mismas.

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS ELECTRICOS

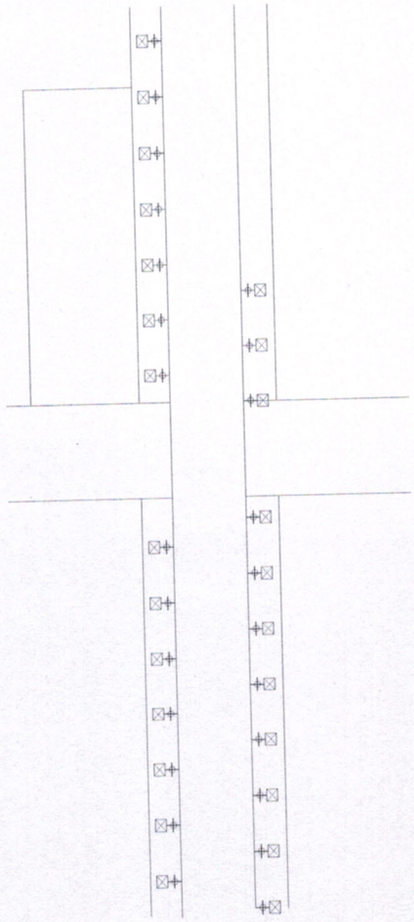

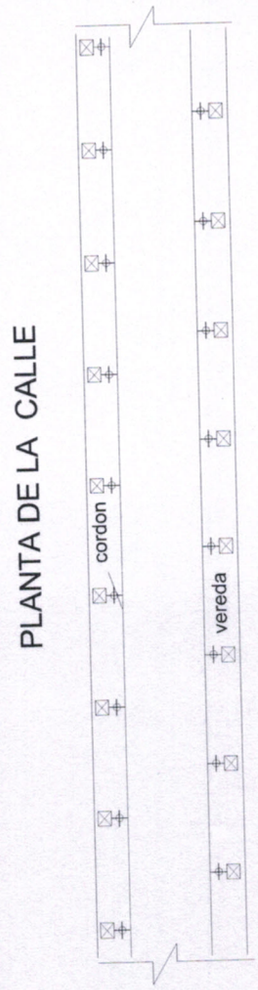



PROYECTO DE PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS

PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE ARTEFACTOS ELECTRICOS EN VARIAS ZONAS DENTRO DEL DISTRITO

PROFESIONAL = DEPARTAMENTO DE OBRAS

Arq. Katerine Solis
Reg. MOPC N° 3.722

LUGAR =
6TA. LINEA LADO B – 20 equipo de iluminación
GUAYAIBI – 20 equipo de iluminación
6TA. LINEA SAN JUAN – 20 equipo de iluminación
6TA. LINEA NUEVA VIDA – 20 equipo de iluminación
KAA'Y – 20 equipo de iluminación
5TA. LINEA MANDU'ARA – 40 equipo de iluminación
YASY CAÑY CENTRO – 45 equipo de iluminación
GUAYAIBI: 20 artefactos.
BASE SANTA ROSA – 40 equipo de iluminación
NUEVA ALIANZA – 20 equipo de iluminación

TOTAL = 265 ARTEFACTOS