AULA TIPO 5.80 x 6.80
CON TECHO DE TEJAS



ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

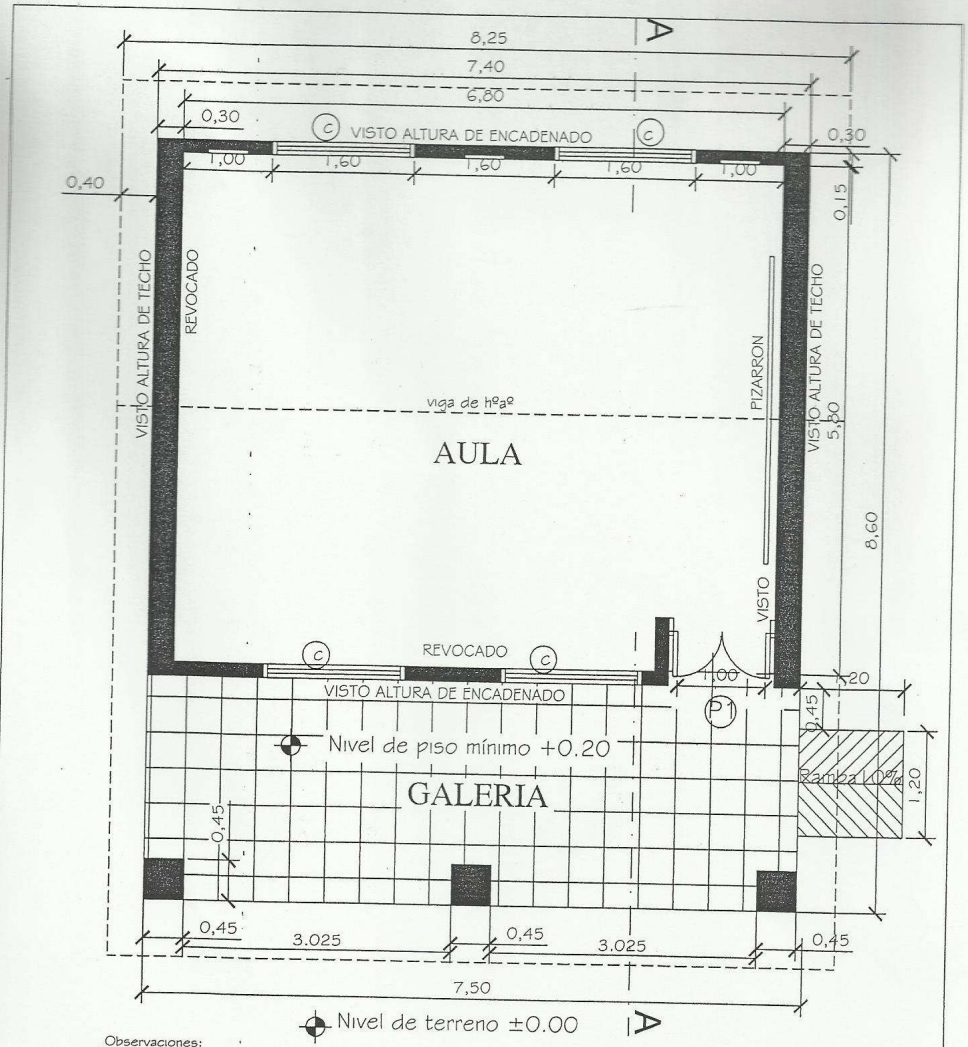

Observaciones:

- Para los desniveles de hasta 0.25m las rampas deberán tener una pendiente de hasta 10%.
- La puerta de acceso al aula deberá tener una luz libre de vano de 1.00m como mínimo.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		01
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	PLANTA ACOTADA	Esc.: 1/100

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

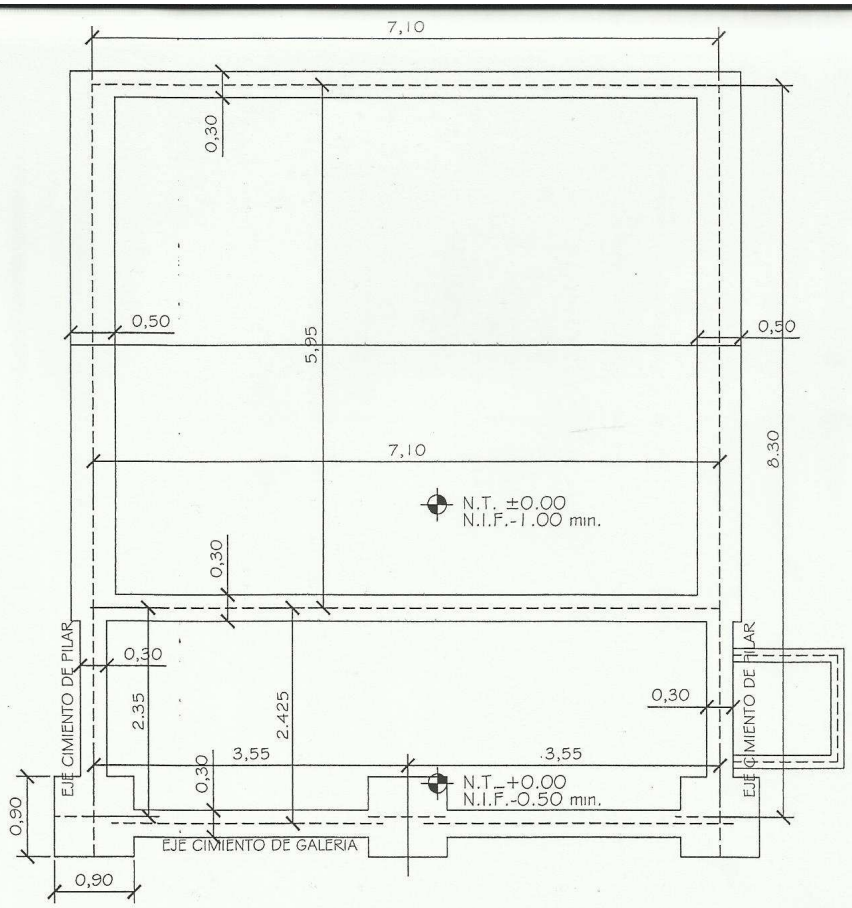

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		02
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	PLANTA CIMENTACION	Esc.: 1/100

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

MUNICIPALIDAD DE [illegible]
DPTO. DE OBRAS

CORTE A - A

Obs. Los balcones deberán ser colocados en el proceso de construcción de los muros de elevación y pilares, siguiendo el eje de la viga de encadenado superior.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		03
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	CORTE TRANSVERSAL	Esc.: 1/100

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

FACHADA FRONTAL

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		04
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	FACHADA FRONTAL	Esc.: 1/100

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		05
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	FACHADA POSTERIOR	Esc.: 1/100

MUNICIPALIDAD DE VILLETA

ARQ. NELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

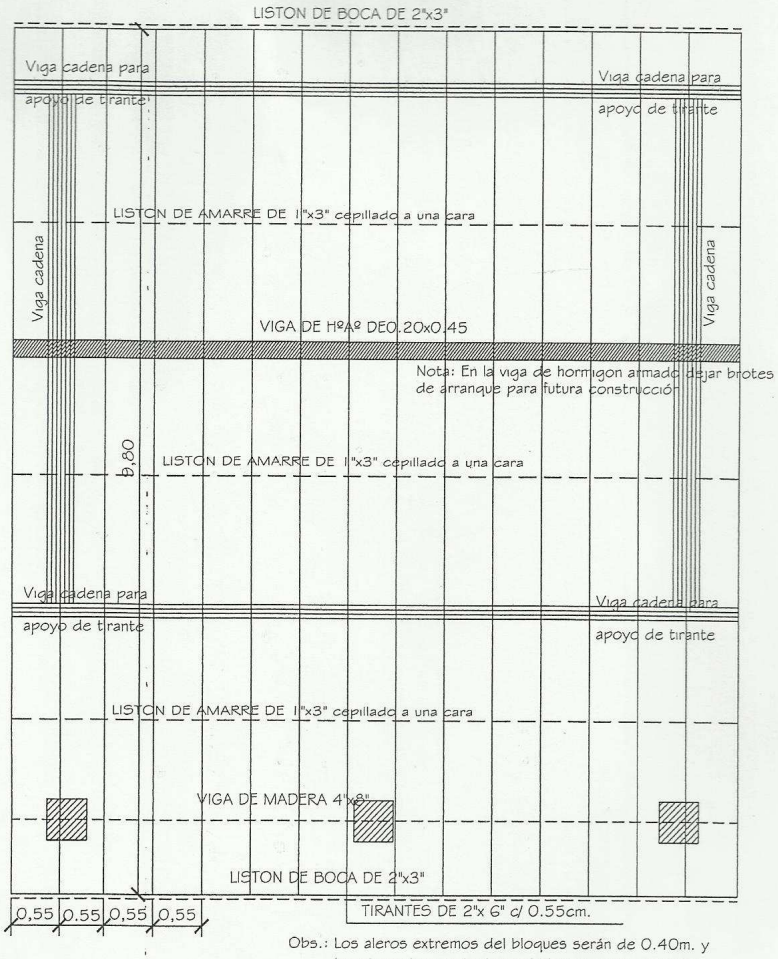

Obs.: Los aleros extremos del bloques serán de 0.40m. y los aleros longitudinales del bloque serán de 0.70m., contados del lado de la galena apartir de la viga de apoyo del tirante, y en el opuesto apartir del muro.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		06
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	PLANTA ESTRUCTURA DE TECHO	Esc.: 1/100

MUNICIPALIDAD DE VILLETA

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

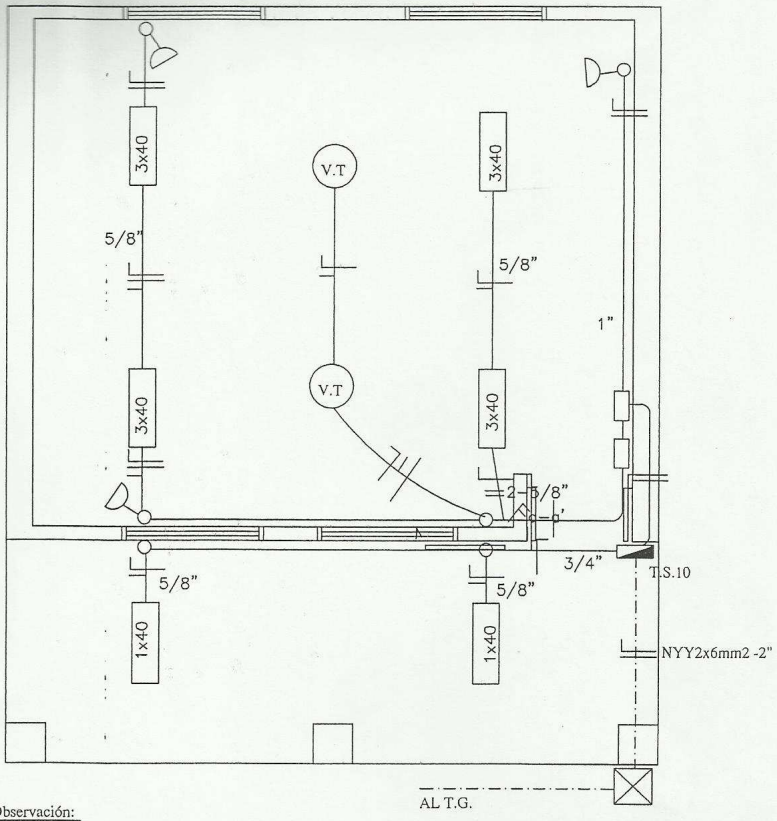

Observación:

*Los artefactos fluorescente son de 3x40W.
*Los artefactos fluorescentes deben ir colgados.
*Los condutores no acotados son de 2mm2.
*Los fluorescentes deben tener capacitores.
*Los TC son tableros de comando de luces y tomas.
*Los TCV son tableros de comando de ventiladores.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		07
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	PLANTA INSTALACION ELECTRICA	Esc.: 1/100

MUNICIPALIDAD DE

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

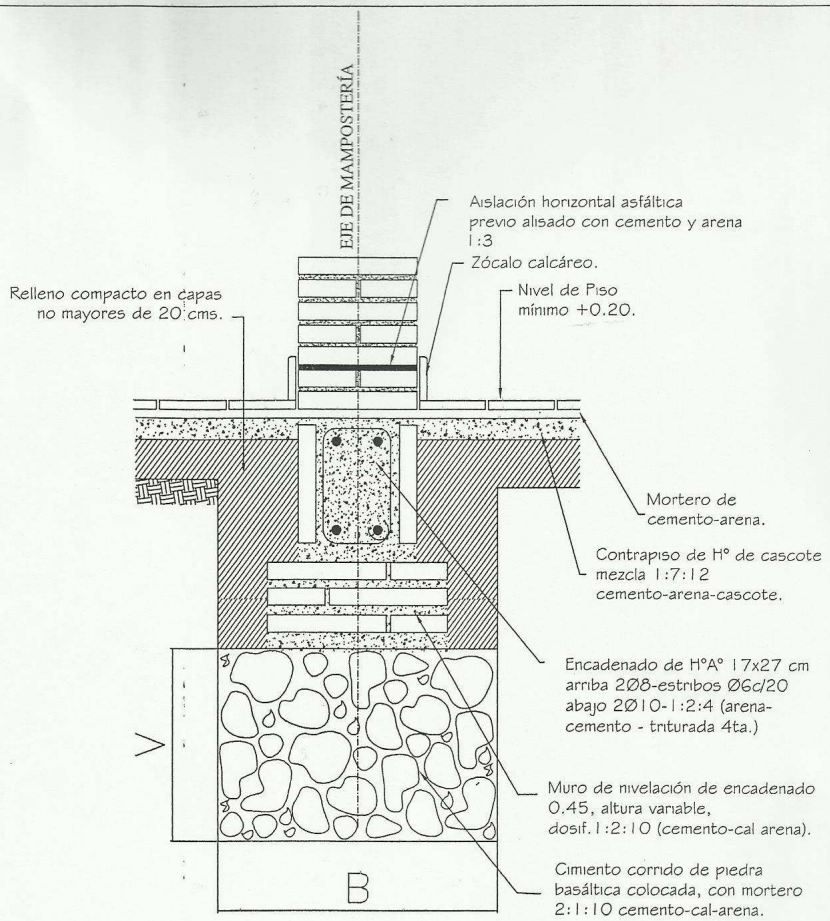

Obs.:

V = variable

B = ancho de cimentación

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		08
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	DETALLE DE CIMENTACION	Sin Escala

MUNICIPALIDAD DE VILLA ELISA

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		09
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	DETALLES DE ESTRUCTURAS DE H°A°	Sin Escala

MUNICIPALIDAD DE V... DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

DETALLE DE CUÑA

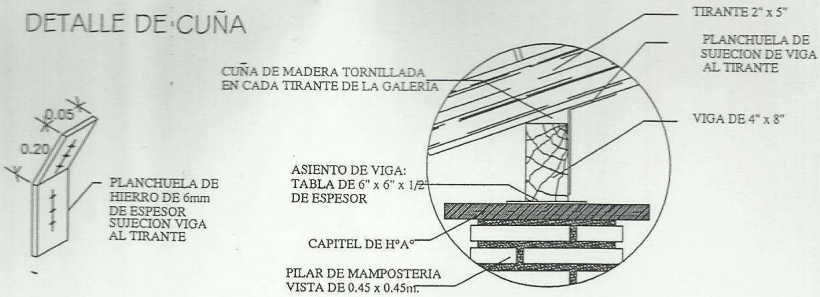

Obs.: Para todas las aulas en los apoyos de los tirantes sobre las vigas de galerias, dichos tirantes deberán encuñarse, con cuñas de madera tornilladas y planchuela según detalle, cada tirante intermedio

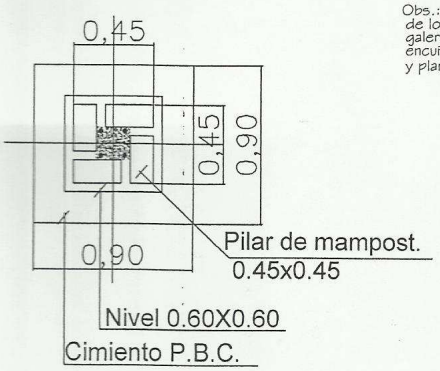



Est. 10ϕ-c/40cm. - 50cm.
Total 8



DETALLE CAPITEL

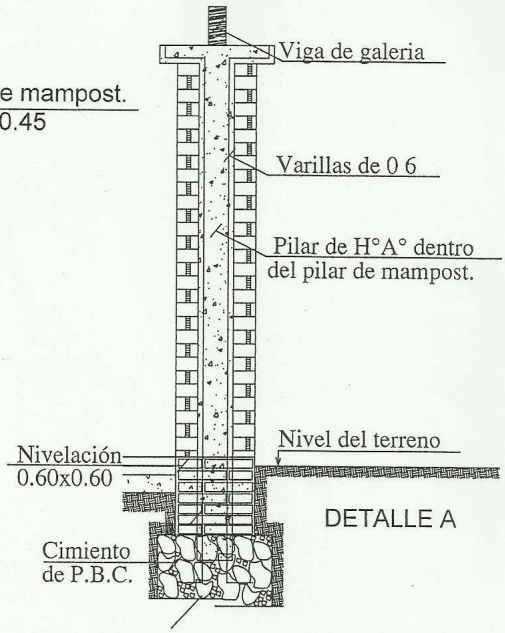

DETALLE A

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		10
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	DETALLES VARIOS	Sin Escala

MUNICIPALIDAD DE ...

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

DETALLE DADO DE Ho. Ao

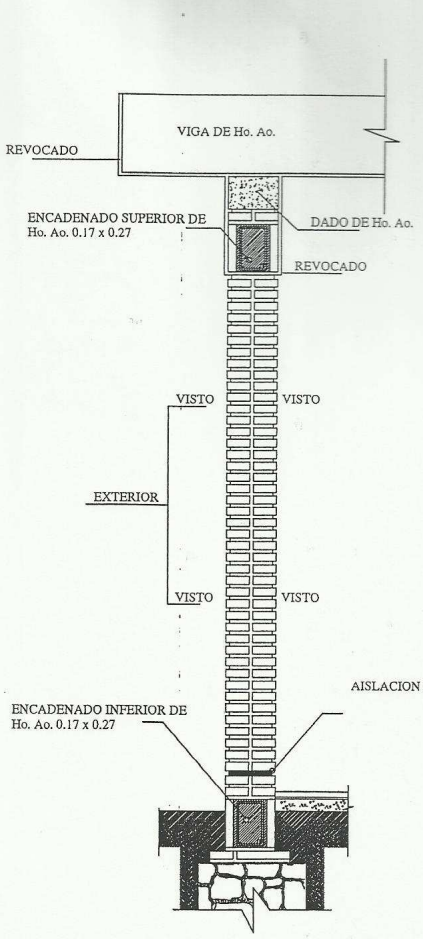







OBS.:

EN LOS CASOS DE QUE EL AULA SEA
CONSTRUIDA COMO ULTIMA DEL BLOQUE
LA PARED EXTERIOR LLEVARA LOS LADRILLOS
CON JUNTAS A LA VISTA HASTA
LA ALTURA DE TECHO, LA VIGA Y EL DADO
DE Ho. Ao. SERAN REVOCADOS.
SI EL AULA A CONSTRUIR ES ANEXA LA
PARED TRANSVERSAL SERA CON JUNTAS
A LA VISTA A AMBOS LADOS HASTA EL
ENCADENADO SUPERIOR Y REVOCADO
HASTA EL TECHO, TAMBIEN LA VIGA Y EL DADO.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		11
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	DETALLES VARIOS	Sin Escala

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

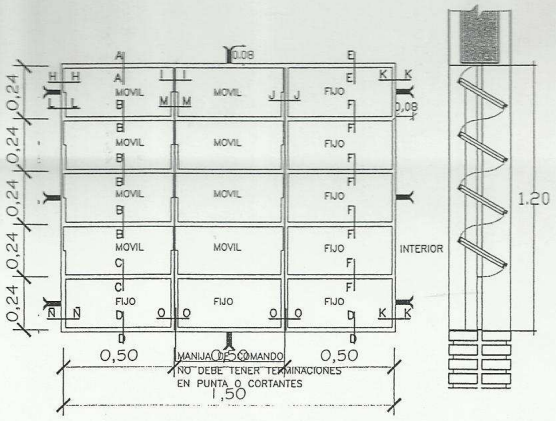

VENTANA BALANCIN

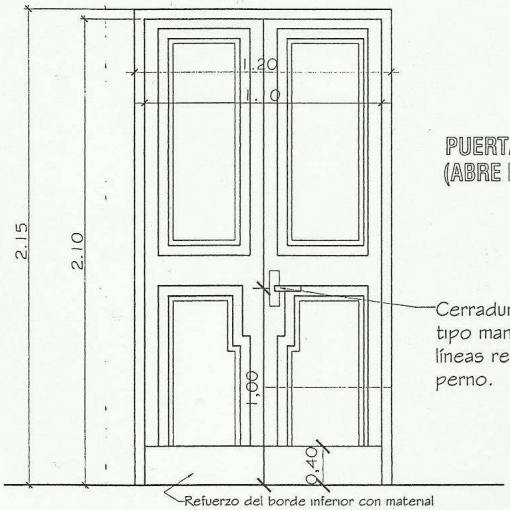

PUERTA DE ACCESO - TABLERO
(ABRE HACIA AFUERA)

Observaciones:
* El modelo de la puerta tablero puede variar, lo importante es respetar las medidas indicadas.
* Se debe eliminar el uso del sistema tambor circular en las cerraduras.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		12
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	DETALLE DE ABERTURAS	Sin Escala

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

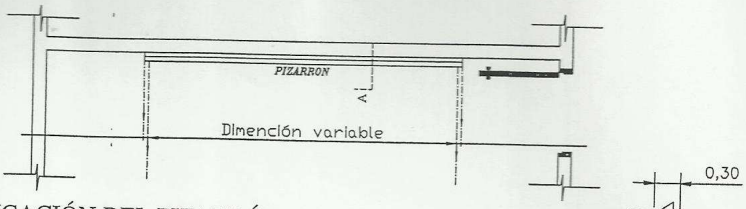

UBICACIÓN DEL PIZARRÓN

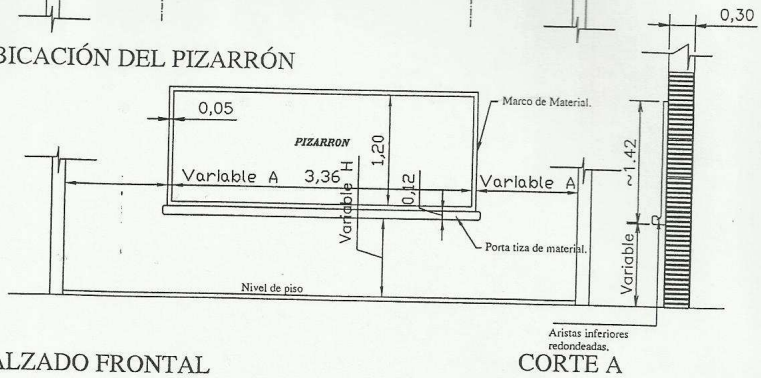

ALZADO FRONTAL

CORTE A

CONSTRUCCIÓN DE PIZARRON EMPOTRADO EN MURO

ESPECIFICACIONES TECNICAS

* 1- Sobre el muro de ladrillo marcar las dimenciones recomendadas preparar el marco de material y portatiza con ladrillos empotrados, revocados posteriormente con mortero, cemento-arena(1:3), dándole una terminación redondeada en las aristas interiores.

* 2- En la zona de pizarrón propiamente, aplicar una azotada con hidrófugo(ceresita), posteriormente revoque con mortero cemento-arena(1:3), y aplicación de tres manos de enduido plástico, con textura de terminación luego de la cantidad de alisado necesarios.

* 3- Aplicar sellador o fijador plástico, posteriormente aplicar tres manos de pintura sintética para pizarrón color verde pizarra, en el marco y portatiza luego del mismo proceso pintura sintéticas color gris.

OBSERVACION

* 1- PARA ESCUELA	* 2- PARA COLEGIO
(A) 1.15 mts.	(A) 1.70 mts.
(H) 0.70 mts.	(H) 0.80 mts.

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		13
Aula tipo 5.80 x 6.80 con techo de tejas	DETALLE DE PIZARRON EMPOTRADO	Sin Escala

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

Municipalidad del Distrito de Villeta

AULA TIPO DE 5,80 X 6,80 – UTILIZANDO VIGA DE H° A° c/ TEJAS

N°	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1.	Preparación de la obra				
	b- Limpieza y preparación del terreno	M2	63,70		
	c- Replanteo	M2	63,70		
4.	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	14,00		
5.	Estructura de H° A° :				
	b2- Vigas y dado de H° A°	M3	0,82		
	d- Encadenados de H° A°	M3	2,17		
6.	Muros de nivelación :				
	a- De 0,45 cm.	M2	3,60		
	b- De 0,30 cm.	M2	7,50		
	c- De 0,60 cm.	M2	0,60		
7.	Relleno y apisonado de interiores	M3	23,30		
8.	Aislación asfaltica :				
	a- De paredes	M2	6,40		
9.	Muros de elevación :				
	b- De 0,15 para revocar	M2	3,40		
	c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	34,50		
	d- De 0,30 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	13,50		
	e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	34,30		
	f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	ML	12,00		
10.	Pilares :				
	b- De 0,45 x 0,45 visto para corredor	ML	6,60		
12.	Techo :				
	c- De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	90,50		
	d- Viga de madera y planchuela en galeria	GL.	1,00		
13.	Revoques :				
	a- De paredes interior y exterior a una capa	M2	64,30		
	e- De viga cumbrera de H° A°	M2	10,30		
14.	Contrapiso de H° de cascotes	M2	58,00		
15.	Piso de baldosa calcarea	M2	58,00		
16.	Zocalo calcareo	ML	34,00		
17.	Aberturas de madera :				
	b- Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	1,00		
18.	Aberturas metálicas :				
	a- Ventanas tipo balancines	M2	6,84		
19.	Alfeizar de ventanas :				
	c- De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	ML	5,00		
20.	Pinturas :				
	a- De paredes a la cal	M2	64,30		
	c- De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	11,90		
	e- De viga cumbrera a la cal	M2	10,30		
	f- De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	6,84		
	g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	111,30		
	h- De maderamen y tejuelones con barniz	M2	90,50		
	i- De abertura de madera con barniz	M2	5,50		
23.	Vidrios dobles	M2	6,84		
34.	Desague Pluvial				
	a- Canaleta y caño de bajada N° 26 – desarrollo 33 cms.	ML	23,00		
36.	Instalación eléctrica	GL.	1,00		
37.	Artefactos electricos	GL.	1,00		
40.	Mobiliarios :				
	a- Pizarrones	UN.	1,00		
41.	Limpieza final	M2	60,00		
	TOTAL GENERAL				

MUNICIPALIDAD DE VILLETA

ARQ. DELIA ID

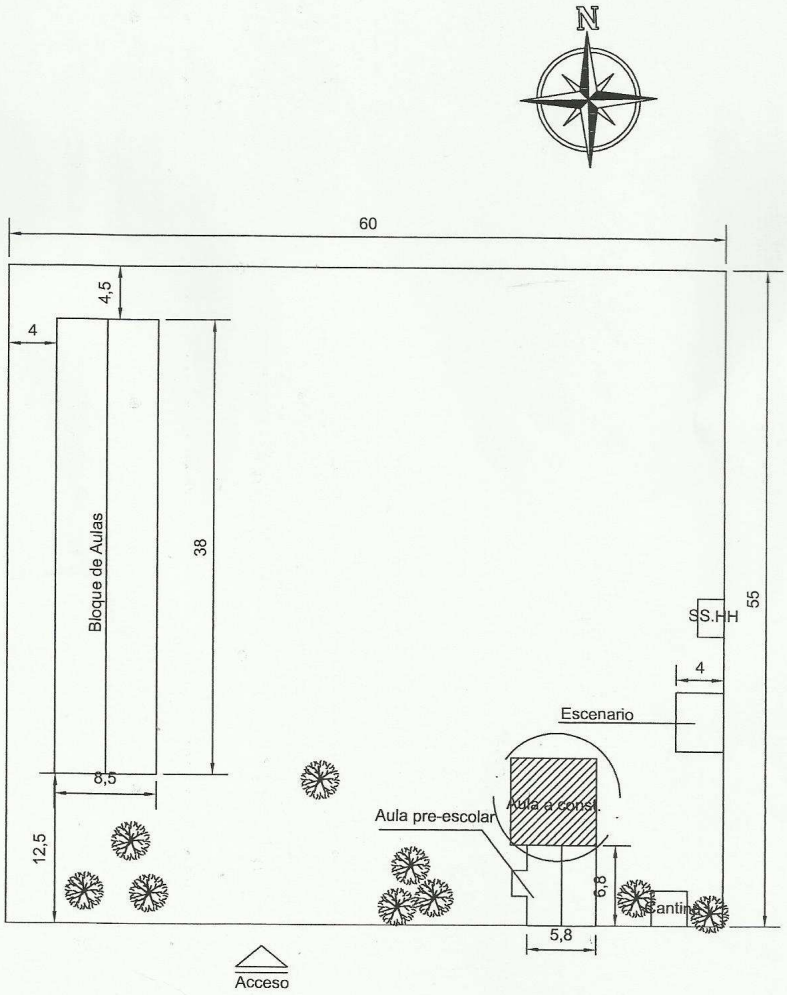

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
DPTO. DE OBRAS

ARQ. DELIA ID
REG. PROF. MOPC 1004

ESCALA 1/500

Esc. Bas. N°6388 Naranjaisy

Planta de Ubicacion