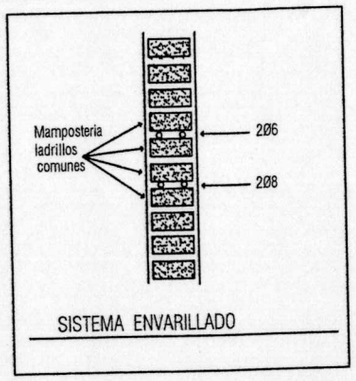

Unión de tirantes
Ver detalle.

Aislante plástico
tipo aislapol 200 micrones

Viga de
DE KURUPAY 4"X8"

Tirantes de Kurupay 2"x6"

Mampostería de 0,15 m
ladrillos comunes
Mortero Tipo B (1:2:8)
revocada a 2 caras

Techo de tejas y tejuelones prensados
mortero tipo E (1:4:16) - Pend. 30 %

Macizado de tirantes
con mortero 1:2:10

Envarillado de muro - 1.00 m.
(altura asiento de viga)
2 ø 6 + 2 ø 8
Mortero tipo A (1:3)

Envarillado completo de muros
(altura asiento de tirantes)
2 ø 6 + 2 ø 8
mortero tipo A (1:3)

Liston de tope
Ver detalle

Dintel: envarillado
2Ø8 - mort.tipo A (1:3)

Revoque exterior
con hidrofugo
mortero tipo E (1:4:16)

Revoque de mampostería
con hdrófugo
mortero tipo E (1:4:16).

3.75

3.10

3.10

Piso: baldosa calcarea roja
de 0.20x0.20
mortero tipo D (1:2:12)
colocación según
especif. técnicas (L - 13)

Revoque
Sobre Pileta
1.00x0.60

Cordón de mampost.
de 0.15 m - h : 0.50 m
mortero tipo B (1:2:8)

Zocalo
calcàreo de 10x20
mortero tipo D - 1:2:12

Aisl. horizontal a 3 caras
mezcla 1:3 con hidrofugo
+ asfalto sólido diluido.

+0.50

+0.53

+0.53

+0.17

viga de fundación
de 15x30

Contrapiso de cascotes
mortero tipo G (1:4:16)
0.05 m

Zocalo calcáreo

Piso calcáreo
de 0,20 x 0,20
mortero tipo D (1:2:12)

proyección
dado de H° masa
45x45x45

proyección
dado de H° masa
45x45x45

Mampostería de
nivelacion 0.30

CORTE A-A ESC.1/50

Miguel A. Santander
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE ...
OFICINA TECNICA
ROBERTO B. SANCHEZ VILLA
OBRAS Y PLANEAMIENTO

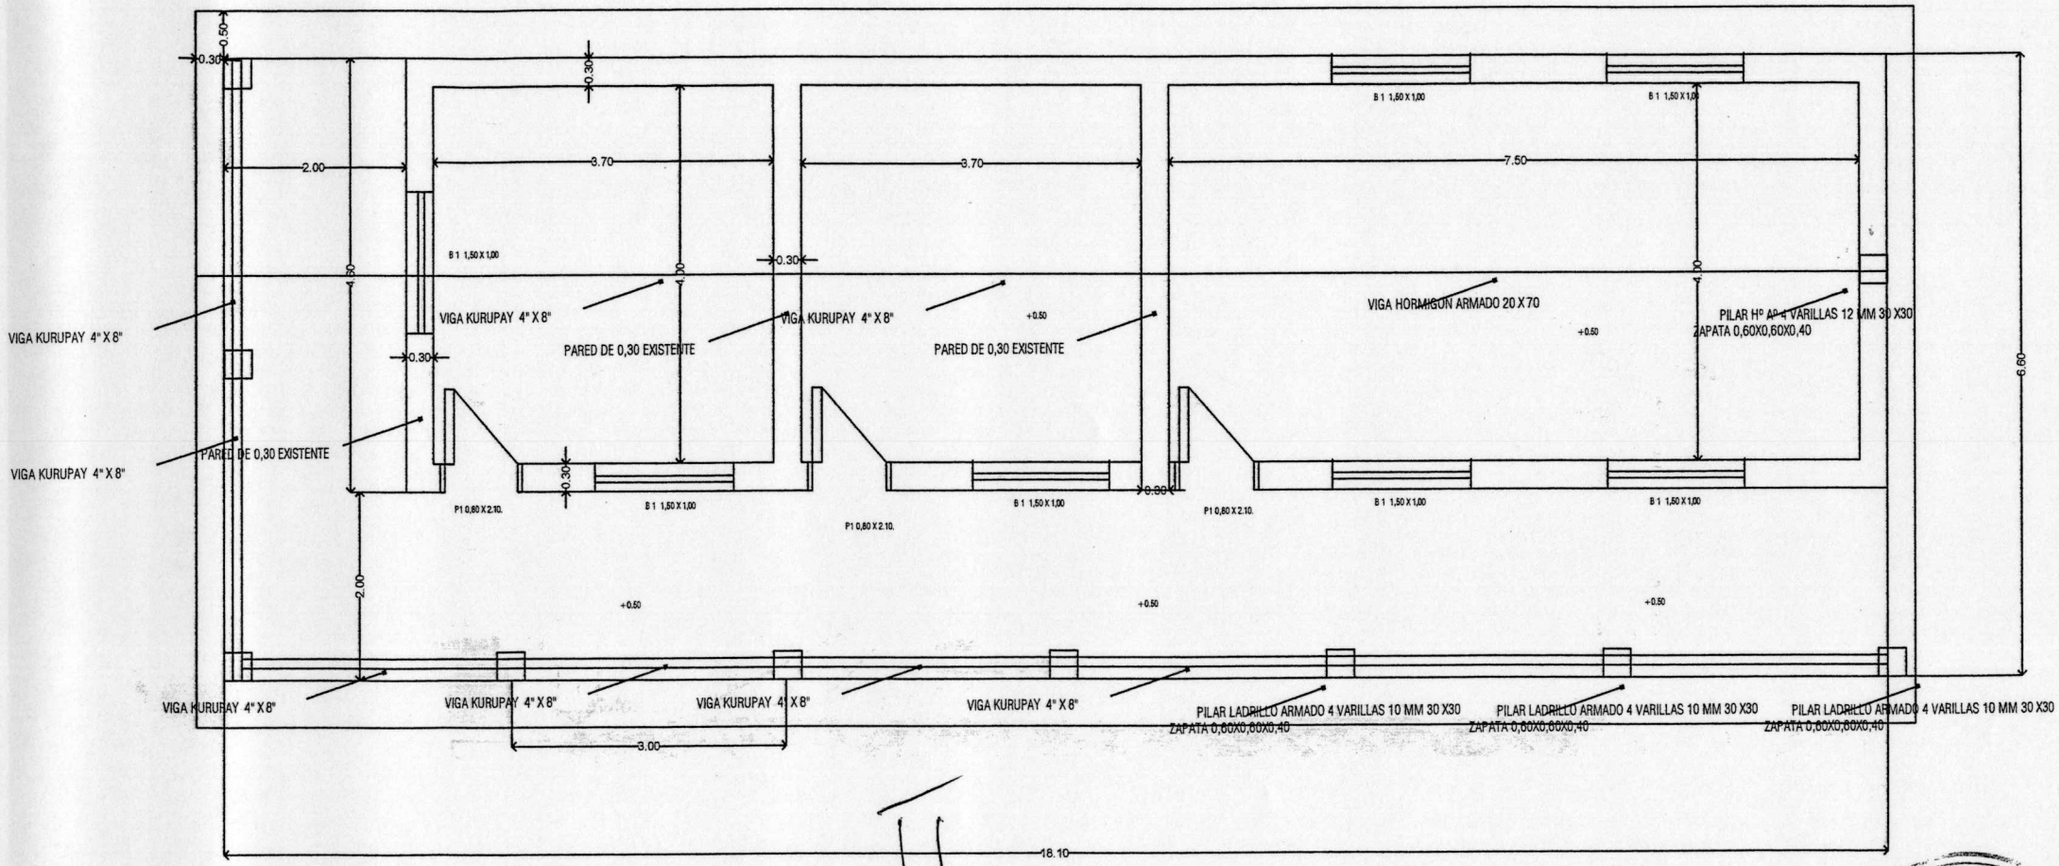

Miguel A. Santander
Ingeniero Civil

MUNICIPALIDAD DE PILAR
OFICINA TECNICA
ROBERTO S. SANCHEZ VILLA
OBRAS Y PLANEAMIENTO

MUNICIPALIDAD DE PILAR

Alberdi y Avda. Mcal López.

Tel.: (086)31130, Intendencia - (086) 31131, Central

e-mail: pilarmunicipalidad@tigo.com.py

Pilar - Paraguay

PLANIFICACIÓN Y OBRAS

A: Cristóbal Alfredo Stete Ghiringhelli, **Intendente Municipal.**

DE: Roberto Sánchez, **Jefe de Planificación y Obras**

Fecha: 20-10-10

Motivo: Informe

Me dirijo a Ud. con el objeto de informar sobre la presentación de la Carpeta de Obra de construcción de un aula de propiedad de la Facultad de Ciencias Agropecuaria y Desarrollo Rural de la Universidad Nacional de Pilar, ubicado en el barrio Ytororó. Se solicita la aprobación de los planos y planillas correspondientes.

La misma cumple con todos los requisitos requeridos por esta Dirección.

Superficie a construir: 123.00 metros cuadrados

Categoría: buena

Actividad: educativa

Atentamente,

INTENDENCIA MUNICIPAL
MESA DE ENTRADA
Expediente Nº
Recibido.
Hora: 9:10.
Pilar 20 de octubre de 2010

MUNICIPALIDAD DE PILAR
OFICINA TECNICA

Roberto Sánchez

Jefe de Planificación y Obras

ROBERTO S. SANCHEZ VILLA
OBRAS Y PLANEAMIENTO