LOTE 1: PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS					
lote	**codigo de catalogo**	**descripción**	**cantidad**	**unidad**	**total lote 1**
1	70151509-001	Construcción de vivero forestal	1	gl	
Sub item	**trabajos a ejecutar**	**Cantidad**	**unidad**	**precio unitario**	**Precio Total**
1.1	Limpieza y preparación del terreno con limpieza y retiro de escombro	1000	m2		
1.2	Replanteo	1000	m2		
1.3	Construccion de infraestructura de material cocido aproximadamente (Incluye materiales de construcción y mano de obra según diseño)	1	gl		
1.4	Construccion de Sanitarios (Incluye materiales de construcción y mano de obra), según el plano	1	gl		
1.5	Construccion de sistemas de riego de 500 m2. Por aspersión. (Distancia entre los aspersores: 3 metros); 50 metros de cañerias de plastico flexible de 1 pulgada; 2 pico de riego (canilla). Pico aspersor con caudal de 26l/h de bronce de 3/4	1	gl		
1.6	Provision y colocacion de poste de madera de Ybyra Pyta	64	Unid		
1.7	Provision y colocacion de tirantes de madera tipo eucalipto	80	Unid		
1.8	Provision y colocacion de cañerias flexibles para sistemas de riego en cada parcela	500	m		
1.9	Provision de Alfagia tirante 3" x 1" de ybyra pyta construccion de media sombra	200	M		
1.10	Provision y Colocacion deTejido de Alambre malla 8	400	m2		
1.11	Provision y colocacion de Postes hormigón recto para cerca perimetral con alambre liso tipo 17/15 en ciclopeo de Hormigon	56	Unid		
1.12	Provision y Colocacion de Portón de acceso con varilla de 6 mm, estructura de hierro. 3m de Largo por 1,5 de altura.	2	Unid		
1.13	Construccion de parcelas para area de germinación, repique y rustificación de macetas de plantines	600	m2		
1.14	Construccion e Instalación de almácigos	1	gl		

LOTE 2: PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS					
lote	**codigo de catalogo**	**descripción**	**cantidad**	**unidad**	**Total lote 2**
2	72131601-001	Construcción e instalaciones eléctricas	1	gl	
Sub item	**trabajos a ejecutar**	**Cantidad**	**unidad**	**precio unitario**	**Precio Total**
2.1	Limpieza y preparación del terreno	25	m2		
2.2	Replanteo	25	m2		
2.3	Revoques	27,5	ml		
2.4	Canaleta molduradas y bajadas metálicas	1	gl		
2.5	Cambio de cerraduras	6	unidad		
2.6	De mampostería con Hidrófugo	27,5	m2		
2.7	Pintura de Canaletas y bajadas 33 cm	42,5	ml		
2.8	Pintura de Al Látex Interior/exterior	381,46	m2		
2.9	Pintura de De Rejas en sintéticos	29,82	m2		
2.10	Pintura de Techo de tejuelón y maderamen al barniz, con aplicación de termífugo	196,27	m2		
2.11	Pintura de De madera al barniz	51,72	m2		
2.12	Provision y colocacion de rejas en Puertas y ventanas	14,91	m2		
2.13	Reparación/Instalación de Iluminación en Galeria y	1	gl		

	exteriores				
2.14	Alimentación de circuitos de luces y tomas	8	Unid		
2.15	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	8	Unid		
2.16	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W	5	Unid		
2.17	Limpieza final	1	gl		

PLANO
1.

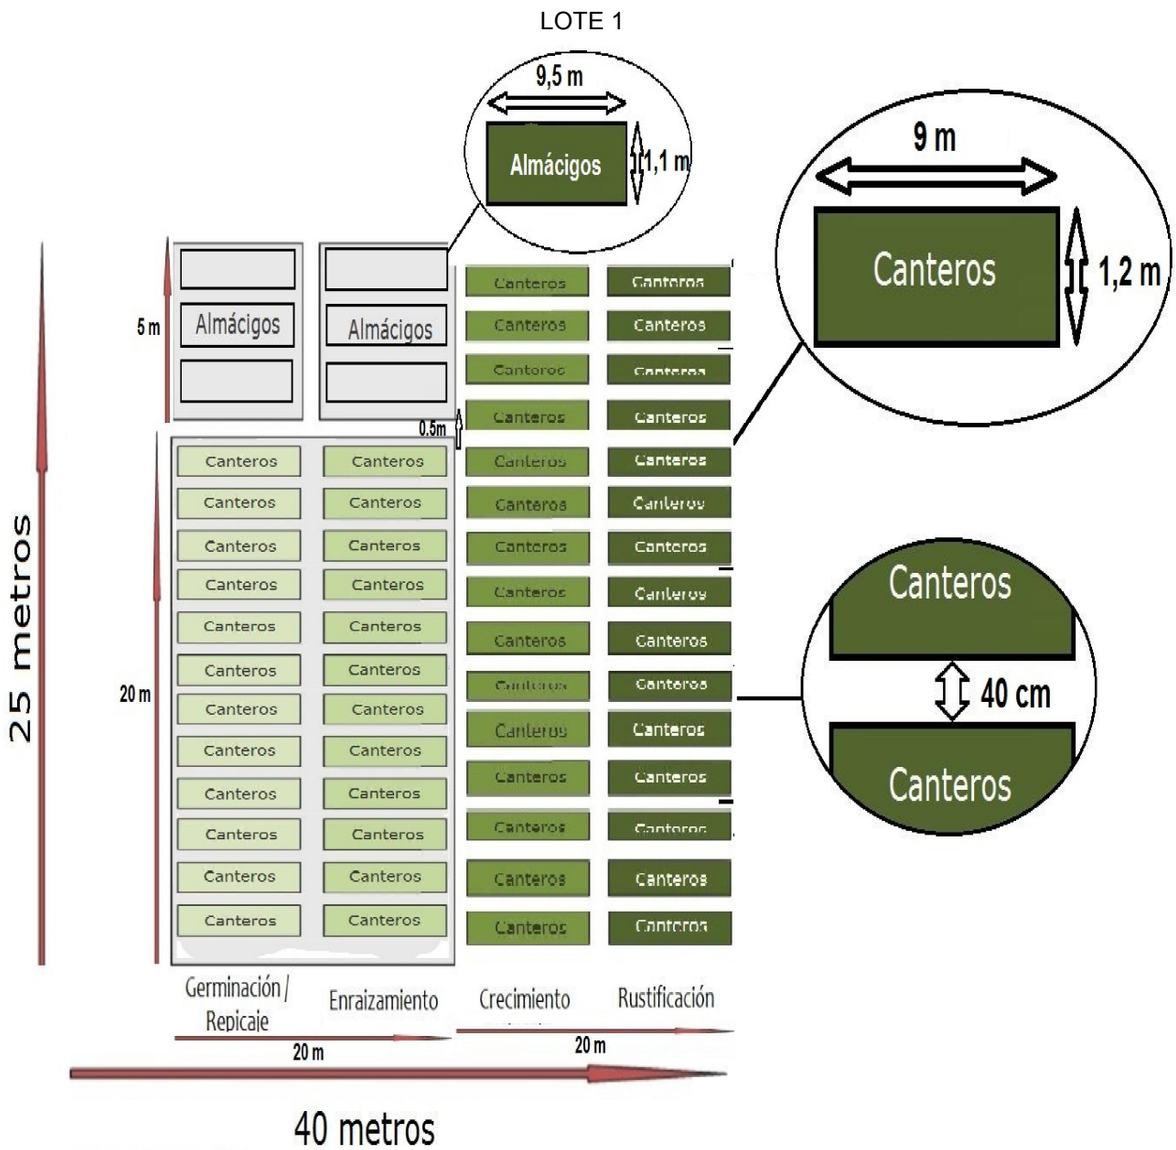

DISTRIBUCIÓN:

TOTAL DE CANTEROS PARA GERMINACIÓN, REPICAJE Y ENRAIZAMIENTO (EN SOMBRÁCULO): 24.
TOTAL DE CANTEROS PARA CRECIMIENTO Y RUSTIFICACIÓN (SIN SOMBRÁCULO): 30.
TOTAL DE ALMÁCIGOS (EN SOMBRÁCULO): 6.

LOTE 2

Anexo 2

DISEÑO DE DEPÓSITO Y BAÑO

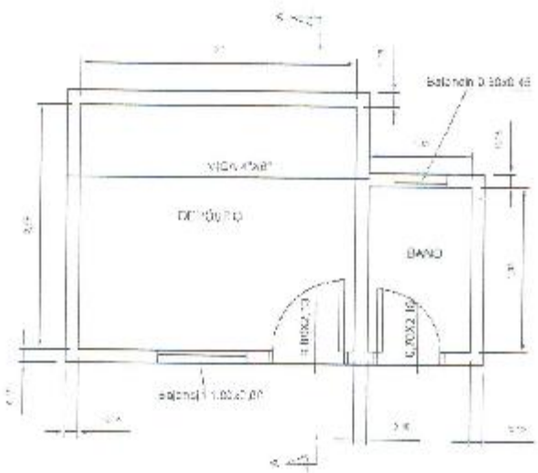

PLANTA

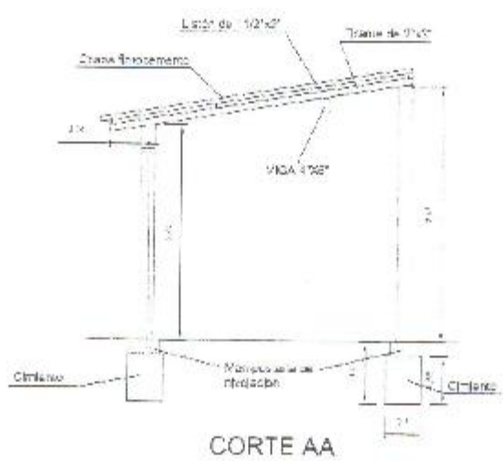

CORTE AA