MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANILLA Y COMPUTO METRICO

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unit.	Precio Total
CONSTRUCCION DE SANITARIOS SEXADOS EN ESCUELA, CODIGO DE CATALOGO: 72131601-9987, UNIDAD GLOBAL					
1	Preparación de la obra				
1.1	Limpieza y preparación del terreno	M2	27,10		
1.2	Replanteo	M2	27,10		
2	Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	10,00		
3	Estructura de H° A° :				
3.1	Encadenados de H° A°	M3	2,40		
4	Muro de elevación:				
4.1	De 0,30 cm.	M2	12,20		
5	Relleno y apisonado de interiores	M3	8,50		
6	Aislación asfáltica:				
6.1	De paredes	M2	5,30		
7	Muros de elevación:				
7.1	De 0,15 para revocar	M2	55,00		
7.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	48,00		
7.3	Envarillado sobre y bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Ml	20,00		
9	Techo:				
9.1	De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	43,00		
10	Revoques:				
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	M2	162,00		
11	Contrapiso de H° de cascotes	M2	22,00		
12	Piso de baldosa calcarea	M2	22,00		
13	Zocalo calcareo	Ml	2,60		
14	Aberturas de madera :				
14.1	Puerta tablero	M2	5,04		
14.2	Para boxes enchapados con formica	Un	5,00		
15	Aberturas metálicas :				
15.1	Ventanas tipo balancines	M2	3,36		
16	Alfeizar de ventanas :				
16.1	De revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Ml	7,00		
17	Pinturas :				
17.1	De paredes a la cal	M2	66,00		
17.2	De aberturas de madera con barníz sintético	M2	10,10		
17.3	De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	3,36		
17.4	De ladrillos vistos con antimoho incoloro	M2	48,00		
17.5	De maderamen y tejuelones con barniz	M2	43,00		
18	Revestimientos :				
18.1	Revestido de Azulejos 0.15x0.15 cm	M2	97,50		
19	Vidrios dobles	M2	3,36		
20	Instalación eléctrica	GL	1,00		
21	Artefactos eléctricos	GL	1,00		
22	Instalación Sanitaria				
23.1	Agua Corriente, desagüe cloacal, cámara de inspección y artefactos sanitario completo	Gl	1,00		
23.2	Cámara séptica tipo 2 de 2,00 x 5,00	Gl	1,00		
23.3	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50x3,00	Gl	1,00		
24	Limpieza final	M2	26,00		

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANOS

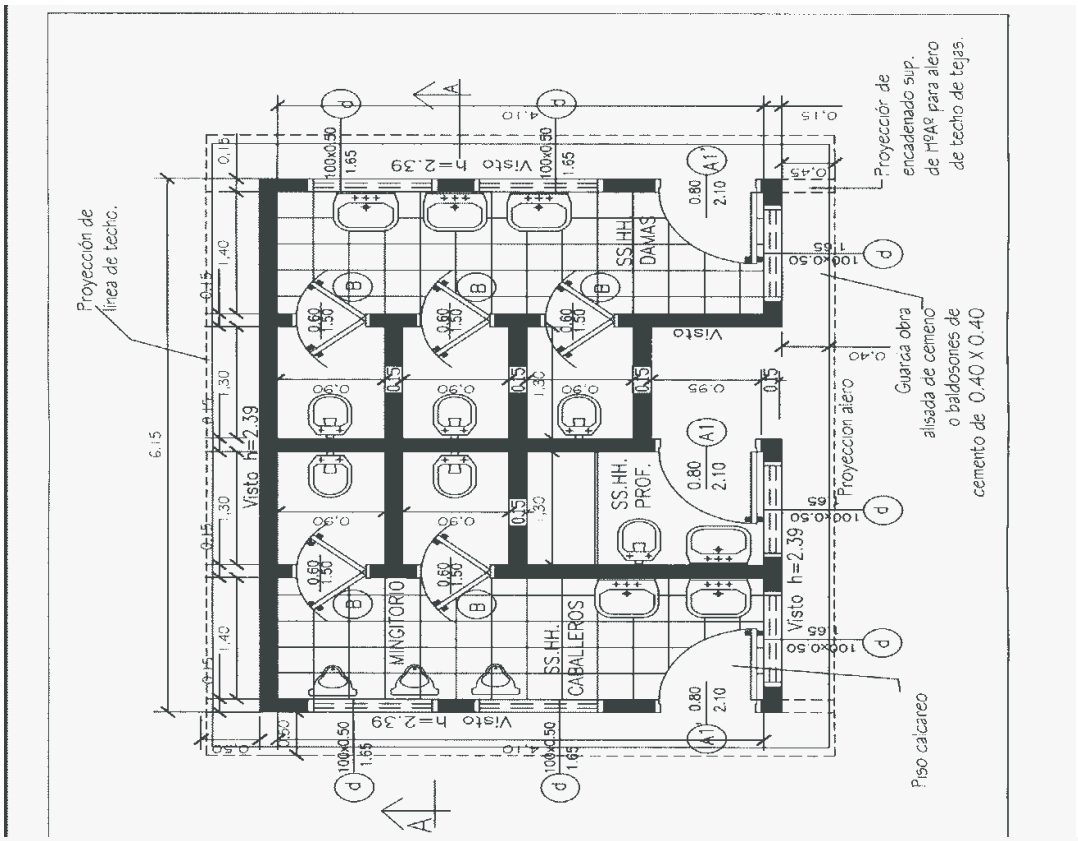

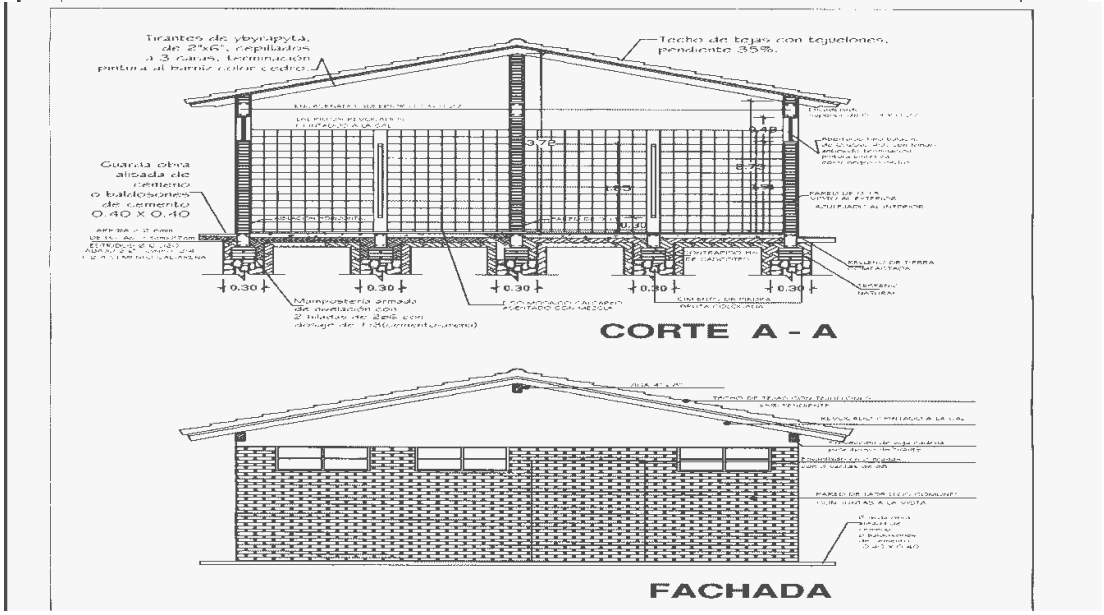

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

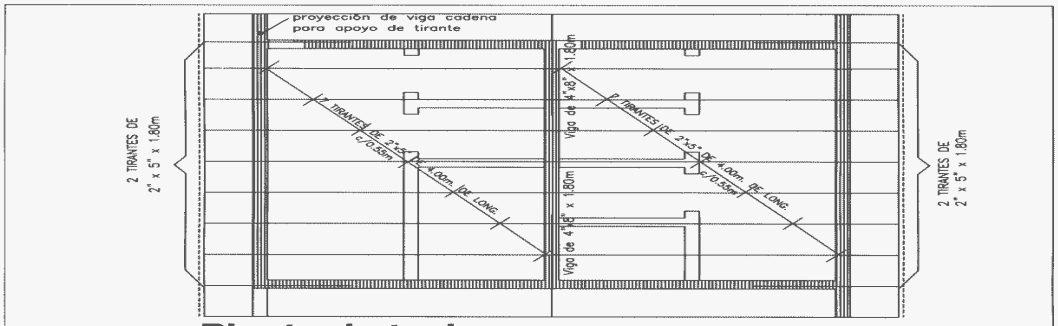

Planta de techo

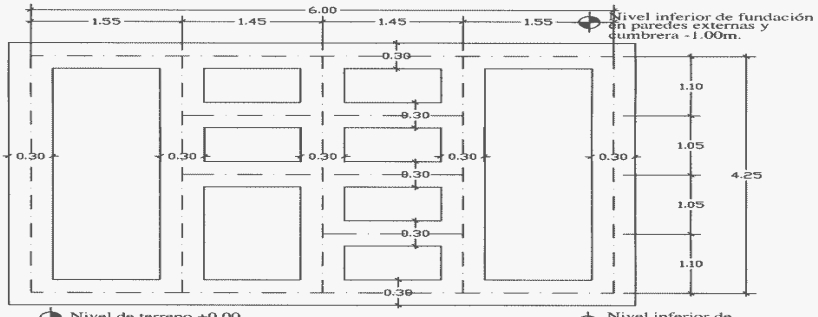

Planta de fundación

Planta Instalación Agua corriente

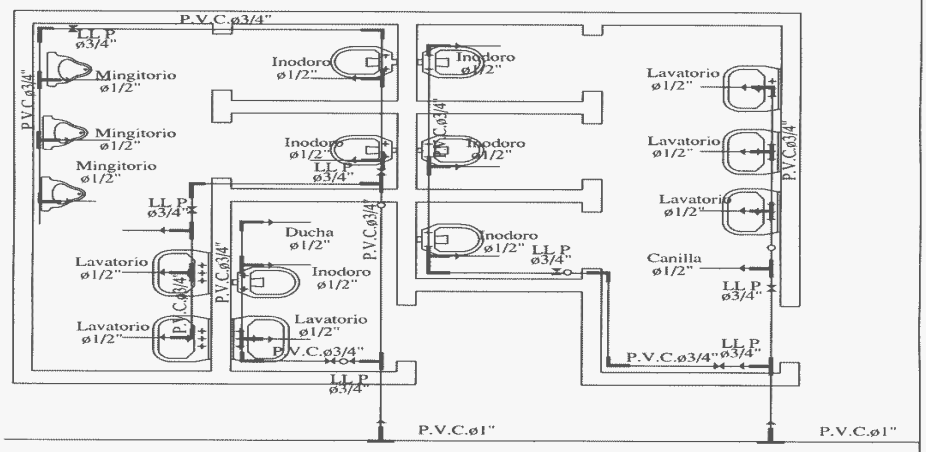

Para cada cisterna de los inodoros se debera colocar una llave de paso

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

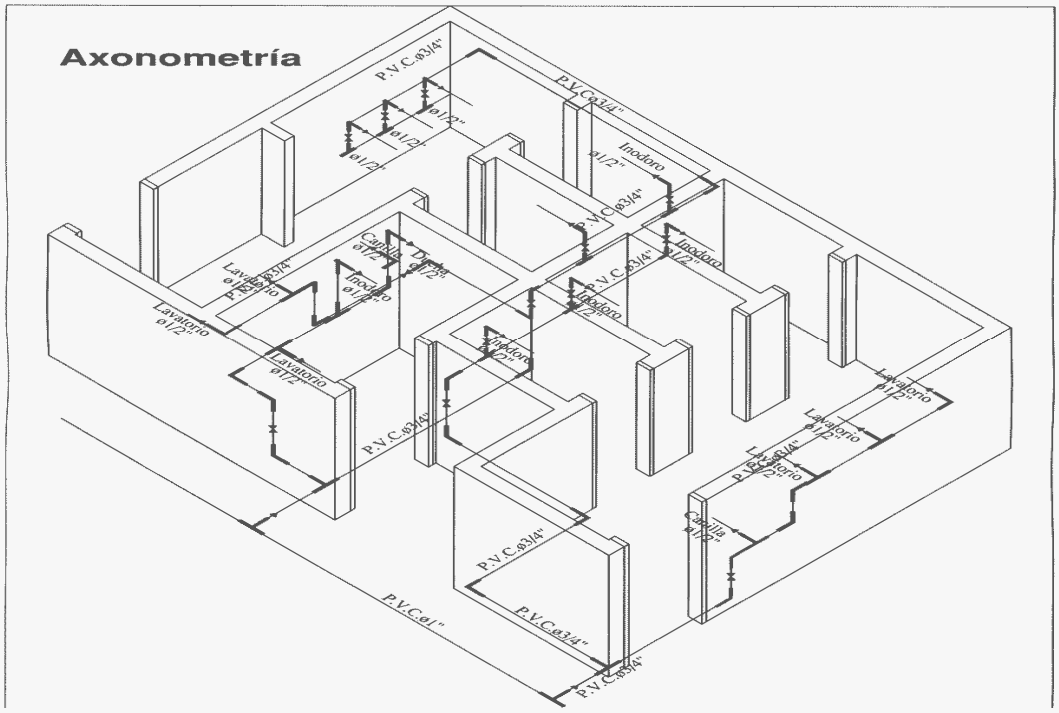

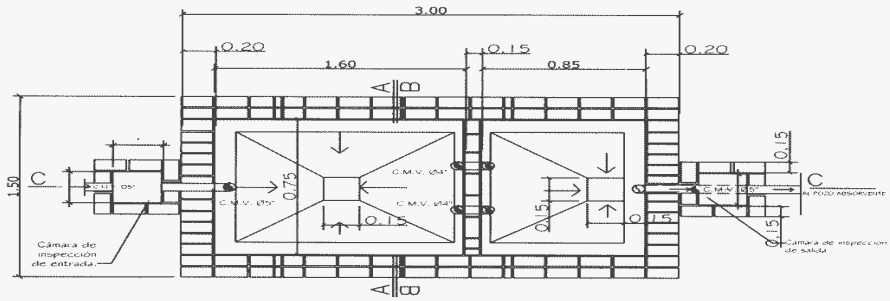

PLANTA CAMARA SEPTICA
Sin escala

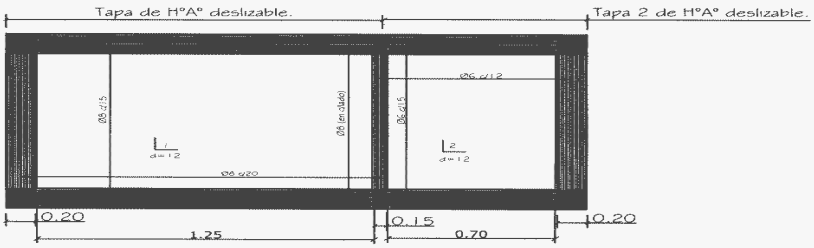

DETALLE DE LOSA TAPA CAMARA SEPTICA
Sin escala

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)