MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Alto Paraná – Paraguay
Cel.: 0983.137.700

PLANILLA DE COMPUTO METRICO

ITEM	Código de Catalogo	DESCRIPCION	unidad	CANT.
1	72131601-007	Construcción/Colocación de techo/tinglado	gl	1
ORDEN		RUBROS A EJECUTAR	unidad	Cantidad
1.1		Cartel de Obras	gl	1,00
1.2		Replanteo y marcación	M2	180,00
1.3		Zapata de H°A° 1,00x1,00x0,25 (1,00 de profundidad)	m3	2,67
1.4		Tronco de pilar 20x40x1,2	m3	0,67
1.5		Pilar Metalico desde 1 mts estructurado con Perfil U de 6" y gusano de Angulo de 1/4" x 1/8	ml	42,00
1.6		Vigas, Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado(incluye correa c 1,5 m máx.)	ml	73,27
1.7		Techo de chapas galvanizadas onduladas Nº 28 sobre estructura metálica de perfil ¨U¨ y ángulos Pend. 20 %	m2	189,00
1.8		Canaleta de chapa moldurada metálica pend. 1%	ml	75,00
1.9		Relleno y compactacion	m3	0,00
1.10		Nivelacion de 0,30 perimetral	ml	54,00
1.11		Piso Alisado c/ Pavidur de 7 cm Hº Pobre y Junta de dilatación	m2	178,20
1.12		Extensión de cableado red eléctrica	gl	1,00
1.13		Tablero principal con 4 llaves TM de corte de 32 AMP	gl	1,00
1.14		Proyector HPIT de 400 watt luz blanca c/ reactor	ud	4,00
1.15		Pinturas de Vigas y Cabriadas metalicas con perfiles y reticulado y pilares en gral	m2	180,00
1.16		Limpieza Final de Obra	gl	1,00

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Alto Paraná – Paraguay
Cel.: 0983.137.700
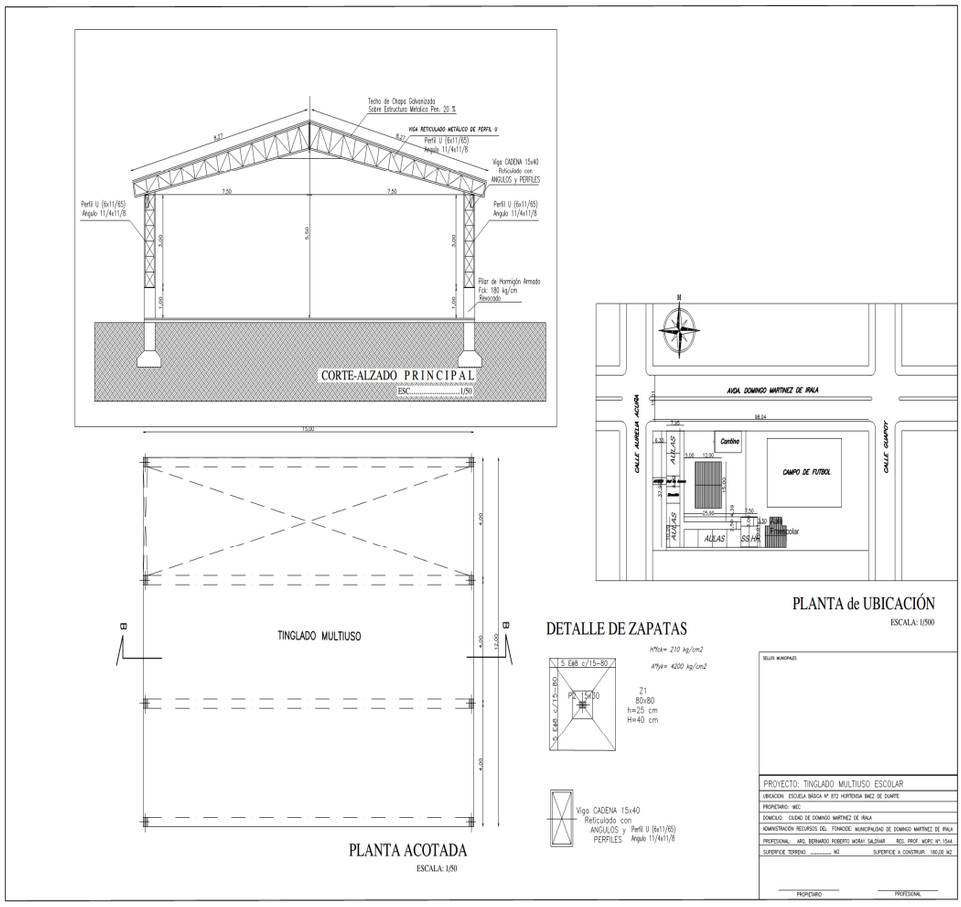
PLANO