Municipalidad de José Domingo Ocampos

UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES

Departamento de Caaguazú- Paraguay

Creado por Ley N° 1299/87

RUC: 80014634 / 4 TEL. (0527) 20069

Planilla de cantidades y precios

item	codigo de catalogo	descripcion	unidad de medida	cantidad	Precio Total
1	72131601-9999	construcción de aula	unidad Global	1	
Nº	ITEMS	Unidad Medida	Cantidad	P. Unitario	P. Total
1.1	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador	gl	1,00		
1.2	Relleno y compactación manual	m3	16,00		
1.3	Cartel de Obra	un	1,00		
1.4	Excavación para cimiento y cargado de piedra bruta	m3	16,03		
1.5	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,45m	m2	17,73		
1.6	Mampostería de nivelación de ladrillo común de 0,30m	m2	8,70		
1.7	Aislación hidrófuga horizontal de 0,15m	ml	29,00		
1.8	Aislación hidrófuga horizontal de 0,30m	ml	40,40		
1.9	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,15m	m2	77,86		
1.10	Mampostería de ladrillo común a la vista 0,30m	m2	47,34		
1.11	Mampostería de ladrillo común de 0,30m para divisoria	m2	23,67		
1.12	Hierro tipo sandwich 2 varillas de 8	ml	35,00		
1.13	Pilar de mampostería de 0,45m x 0,45m	ml	12,00		
1.14	Encadenado inferior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m	ml	66,80		
1.15	Encadenado superior de Hº Aº de 0,13m x 0,20m	ml	66,80		
1.16	Viga de HºAº de 15,60m x 0,25m x 0,50m con dado de Apoyo de 0,60m x 0,30m	m3	2,10		
1.17	Contra Viga de HºAº de 0,15m x 0,20m x 15,60m	m3	0,47		
1.18	Pilares de HºAº de 0,20m x 0,20m x 2,60m	m3	0,50		
1.19	Techo de tejas coloniales con tejuelón prensadas a máquina, con tirantes de 2"x6" de ybyrapyta o curupay cepillado	m2	172,43		
1.20	Canaleta y desague pluvial	ml	50,20		
1.21	Registro para desague	un	6,00		
1.22	Contra piso de hormigón de cascotes esp. 0,07cm (con guarda obra)	m2	164,22		
1.23	Carpeta para piso (incluye guarda obra)	m2	164,22		
1.24	Piso tipo calcáreo 0,20m x 0,20m	m2	124,70		
1.25	Nivelacion de 0,30m para guarda obra	m2	15,78		
1.26	Guarda obra de baldoson de hormigon	m2	39,50		
1.27	Rampa para acceso a discapacitados de Hº Aº (2m x 1,20m)	un	1,00		
1.28	Azotada impermeable	m2	62,92		
1.29	Revoque a la cal -2 capas	m2	250,40		
1.30	Revoques de vigas y columnas	ml	37,20		
1.31	Pizarón de 3,00m x 1,10m x 0,02m con pintura	un	2,00		
1.32	Mochetas en ventanas y puertas de 0,10m de ancho	ml	42,60		
1.33	Puerta tipo tablero de 1,20m x 2,10m cedro con cerradura (doble hoja)	un	2,00		
1.34	Marco de lapacho con contramarco	un	2,00		
1.35	Ventana tipo balancín de 1,60m x 1,10m de angulo 5/8 y T3/4 x 1/8"	un	8,00		
1.36	Vidrio de 4 mm (Transparente)	m2	14,80		
1.37	Pintura de pared al latex	m2	250,40		
1.38	Pintura de aberturas al barniz	m2	10,08		
1.39	Pintura de canaleta y bajada	ml	50,20		
1.40	Pintura de aberturas al sintético	m2	12,80		
1.41	Pintura de techo y maderamen al barníz	m2	172,43		
1.42	Limpieza e impermealización con silicona	m2	125,20		

	de ladrillos a la vista				
1.43	Instalación eléctrica (4Ventiladores de techo (de 7 veloc., caja de veloc. De metal); 8 eq. Flourescente 2x40; 4eq. Flourescente 1x40; 16 tomas y 16 puntos)incluye cableado, tablero principal y puesto de medición	un	1,00		
1.44	Limpieza final de la obra	un	1,00		
1.45	Movilidad , limpieza, remplanteo, obrador	gl	1,00		

Plano

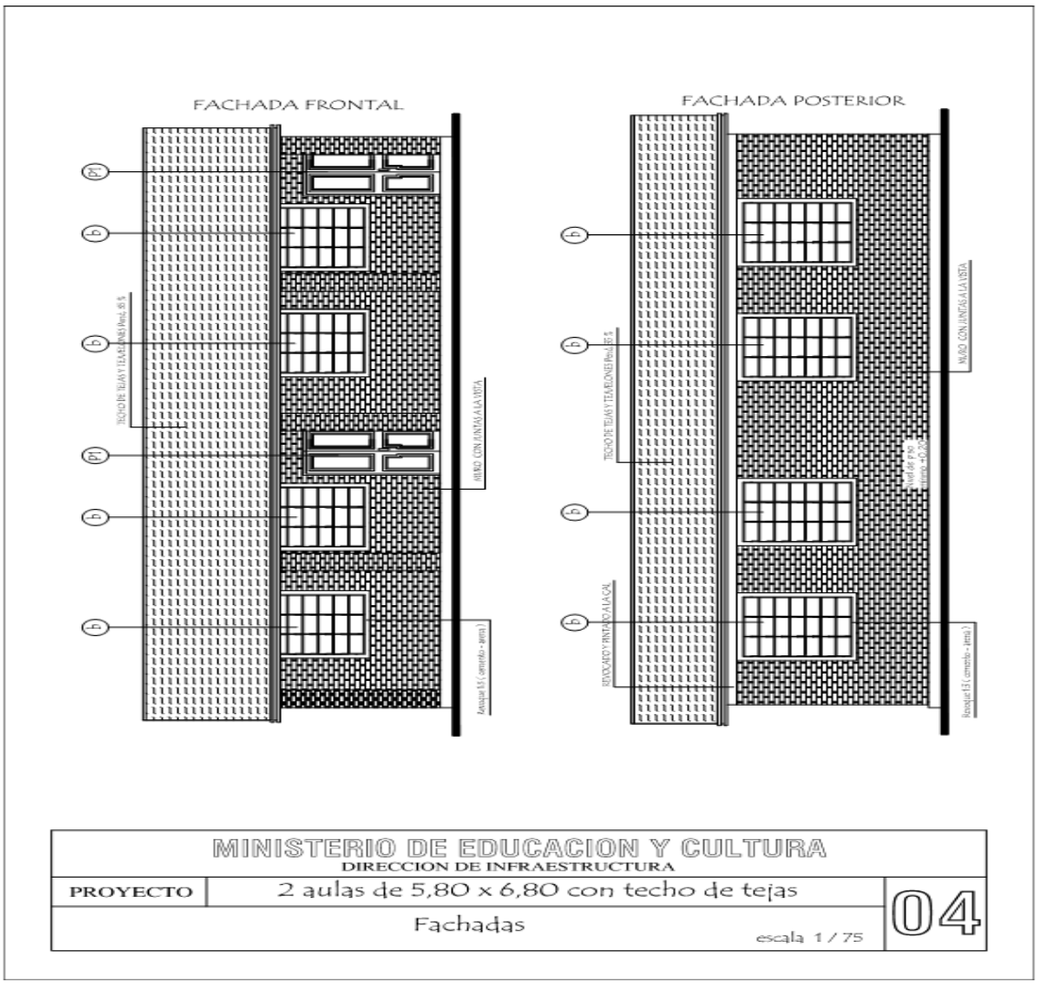
FACHADA FRONTAL
FACHADA POSTERIOR
MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
PROYECTO
2 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas
Fachadas
escala 1 / 75
04

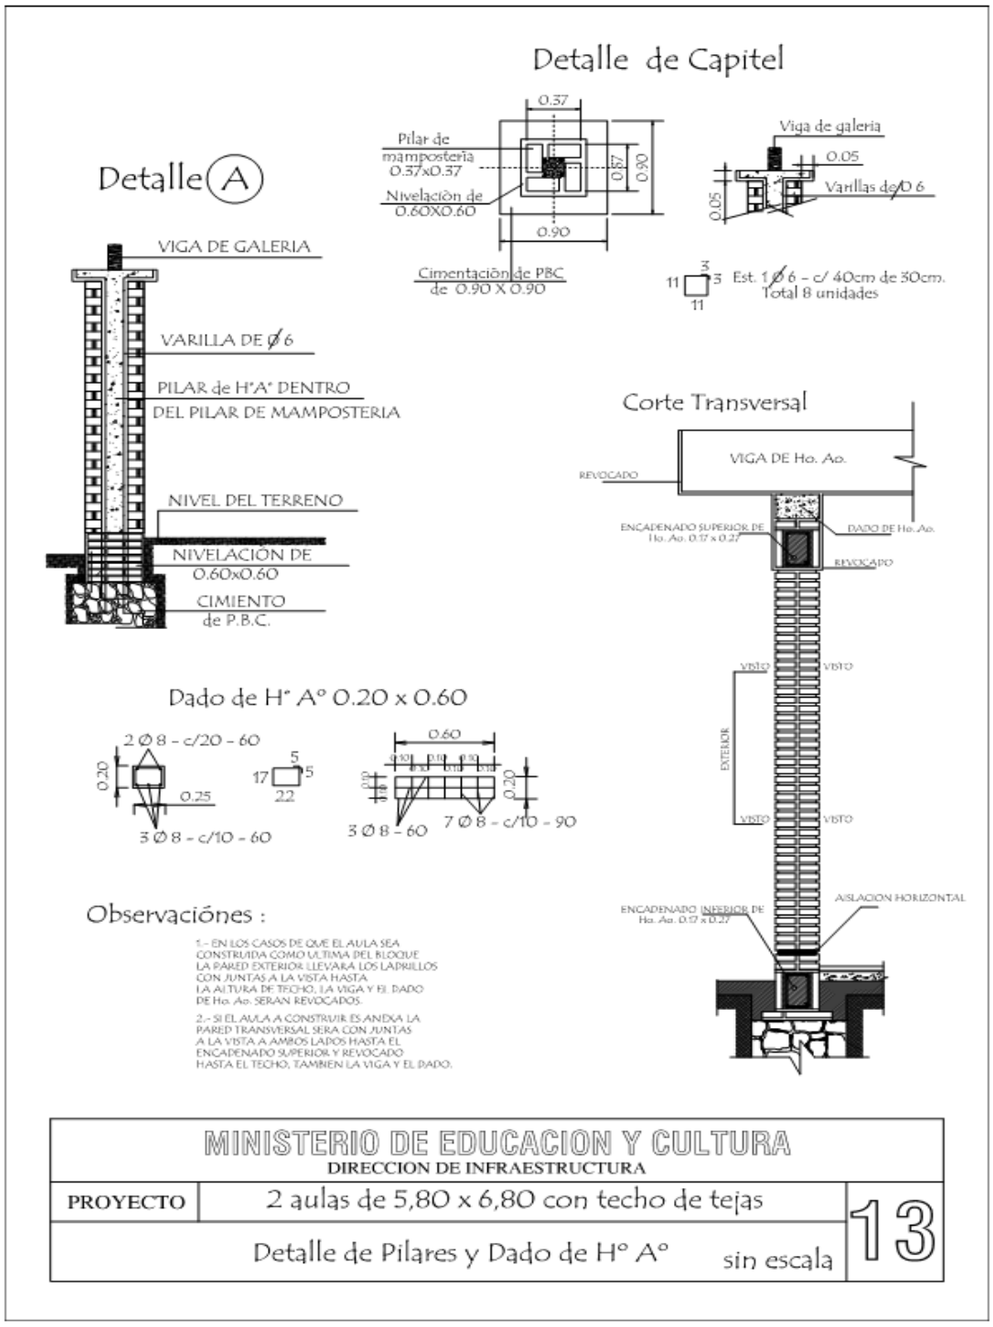

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
PROYECTO	2 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	13
Detalle de Pilares y Dado de H° A°	sin escala	

PLANTA CONSTRUCTIVA

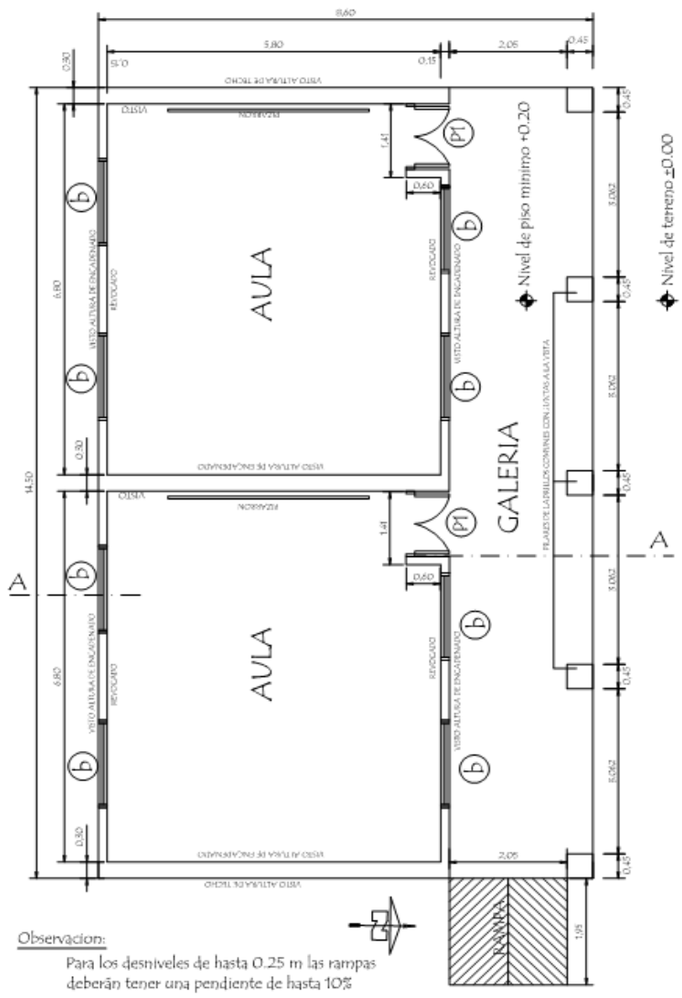

Observacion:

Para los desniveles de hasta 0.25 m las rampas deberán tener una pendiente de hasta 10%

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA		
PROYECTO	2 aulas de 5,80 x 6,80 con techo de tejas	01
Planta Constructiva escala 1 / 75		