Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de San Lorenzo – Paraguay

San Lorenzo, 21 de julio del 2017

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2017 PARA LA LIMPIEZA, REACONDICIONAMIENTO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
ID Nº 329.019
ADENDA Nº 1

Se comunica a los potenciales oferentes del **LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 01/2017 PARA LA LIMPIEZA, REACONDICIONAMIENTO Y CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL PREDIO DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN** cuanto sigue:

SECCIÓN III. ALCANCE DE LAS OBRAS
2. Especificaciones Técnicas
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - TRABAJOS PRELIMINARES
Donde dice:

Ítem N°		Descripción	Especificaciones técnicas
LOTE N° 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA PERIMETRAL			
1	72153505-001	Servicio de Limpieza del Terreno	Limpieza de terreno en forma mecánica con acarreo de excedentes en el terreno, con venas de desagote
2	72153505-001	Servicio de Limpieza del Terreno	Limpieza de terreno en forma manual con acarreo de excedentes en el terreno
3	72153505-001	Servicio de Limpieza del Terreno	Limpieza manual de perímetro para colocación de tejidos
4	72101703-007	Construcción de cerco perimetral	Alambrado perimetral de 3 mts terminado. Poste de hormigón de 3 mts de altura curvo. Esquineros reforzados de 3 mts curvo. Tejido de 2' x 2 mts de Alambre nro 14 galvanizado Brasilero. 4 tensores de Alambre nro 12 dentro del tejido. Atadura con alambre nro 14. 3 hilos de púa en la curva del póster. Altura terminada del alambrado sería de 3 mts aproximadamente.
LOTE N° 2 CERRAMIENTO PERIMETRAL			
5	72131601-003	Cimiento	Cimentación de hormigón ciclópeo 0,20 x 0,30 Dados de hormigón 0,40x0,40x0,70 Base de ladrillo de 5 hiladas de 15 cm de ancho con terminación visto, 40 cm. Cemento, arena lavada, murocal, ladrillo y mano de obra.
6	72101703-007	Construcción de cerco perimetral	Portón de Caño galvanizado de alta presión de 1'1/2. Medida del portón 3 x 6 mts. Columna de ángulo de 1' x 1/8 de 25 x 25 cm de 4 mts de altura para soporte del portón. El soporte entra bajo tierra hormigonado 1 mts. Con una boca de 50x50 cm. El portón lleva refuerzo en el medio en forma de +.
7	72101703-007	Construcción de cerco perimetral	Carteles señalizadores en chapa con poste metálico. 1.20 x 0.60.

Lic. Luz M. Teresita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

LMTMG/mja
DC

Debe decir:

Ítem N°		Descripción	Especificaciones técnicas
LOTE N° 1 SERVICIO DE LIMPIEZA Y REACONDICIONAMIENTO DEL ÁREA PERIMETRAL			
1	72153505-001	Servicio de Limpieza del Terreno	Limpieza de terreno en forma mecánica con acarreo de excedentes en el terreno, con venas de desagote
2	72153505-001	Servicio de Limpieza del Terreno	Limpieza de terreno en forma manual con acarreo de excedentes en el terreno
3	72153505-001	Servicio de Limpieza del Terreno	Limpieza manual de perímetro para colocación de tejidos
LOTE N° 2 CERRAMIENTO PERIMETRAL			
4	72101703-007	Construcción de cerco perimetral	Alambrado perimetral de 3 mts terminado. Poste de hormigón de 3 mts de altura curvo. Esquineros reforzados de 3 mts curvo. Tejido de 2' x 2 mts de Alambre nro 14 galvanizado Brasilero. 4 tensores de Alambre nro 12 dentro del tejido. Atadura con alambre nro 14. 3 hilos de púa en la curva del póster. Altura terminada del alambrado sería de 3 mts aproximadamente.
5	72131601-003	Cimiento	Cimentación de hormigón ciclópeo 0,20 x 0,30 Dados de hormigón 0,40x0,40x0,70 Base de ladrillo de 5 hiladas de 15 cm de ancho con terminación visto, 40 cm. Cemento, arena lavada, murocal, ladrillo y mano de obra.
6	72101703-007	Construcción de cerco perimetral	Portón de Caño galvanizado de alta presión de 1'1/2. Medida del portón 3 x 6 mts. Columna de ángulo de 1' x 1/8 de 25 x 25 cm de 4 mts de altura para soporte del portón. El soporte entra bajo tierra hormigonado 1 mts. Con una boca de 50x50 cm. El portón lleva refuerzo en el medio en forma de +.
7	72101703-007	Construcción de cerco perimetral	Carteles señalizadores en chapa con poste metálico. 1.20 x 0.60.

Lic. Luz M. Teresita Martínez G.
Directora de Contrataciones
Dirección Gral. de Adm. y Finanzas - UNA

LMTMG/mja
DC

Universidad Nacional de Asunción
RECTORADO
www.una.py
C. Elect.: rector@una.py
Telefax: 595 – 21 – 585540/3, 585546
CP: 2160, San Lorenzo – Paraguay
Campus de San Lorenzo – Paraguay

4. Planos o diseños
Se agrega el plano de tejidos del sitio de obras.

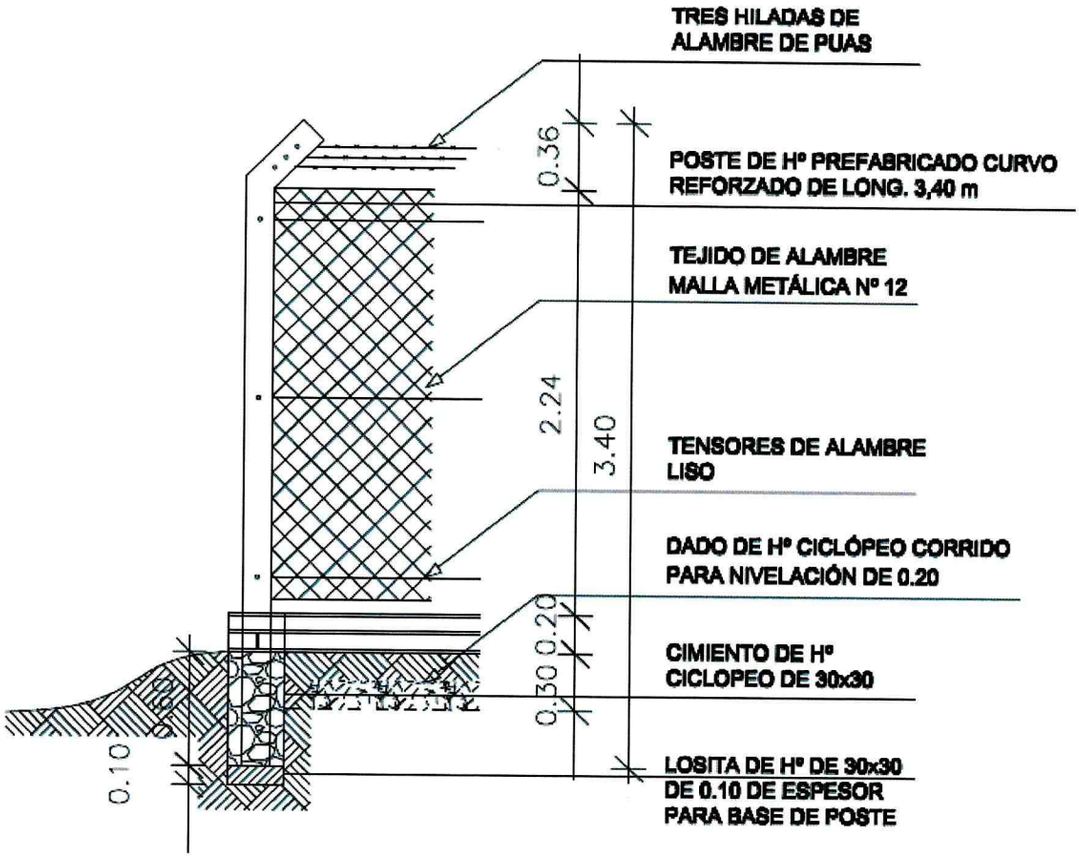

Atentamente.

Lic. **LUZ MARIA TERESITA MARTINEZ GONZALEZ**
Directora
Dirección de Contrataciones

LMTMG/mja
DC