Municipalidad Dr. Juan Manuel Frutos
Dto. De Caaguazú - República del Paraguay
Gral. Bernardino Caballero e/ Mcal López e/ Ind. Nacional
Telefax (0524)– 225 207

MUNICIPALIDAD : Dr. Juan M. Frutos **DPTO: Caaguazu**

Esc. Bas. Nº 1.989 "Mcal. Francisco Solano López"

Nº	Codigo de Catalogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	72131601-002	Preparación de la obra				
		Limpieza y preparación del terreno	M2	186		
		Replanteo	M2	186		
		Excavación y carga de cimiento con PBC.	M3	33		
2	72131601-004	Estructura de H° A°				
		Vigas y dado de H° A°	M3	2		
		Encadenados de H° A°	M3	5		
3	72131601-005	Muros de nivelación :				
		De 0,45 cm.	M2	7		
		De 0,30 cm.	M2	19		
		De 0,60 cm.	M2	1		
4	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	M3	69		
5	72131601-006	Aislación asfaltica:				
		De paredes	M2	15		
6	72131601-005	Muros de elevación :				
		De 0,30 para revocar	M2	13		
		De 0,15 para revocar	M2	10		
		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos comunes	M2	67		
		De 0,30 visto a una cara de ladrillos cornunes	M2	14		
		De 0,15 visto a una cara de ladrillos comunes	M2	102		
		Envarillado bajo aberturas 2 0 8 por hilada C2 hiladas)	ML	36		
7	72131601-004	Pilares:				
		De 0,4-5 x 0,4-5 visto para corredor	ML	15		
8	72131601-007	Techo :				
		De tejas y tejuelones prensadas a maquina	M2	247		
		Viga de madera y planchuela en galería	GL	1		
9	72131601-008	Revoques:				
		De paredes interior y exterior a u na capa	M2	191		
		De viga cum brera de H° A°	M2	26		
10	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	M2	172		
11	72131601-009	Piso de baldosa calcarea	M2	172		
12	72131601-009	Zócalo cal careo	ML	100		
13	72131601-010	Aberturas de madera:				
		Puerta madera de 1,20 x 2,10	UN.	3		
14	72131601-010	Aberturas metálicas:				
	72131601-010	Ventanas tipo balancines	M2	21		
15	72131601-009	Alféizar de ventanas:				

Municipalidad Dr. Juan Manuel Frutos
Dto. De Caaguazú - República del Paraguay
Gral. Bernardino Caballero e/ Mcal López e/ Ind. Nacional
Telefax (0524)– 225 207

MUNICIPALIDAD : Dr. Juan M. Frutos **DPTO: Caaguazu**

Esc. Bas. Nº 1.989 "Mcal. Francisco Solano López"

16	72131601-010	De revoque 1:3 (cemento-arena)	ML	15		
17	72131601-012	Pinturas:				
		De paredes a la cal	M2	191		
		De pilares vistos con antimoho incoloro	M2	28		
		De viga cumbrera a la cal	M2	26		
		De aberturas metálicas con pintura sintética	M2	20		
		De ladillos vistos con antimoho incoloro	M2	238		
		De maderamen y tejuelones con barniz	M2	246		
		De abertura de madera con barniz	M2	17		
18	72131601-010	Vidrios dobles	M2	21		
19	72131601-001	Desagüe Pluvial				
		Canaleta y caño de bajada N° 26 - desarrollo 33 cms.	ML	64		
20	72131601-001	Instalación eléctrica	GL.	1		
21	72131601-001	Artefactos eléctricos	GL.	1		
22	72131601-001	Mobiliarios:				
		Pizarrones	UN	3		
23	72131601-013	Limpieza final	M2	180		
		TOTAL GENERAL				

Municipalidad Dr. Juan Manuel Frutos
Dto. De Caaguazú - República del Paraguay
Gral. Bernardino Caballero e/ Mcal López e/ Ind. Nacional
Telefax (0524)– 225 207

MUNICIPALIDAD : Dr. Juan M. Frutos **DPTO: Caaguazu**

Esc. Bas. Nº 1.989 "Mcal. Francisco Solano López"

Plano de la Obra

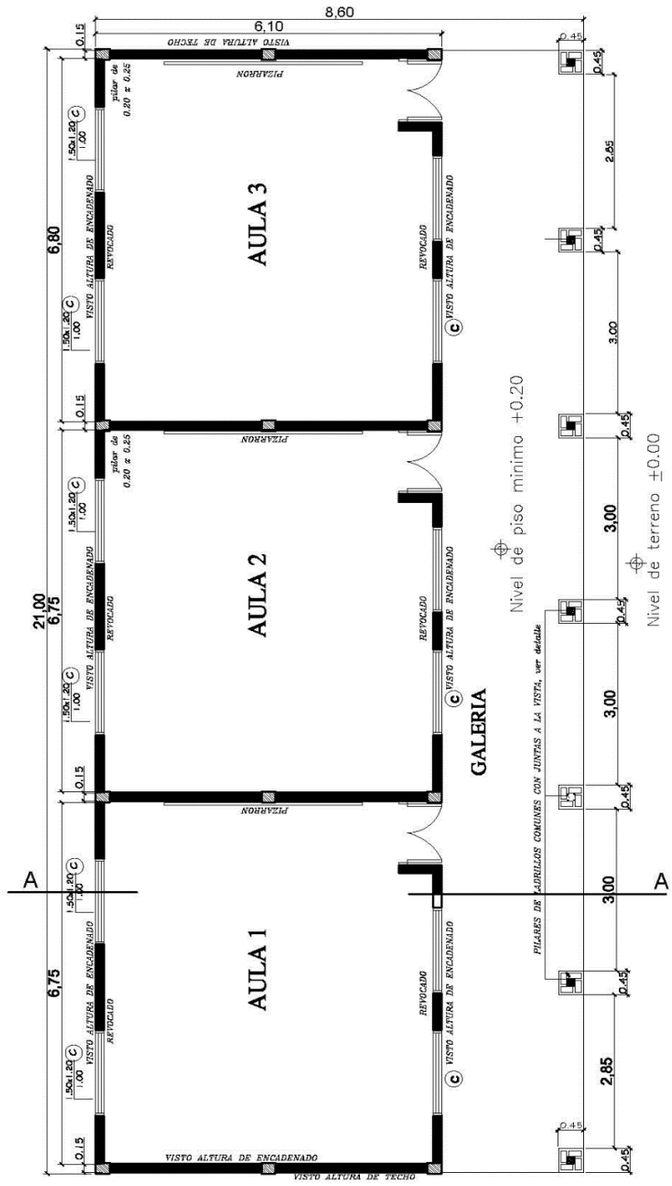

MINISTERIO DE EDUCACION Y CULTURA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA		01
3 Aulas Tipo 5.80 x 6.80 techo tejas	PLANTA CONSTRUCTIVA	