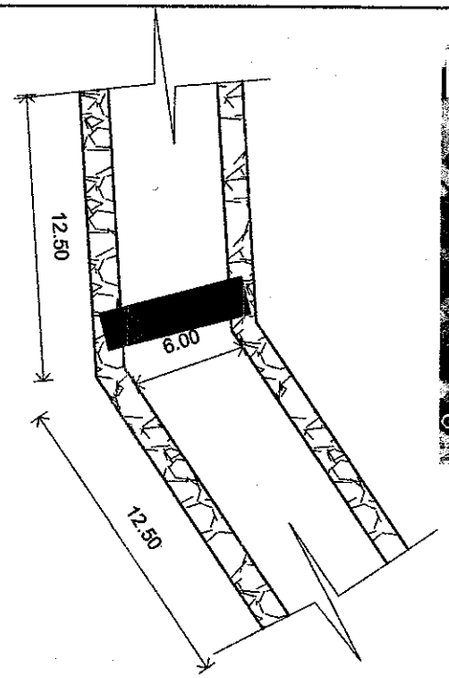

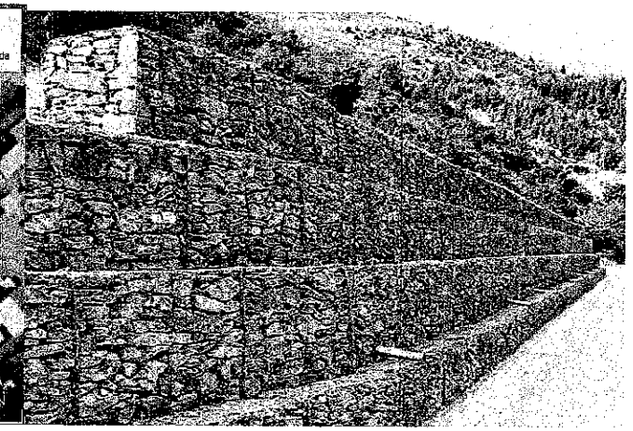

Cajas metálicas de alambre de hierro galvanizado con una resistencia a la ruptura de 4200 kg/cm2, que se rellenara con piedra o grava.
El tejido metálico para conformar la malla será de triple torsión con un diametro superior a 2mm.

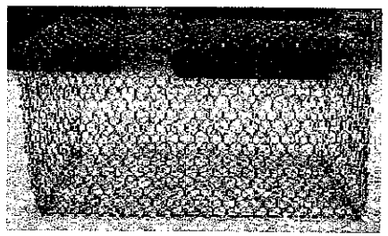

Cabezal de puente: HºAº anclaje de viga metálica, Hormigon 1:2:4 varillas conformadas de Ø de 12 y estribos de Ø 10 c/ 10

Colchon de relleno compactado, sustrato natural previamente apuntalado para la ejecución del trabajo

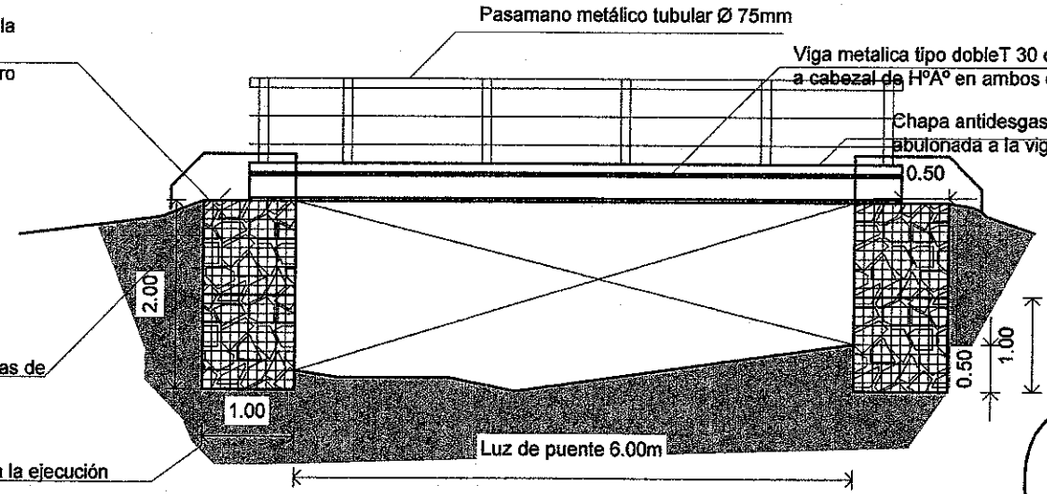

Juntos por Itauguá
GOBIERNO MUNICIPAL
2015-2020

Obra: Muro de contención de gaviones y pasarela peatonal.
Lugar: Campo: Barrio 6 de enero - Itauguá
Georreferencia: -25.3994627226, -57.3494605343

Gaviones: Desarrollo 25 m c/ lado 2m de altura 100m3
Ancho de la pasarela: 2.20 m
Desarrollo: 15m
Altura de muro de contención asiento de pasarela: 2.00m

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUÁ · DEPARTAMENTO DE OBRAS