Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CHE TAPÝI
Proyecto financiado por el Gobierno de la República de China (Taiwán)

PROYECTO:
PAZ DEL CHACO
LUQUE

ÁREA RECREATIVA

CHE TAPÝI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2020

ESPECIFICACIONES TECNICAS

AREAS RECREATIVAS

PAZ DEL CHACO - LUQUE

1. ***Trabajos de Limpieza:*** Los trabajos de limpieza consistirían en el desarraigo de árboles, arbustos, troncos, malezas y otras hierbas de acuerdo a las instrucciones expresas del Fiscal de Obra, así como el transporte de los residuos resultantes a donde el mismo lo indique. El Contratista tendrá la obligación de mantener toda vegetación existente que no afecte la obra. La remoción de éstos, en caso de ser necesaria para la continuación de los trabajos, deberá ser previamente consultada al Fiscal de Obra y autorizada por el mismo. El Contratista se responsabilizará de toda remoción y destrucción de la vegetación de manera inadecuada o inconsulta.

2. ***Relleno:*** El material de relleno no deberá contener raíces, basuras o cualquier material que por descomposición pueda ocasionar hundimiento del terreno. Si faltase material para relleno se podrá utilizar la tierra extraída de las excavaciones para cimientos o utilizar la tierra del predio de la obra siempre y cuando exista un desmonte que hacer, previa consulta y autorización del Fiscal de Obras.

3. ***Equipamientos:***

a. Equipo de Gimnasia de parque: que constará de 1(una) bicicleta estática, 1 (una) máquina elìptica.

b. Pergolados: Su ubicación estará indicada en los planos de detalle de áreas verdes. Tendrán dados de H° como fundación, con estructura metálica y tirantes de madera cepillada, lijada y pintada a dos (2) manos con sintético blanco. Las piezas de madera deberán estar unidas mediante bulones y tornillos, respetando el diseño facilitado en las láminas correspondientes.

c. Bancos metálicos: El diseño de los mismos será ajustado a los planos y detalles, con terminación de pintura antióxido y dos (2) manos de sintético blanco. Para su fijación al suelo irán empotrados en dados de H°.

d. Camineros: Contará con cordones laterales de muro de 0,15 m que determinará la nivelación exigida por el Fiscal de Obra. Dentro de la demarcación de los muros laterales tendrá contrapiso de cascotes apisonado de 0,10 m. Como terminación tendrá piso de baldosón de cemento de 40 x 40 x

Arq. Carlos Darío Ortiz Díaz
Coord. Técnica
UNE - CHE TAPYI

ING. ROBERT MORINIGO
UNE CHE TAPYI
MUVH

Arq. Cristina Zárate
Directora Interina
UNE CHE TAPYI - MUVH

3 cm con juntas máximas de 1 cm, cerradas con mortero 1:3 (cemento – arena) con el que se revocarán también los bordes del caminero.

e. Juegos infantiles: que constará de 1(una) hamaca de 3 asientos, 1 (un) sube y baja de 4 asientos.

f. Gradas: Conforme sean necesarias para salvar los desniveles existentes en el terreno con contrahuellas no mayores a 0.18 m de altura.

g. Cartel de obra: Se ajustará en medidas, texto, diseño y colores a los planos y detalles y se ubicará en el lugar indicado por el Fiscal de Obra, fijado al suelo mediante dados de Hormigón.

h. Farolas con postes metálicos: Farola fabricado en material metálico en color inoxidable. Con tecnología de casquillo grueso E27 (máximo 60 watios). Con 120 cm de alto. Con IP 44 (Indicado para exterior y zonas húmedas). Con dispositivo de encendido y apague automático (fotocelda electrónica) individual para uso en receptáculo estándar en cada luminaria.

Arq. Carlos Darío Ruiz Díaz
Coord. Técnica
UNE CHE TAPYI

ING. ROBERT MORINIGO
UNE CHE TAPYI
MUVH

Arq. Cristina Zárate
Directora Interina
UNE CHE TAPYI - MUVH

Ministerio de
URBANISMO,
VIVIENDA Y HÁBITAT

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay de la gente

CHE TAPÝI
Proyecto financiado por el Gobierno de la República de China (Taiwán)

PROYECTO:
PAZ DEL CHACO
LUQUE

ÁREA RECREATIVA

CHE TAPÝI

PLANOS

2020

MUVH
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

GOBIERNO NACIONAL

Viviendas para la gente

CHE TAPÝI



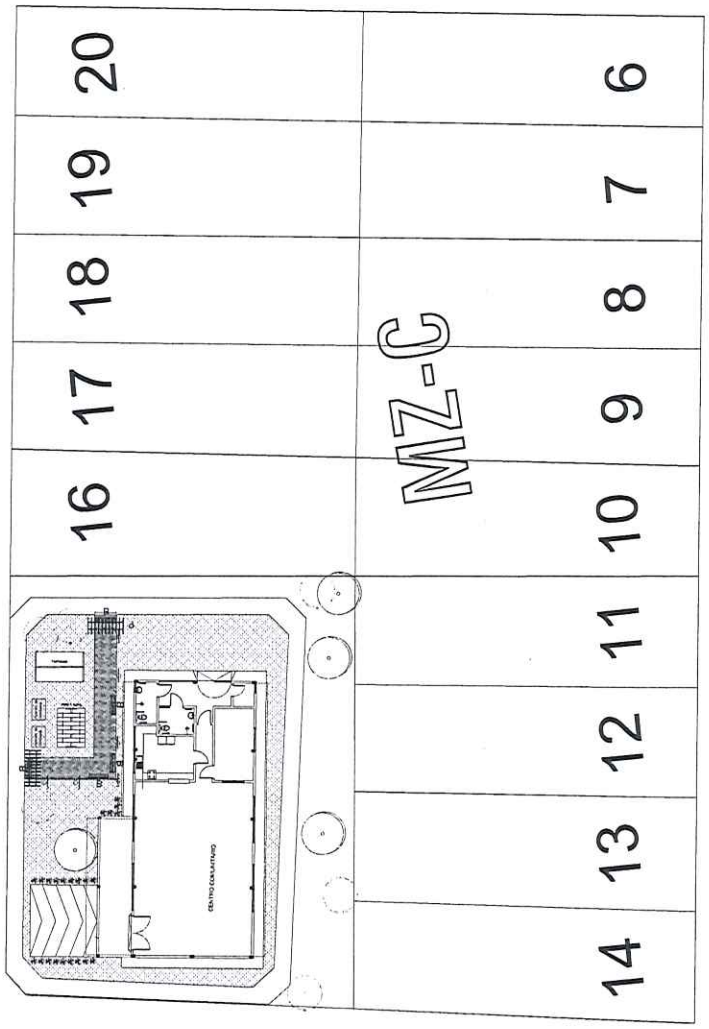

ING. ROBERT MORÍNIGO
UNE CHE TAPYI
MUVH

Arq. Carlos Darío Ruiz Díaz
Coord. Técnica
UNE - CHE TAPYI

Arq. Cristina Zárate
Directora Interina
UNE CHE TAPYI - MUVH

Planta de Implantación
ESC._____S/E

LOCALIDAD: PAZ DEL CHACO-LUQUE DEPARTAMENTO: CENTRAL	PROYECTO: "CHE TAPYI"	1
LÁMINA: PLANTA IMPLANTACIÓN ÁREA RECREATIVA ÁREA RECREATIVA	AÑO 2.020	

MUVH
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

GOBIERNO NACIONAL

Viviendas para la gente

CHE TAPÝI

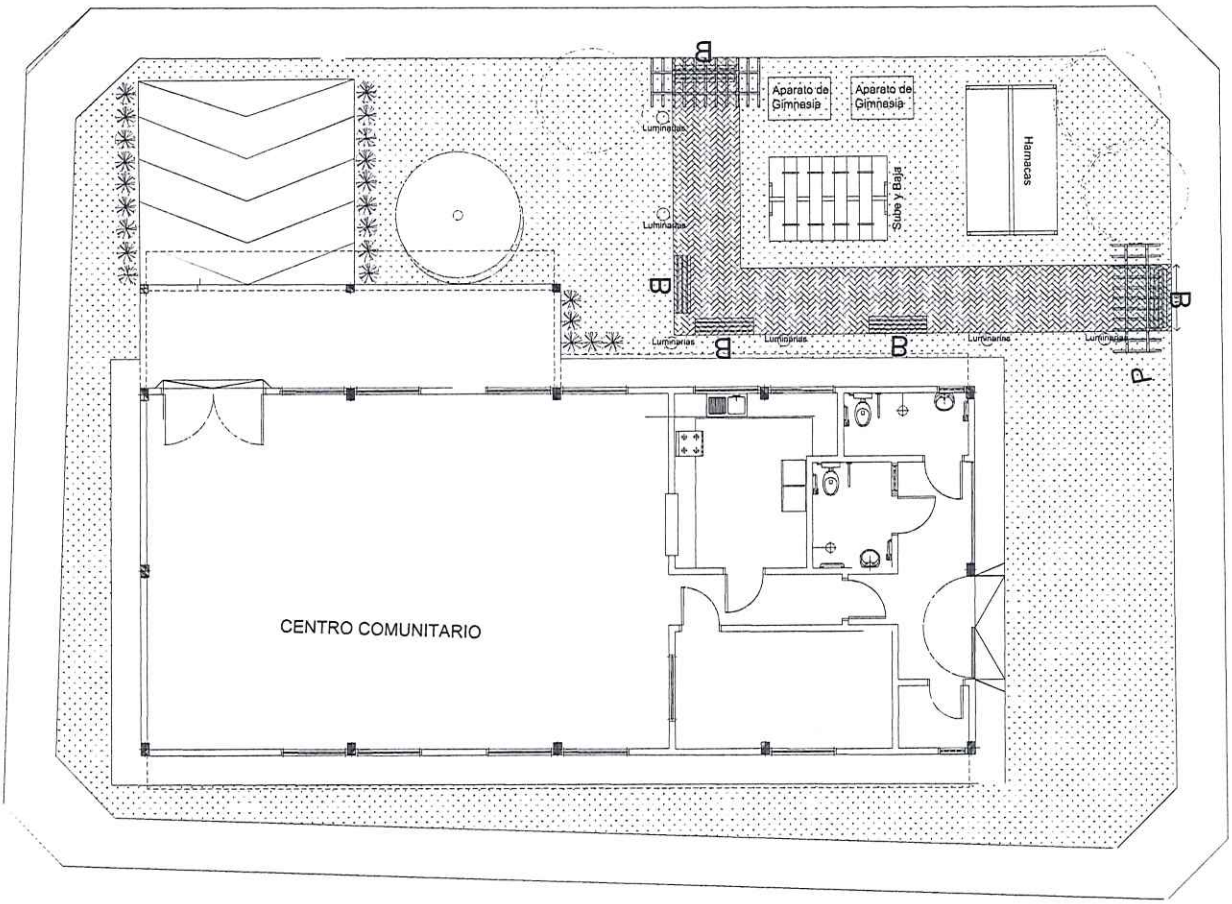

Arq. Carlos Darío Ruiz Díaz
Coord. Técnica
UNE - CHE TAPYI

ING. ROBERT MORINIGO
UNE CHE TAPYI
MUVH

Arq. Cristina Zárate
Directora Interina
UNE CHE TAPYI - MUVH

Planta Área Recreativa
ESC._____S/E

LOCALIDAD: PAZ DEL CHACO-LUQUE DEPARTAMENTO: CENTRAL	PROYECTO: "CHE TAPYI" AÑO 2.020	2
LÁMINA: PLANTA ÁREA RECREATIVA ÁREA RECREATIVA		

MUVH
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

GOBIERNO NACIONAL

Viviendas para la gente

CHE TAPÝI

Detalles

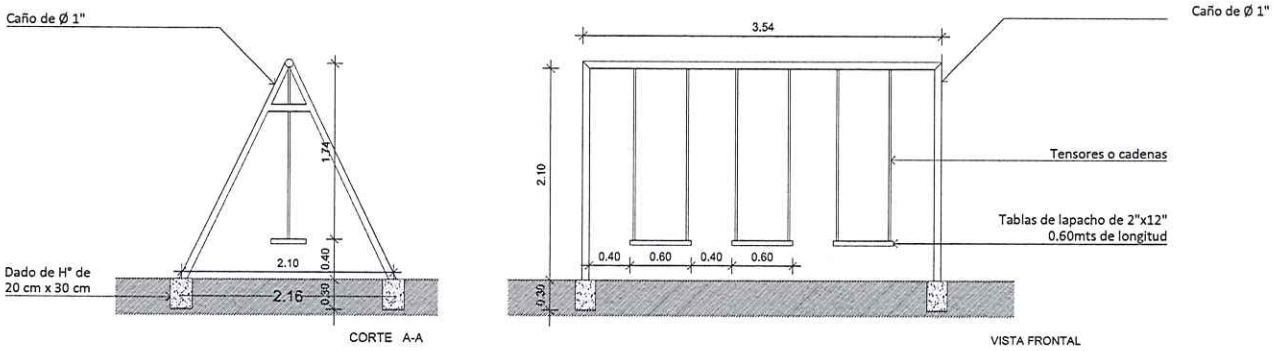

DETALLE HAMACA

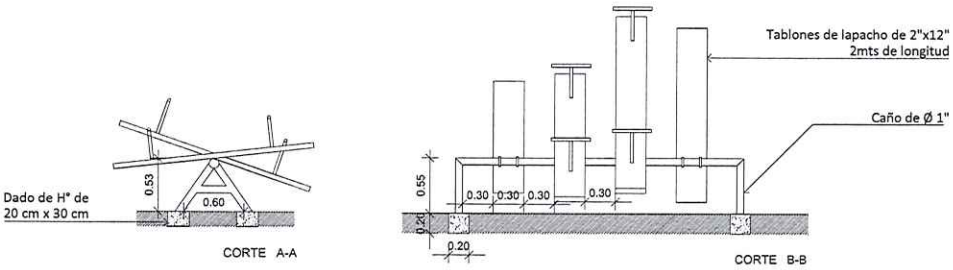

DETALLE SUBE Y BAJA

Arq. Carlos Ernio Ruiz Diaz
Coord. Técnica
UNE - CHE TAPYI

ING. ROBERT MORINIGO
UNE CHE TAPYI
MUVH

Arq. Cristina Zárate
Directora Interina
UNE CHE TAPYI - MUVH

DETALLE
ESC._____S/E

LOCALIDAD: PAZ DEL CHACO-LUQUE DEPARTAMENTO: CENTRAL	PROYECTO: "CHE TAPYI" AÑO 2.020	3
LÁMINA: DETALLE DE SUBE Y BAJA Y HAMACA ÁREA RECREATIVA		

MUVH
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

GOBIERNO NACIONAL

Viviendas para la gente

CHE TAPÝI

DETALLE PERGOLA

P



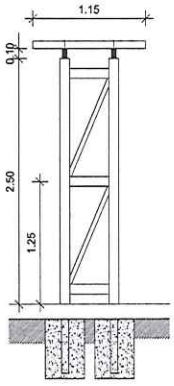

CORTE A-A

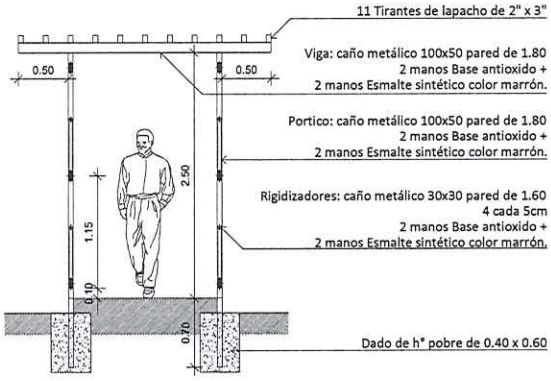

VISTA FRONTAL

Arq. Cristina Zárate
Directora Interina
UNE CHE TAPYI - MUVH

DETALLE DE BANCO

B



PLANTA

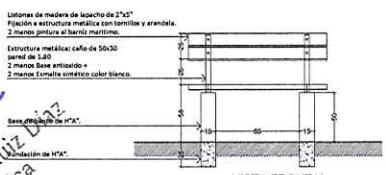

VISTA FRONTAL



CORTE

Arq. Rubén L. Morínigo
UNE CHE TAPYI
MUVH

Arq. Carlos Mario Ruiz Díaz
Coord. Técnica
UNE CHE TAPYI

DETALLE
ESC._____S/E

LOCALIDAD: PAZ DEL CHACO-LUQUE DEPARTAMENTO: CENTRAL	PROYECTO: "CHE TAPYI" AÑO 2.020	4
LÁMINA: DETALLE DE PERGOLA Y BANCO ÁREA RECREATIVA		

MUVH
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat

GOBIERNO NACIONAL

Viviendas para la gente

CHE TAPÝI

APARATOS DE GIMNASIA DE PARQUE A UTILIZAR

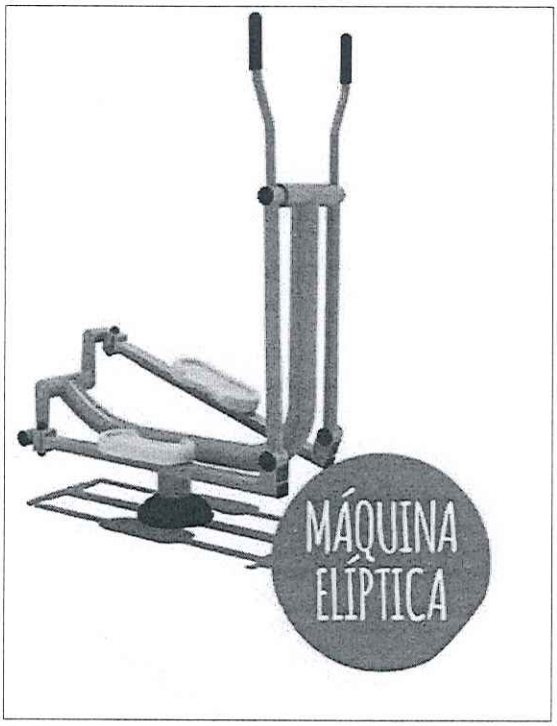

Arq. Carlos Darío Ruiz Díaz
Coord. Técnica
UNE - CHE TAPYI

ING. ROBERT MORINIGO
UNE CHE TAPYI
MUVH

Arq. Cristina Zárate
Directora Interina
UNE CHE TAPYI - MUVH

DETALLE
ESC._____S/E

LOCALIDAD: PAZ DEL CHACO-LUQUE DEPARTAMENTO: CENTRAL	PROYECTO: "CHE TAPYI" AÑO 2.020	5
LÁMINA: DETALLE DE EQUIPOS DE GIMNASIA ÁREA RECREATIVA		