UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley 1009/96

RECTORADO – DIR. PLANIFICACIÓN

ADDENDA Nº 3

Licitación Pública Nacional 02/2010 Construcción Bloque de Post Grado.

Ítems

01- En el Ítem 1,5,1 donde dice: AISLACION DE LOSA (Azotada 1:3 c/ membrana asfáltica c/ aluminio).
Se consulta: si la aislación debe tener una protección mecánica y en caso de tenerla, de que material debe presupuestarse.

02- En el ítem 1,6,2 donde dice: PISOS cerámicos de alto tránsito.
Se consulta: el tamaño del piso.

03- En el ítem 1,12,7 donde dice: Extensión de cañería de 1" desde tanque de agua de HºAº del bloque de FACEA. Incluye demolición y reposición de tramo de empedrado, además de todos los accesorios y llaves necesarios, cant.: 1, Un: gl.
Se consulta: la distancia de recorrido de dicha cañería, si el empalme se haría a la cañería existente o a una nueva toma desde el tanque, y el área afectada del tramo de pavimento pétreo.

04- En el Ítem 1,12,20 donde dice: Lavatorio mediano c/ mesada de granito natural color negro y dos bachas de acero inoxidable c/ grifo de agua fría cuello de cisne con cierre automático. Cant.: 2, Un.: un.
Se consulta: si la cantidad corresponde, porque según los planos proveídos, están proyectados 2 (dos) baños por planta de las mismas características.

05- Se adjuntan los siguientes planos modificados y actualizados:

Respuestas

01- Se solicita una regularización con terminación de una capa de mortero 1:3 con hidrófugo y luego se pega por encima una capa de membrana asfáltica con aluminio para cubrir el área total de la losa.

02- Serán de tamaño 30 x 30 cm.

03- La extensión de la cañería es de aprox. 150 ml. Se solicita una nueva conexión al puente de empalme por lo que se prevé accesorios de Ho. Go. para dicho empalme y luego la bajada de PVC de 1" hasta el nuevo bloque. La cantidad de demolición y reposición del tramo de empedrado será de 6m2.

04- En el Ítem 1,12,20 donde dice: Lavatorio mediano c/ mesada de granito natural color negro y dos bachas de acero inoxidable c/ grifo de agua fría cuello de cisne con cierre automático se confirma que la cantidad es de 2 un.

Universidad Nacional de Itapúa – Rectorado – Departamento de Planificación – Encarnación

M.Sc Edith Páez
Directora de Planificación

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley 1009/96

RECTORADO – DIR. PLANIFICACIÓN

5.1 PLANOS DE ARQUITECTURA

5.1.1 PLANTA BAJA

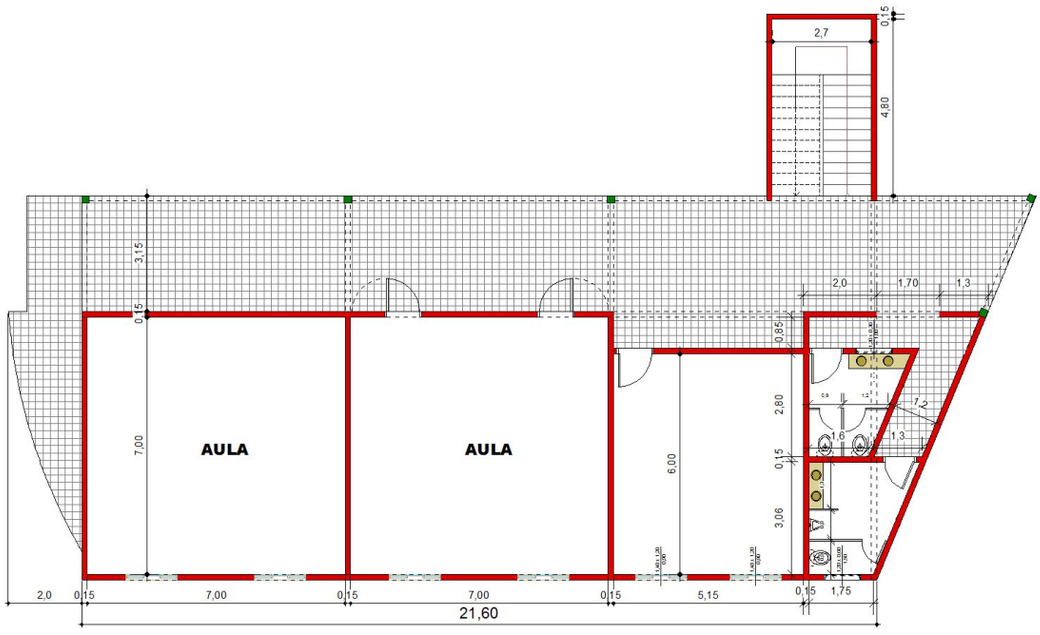

5.1.2 PRIMER PISO

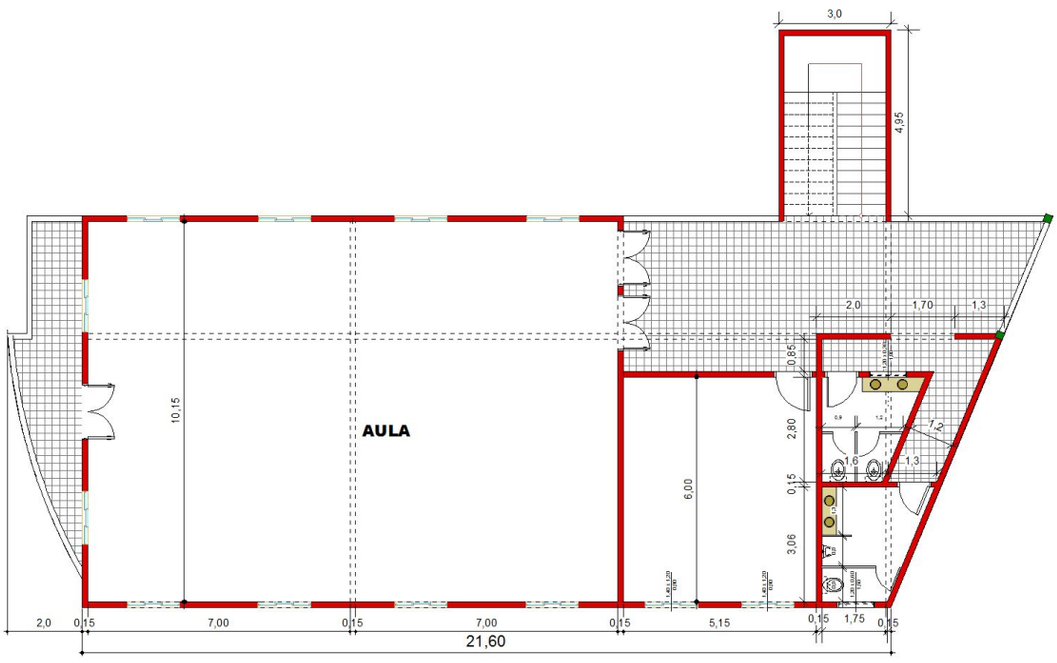

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley 1009/96

RECTORADO – DIR. PLANIFICACIÓN

5.2-INSTALACIONES SANITARIAS

5.2.1 PLANTA BAJA

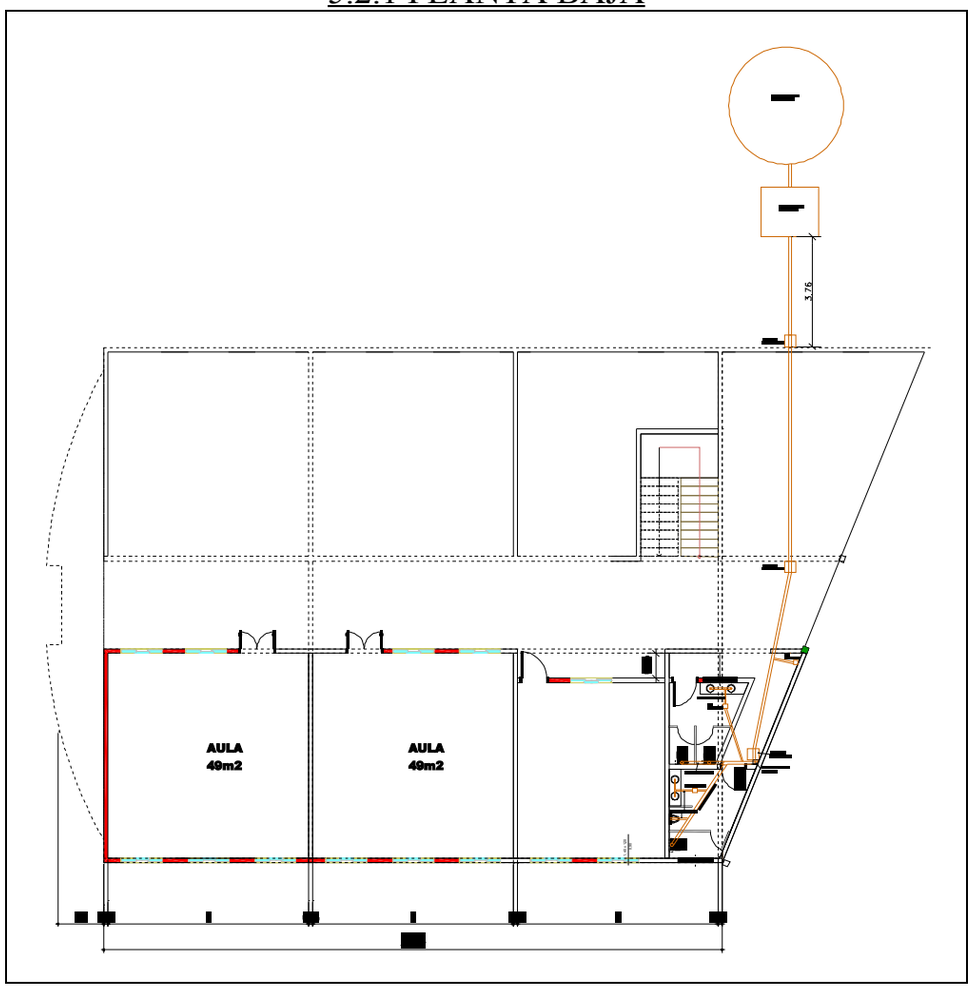

5.2.2 PRIMER PISO

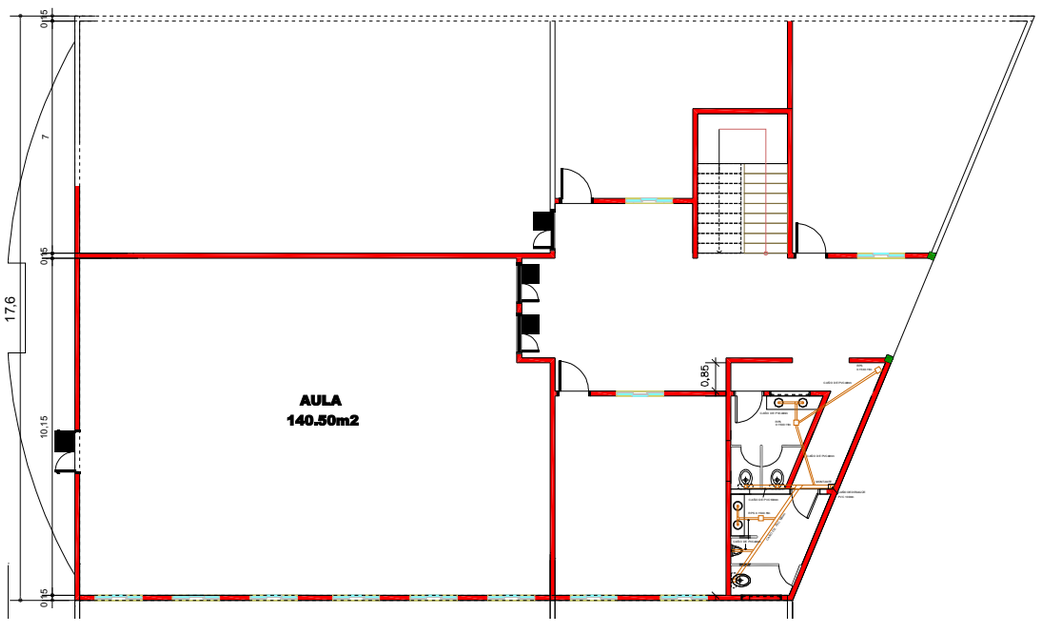

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley 1009/96

RECTORADO – DIR. PLANIFICACIÓN

5.3 INSTALACIONES DE AGUA

5.3.1 PLANTA BAJA

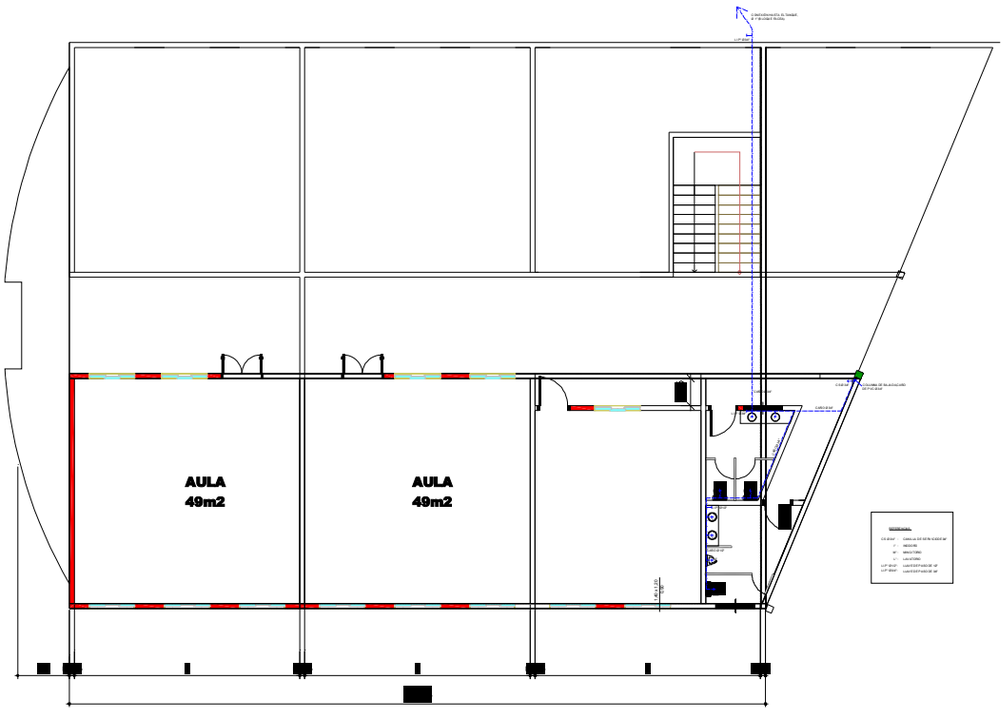

5.3.2 PRIMER PISO

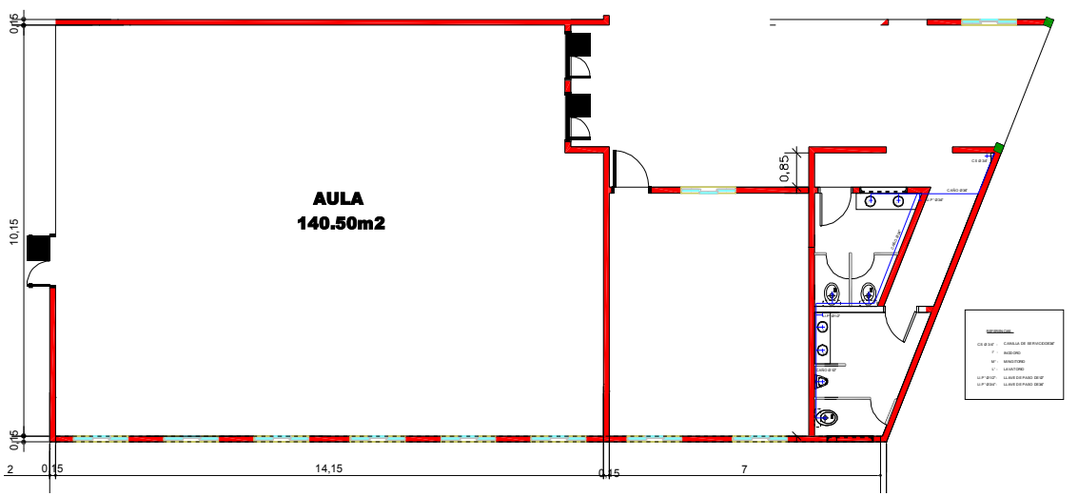

5.4 PLANOS DE ENCOFRADO

5.4.1 PLANTA DE VIGAS DE ARRIOSTRE

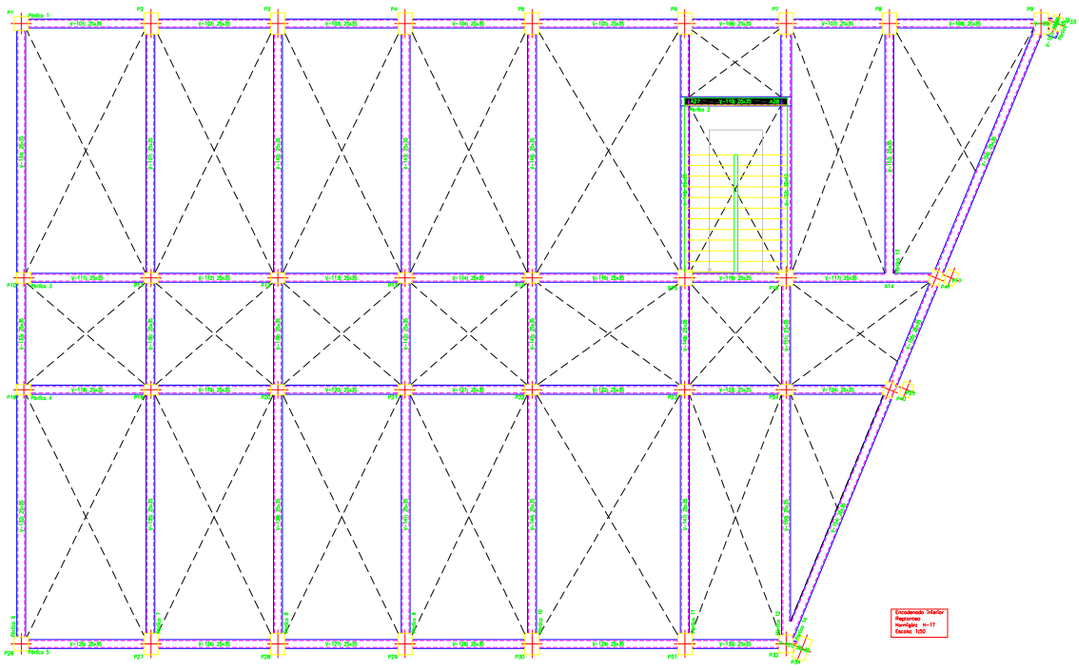

5.4.2 PLANTA BAJA

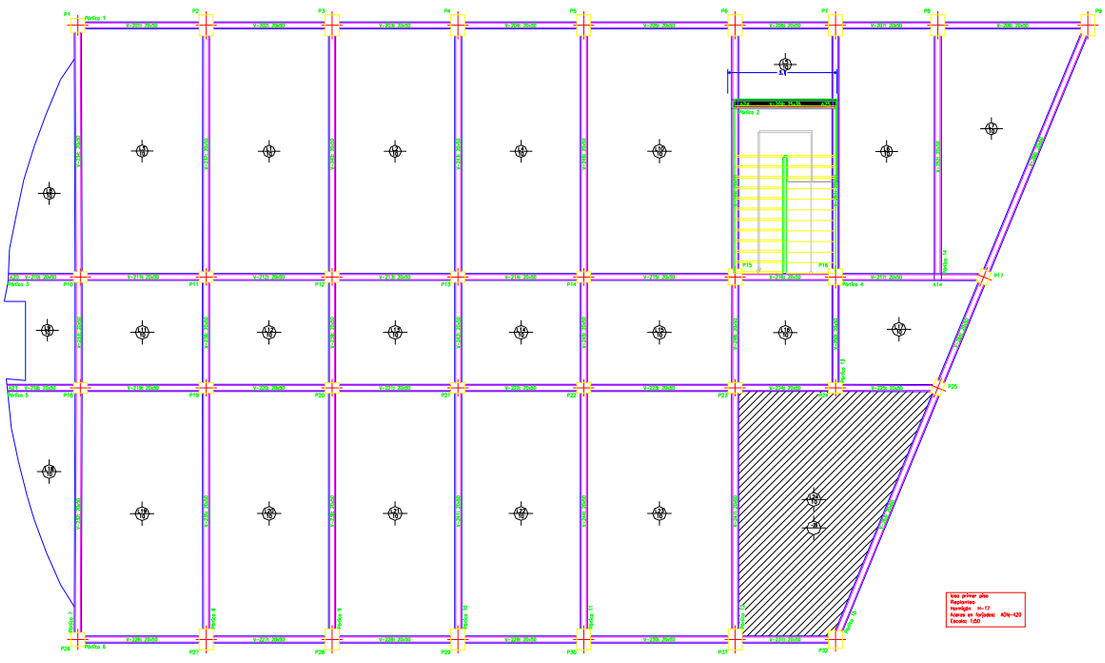

5.4.3 PRIMER PISO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ITAPÚA

Creada por Ley 1009/96
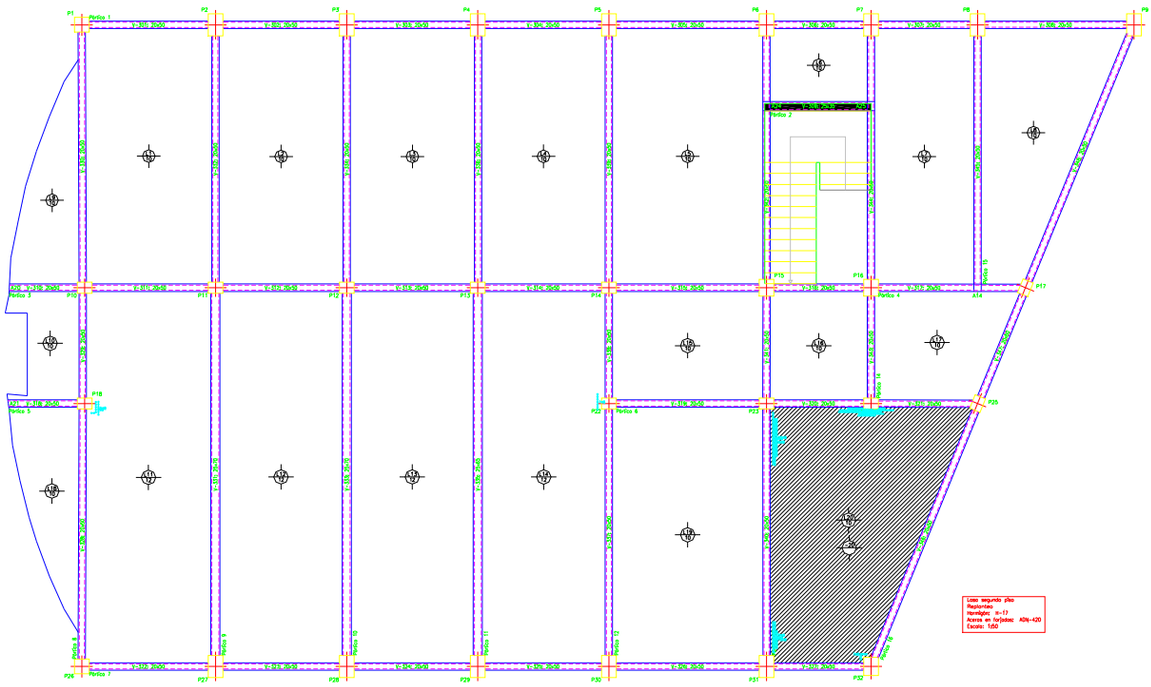
RECTORADO – DIR. PLANIFICACIÓN