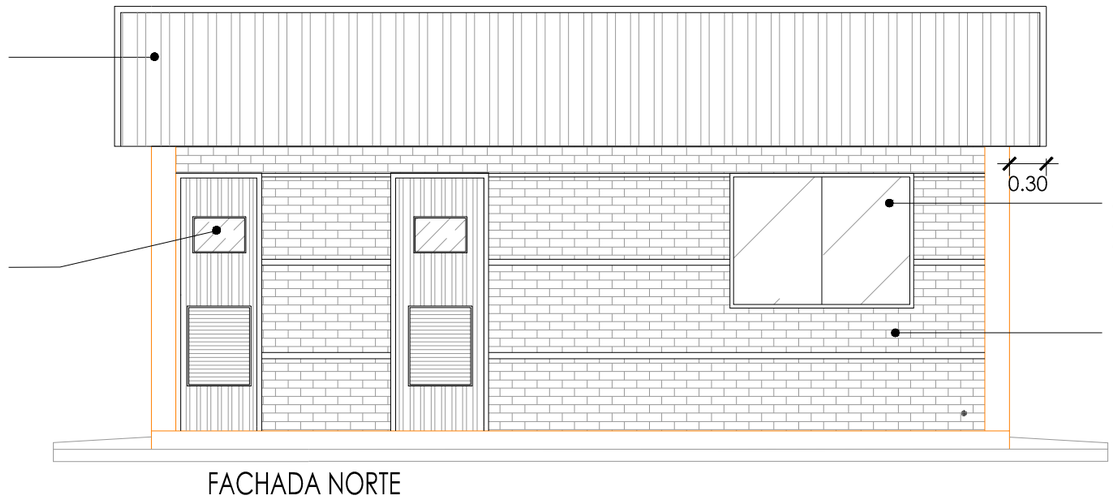

Cubierta de chapa de zinc N° 26, sobre estructura metálica

Abertura metálica con rejilla de ventilación, malla anti-insectos con marco desmontable tipo puerta.

Abertura metálica vidriada, tipo corrediza, con malla anti-insectos con marco desmontable.

Mampostería de ladrillo común prensado, de 0.15 m de espesor asentado con mortero. Dosificación (1:2:8); acabado exterior: juntas tomadas (1:3) terminación con sellador acrílico a base de silicona Patinal D o similar, a dos manos aplicado con pincel

FACHADA NORTE

Cubierta de chapa de zinc N° 26, sobre estructura metálica

Abertura metálica vidriada, tipo corrediza, con malla anti-insectos con marco desmontable.

Buña en mampostería, 5cm de espesor, 5cm de profundidad.

Mampostería de ladrillo común prensado, de 0.15m de espesor asentado con mortero. Dosificación (1:2:8); acabado exterior: juntas tomadas (1:3) terminación con sellador acrílico a base de silicona Patinal D o similar, a dos manos aplicado con pincel

FACHADA SUR

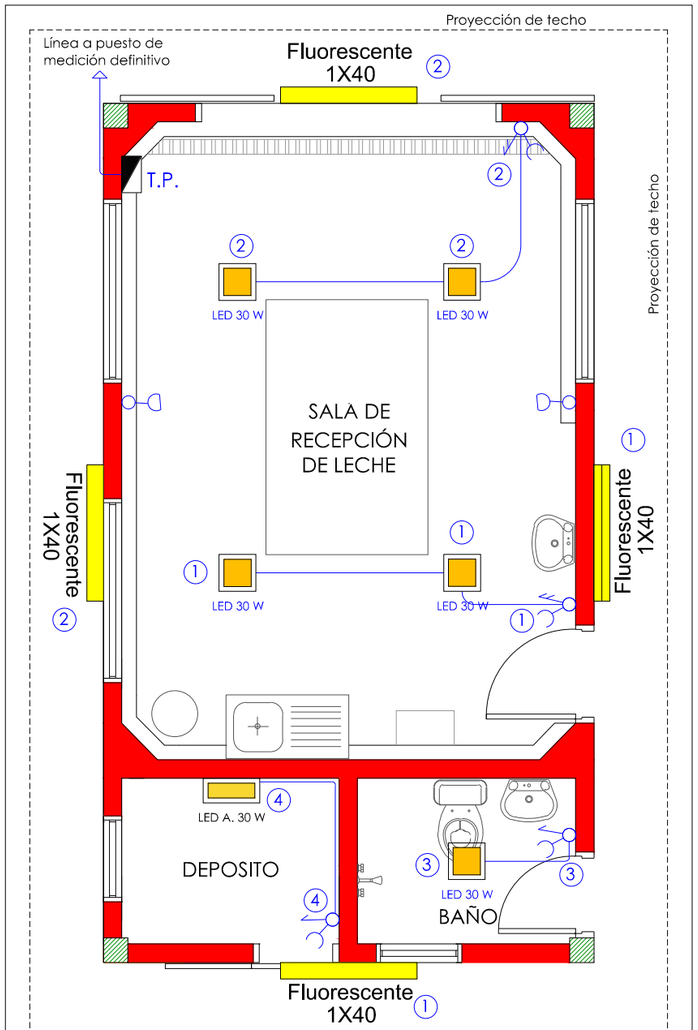

ESQUEMA DE INST. ELÉCTRICA

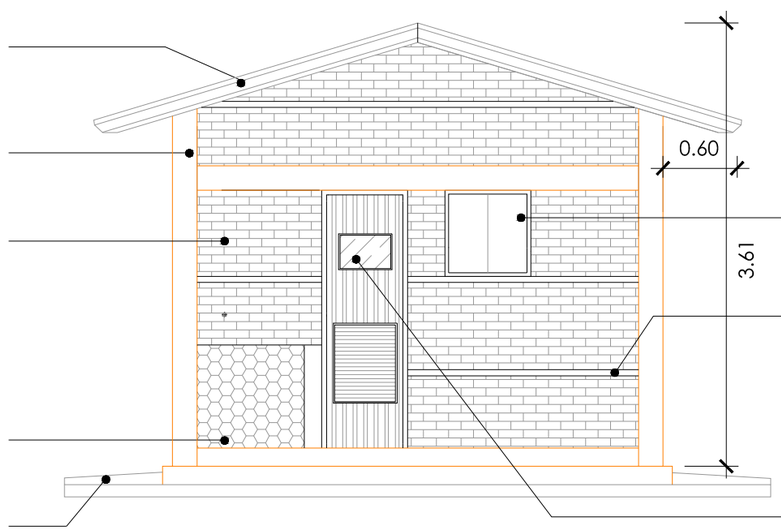

Cenefa de chapa de zinc N° 26

Columna de H°A° 20x20 dosif. 1:3:3- Arm. 4Ø10; est. Ø6 c/15

Mampostería de ladrillo comun prensado, de 0.15 m de espesor asentado con mortero. Dosificación (1:2:8); acabado exterior: juntas tomadas (1:3) terminación con sellador acrílico a base de silicona Patinal D o similar, a dos manos aplicado con pincel

Mampostería de ladrillo tipo convoco

Guarda-obra, piedra laja tipo rompecabezas, asentado con mortero 1:8:8 (cemento, arena lavada, arena gorda) sobre tierra colorada compactada.

Abertura metálica vidriada, tipo corrediza, con malla anti-insectos con marco desmontable.

Buña en mampostería, 5cm de espesor, 5cm de profundidad.

Abertura metálica con rejilla de ventilación, malla anti-insectos con marco desmontable tipo puerta.

FACHADA ESTE

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA

"Cambyretá en Marcha"

Periodo de Gobierno 2015-2020

PROYECTO: CENTRO DE ACOPIO LÁCTEO MUNICIPAL

UBICACIÓN: CAMBYRETA CENTRO

ITAPÚA - PARAGUAY

LÁMINA Nº 2

ARQ. LUIS ROA BARTZ
DPTO. DE OBRAS

FRANCISCO JAVIER PEREIRA
INTENDENTE MUNICIPAL

NOVIEMBRE DE 2019