MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Alto Paraná – Paraguay
Cel.: 0983.137.700

ESCUELA BASICA Nº 4320 BOQUERON
DISTRITO DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Ítems	Descripción de la obra	Código de Catalogo		Unidad de Medida	Cantidad
1	Construcción de Cercado Perimetral	72101703-007		Unidad Global	1
Nº	*Descripción*	*Cant.*	*Un*	*P.Unit*	*Total*
1	Cimiento ciclópeo de (0,40x0,40x0,50)	8,80	m3		
2	Poste prefabricado de Hº (cada 2,50 m)	110,00	un		
3	Nivelación 0,30 con ladrillo	81,60	m2		
4	Tejido de alambre	544,00	m2		
5	Poste de HºAº	0,82	m3		
6	Alambre liso	1088,00	ml		
7	2 Portones de acceso	1,00	gl		
8	Cartel de Obra	1,00	un		
				Total Gs.-	

PLANO

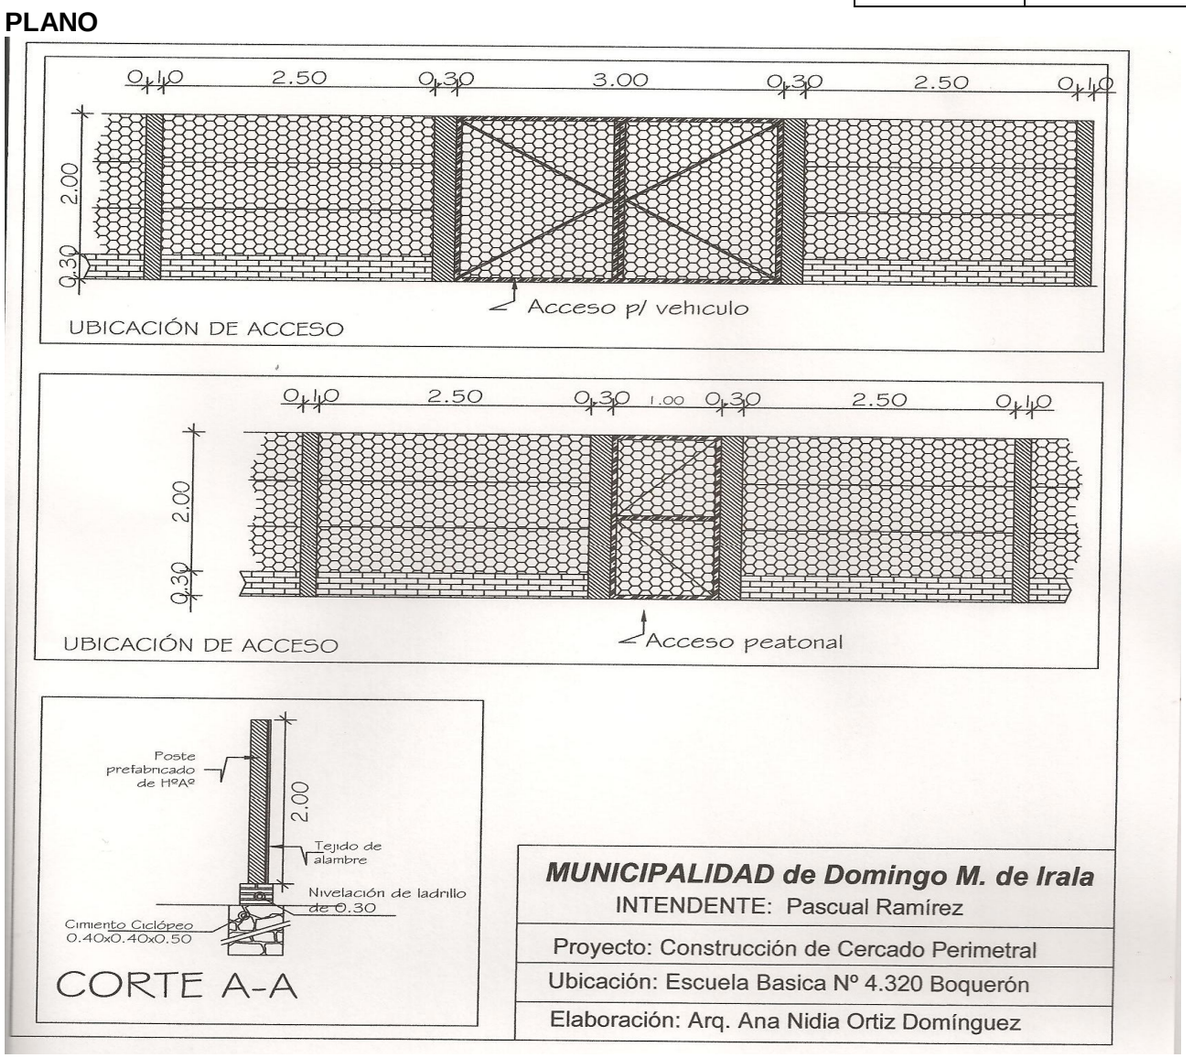

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

MUNICIPALIDAD DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA

Alto Paraná – Paraguay
Cel.: 0983.137.700

ESCUELA BASICA Nº 5486 MARIA AUXILIADORA
DISTRITO DE DOMINGO MARTINEZ DE IRALA, DEPARTAMENTO DE ALTO PARANA
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL

Ítems	Descripción de la obra	Código de Catalogo		Unidad de Medida	Cantidad
1	Construcción de Cercado Perimetral	72101703-007		Unidad Global	1
Nº	*Descripción*	*Cant.*	*Un*	*P.Unit*	*Total*
1	Cimiento ciclópeo de (0,40x0,40x0,50)	6,40	m3		
2	Poste prefabricado de Hº (cada 2,50 m)	80,00	un		
3	Nivelación 0,30 con ladrillo	60,00	m2		
4	Tejido de alambre	400,00	m2		
5	Poste de HºAº	0,82	m3		
6	Alambre liso	800,00	ml		
7	2 Portones de acceso	1,00	gl		
8	Cartel de Obra	1,00	un		
				Total Gs.-	

PLANO

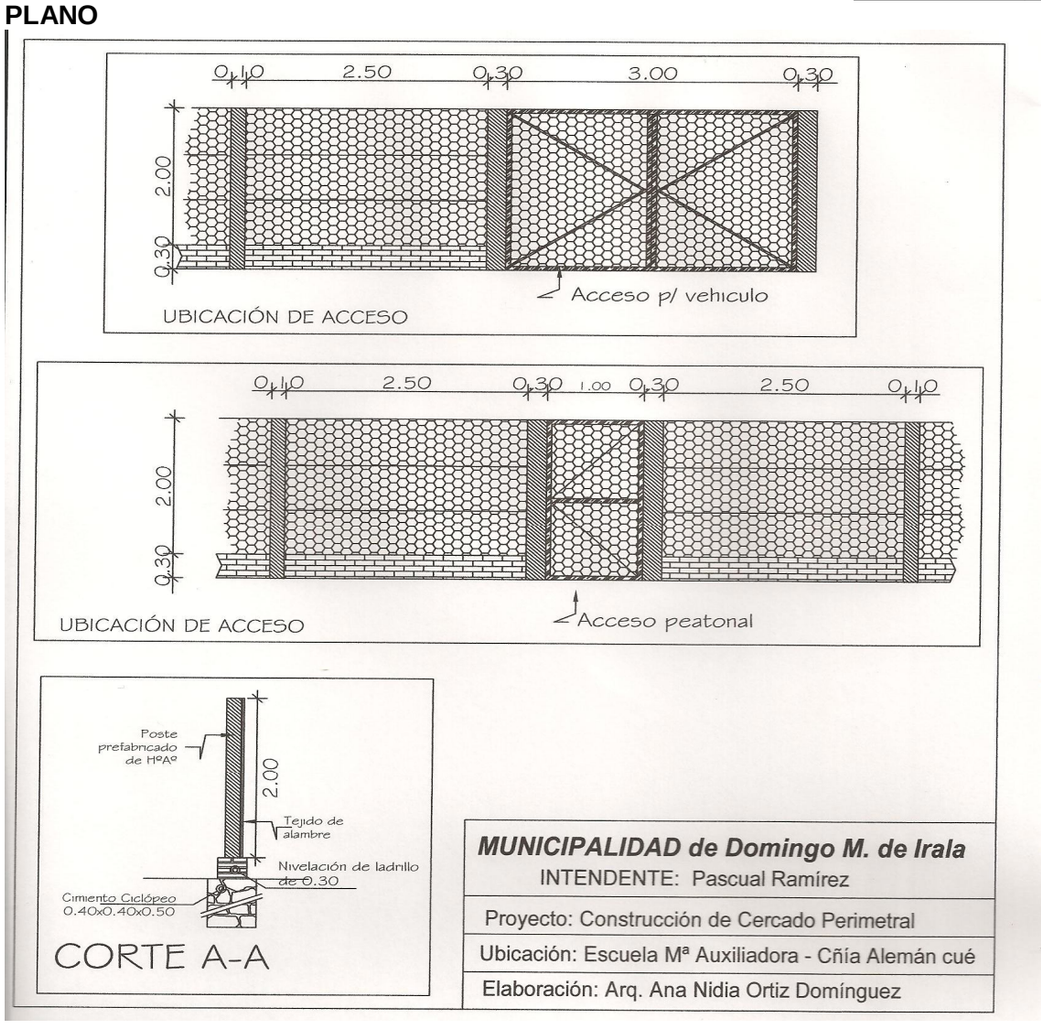

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)