COMPUTO METRICO

Ítem	Código de Catálogo	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad
1	72131601-003	Estructura de Refuerzo de HºAº	m3	3
2	72131601-003	Zapata de Fundación de HºAº	m3	4
3	72131601-003	Encadenado inferior de oficina	ml	18
4	72131601-003	Muro de 0,15	m2	63
5	72131601-008	Revoque de paredes	m2	520
6	72102508-001	Reparación pendiente de piso	m2	160
7	72131601-009	Piso con contrapiso de Embargue	m2	20
8	72101603-002	Canaleta y Rejilla de Desagüe	ml	13
9	72102508-003	Azulejo de toda la obra (incl.baño)	m2	155
10	72131601-004	Mesada Azulejada de trabajo	ml	8
11	72131601-010	Abertura de puertas de chapa met.	un	5
12	72131601-010	Abertura de balancín con vidrios	m2	9
13	72131601-012	Pintura al agua	m2	520
14	72131601-001	Instalación Eléctrica	bocas	32
15	72131601-011	Instalación completa de baño	gl	1
16	72131601-007	Techo de chapa de zing con estructura de perfiles sin detalle	m2	175
17	76111702-002	Limpieza Final de Obra	un	1

Planos

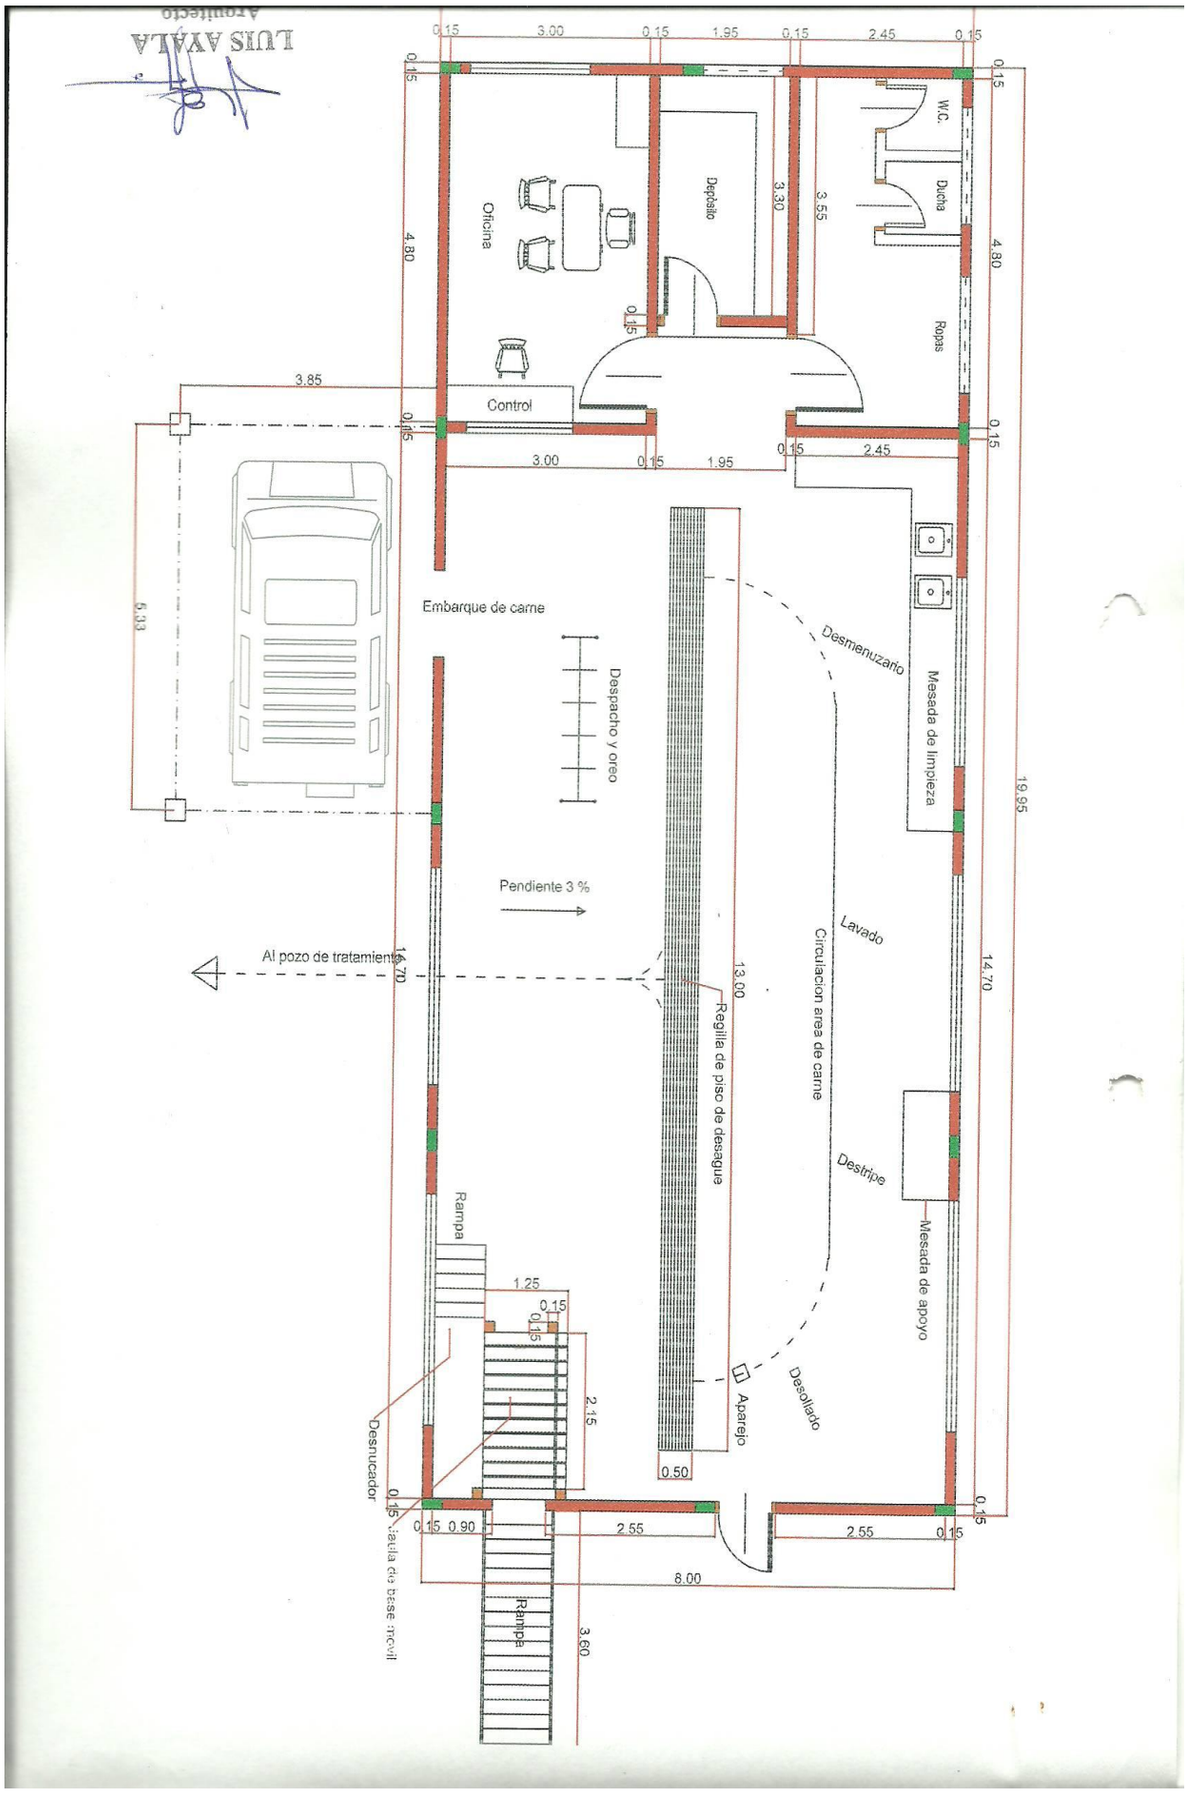
LUIS AYALA
Arquitecto
Oficina
Deposito
W.C.
Ducha
Ropas
Control
Embarque de carne
Despacho y oreo
Pendiente 3 %
Al pozo de tratamiento
Desmenuzario
Mesada de limpieza
Lavado
Circulacion area de carne
Regilla de piso de desagua
Destripe
Mesada de apoyo
Desollado
Aparejo
Rampa
Desnucador
Jaula de base movil
Rampa
19.95
14.70
13.00
8.00
3.85
3.00
1.95
2.45
4.80
3.30
3.55
5.33
1.25
2.15
0.90
2.55
3.60
0.50
0.15