República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

PLANILLA DE COMPUTO METRICO Y PLANOS

CONTRATACION DIRECTA N°21/2015, CONSTRUCCION DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE JULIA CUETO E/ NIEVES BOGADO Y AV. ESTEBAN RAMIREZ, PAC ID N°285.643

LISTA DE CANTIDADES Y SUS PRECIOS						
Nº	**Cód. Data**	**RUBRO**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**P. UNITARIO**	**P. TOTAL**
1	72131701-002	Construcción de empedrado	**Global**	1		
PRECIO TOTAL GENERAL						

Nº	TRABAJOS A REALIZAR	Unidad de Medida	Cantidad
1	Replanteo general y fijación de cotas	m2	757
2	Movimiento de suelo, hasta la subrrasante con moto niveladora	m2	757
4	Badén de H°A°, con varilla de 8mm c/ 12 cm y varilla de 6mm c/ 20 cm H°= 1:2:4	m2	62
5	Canal de desagüe pluvial con muro de PBC piso de H° simple sin tapa de H°A° hasta 1.2 de profundidad (incluye acceso vehicular)	ml	95
6	Empedrado de piedra roja, o piedra negra basáltica sobre arena lavada, rejunte con polvillo de piedra, y compacta con pisón a mano, y terminación con vibrocompactador de 7.000 kg. Mínimo.	m2	989
7	Limpieza final, retirando todos los escombros	global	1

PLANOS:

EL OFERENTE PODRA RETIRAR DEL DEPARTAMENTO DE UOC DE LA INSTITUCION EL PLANO DE LA OBRA TOTALMENTE GRATUITO.

MUNICIPALIDAD DE CNEL BOGADO
Unidad Operativa de Contrataciones

República del Paraguay
Municipalidad de Coronel Bogado
Peatonal Yegros Nº. 839 e/ Mcal. Estigarribia y Julia Cueto de Estigarribia
Teléfono y Fax: *(0595) 741-252211*
Departamento de Itapúa.

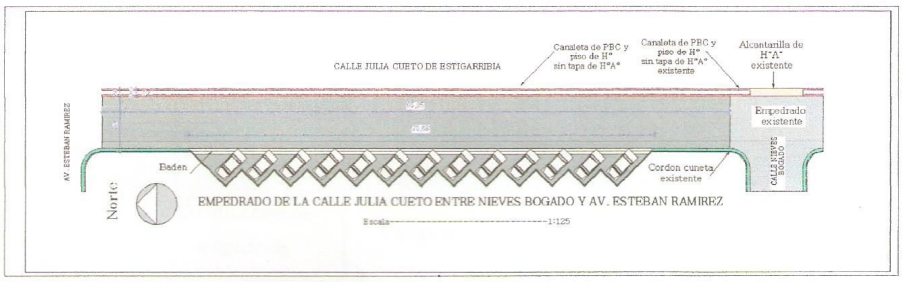

MUNICIPALIDAD DE CAEL BOGADO
Dirección de Contrataciones

Carlos A. Bareiro
Dpto. UOC