MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO GUASU - MISIONES
• PERIODO 2010-2015 • Intendencia Municipal
San Roque González de Santa Cruz y Mariscal López
Tel.: 0782 23 24 46 Fax.: 0782 23 25 81
www.municipalidaddesanignacio.com
municipalidadsanignacioguasu@hotmail.com

# PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES ESTÁNDAR

CONCURSO DE OFERTAS
(LCO) N° 04/2013.-

## "Contratación de Obras"
**2da. Versión**

**Aprobado por Resolución DNCP N° 1.974/12 de fecha 04 de octubre de 2012.**

# Planos o Diseños

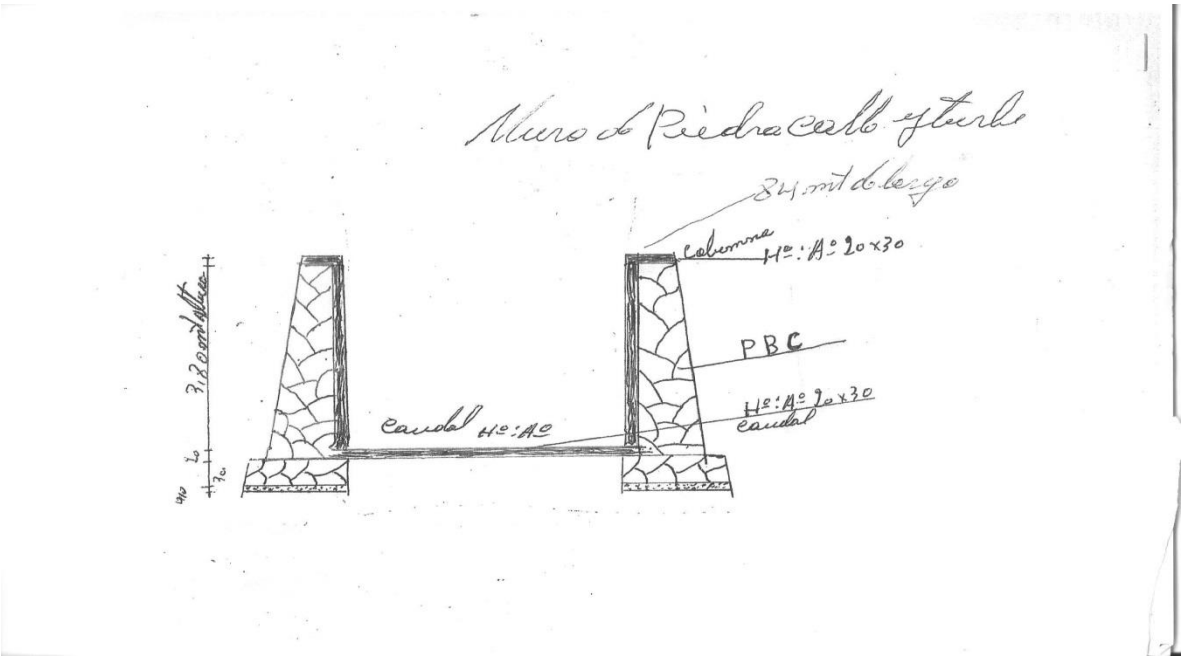


# PLANILLA DE COMPUTOS METRICOS

| *Item* | *Descripción del Bien* | *Unidad de Medida* | *Cantidad* |
|---|---|---|---|
| 1 | Construcción de un muro en base a piedra bruta colocada doble con una dimensión de 84,00 metros lineales x 0,60 cm de ancho y 4,00 metros de altura | M2 | 672 |
| 2 | Construcción de encadenado de H° A° con varilla de hierros, cada 10,00 metros de distancia entre encadenados. | Unid. | 10 |
| 3 | Colocación de piedra triturada para base de drenaje | M3. | 30 |
| 4 | Colocación de filtros de caño tipo pbc de 0,100 mm, con una distancia prudencial entre filtros | Unid. | 100 |
| 5 | Colocación de un tubo de 0,100 tipo pbc para desague de cuneta | Unid. | 1 |