ESQUEMA DEL TABLERO T.S 3

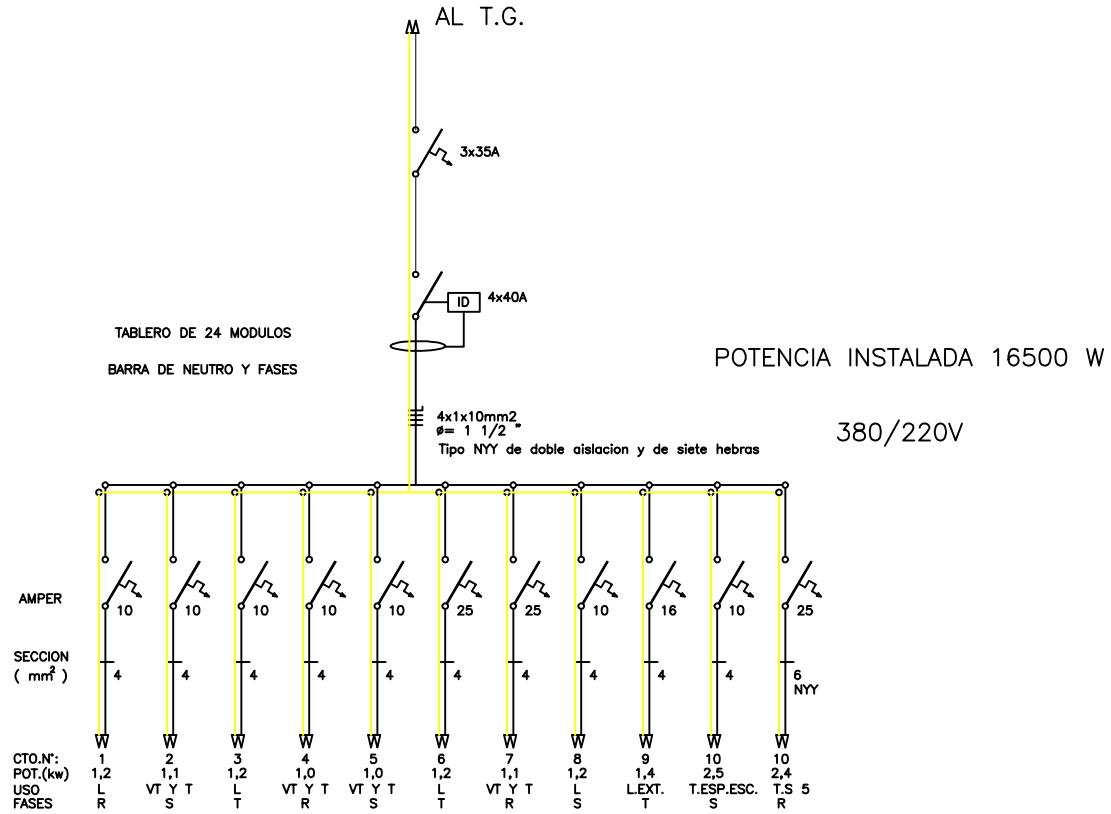

POTENCIA INSTALADA 16500 W

380/220V

ESQUEMA DEL TABLERO T.S 4

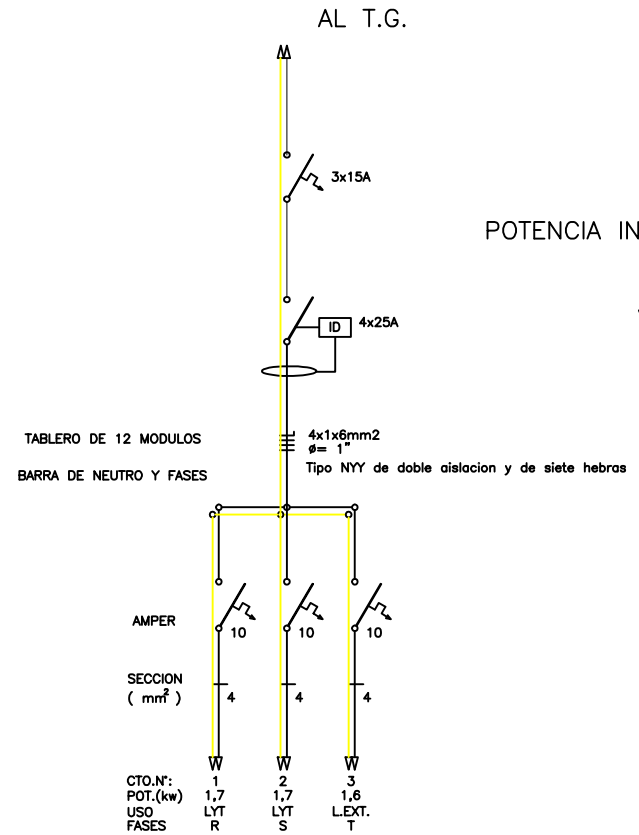

POTENCIA INSTALADA 5000 W

380/220V

CUADRO DE CARGAS TS 3

CTO	Fluoresc. 1x40W		Fluoresc. 2x40W		Fluoresc. 3x40W		Fluoresc. 4x40W		Vent. de Techo		Toma Corriente		Acond.Aire		Tab.Secc. TS5		T.Especial		FASES			
N°	N°	100 W	N°	100 W	N°	150 W	N°	200 W	N°	100 W	N°	100 W	N°	2000 W	N°	2400 W	N°	2500	R	S	T	RST
1			12	1200															1200			
2									6	600	5	500								1100		
3			12	1200																	1200	
4									6	600	4	400							1000			
5									6	600	4	400								1000		
6			12	1200																	1200	
7									6	600	5	500							1100			
8			12	1200																1200		
9	14	1400																			1400	
10																	1	2500		2500		
															1	2400			2400			
Equilibrio por Fase																			5700	5800	5000	
CARGA TOTAL INSTALADA 16500 W.																						

CUADRO DE CARGAS TS 4

CTO	Fluoresc. 1x40W		Fluoresc. 2x40W		Fluoresc. 3x40W		Fluoresc. 4x40W		Vent. de Techo		Toma Corriente		Acond.Aire		Reserva				FASES			
N°	N°	100 W	N°	100 W	N°	150 W	N°	200 W	N°	100 W	N°	100 W	N°	2000 W	N°	1000 W			R	S	T	RST
1					6	900			3	300	5	500							1700			
2					6	900			3	300	5	500								1700		
3	16	1600																			1600	
4																						
5																						
Equilibrio por Fase																			1200	1200	1500	
CARGA TOTAL INSTALADA 5000 W.																						

CUADRO DE CARGA Y ESQUEMA UNIFILAR ELÉCTRICO ____ ESC: 1/75

PROYECTO: AMPLIACIÓN DE ESCUELA	
UBICACIÓN: Ruta VI Dr. Juan L. Mallorquín esq. Avda. Los Fundadores	Sup. a Construir: m²
MANZANA:	
PROPIETARIO: Escuela Mcal. José F. Estigarribia	Lámina: 09
DOMICILIO: Ruta VI Dr. Juan L. Mallorquín esq. Avda. Los Fundadores	
PROFESIONAL: ARQ. JUAN NOGUERA PAT. N°: 157	Fecha: enero 2013
DOMICILIO: Barrio Cerro Corá - Hohenau - Itapúa	
FIRMA PROFESIONAL	FIRMA PROPIETARIO