MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

PLANILLA DE CANTIDADES Y PRECIOS

Item	**código de catalogo**	**descripción**	**cantidad**	**unidad**	**Precio Total**
1	**72131601-001**	**construcciones e instalaciones eléctricas**	**1**	**unidad global**	
Nº	descripción	cantidad	unidad	p unitario	p total
1.1	replanteo y preparación de zonas de obras	342	m2		
1.2	desmantelamiento de revoques existentes	152	m2		
1.3	revoques de paredes exteriores a una capa	152	m2		
1.4	acondicionamiento de paredes para pintura	597	m2		
1.5	pinturas exteriores	349	m2		
1.6	pinturas interiores	400	m2		
1.7	pintura de balancines existentes	55	m2		
1.8	abertura de maderas con accesorios (tipo tablero)	4	unidad		
1.9	vidrios dobles	27,5	m2		
1.10	pintura de maderamen con barniz sintético	342	m2		
1.11	barnizado de tejuelones con barniz sintético	342	m2		
1.12	techo de tejas con tejuelones prensadas a maquina	167	m2		
1.13	limpieza final	342	m2		
TOTAL					

PLANO

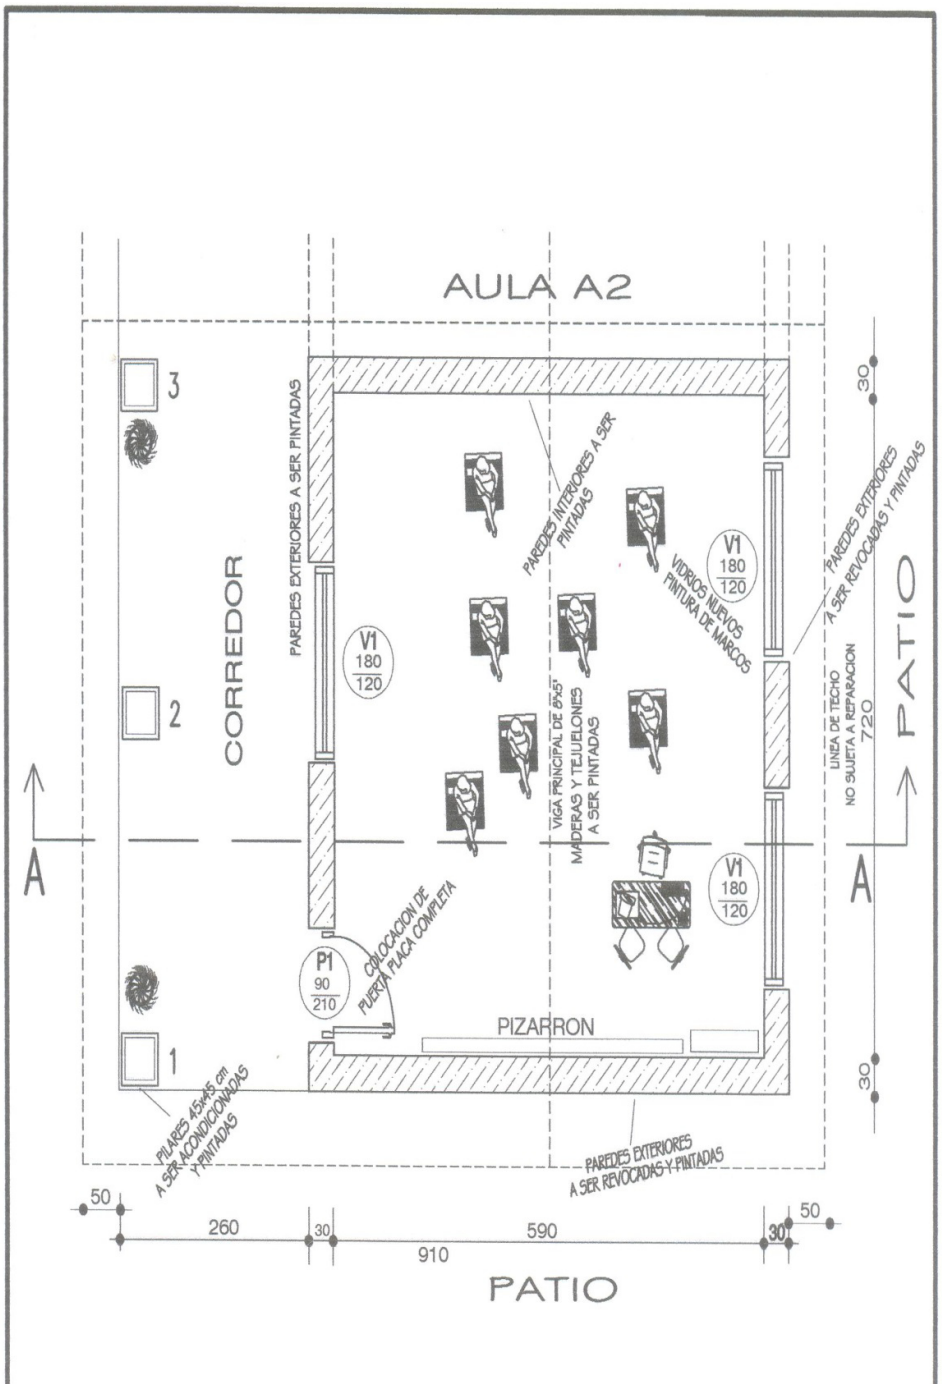
AULA A2
CORREDOR
PATIO
PATIO
PAREDES EXTERIORES A SER PINTADAS
PAREDES INTERIORES A SER PINTADAS
VIDRIOS NUEVOS PINTURA DE MARCOS
PAREDES EXTERIORES A SER REVOCADAS Y PINTADAS
VIGA PRINCIPAL DE 8"x8"
MADERAS Y TEJUELONES A SER PINTADAS
LINEA DE TECHO NO SUJETA A REPARACION
720
V1 180/120
V1 180/120
V1 180/120
P1 90/210
COLOCACION DE PUERTA PLACA COMPLETA
PIZARRON
PILARES 45x45 cm A SER ACONDICIONADAS Y PINTADAS
PAREDES EXTERIORES A SER REVOCADAS Y PINTADAS
A
A
1
2
3
30
30
50
260
30
590
30
50
910

MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay

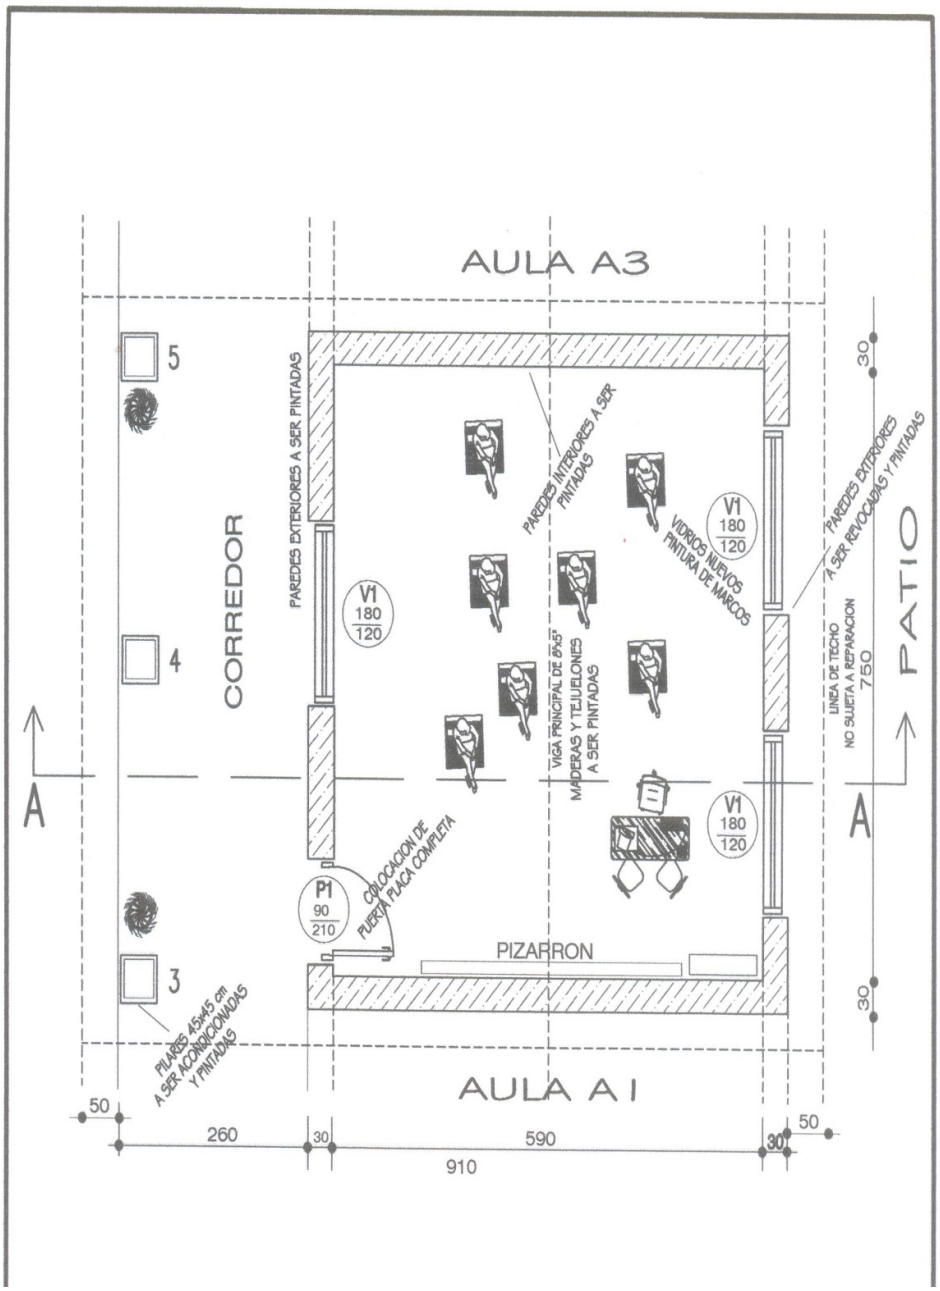
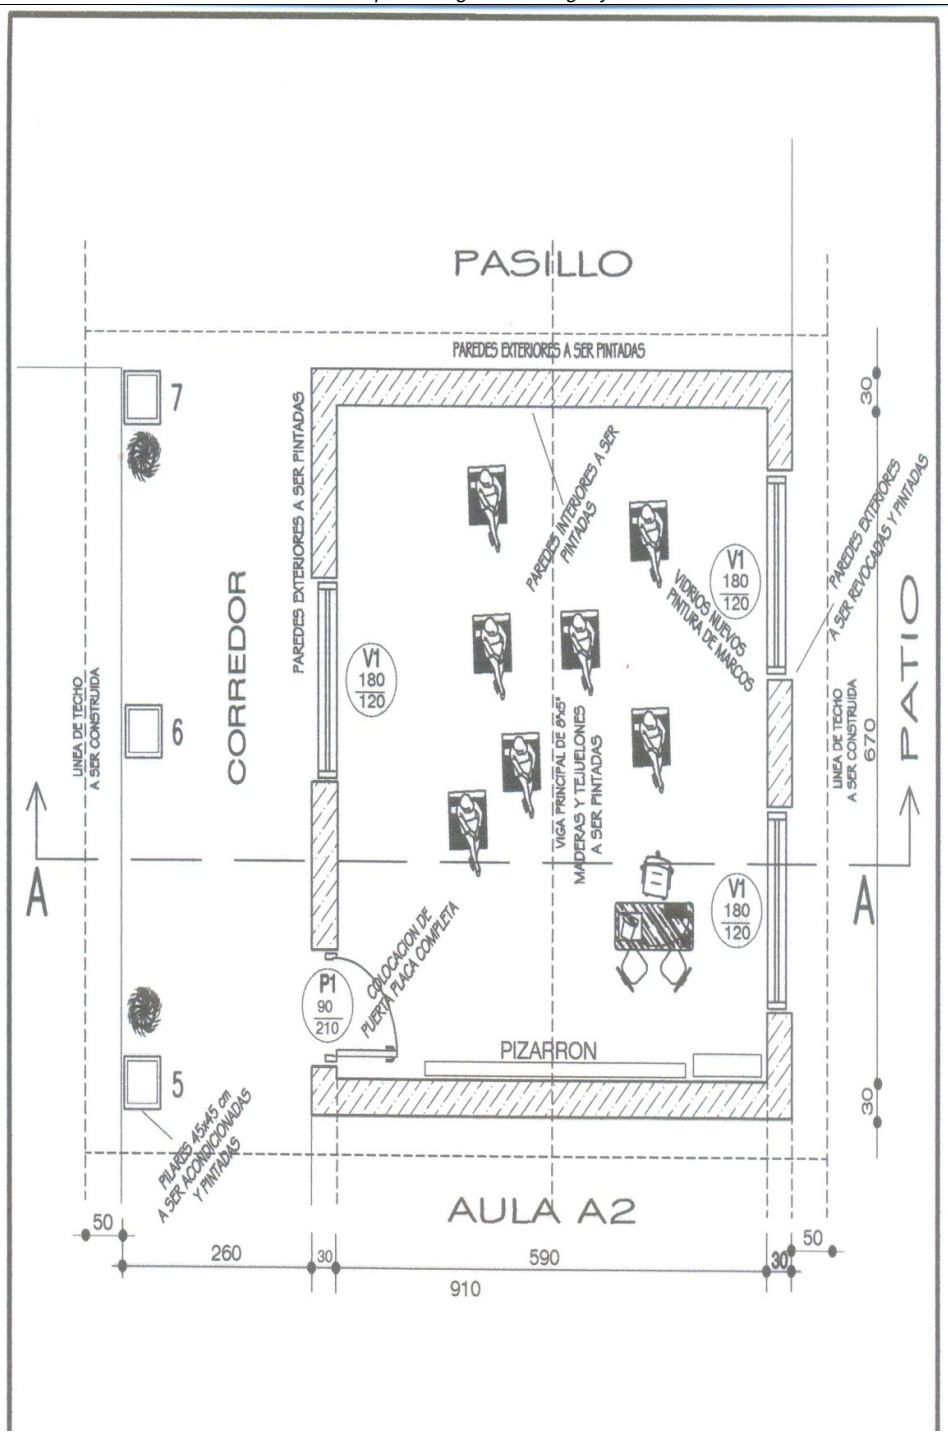
MUNICIPALIDAD DE LA COLMENA
"Seguimos Creciendo"
15 de Agosto c/ 14 de Mayo. Telefax: (0537) 223.298
Email: munilacolmena@hotmail.com
La Colmena – Dpto. Paraguarí – Paraguay