


SIMBOLOS




Artefacto LED Ø40 cm, 4000 °K, de 50 W; instalado en el cielo raso




Artefacto LED 60x60 cm, 4000 °K, de 50 W; instalado en el cielo raso



Artefacto con diroica LED, 3000 °K, de 6W-220V; instalado en el cielo raso




Artefacto tipo tortuga, con lámpara LED de 9W-E27-220V



Artefacto con PAR-30 LED, 3000 °K, de 16W-220V; instalado en el cielo raso

EMERGENCIA

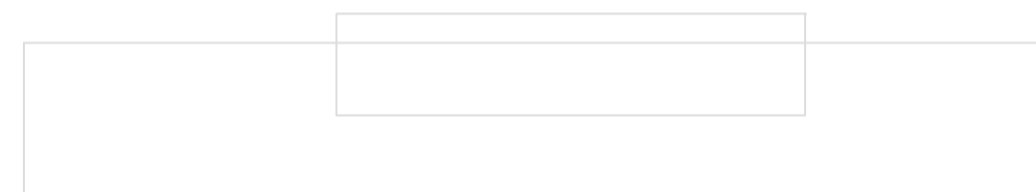


Artefacto autónomo de iluminación de emergencia



Tomacorrientes instalado a 0,30 m del nivel del piso



Tomacorrientes instalado a 1,30 m del nivel del piso



Interruptor de luces, simple, instalado a 1,30 m del nivel del piso



Interruptor de luces, de combinación, instalado a 1,30 m del nivel del piso



Toma para equipos de aire acondicionado tipo split



Tablero eléctrico de la planta baja TS-PB



Tablero eléctrico de los sanitarios TS-SAN



Tablero eléctrico de la administración TS-ADM



Tablero eléctrico del palier TS-PAL