NOTAS:

- PARA TENSION DE TERRENO $\sigma_{s_{adm}}$ =15 t/m2 Y NIVEL DE FUNDACION −5.00 m DEL NIVEL DE PISO
- NIVEL SUPERIOR DE VIGAS PORTAMUROS = −0.20 m DEL NIVEL DEL PISO INTERIOR TERMINADO
- TUBULONES a) PIEDRA BRUTA 40% + 60% Ho
  b) Resistencia caracteristica σ FCK ≃ 210 kg/cm2

PLANILLA DE CABEZALES Y TUBULONES $\sigma_{s_{adm}}$ = 15 t/m2

TUBULON	D1 (m)	D2 (m)	h3 (m)	h2 (m)	h1 (m)	As1		As2
						n°	ø	Estribo
T1 AL T16	0.90	1.20	5.00	0.40	0.20	4	12	15ø6c/20−L=220
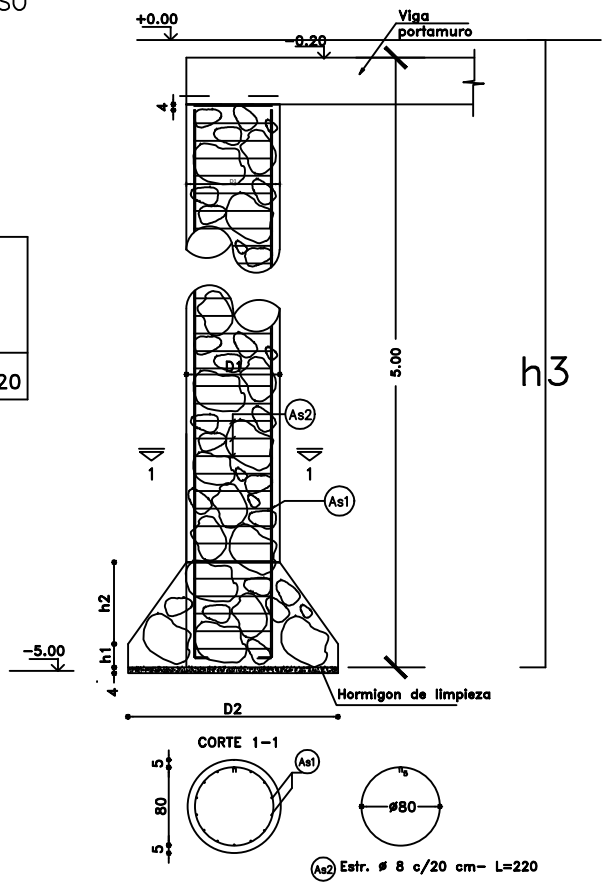
TUBULON TIPICO